

محتويات العبوة

نظرة عامة

نظرة عامة على المنتج
دليل شاشة LCD

إعادة شحن محطة الطاقة الخاصة بك

إعادة الشحن بالتيار المتردد (750 واط كحد أقصى)
شحن فائق السرعة (1100 واط كحد أقصى)
إعادة شحن الألواح الشمسية (300 واط كحد أقصى)
إعادة الشحن عبر التيار المستمر

التشغيل / إيقاف التشغيل

تشغيل أجهزتك

شحن تيار متردد

شحن USB

شاحن مقيس السيارة

إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS)

™ SurgePad

تطبيق Anker للتحكم الذكي

الضوء


الإضاءة المحيطة

وضع الطوارئ (SOS)


الألسنة الشائعة

المواصفات

محتويات العبوة




Anker SOLIX C800
Portable Power Station



كابل شحن AC






كابل شحن بالتيار المستمر



تعليمات سلامة
مهمة


نظرة عامة

نظرة عامة على المنتج

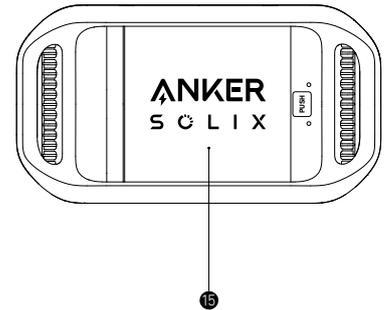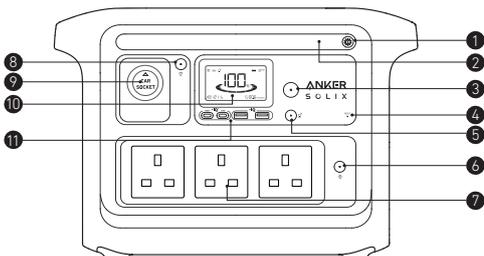

زر الإضاءة المحيطية ①	زر الطاقة الرئيسي ③
زر إعادة الضبط ④	زر إنترنت الأشياء (IoT) ⑤
زر منفذ خرج التيار المتردد ⑥	منافذ خرج التيار المتردد ⑦
زر مقبس السيارة ⑧	مقبس سيارة ⑨
شاشة LCD ⑩	USB منافذ ⑪
منفذ دخل تيار متردد ⑫	مفتاح الحماية من الحمل الزائد ⑬
منفذ إدخال التيار المستمر ⑭	حجيرة التخزين ⑮

دليل شاشة LCD

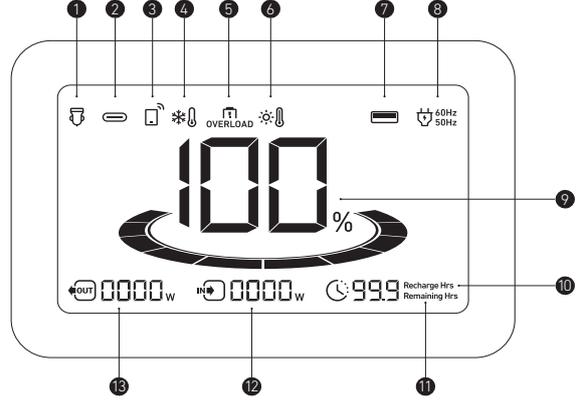

① شحن سيارة

② مخرج USB-C

③ IoT:

اضغط على زر إنترنت الأشياء (IoT) مرة واحدة لتشغيل Wi-Fi و Bluetooth، وتوصيل أجهزتك من خلال التطبيق عندما يظهر هذا الرمز على الشاشة.

اضغط على زر إنترنت الأشياء (IoT) لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل Wi-Fi و Bluetooth.

اضغط على زر إنترنت الأشياء (IoT) لمدة 7 ثوانٍ لإعادة تعيين Wi-Fi و Bluetooth.

④ تنبيه درجة الحرارة المنخفضة: عندما يظهر هذا الرمز، توقف عن استخدام محطة الطاقة حتى يختفي الرمز.

⑤ تحذير الحمل الزائد:

يظهر هذا الرمز عندما يتم تحميل المنفذ بشكل زائد. سيتم إيقاف المنفذ لتجنب أي ضرر. يرجى إزالة الجهاز الذي يتسبب في الحمل الزائد.

⑥ تنبيه درجة الحرارة العالية:

عندما يظهر هذا الرمز، توقف عن استخدام محطة الطاقة واتركها تبرد حتى يختفي الرمز.

⑦ مخرج USB-A

⑧ شحن التيار المتردد وتردد الجهد

⑨ البطارية المتبقية لمحطة الطاقة

⑩ الوقت المقدر للشحن الكامل

⑪ الوقت المقدر لتفريغ البطارية


⑫ الطاقة الحالية المدخلة

⑬ طاقة الإخراج الحالية

إعادة شحن محطة الطاقة الخاصة بك


إعادة الشحن بالتيار المتردد (750 واط كحد أقصى)

أعد شحن محطة الطاقة الخاصة بك عن طريق الاتصال بمأخذ الحائط باستخدام كابل شحن التيار المتردد.

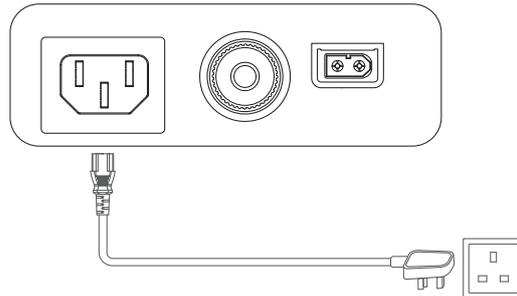


شحن فائق السرعة (1100 واط كحد أقصى)
يجب تفعيل الشحن فائق السرعة من الصفحة الرئيسية لتطبيق Anker.

⚠ يُفضل استخدام الشحن العادي لأنه يوفر أفضل حماية للبطارية. ونوصي باستخدام الشحن فائق السرعة عند الضرورة.
إعادة شحن الألواح الشمسية (300 واط كحد أقصى)
اشحن محطة الطاقة الخاصة بك بحد أقصى من الطاقة الشمسية يبلغ 300 وات.

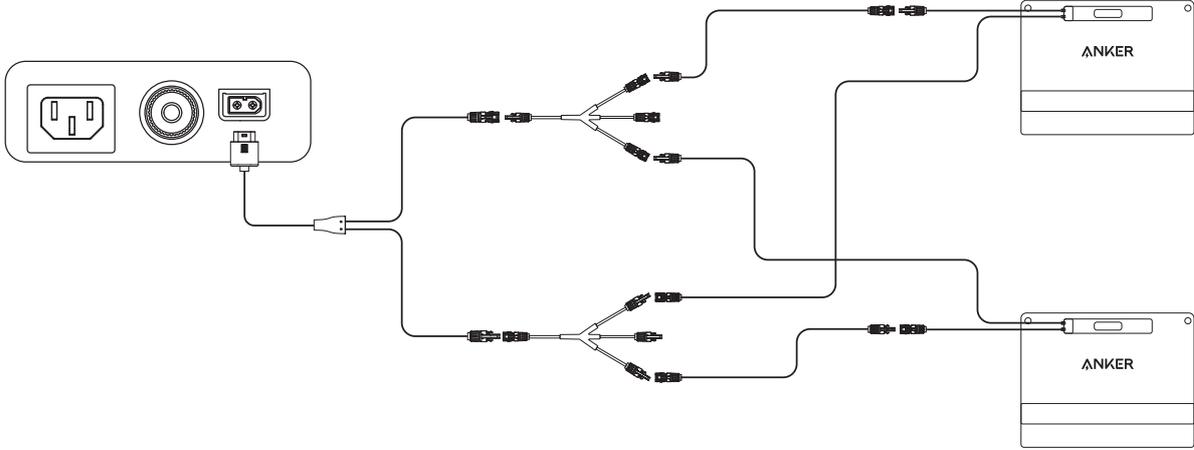


⚡ يتضمن موصل الطاقة الكهروضوئية إلى كابل شحن XT-60 وكابلات تمديد اللوحة الشمسية (3 أمتار) في ألواح Anker SOLIX الشمسية. إذا كنت بحاجة إلى ألواح شمسية متعددة بالتوازي، يمكنك شراء موصلات اللوحة الشمسية من الموقع الرسمي لشركة Anker.

إعادة الشحن عبر التيار المستمر
أعد شحن محطة الطاقة الخاصة بك عن طريق توصيلها بمنفذ خرج التيار المستمر باستخدام كابل شحن بالتيار المستمر.

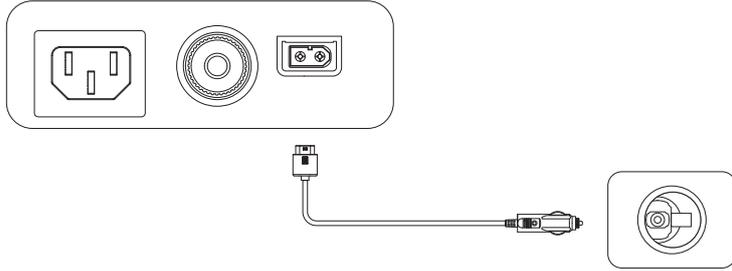

⚡ عندما تكون نسبة شحن بطارية محطة الطاقة المحمولة المتبقية 1% فقط، سوف يومض مؤشر "البطارية المتبقية" لتذكيرك بإعادة الشحن.

التشغيل / إيقاف التشغيل

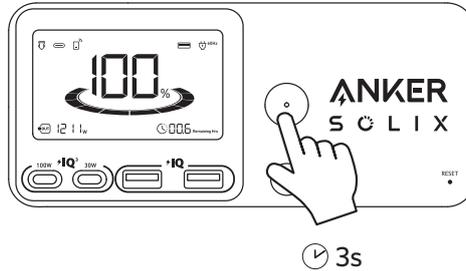


اضغط على زر الطاقة الرئيسي لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف محطة الطاقة الخاصة بك.
عندما يظهر مؤشر "البطارية المتبقية" على شاشة LCD، فإن محطة الطاقة الخاصة بك جاهزة لشحن الأجهزة.

- عند التشغيل، اضغط على زر الطاقة الرئيسي لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
- سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد 30 ثانية من الإضاءة. يمكن تعيين وقت إيقاف التلقائي في تطبيق Anker.
- سيتم إيقاف تشغيل محطة الطاقة تلقائيًا إذا تم إيقاف تشغيل أزرار الخروج ولم يتم اكتشاف أي أحمال طاقة بعد مرور مدة 12 ساعة. يمكن تعيين مدة الاستعداد في تطبيق Anker.


تشغيل أجهزتك

شحن تيار متردد
اضغط على زر مخرج التيار المتردد وقم بتوصيل جهازك بمنافذ مخرج التيار المتردد.
يمكن لمنافذ التيار المتردد التعرف بذكاء على ما إذا كان هناك قابس مدخل. يساعد هذا في منع هدر الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل محطة الطاقة تلقائيًا إذا لم يتم اكتشاف أي قابس لمدة تزيد عن 15 دقيقة.

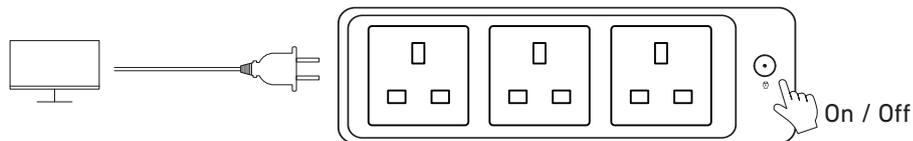


شحن USB

قم بتوصيل أجهزتك بمنافذ USB.

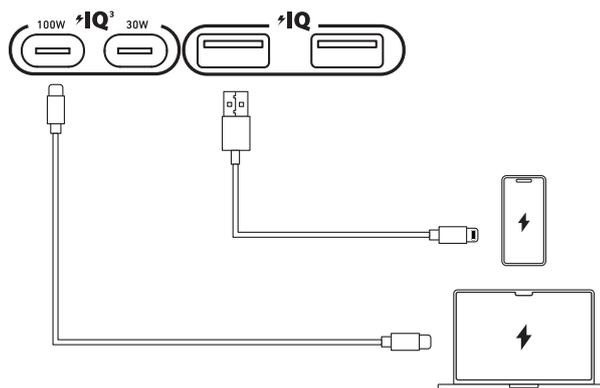


شاحن مقبس السيارة

شغل مقبس السيارة وقم بتوصيل أجهزتك للبدء في الشحن.

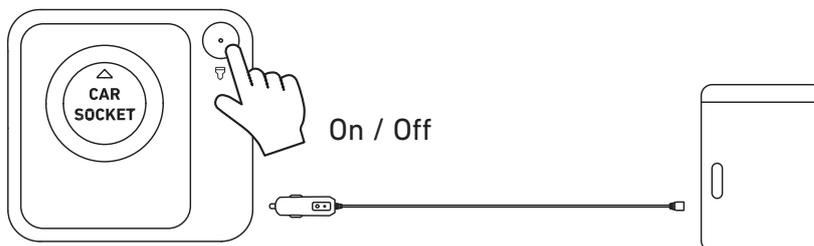

إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS)

للاستفادة من ميزة UPS، يرجى توصيل محطة الطاقة بمأخذ الحائط باستخدام كابل الشحن المتردد، ثم الضغط على زر مأخذ التيار المتردد وتوصيل الأجهزة الخاصة بك عبر منافذ الإخراج المتردد.

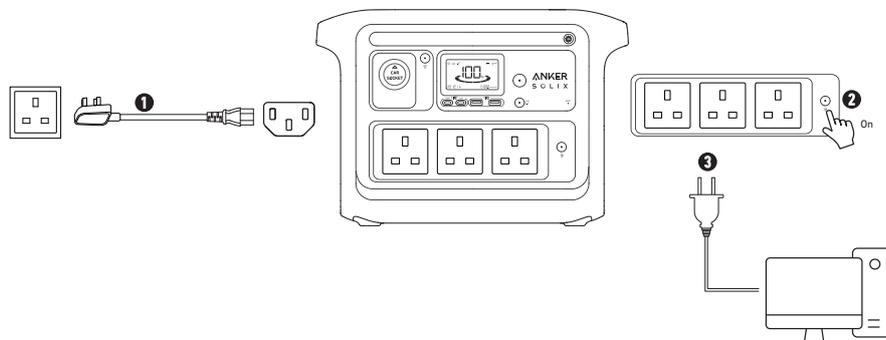

™ SurgePad


بفضل ميزة SurgePad™، يمكن لمحطة الطاقة تشغيل الأجهزة ذات القدرة الكهربائية العالية حتى 1600 واط دون حدوث حمل زائد.

- تقوم SurgePad™ بالتشغيل التلقائي عندما يتجاوز الإجمالي الإخراج المقدر، مما يسمح لمحطة الطاقة بتوصيل الطاقة المقدرة إلى الأجهزة ذات القدرة العالية.
- لا يعمل SurgePad™ في وضع التجاوز (عندما يتم شحن محطة الطاقة بالمخرج التيار المتردد).
- تعمل ميزة SurgePad™ بشكل أفضل مع الأجهزة التي تولد حرارة، ولكنها لا تدعم الأجهزة الدقيقة والأدوات الأخرى التي تحتوي على حماية الجهد أو متطلبات الجهد الصارمة. للتحقق من إمكانية عمل ميزة SurgePad™ مع أجهزتك ذات استهلاك طاقة عالٍ، جرب تشغيلها باستخدام محطة الطاقة.

تطبيق Anker للتحكم الذكي

يمكنك التحكم عن بعد في محطة الطاقة الخاصة بك باستخدام تطبيق Anker.

1. قم بتنزيل تطبيق Anker من (App Store (iOS أو (Google Play (أجهزة Android)، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.




2. قم بتوصيل الجهاز بالشبكة قبل استخدام التطبيق للمرة الأولى. بعد الاتصال بنجاح، يمكنك توصيل جهازك خارج الشبكة.
3. تحديث البرامج الثابتة: سيتم إعلامك بمجرد اكتشاف إصدار جديد من البرامج الثابتة عندما تقوم بتوصيل محطة الطاقة بالتطبيق. أثناء التحديث، تأكد من أن محطة الطاقة مشحونة بالتيار المتردد ومتصلة بشبكة Wi-Fi.

الضوء


الإضاءة المحيطة

اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيل الإضاءة الخافتة، واضغط مرة أخرى مرتين على الأكثر للتبديل بين مستويات السطوع.

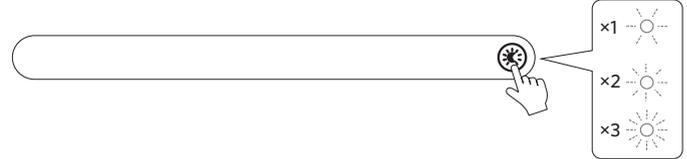

وضع الطوارئ (SOS)

اضغط على الزر لمدة 2 ثانية لتشغيل وضع الطوارئ (SOS).



الأسئلة الشائعة

س 1: ما الحد الأقصى لخرج الطاقة لمنافذ خرج التيار المتردد؟

يمكن لمنافذ خرج التيار المتردد توفير طاقة مقترنة بحد أقصى 1200 واط للأجهزة المتصلة.

س 2: ما الذي يجب عليّ مراعاته عند استخدام شاحن للطاقة الشمسية لشحن محطة الطاقة الخاصة بي؟


المدخل الشمسي يدعم شاحن شمسي بجهد 60-11 فولت مع موصل XT-60. التيار المدعوم هو 10 أمبير كحد أقصى. نوصي باستخدام الألواح الشمسية من Anker (200 واط أو 400 واط) للحصول على أفضل توافق.

س 3: هل يمكن استخدام منافذ USB-C لشحن محطة الطاقة (دخل فقط) أم أنها خرج فقط؟


تدعم منافذ الإخراج فقط.

س 4: ماذا عليّ أن أفعل عند فشل إعادة الشحن من التيار المتردد؟

إذا لم يعمل إعادة شحن التيار المتردد، تحقق مما إذا كان مفتاح الحماية من الحمل مشغلاً. إذا كانت مشغلة، اضغط للأسفل لإعادة التعيين ثم استمر في الشحن.

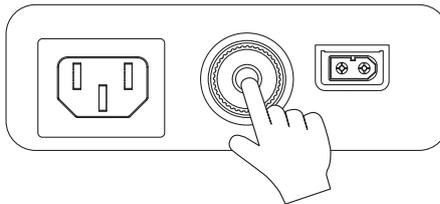

س 5: كيف يمكنني إعادة ضبط محطة الطاقة الخاصة بي؟
إذا لم تعمل محطة الطاقة الخاصة بك بشكل صحيح، أدخل دبوس أو مشبك ورقي في ثقب إعادة التعيين لمدة ثانية واحدة لإعادة الضبط المصنعي. إذا لم تعمل محطة الطاقة بعد، يرجى الاتصال بـ support@anker.com.

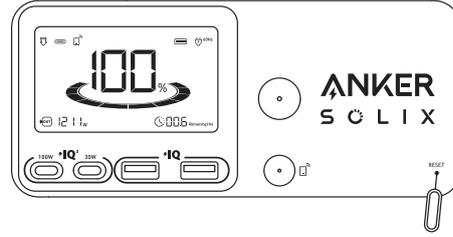

س 6: لماذا لا تعمل محطة الطاقة بعد عدم استخدامها لفترة طويلة؟
إذا تم تخزين محطة الطاقة عند سعة منخفضة لفترة طويلة، فإن بطاريات الليثيوم ستستهلك الطاقة بشكل ذاتي مما قد يؤدي إلى التفريغ السريع. يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى تقليل القدرة التوصيلية وانخفاض عمر البطارية مما يتسبب في عدم عمل البطارية.

س 7: كيف يمكنني تخزين محطة الطاقة وصيانتها؟

عند تخزين محطتك الكهربائية، يرجى التأكد من أنك:

- 1) أطفئ زر الطاقة الرئيسي.
- 2) قم بتخزين محطة الطاقة في بيئة جافة وباردة.
- 3) تحقق من سعة البطارية المتبقية كل أسبوع. إذا كان مستوى البطارية أقل من 30%، فقم بشحن محطة الطاقة بالكامل. لا تنسَ شحنه حتى 100% مرة كل 3 أشهر.

المواصفات

نوع البطارية	خلية LiFePO(4)
رقم جزء الخلية	15000-NANJING CBAK ENERGY TECHNOLOGY Co. Ltd 32140FS مللي أمبير
رقم الخلية	16S1P
سعة الخلية	768 واط/ساعة
جهد المدخلات المتردد (AC)	220-240 فولت ~ 10 أمبير كحد أقصى، 50 هرتز/60 هرتز، L+N+PE
الطاقة المدخلة AC (الشحن)	750 واط كحد أقصى
قدرة الإدخال المتردد (وضع التحويل)	2070 واط كحد أقصى
طاقة دخل التيار المتردد (شحن فائق السرعة)	1100 واط كحد أقصى
مدخل لوحة شمسية	11-60 فولت= 10 أمبير (300 واط كحد أقصى)
مخرج شاحن السيارة	12 فولت= ## 110 أمبير
إخراج التيار المتردد	230 فولت ~ 5.22 أمبير، 60 هرتز، 1200 واط كحد أقصى
الحد الأقصى لطاقة الأجهزة (باستخدام SurgePad™)	1600 واط
إخراج USB من نوع A	5 فولت= 2.4 أمبير لكل منفذ
مخرج USB-C (100 واط)	5 فولت= 3 أمبير / 9 فولت= 3 أمبير / 15 فولت= 3 أمبير / 20 فولت= 5 أمبير (100 واط كحد أقصى)
المخرج USB-C (30 واط)	5 فولت= 3 أمبير / 9 فولت= 3 أمبير / 12 فولت= 2.5 أمبير (30 واط كحد أقصى)
UPS	20 مللي ثانية
درجة حرارة التفريغ	F-104°F / -20°C-40°C-4
درجة حرارة الشحن	32°F-104°F / 0°C-40°C
الحجم	9.84×8.07×14.61 بوصة / 25×20.5×37.1 سم
الوزن الصافي	10.5 كجم