


产品概览

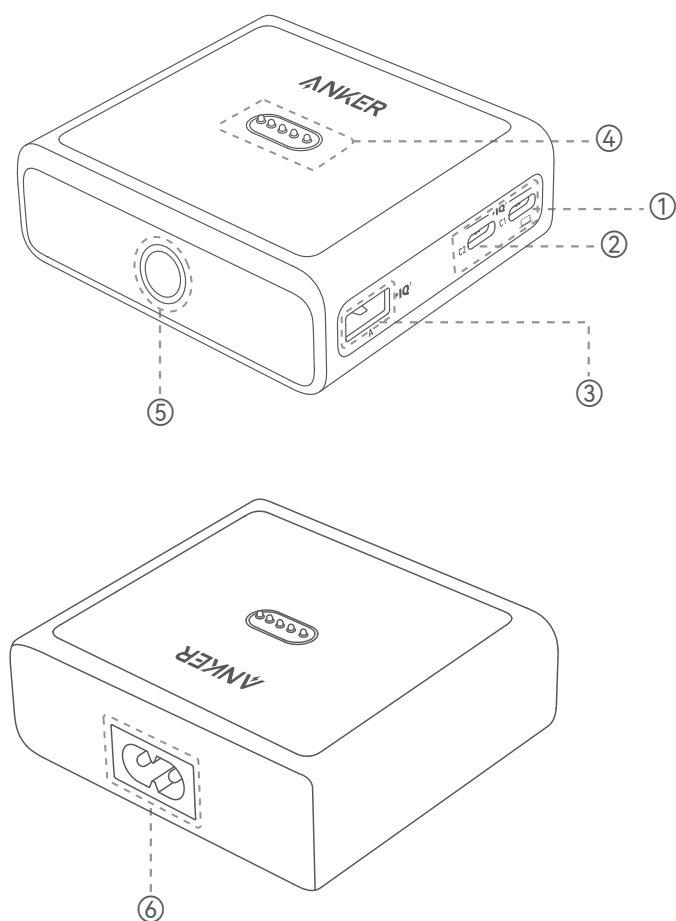


- ① USB-C1
- ② USB-C2
- ③ USB-A
- ④ 弹簧针（充电接口）
- ⑤ LED 指示灯
- ⑥ 交流电输入端口

注：为保证最佳兼容性和更好的充电体验，升级版 Anker 100W 充电底座上的弹簧针（充电接口）部分略有抬高。这一调整不会影响产品质量、充电性能或耐用性，原有使用方式保持不变。


为您的移动电源充电

1

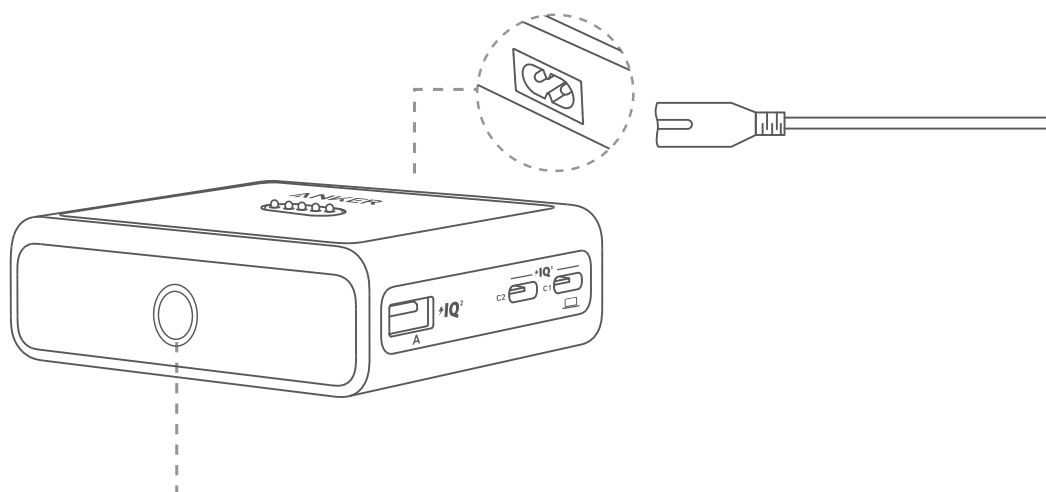


呼吸白光：移动电源正在充电。
白光常亮：移动电源已充满电。
白光快闪：交流电源已接通。

2

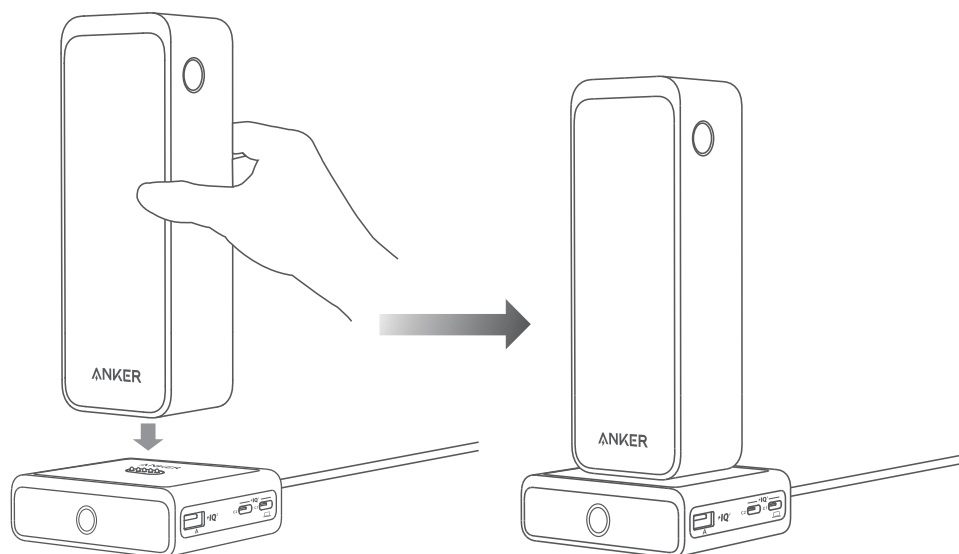


注意：在充电底座上充电时，移动电源无法为其他设备充电。

拿起移动电源

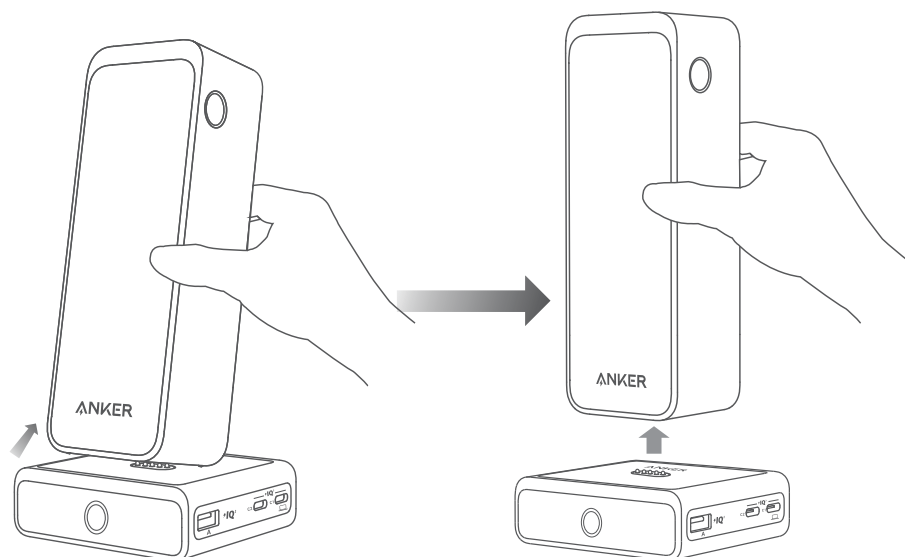

为您的设备充电

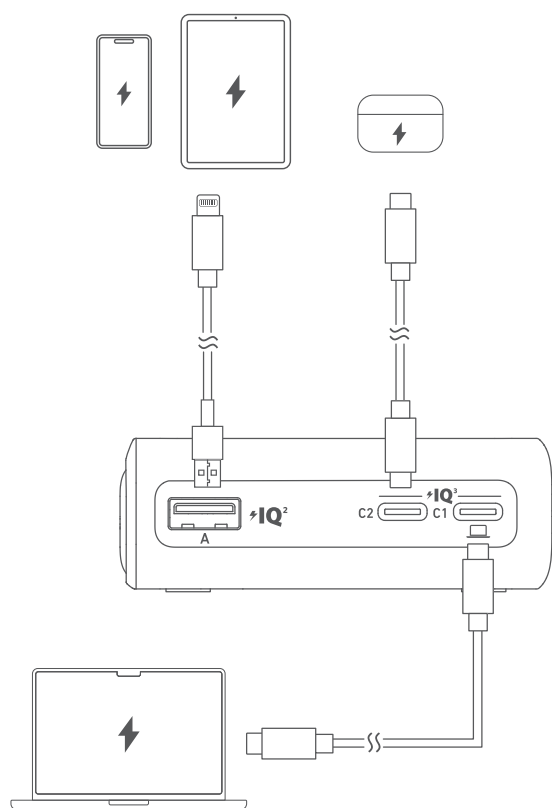

规格

输入	100-240V~2A 50-60Hz
USB-C1 输出	5.0V ≡ 3.0A, 15.0W / 9.0V ≡ 3.0A, 27.0W / 12.0V ≡ 1.5A, 18.0W / 15.0V ≡ 3.0A, 45.0W / 20.0V ≡ 5.0A, 100.0W
USB-C2 输出	USB-C2 Output: 5.0V ≡ 3.0A, 15.0W / 9.0V ≡ 3.0A, 27.0W / 12.0V ≡ 1.5A, 18.0W / 15.0V ≡ 2.0A, 30.0W / 20.0V ≡ 1.5A, 30.0W
USB-A 输出	5.0V ≡ 3.0A, 15.0W / 9.0V ≡ 2.0A, 18.0W / 12.0V ≡ 1.5A, 18.0W
弹簧针输出	21.5V ≡ 4.65A, 100.0W
总输出	100.0W Max
PPS	支持 PPS
工作温度	0° - 25°C / 32 °F - 77 °F

注意：为确保产品的使用安全和正常使用，当环境温度在 26-35° C 之间，且输出较高时，输出功率可能会因为 AI 智能控温技术而波动。
AI 通过智能监测温度并调整功率输出来增强保护，保护您连接的设备。
铭牌参数在产品底部。