




HURTIG- STARTVEILEDNING


SoloCam S230

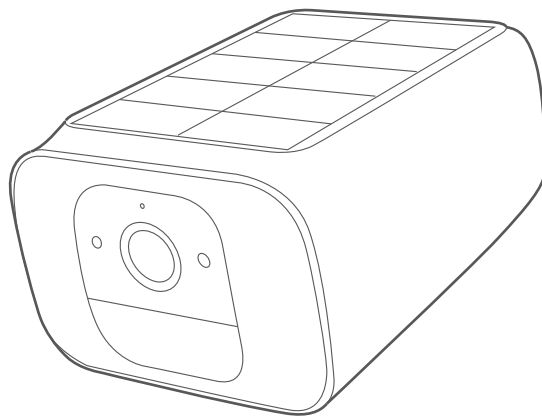


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

1 / PRODUKT- OVERSIKT

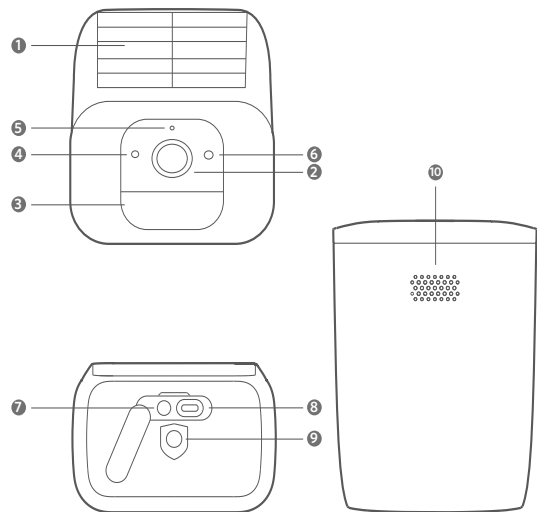

2 / LADER SOLOCAM

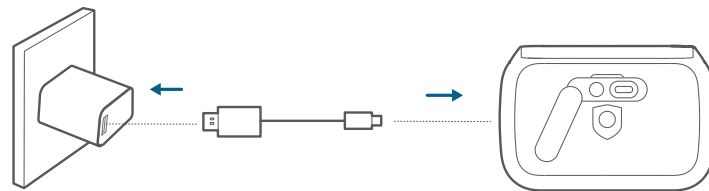

Lading	Lyser kontinuerlig blått
Fullt ladet	Av

3 / SETTE OPP SOLOCAM

1. Last ned og install eufy Security-appen, og opprett en konto.



2. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til din SoloCam.


4 / MONTERING AV SOLOCAM

Velg en plassering

SoloCam S230 kan monteres på en vegg. Velg et sted hvor du kan få ønsket utsikt. Vi anbefaler å henge den 7–10 fot (2–3 m) over bakken.




For å maksimere effektiviteten til solcellepanelet, velger du en plassering der SoloCam S230 kan motta mer sollys.

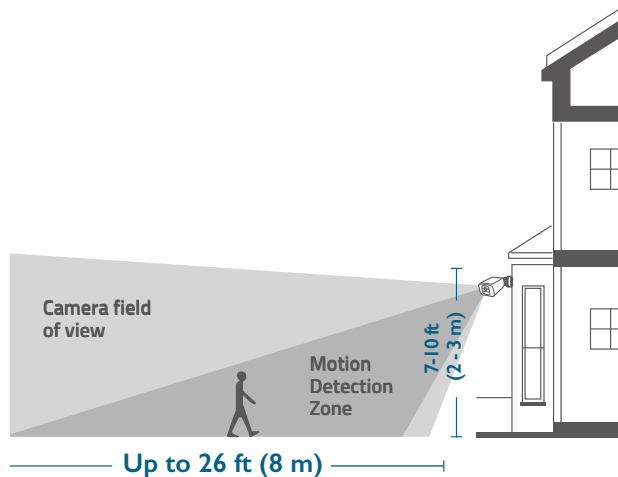


Monter SoloCam S230

SoloCam S230 kan monteres både utendørs og innendørs.


1. Drei knotten på monteringsbraketten mot klokken for å løsne og demontere den.

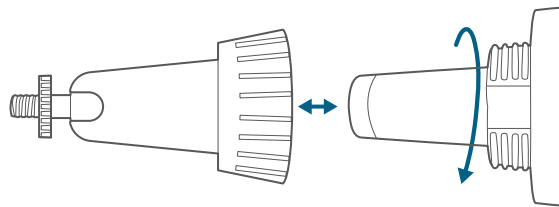


2. Borr hull med et 15/64-tommers (6 mm) bor, sett deretter inn ankerne i hullene; ankre er nødvendige for vegger som er laget av harde materialer som betong, murstein eller puss.

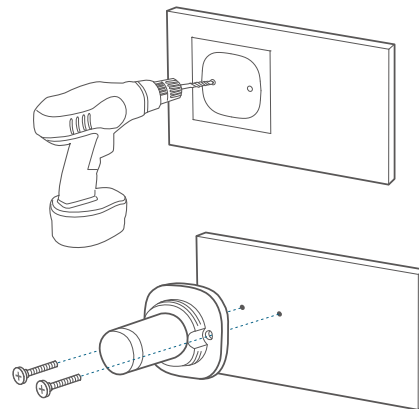

3. Skru knotten på monteringsbraketten fast inn i monteringshullet på SoloCam.

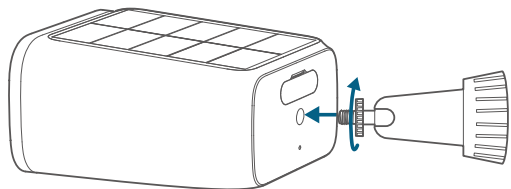

4. Hold og skru SoloCam til monteringsbraketten. Roter SoloCam for å justere utsikten og sjekk den ved hjelp av direktesendingen som du kan få tilgang til i eufy Security-appen.

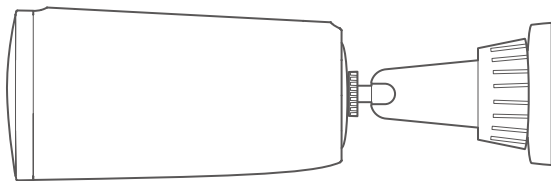

Käännä SoloCamia säätääksesi näkymää ja tarkista se live-lähetyksen avulla, jonka voit avata eufy Security -sovelluksessa. Følg trinn 1-4 nevnt ovenfor for å installere den.

Tips:

For feilsøking, sjekk Hjelp i eufy Security-appen. Se app-siden for å finne informasjon om LED-indikatorstatus.

5 / SIKKERHET

- Med mindre det spesifikt er indikert i brukerveiledningen eller instruksjonsmanualen at det er trygt å gjøre det, ikke bruk denne enheten i et miljø som overstiger anbefalt lav eller høy temperatur.
- Med mindre det spesifikt er indikert at det er trygt å gjøre det i brukerveiledningen eller instruksjonsmanualen, unngå å utsette enheten din for direkte sollys eller overdrevent våte omgivelser.
- Den anbefalte temperaturområdet for enheter og tilbehør er -20°C til 50°C (Ladetemperatur er 0°C til 40°C).
- Når du lader, plasser enheten i et miljø med normal romtemperatur og god ventilasjon.

Advarsel:

- Å erstatte et batteri med feil type kan omgå sikkerhetsmekanismer og skape fare.
- Avhending av et batteri i en brann eller annen kilde til betydelig varme, eller ved å knuse eller kutte det, kan resultere i en eksplosjon samt lekkasje av brennbare væsker og gasser.
- Å etterlate et batteri i en ekstremt varm omgivelse kan føre til en eksplosjon samt lekkasje av brennbare væsker og gasser.
- Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon samt lekkasje av brennbare væsker og gasser.