





HURTIG STARTGUIDE

S220 SoloCam

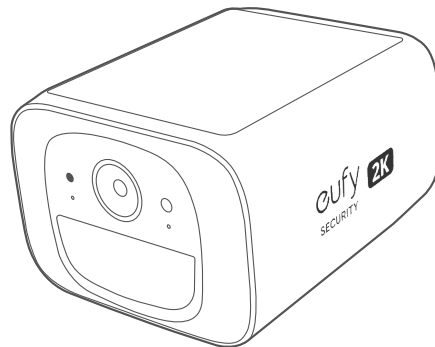

PRODUKTOVERSIGT

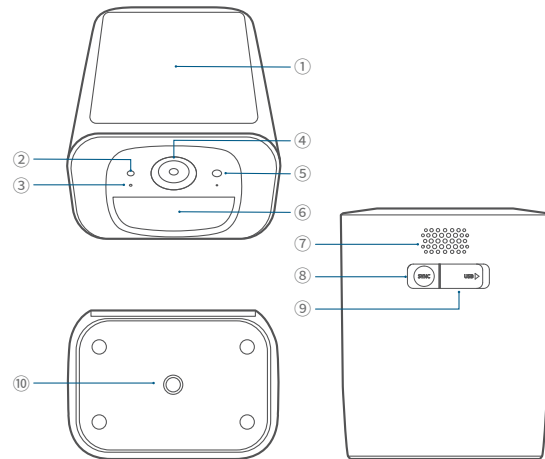


T8134 S220 SoloCam

- | | |
|--------------------|------------------------|
| ① Solpanel | ⑥ Bevægelsessensor |
| ② Lysfølsom sensor | ⑦ Højttaler |
| ③ Mikrofon | ⑧ Synkroniseringsknap |
| ④ Kameralinse | ⑨ USB-C Opladningsport |
| ⑤ LED-indikator | ⑩ Monteringshul |

OPLADNING AF SOLOCAM

LED Indicator

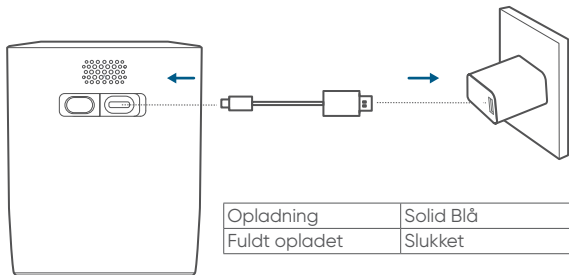

OPSÆTNING AF SOLOCAM

Download appen og opsæt enheden

1. Download og installer eufy Security-appen og opret en konto.



2. Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din SoloCam.


MONTERING AF SOLOCAM

Vælg en placering

S220 SoloCam kan monteres på en væg. Vælg et sted, hvor det opnår det ønskede udsyn. Vi anbefaler at montere den 7-10 ft (2-3 m) over jordniveau.




For at maksimere solpanelets effektivitet skal du vælge et sted, hvor S220 SoloCam modtager rigeligt med sollys.

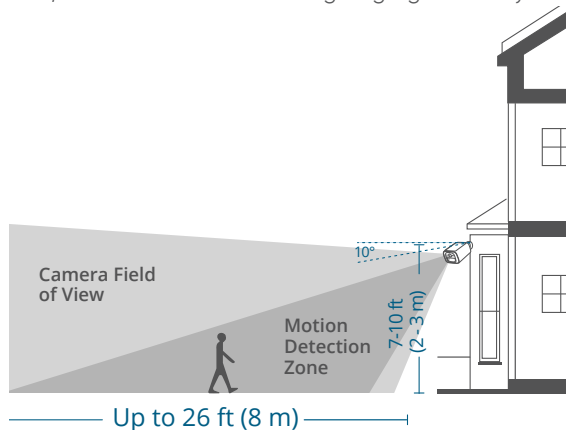

Monter S220 SoloCam


S220 SoloCam kan monteres både indendørs og udendørs.

1. Løs dækslet på beslaget ved at dreje det mod uret og demonter beslaget.

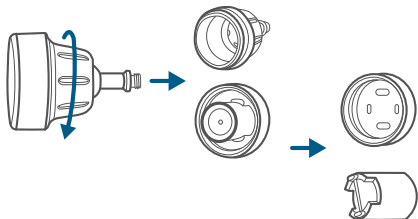


2. Dette trin gælder, hvis du monterer på hårde overflader såsom mursten eller beton. For bløde overflader såsom træ, spring dette trin over.


Bore huller med et 15/64 tommer (6 mm) bor, og indsæt derefter ankerboltene i hullerne.

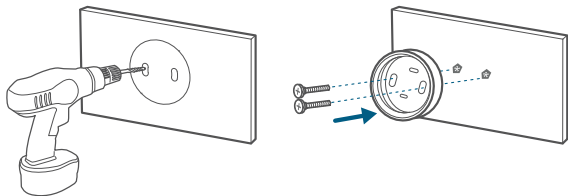

3. Skru monteringsbasen fast på væggen. Genmonter beslaget.

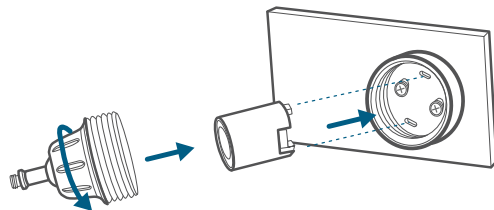

4. Skru SoloCam på beslaget. Sørg for, at solpanelet vender mod himlen. Placer SoloCam for at opnå den ønskede visning, og kontroller det ved hjælp af live stream i eufy Security appen.



For fejlfinding skal du se afsnittet Hjælp i eufy Security-appen.

SIKKERHED

Den anbefalede temperaturområde for enheder og tilbehør er -20°C til 50°C (-4°F - 122°F).

Medmindre det specifikt er angivet, at det er sikkert at gøre det i brugervejledningen eller instruktionsbogen, må du ikke bruge denne enhed i et miljø, der overskrider den anbefalede lave eller høje temperatur. Medmindre det specifikt er angivet, at det er sikkert at gøre det i brugervejledningen eller instruktionsbogen, skal du undgå at udsætte din enhed for direkte solskin eller meget våde omgivelser.

Det anbefales at levere enheden i et miljø med en temperatur, der ligger mellem 5°C ~ 25°C.

Når du leverer, skal du placere enheden i et miljø med normal stuetemperatur og god ventilation.



FORSIGTIG!

DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS DER ANVENDES EN FORKERT BATTERITYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL DERES INSTRUKTIONER.

- Udskiftning af et batteri med en forkert type kan omgå sikkerhedsforanstaltninger og skabe fare;
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller anden kilde til betydelig varme, eller ved knusning eller skæring, kan resultere i en eksplosion samt lækage af brandfarlige væsker og gasser;
- At lade et batteri ligge i et ekstremt varmt miljø kan resultere i en eksplosion samt lækage af brandfarlige væsker og gasser;
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere i en eksplosion samt lækage af brandfarlige væsker og gasser.