





SNABBSTARTSGUIDE

S220 SoloCam

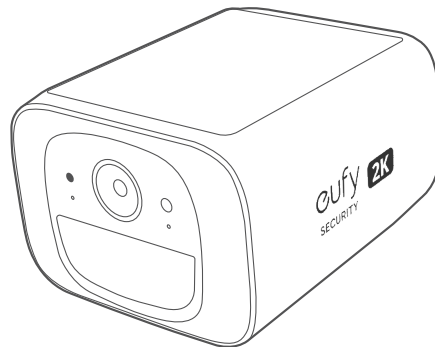

PRODUKTÖVERSIKT

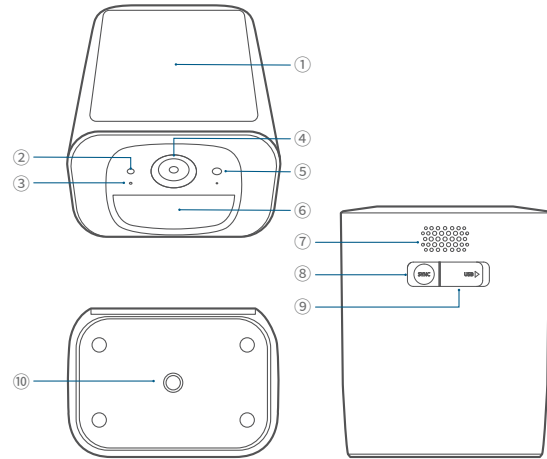


T8134 S220 SoloCam

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ① Solpanel | ⑥ Rörelsesensor |
| ② Fotokänslig sensor | ⑦ Högtalare |
| ③ Mikrofon | ⑧ Synkroniseraknappen |
| ④ Kameralins | ⑨ USB-C laddningsport |
| ⑤ LED-indikator | ⑩ Monteringshåll |

LADDAR SOLOCAM

LED Indicator

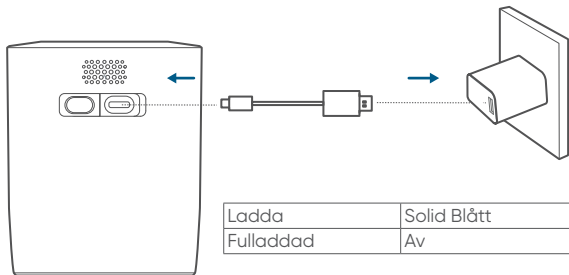

STÄLLA IN SOLOCAM

Ladda ner appen och ställ in enheten.

1. Ladda ner och installera eufy Security-appen och registrera dig för ett konto.



2. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till din SoloCam.


MONTERING AV SOLOCAM

Välj en plats

S220 SoloCam kan monteras på en vägg. Välj en plats där den uppnår önskad vy. Vi rekommenderar att montera den 7-10 fot (2-3 m) över marknivå.




För att maximera solpanelens effektivitet, välj en plats där S220 SoloCam får mycket solljus.

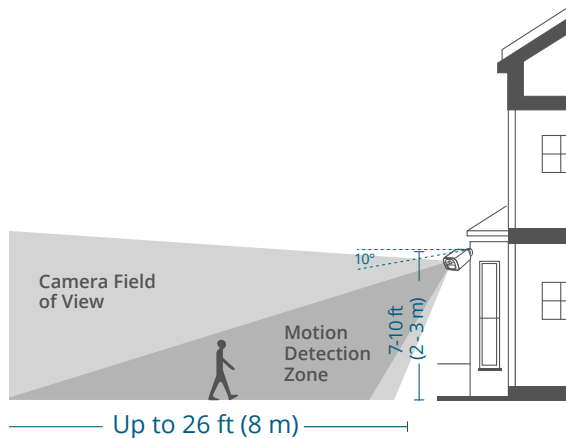


Montera S220 SoloCam

S220 SoloCam kan monteras både inomhus och utomhus.


1. Lossa monteringslocket genom att vrida det moturs och montera isär monteringen.

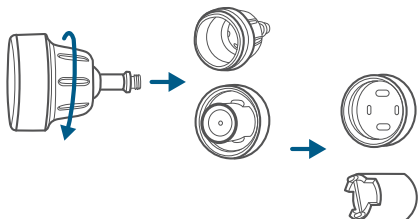


2. Detta steg gäller vid montering på hårda ytor såsom tegel eller betong. För mjuka ytor som trä, hoppa över det här steget. Borra hål med ett 15/64 tum (6 mm) borrar, sätt sedan in pluggarna i hålen.

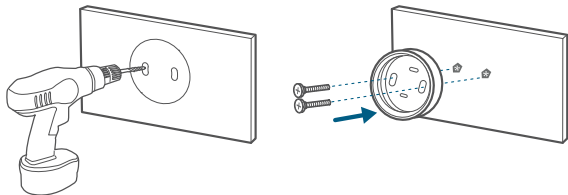

3. Skruva fast basen av fästet på väggen. Montera fästet på nytt.

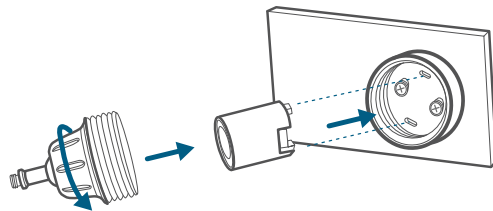

4. Skruva fast SoloCam på fästet. Se till att solpanelen är vänd mot himlen. Placera SoloCam för att uppnå den önskade vyn och kontrollera den med hjälp av livestreamen i eufy Security-appen.



Se hjälpaavsnittet i eufy Security-appen för felsökning.

SÄKERHET

Den rekommenderade temperaturintervallet för enheter och tillbehör är -20°C till 50°C (-4°F till 122°F).

Om det inte uttryckligen anges att det är säkert att göra så i användarhandboken eller instruktionsboken, använd inte denna enhet i en miljö som överstiger den rekommenderade låga eller höga temperaturen.

Om det inte uttryckligen anges i användarhandboken eller instruktionsboken att det är säkert att göra det, ska du undvika att utsätta enheten för direkt solsken eller alltför våta miljöer.

Det rekommenderas att tillhandahålla enheten i en miljö med en temperatur som varierar från 5°C ~ 25°C.

Vid leverans, vänligen placera enheten i en miljö med normal rumstemperatur och god ventilation.



FÖRSIKTIGHET!

DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM EN FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT DERAS INSTRUKTIONER.

- Att ersätta ett batteri med en felaktig typ kan kringgå skydd och skapa fara;
- Kassering av ett batteri i en eld eller annan källa till betydande värme, eller genom att krossa eller skära det, kan resultera i en explosion samt läckage av brandfarliga vätskor och gaser;
- Att lämna ett batteri i en extremt varm miljö kan leda till en explosion samt läckage av brandfarliga vätskor och gaser;
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan orsaka en explosion samt läckage av brandfarliga vätskor och gaser.