


屏显指引

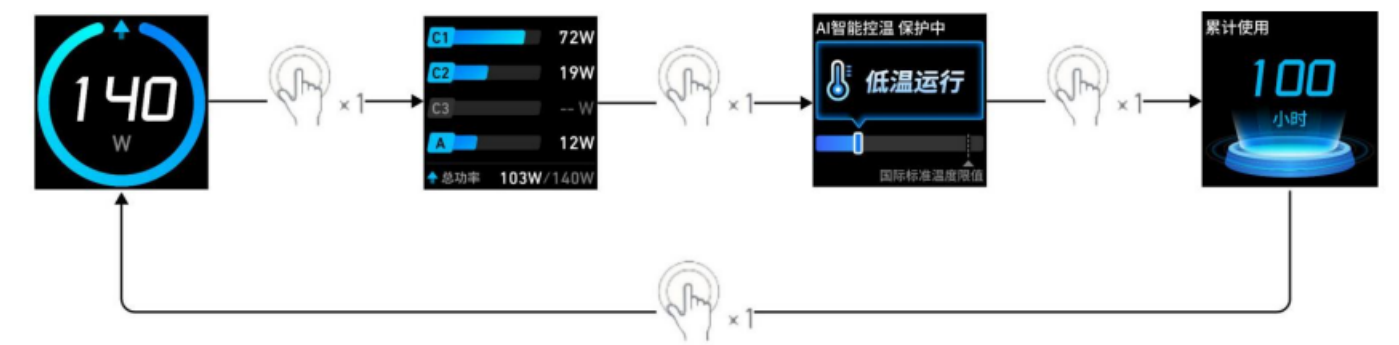

提示：长按按键即可旋转屏幕。在任意界面停止操作屏幕后，60 秒后屏幕熄灭。

首页		充电器通电后显示“140W”，3 秒后显示当前实际总功率
功率分配页		显示每个充电口的当前功率 在任意页面，插拔或增减设备，自动回到功率分配页
温度监测页		低温运行：此时充电器温度较低
		高性能运行：此时充电器温度轻微上升，但远低于国际标准的温度限制
		主动冷却：此时充电器温度较高，自动开启主动冷却模式，但仍低于国际标准的温度限制
里程页		充电器累计使用总时长 使用时长超过 1 小时后激活此页面

空闲表情		在无任何输出的情况下，屏幕出现空闲表情，随后屏幕熄灭
提醒弹窗		当 C1 或 C2 接口有空缺，且识别到 C3 接口和 A1 接口同时使用时，系统自动触发提醒功能，建议用户将 C3 接口调整到 C1 或 C2 接口 该动画在插拔接口或单击触控开关后消失

规格说明

总功率	最大 140W
输入	100-240V~, 50 / 60Hz, 最大 2.6A
输出	单端口使用： USB-C1: 9V= 3A / 15V= 3A / 20V= 5A / 28V= 5A (最大 140W) USB-C2: 9V= 3A / 15V= 3A / 20V= 5A / 28V= 5A (最大 140W) USB-C3: 5V= 3A / 9V= 3A / 15V= 2.65A / 20V= 2A (最大 40W) USB-A1: 5V= 3A / 9V= 2A / 12V= 1.5A / 10V= 2.25A / 11V= 3A (最大 33W) 双端口使用： USB-C1+ USB-C2: 70W + 70W USB-C1/ C2 + USB-C3: 100W + 40W USB-C1/ C2 + USB-A1: 100W + 33W USB-C3+ USB-A1: 24W 三端口使用： USB-C1+ USB-C2+ USB-C3: 65W + 45W + 30W USB-C1+ USB-C2+ USB-A1: 65W + 45W + 30W USB-C1/ C2 + (USB-C3+ USB-A1) : 100W + 24W 四端口使用： USB-C1+ USB-C2+ (USB-C3+ USB-A1) : 65W + 45W + 24W 总输出：最大 140W