

Cómo funciona el sistema

Prepare los artículos

Vista general

Paso 1. Cargue el paquete de baterías

Paso 2. Configurar el sistema

Paso 3. Determine la opción de energía

Paso 4. INSTALACIÓN DEL TIMBRE (con batería)

Paso 4. INSTALACIÓN DEL TIMBRE (Alimentado por cable)

Cómo funciona el sistema

Trabaja de forma independiente

Esta videoportero puede funcionar de forma independiente una vez que esté conectado a su enrutador inalámbrico doméstico. Además, dispone de una variedad de opciones para recibir notificaciones y escuchar el timbre cuando alguien llame a su videoportero.


Utilice un timbre de campana tradicional (si lo tiene).

Utilice un timbre de puerta de seguridad eufy (se vende por separado).

Utilice un dispositivo Amazon Alexa Echo Show.

Funciona con eufy Security HomeBase (opcional)

El timbre de video detecta movimiento en su porche y le permite responder a la puerta en cualquier momento y lugar. Puedes almacenar clips de video en el almacenamiento integrado de tu eufy Security HomeBase 2 o HomeBase S380 (se venden por separado). Cuando alguien toque el timbre, las personas en la casa serán notificadas.

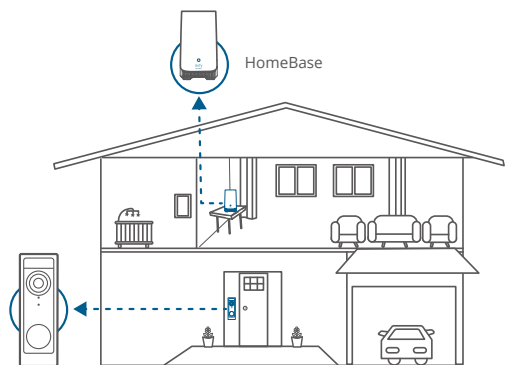

Haga clic [aquí](#) para ver el video de instalación

Haz clic [aquí](#) para ver cómo elegir la opción de energía adecuada

Prepare los artículos

Para instalar el timbre

Debe




Video Doorbell C31



Soporte de montaje



Tarjeta de posicionamiento del orificio para tornillos




Paquete de tornillos


Opcional



Con cuña de montaje de 15°



Cables de extensión




Puentes para el timbre existente

Para cargar la batería



Paquete de batería recargable




Cable de carga USB-C



extracción del timbre

Otras configuraciones




Guía de inicio rápido

Herramientas que necesitarás

- Destornillador de cabeza Phillips
- Taladro eléctrico (broca de 15/64")


Vista general

Vista frontal

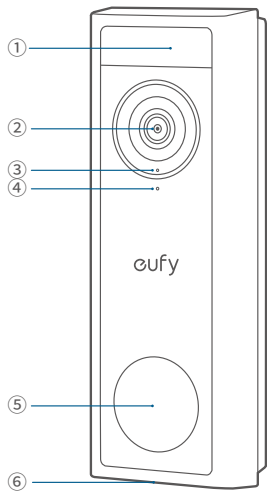

❶	Sensor de movimiento
❷	Objetivo de la cámara
❸	Micrófono
❹	Sensor de luz ambiental
❺	Timbre/anillo LED
❻	Altavoz




Vista trasera

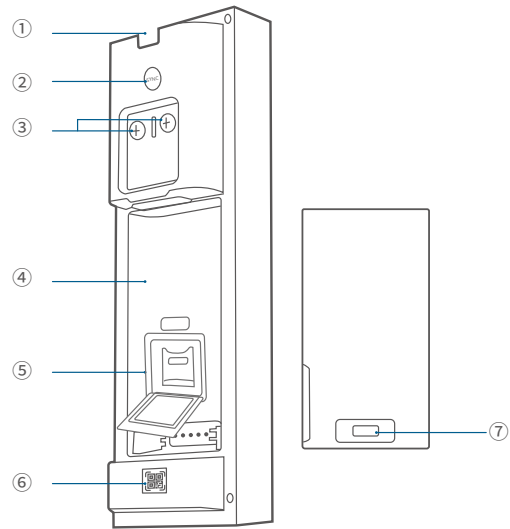

1	Mecanismo de desmontaje
2	Botón de sincronización Presione para encender el timbre. Mantén presionado durante 2 segundos hasta que escuches un pitido para configurar el timbre. (Opcional) Presione rápidamente 5 veces dentro de 3 segundos para apagar el timbre.
3	Terminales de alimentación para cables de timbre existentes (opcional)
4	Compartimiento de la batería
5	Ranura para tarjeta SD Levante la tapa de silicona para insertar la tarjeta SD.
6	Código QR Escanee para agregar el timbre en la aplicación.
7	Puerto USB-C Utilice para cargar la batería.

Paso 1. Cargue el paquete de baterías

Cargue completamente el paquete de baterías recargables antes de la instalación.

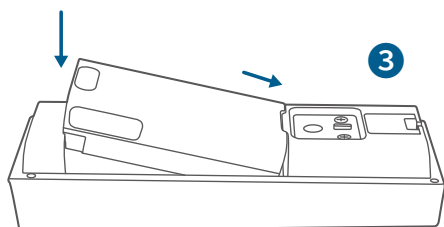
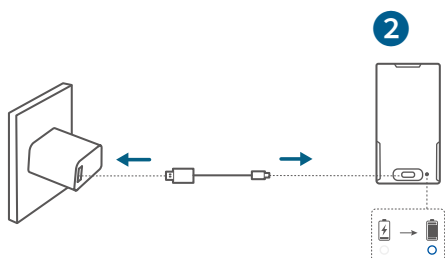
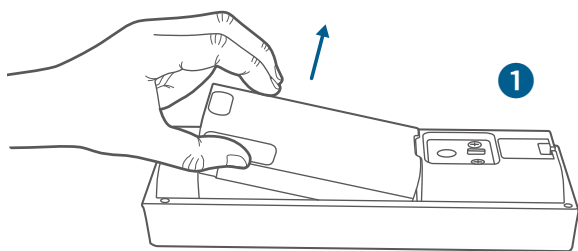


Paso 2. Configurar el sistema


1. Descargue e instale la aplicación Eufy Security, luego inicie sesión o cree una cuenta.



2. Toca Add Device (Agregar Dispositivo) en la pantalla de inicio de la aplicación y selecciona Video Doorbell > Video Doorbell.

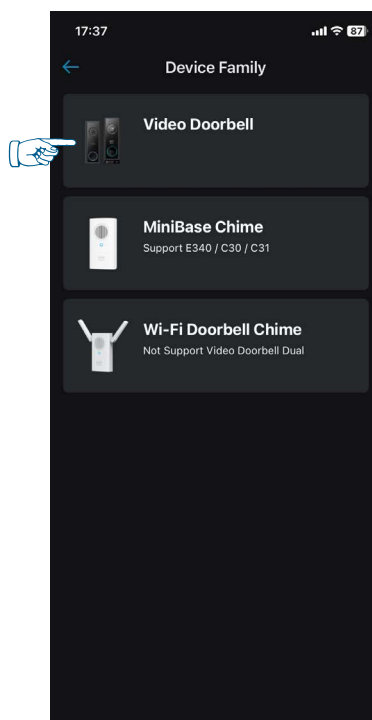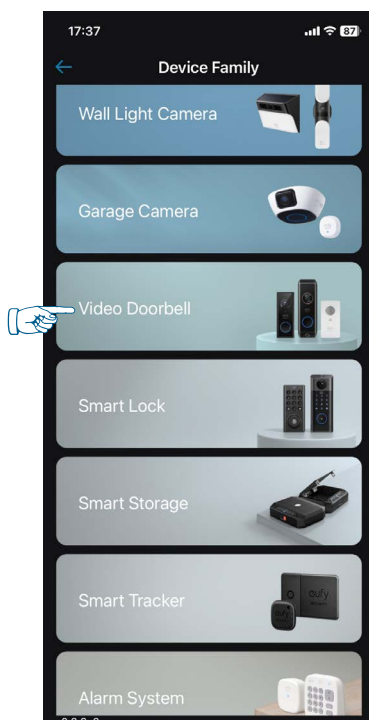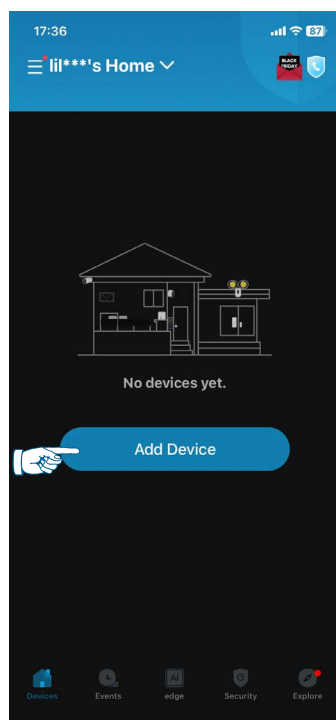

3. Siga las instrucciones en la aplicación para agregar el timbre de video.

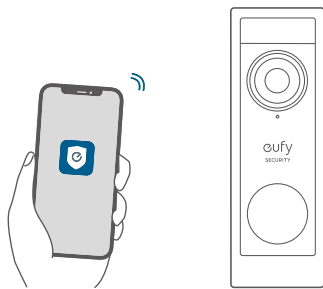

Paso 3. Determine la opción de energía

Opción 1: Alimentado por batería


Si no tiene una instalación de timbre existente en su puerta principal, utilice la batería incluida. Podrá determinar libremente la ubicación del timbre, y la instalación será fácil y rápida.

Cuando la batería esté baja, necesitarás recargarla. La duración de la batería varía según el uso. Si elige esta opción, por favor salte a **“Paso 4. INSTALACIÓN DEL TIMBRE (con batería)”**.

Opción 2: Alimentado por cable

Si tiene cables de timbre existentes y funcionales en su puerta principal, el timbre de video estará constantemente alimentado por estos cables. Por lo tanto, no es necesario desmontar y recargar después de la instalación.


La posición de montaje está limitada. Si elige esta opción, por favor salte a **“Paso 4. INSTALACIÓN DEL TIMBRE (Alimentado por cable)”**.


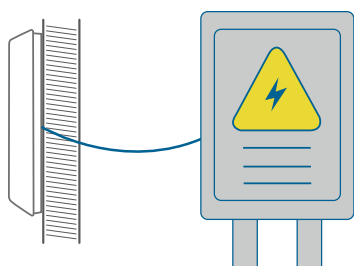


Paso 4. INSTALACIÓN DEL TIMBRE (con batería)


1. Elija una Ubicación

- Lleve el timbre con cámara de video a su puerta principal y verifique la vista en vivo en la aplicación. Elija una ubicación donde tenga el campo de visión deseado. Considere los siguientes factores:
 - Compruebe si puede reutilizar los orificios y anclajes existentes en la pared o en el marco de la puerta.
 - Si desea colocar el timbre cerca de una pared lateral, asegúrese de que la pared no esté en el campo de visión. De lo contrario, la luz infrarroja se reflejará y la visión nocturna se verá borrosa.
 - Si está perforando los orificios de montaje por primera vez, la altura recomendada es de 48" (1,2 m) sobre el suelo.
 - Para ajustar el ángulo, utilice la cuña de montaje de 15° como soporte de montaje complementario.

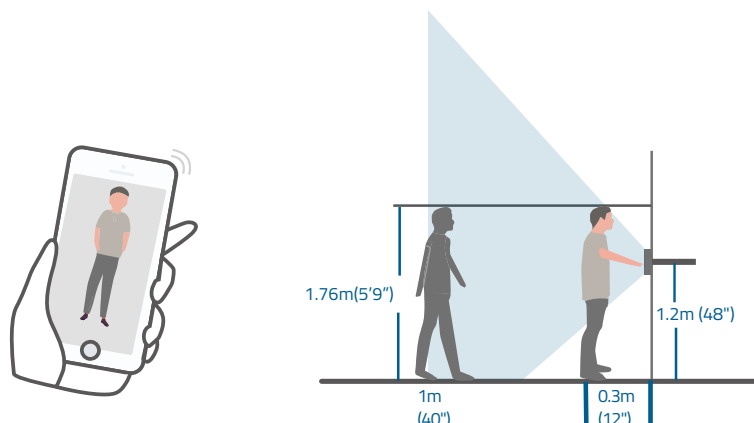

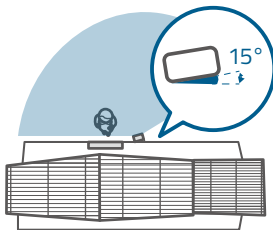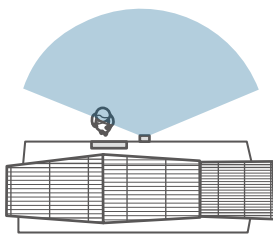

- Coloque la tarjeta de posicionamiento del agujero del tornillo contra la pared para marcar la ubicación. Si se va a montar en una pared dura (ladrillo, concreto o estuco), use una broca de 15/64" (5,95 mm) para perforar 2 orificios a través de la tarjeta de posicionamiento del agujero del tornillo.

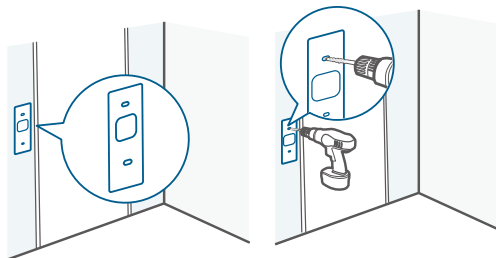


💡 Lo que necesitas: Destornillador de cabeza Phillips; Taladro eléctrico (broca de 15/64").

2. Monte el soporte


Utilice los tornillos proporcionados para asegurar el soporte de montaje en la pared.

Pared de madera



Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge




Mounting
Wedge

Mounting
Bracket


With 15° Mounting Wedge

Pared dura



Mounting
Bracket

Without 15° Mounting Wedge




Mounting
Wedge

Mounting
Bracket

With 15° Mounting Wedge


3. Instalar el timbre

Alinee el timbre con la parte inferior del soporte de montaje, luego presione la parte superior del timbre en su lugar hasta que haga clic.

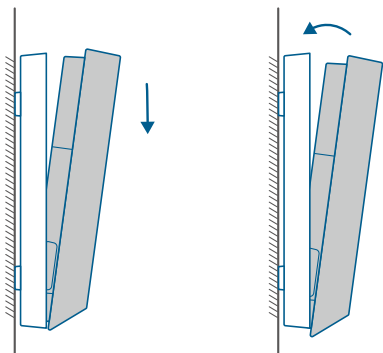

4. Recargue la batería

1. Inserte el pasador de desmontaje en el orificio del pasador en la parte superior del timbre, luego levante la parte superior para retirarla.

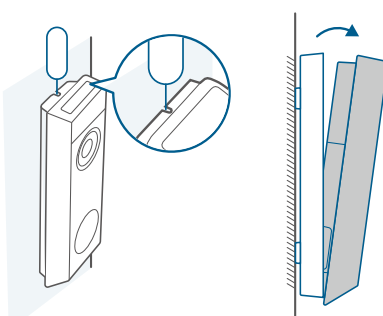

2. Repita los pasos en “Paso 1. Cargue el paquete de baterías”.


💡 Puede adquirir un paquete de baterías adicional para un reemplazo rápido.

Paso 4. INSTALACIÓN DEL TIMBRE (Alimentado por cable)

1. Verifique los cables del timbre

1. Toque el timbre existente para comprobar si funciona. Si no sonase como es debido, es posible que los cables del timbre estén defectuosos. Encienda el timbre con la batería incorporada o consulte a un electricista para reparar los cables.

2. Corte la energía en el interruptor de circuito. Encienda y apague las luces para asegurarse de que la electricidad en su hogar esté correctamente desconectada.

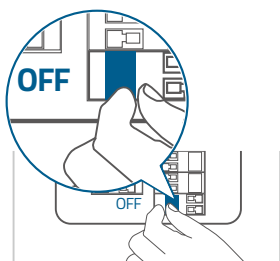


💡 Siempre tenga cuidado al manipular los cables. Si no se siente cómodo instalándolo usted mismo, haga que un electricista cualificado lo haga.

Opcional: si desea habilitar la grabación 24/7:

El timbre con video requiere suficiente energía. Siga los pasos a continuación para omitir el timbre:

1. Encuentra el timbre en tu casa si tienes uno.
2. Retire la cubierta y encuentre los terminales de tornillo marcados como TRANS y FRONT.
3. Utilice el puente proporcionado para conectar los terminales FRONT y TRANS en el circuito.



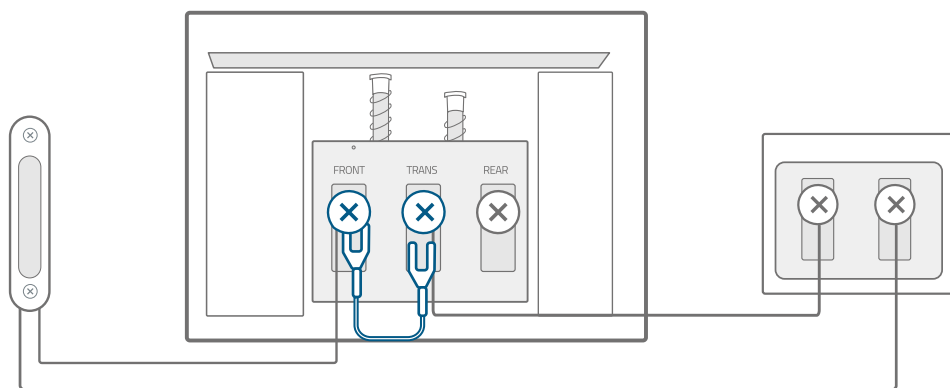


Nota: Cuando el puente está en su lugar, el timbre existente ya no sonará.

2. Desmonte el botón del timbre existente

Si hay cableado de timbre existente:




1. Retire el botón del timbre existente con un destornillador de cabezal del tipo Phillips (no incluido).
2. Saque con cuidado los dos cables al retirar el timbre de la puerta existente. Enderece los extremos del alambre si es necesario.




3. Elija una Ubicación

1. Lleve el timbre con cámara de video a su puerta principal y verifique la vista en vivo en la aplicación. Elija una ubicación donde tenga el campo de visión deseado. Considere los siguientes factores:

- Compruebe si puede reutilizar los orificios y anclajes existentes en la pared o en el marco de la puerta.
- Si desea colocar el timbre cerca de una pared lateral, asegúrese de que la pared no esté en el campo de visión. De lo contrario, la luz infrarroja se reflejará y la visión nocturna se verá borrosa.
- Si está perforando los orificios de montaje por primera vez, la altura recomendada es de 48" (1,2 m) sobre el suelo.
- Para ajustar el ángulo, utilice la cuña de montaje de 15° como soporte de montaje complementario.

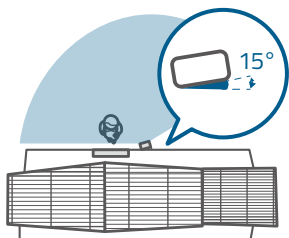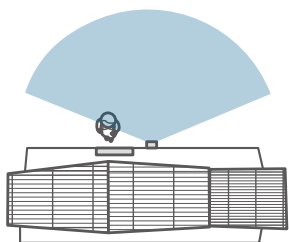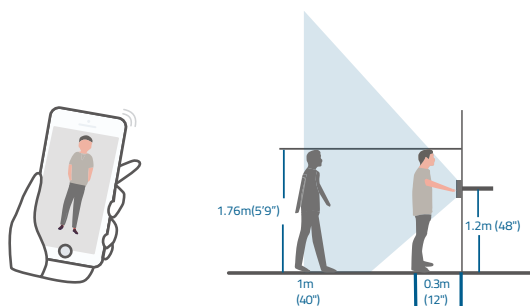

2. Coloque la tarjeta de posicionamiento del agujero del tornillo contra la pared para marcar la ubicación. Si se va a montar en una pared dura (ladrillo, concreto o estuco), use una broca de 15/64" (5,95 mm) para perforar 2 orificios a través de la tarjeta de posicionamiento del agujero del tornillo.

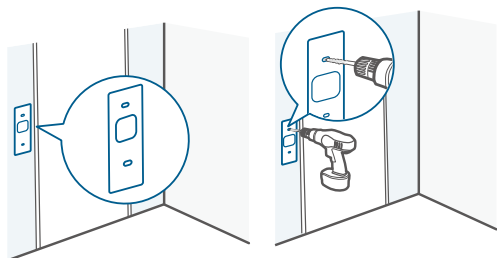


Lo que necesitas: Destornillador de cabeza Phillips; Taladro eléctrico (broca de 15/64").


4. Monte el soporte

Utilice los tornillos proporcionados para asegurar el soporte de montaje en la pared.

Pared de madera

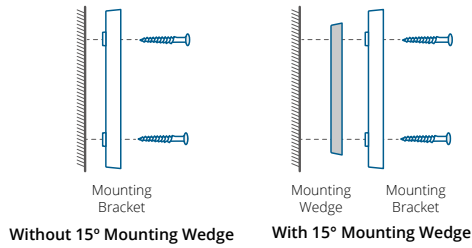


Pared dura

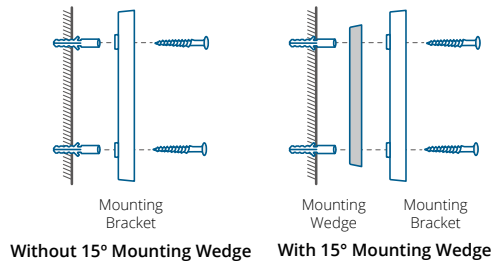

5. Conecte los cables al timbre


Conecte los cables a los terminales en la parte posterior del timbre, después apriete los tornillos de los terminales. El cable se puede conectar a cualquier terminal.

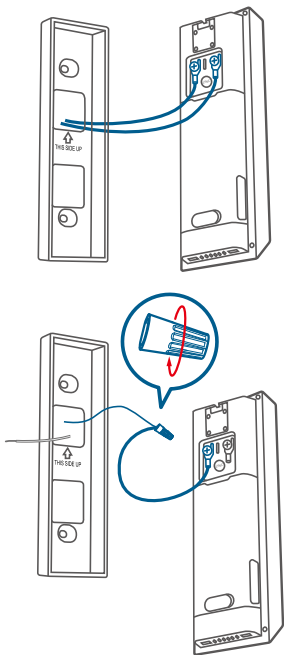

1. Para evitar cortocircuitos, asegúrese de que los cables no se toquen entre sí después de conectarlos a los terminales.
2. Si los cables son demasiado cortos, use los cables de extensión y las tuercas de cable para alargarlos. Use cinta aislante eléctrica en su lugar si no hay más espacio en la pared para conectores de cable.

6. Instalar el timbre

Alinee el timbre con la parte inferior del soporte de montaje, luego presione la parte superior del timbre en su lugar hasta que haga clic.

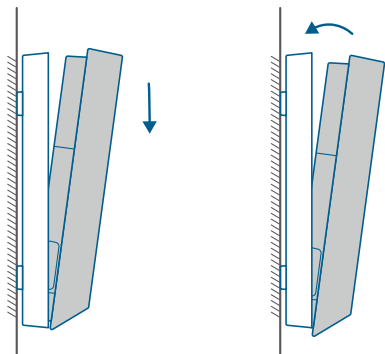

7. Restaurar energía

Vuelva a encender el interruptor principal de circuito. ¡Ya está todo listo!

