


Комплектация


Использование вашего продукта

Технические характеристики


Комплектация




Anker SOLIX PS400 Portable
Solar Panel



Кабель для зарядки
«солнечная панель — XT-
60»





Удлинительный кабель (3 м)
(x2)




Важная информация

Использование вашего продукта

1. Разверните Anker SOLIX PS400 Portable Solar Panel и ее подставку. Для обеспечения максимального уровня зарядки установите солнечную панель под одним из четырех углов и выровняйте ее, направив прямо на солнце.

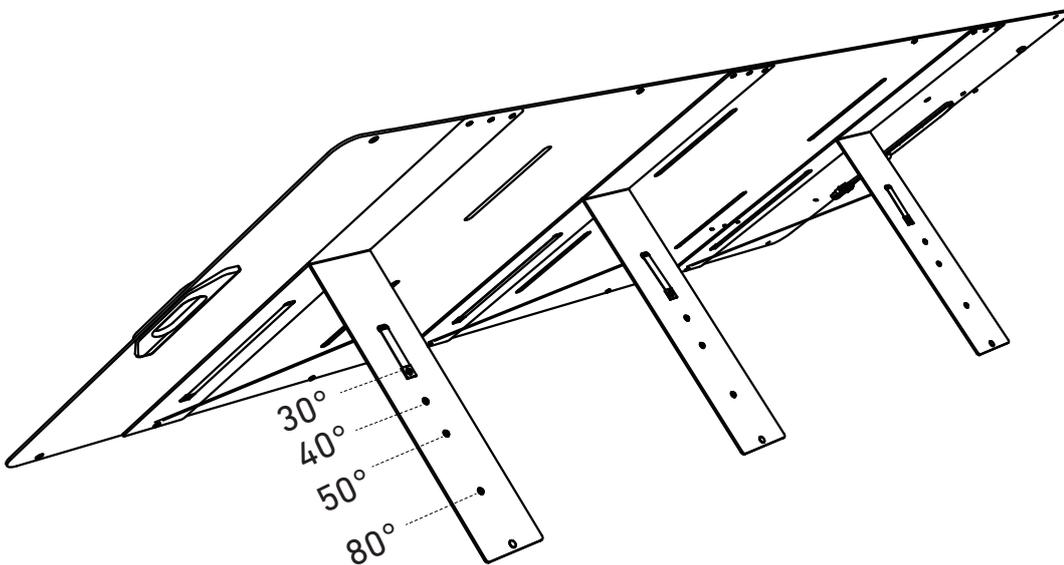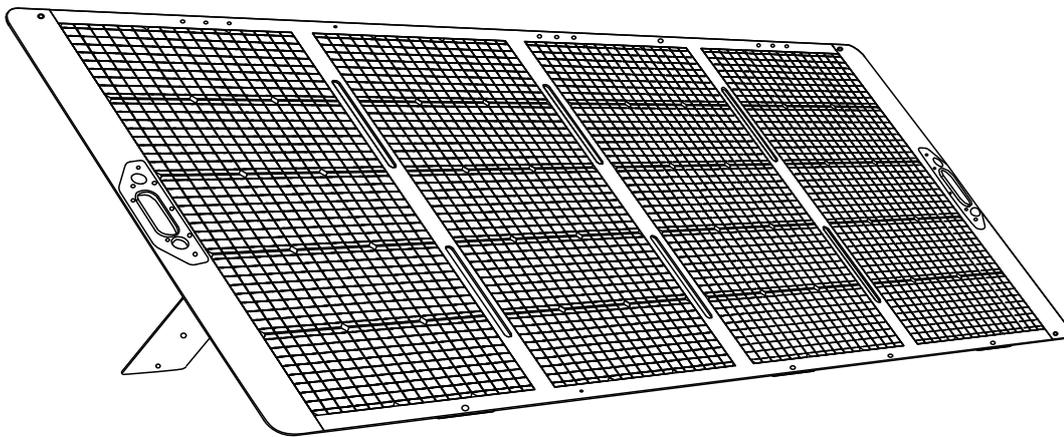

2. Зарядите портативную электростанцию с помощью входящего в комплект кабеля для зарядки «солнечная панель — XT-60». Для удлинения кабеля зарядки можно использовать входящие в комплект удлинительные кабели длиной 3 м.

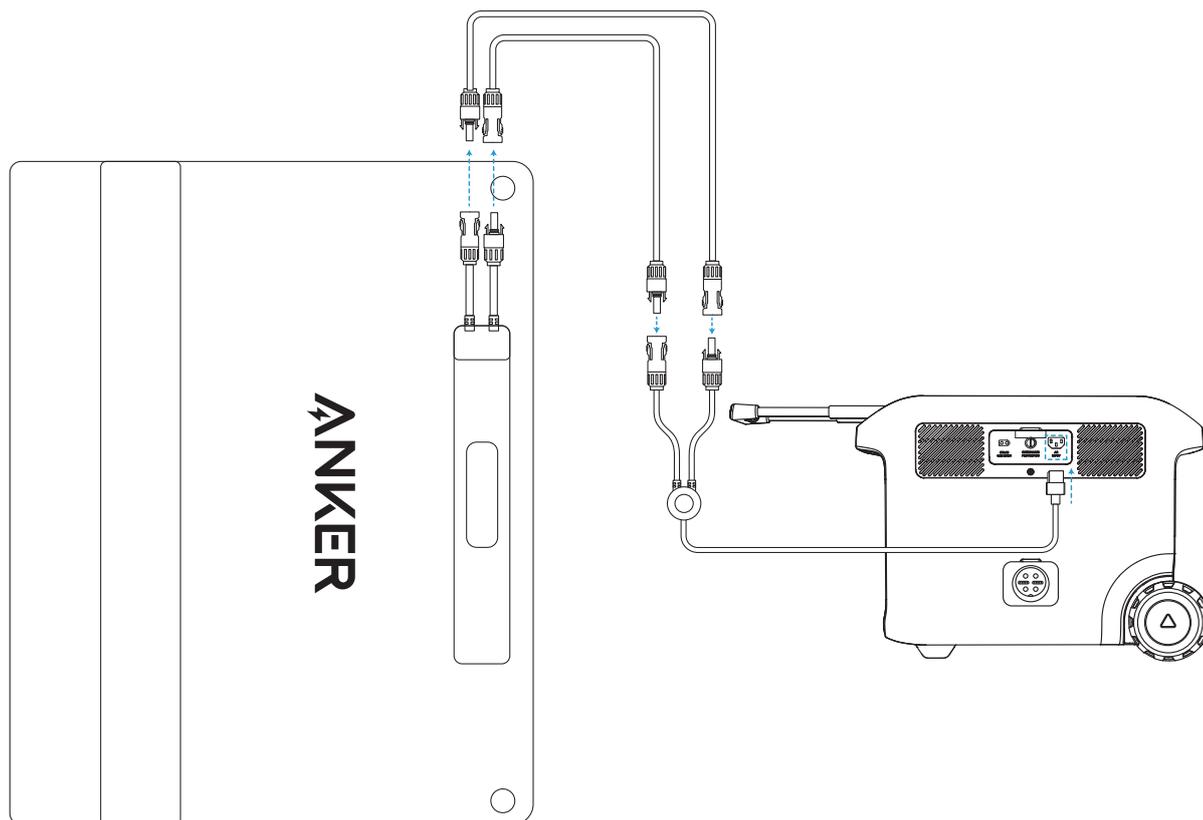

Примечания.

- Anker SOLIX PS400 Portable Solar Panel не может хранить электричество. Для хранения энергии вам потребуется портативная электростанция.
- Эффективность зарядки зависит от интенсивности солнечного света.
- Держите портативную электростанцию вдали от прямых солнечных лучей. Чрезмерный нагрев может привести к ее повреждению.
- 400W относится к мощности солнечной панели, которая не равна фактической мощности выходных портов. При преобразовании солнечной энергии в электрическую имеет место некоторая потеря мощности, поэтому фактическая мощность выходных портов будет меньше мощности самой солнечной панели.

Технические характеристики

Максимальная мощность	400W
Номинальное напряжение	48V
Номинальный ток	8,33A
Габариты (в сложенном виде)	39.0 × 26.6 × 2.0 in / 990 × 675 × 50 mm
Габариты (в разложенном виде)	100.0 × 39.0 × 1.2 in / 2540 × 990 × 30 mm
Вес нетто	16,28 кг