


液晶画面の表示

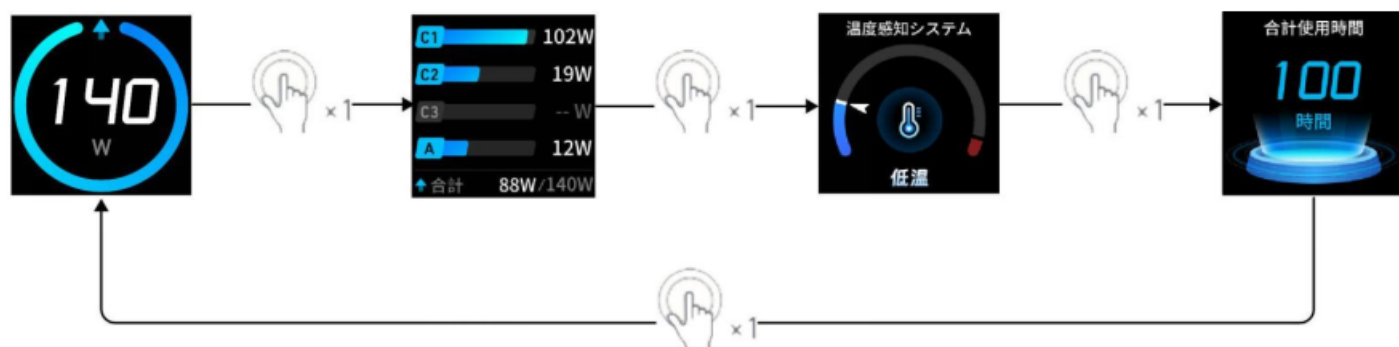

注意：液晶画面の向きを切り替えるには、長押しします。画面は最後に操作を行ってから 60 秒後に自動的にオフになります。

メイン画面		電源を入ると、画面に「140W」が3秒間表示された後、現在の合計電力が表示されます。
電力配分		電力分配を表示します。 • 電力配分画面を更新するには、デバイスを接続または取り外してください。
温度監視		低温：本製品の温度が低いことを示します。
		高性能：本製品の温度はわずかに上昇しますが、国際標準の温度制限を下回っていることを示します。
		冷却モード：国際標準の本体温度は下回っていますが、本製品の温度は高く、冷却モードが自動的に作動します。
合計使用時間		本製品の合計使用時間を表示します。 • 本製品を1時間以上使用した後に作動します。

待機画面		電源に接続された後、出力が検出されない場合は待機モードに入ります。
ポップアップ通知		USB-C1 と USB-C2 ポートが使用可能な状態で USB-C3 と USB-A1 ポートを使用すると、ポップアップ通知が表示されます。 • ポートの抜き差しまたはボタンを押して、通知を閉じてください。

製品の仕様

合計最大出力	最大 140.0W
入力	100-240V~, 50 / 60Hz, 最大 2.6A
出力	1 ポート： USB-C1 / USB-C2：9.0V≒3.0A、27.0W / 15.0V≒3.0A、45.0W / 20.0V≒5.0A、100.0W / 28.0V≒5.0A、140.0W（最大 140.0W） USB-C3：5.0V≒3.0A、15.0W / 9.0V≒3.0A、27.0W / 15.0V≒2.65A、39.75W / 20.0V≒2.0A、40.0W（最大 40.0W） USB-A1：5.0V≒3.0A、15.0W / 9.0V≒2.0A、18.0W / 12.0V≒1.5A、18.0W / 10.0V≒2.25A、22.5W / 11.0V≒3.0A、33.0W（最大 33.0W） 2 ポート： USB-C1 + USB-C2：70.0W + 70.0W USB-C1 / USB-C2 + USB-C3：100.0W + 40.0W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1：100.0W + 33.0W USB-C3 + USB-A1：24.0W 3 ポート： USB-C1 + USB-C2 + USB-C3：65.0W + 45.0W + 30.0W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1：65.0W + 45.0W + 30.0W

USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1) : 100.0W + 24.0W

4 ポート :

USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1) : 65.0W + 45.0W + 24.0W

合計出力 : 最大 140.0W