

装箱清单

概述

为您的便携电源充电

为您的设备供电

灯

液晶屏幕指南

Anker App 实现智能控制

常见问题


规格

USB 功率分配表


装箱清单



Anker SOLIX C300 DC
Portable Power Station




140W USB-C 充电线



快速入门指南
重要安全信息
保修说明


概述

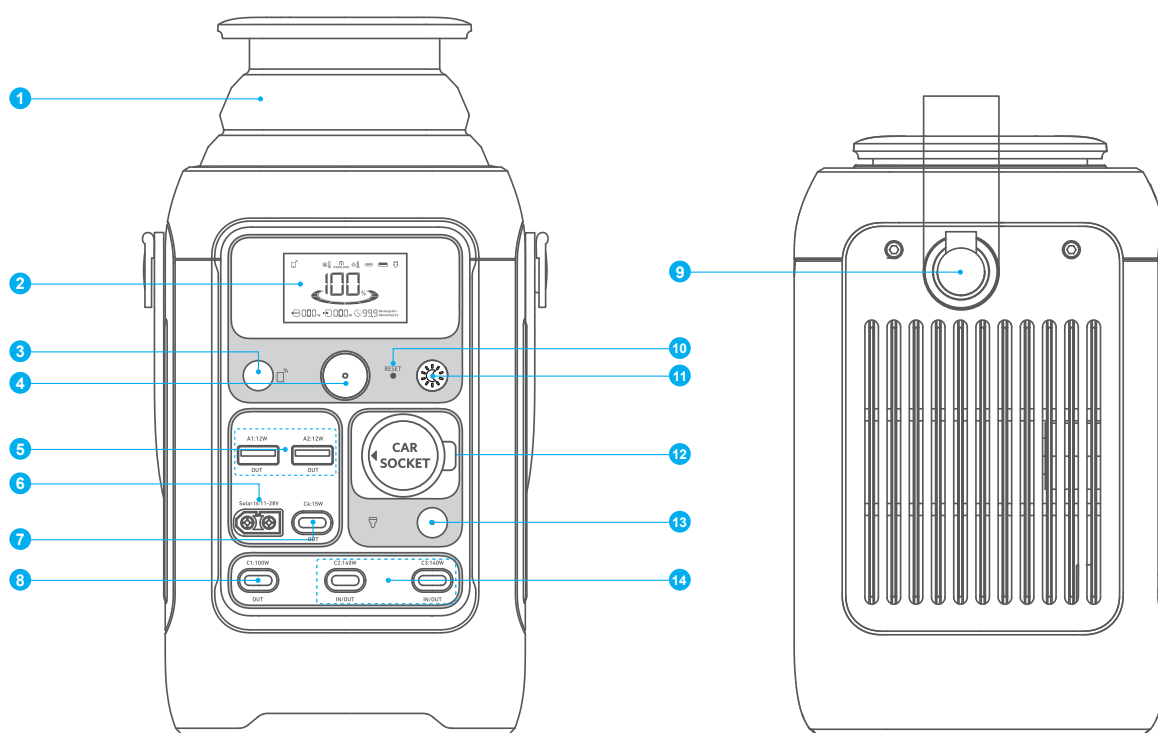

- ❶ 伸缩灯
- ❷ 液晶屏幕
- ❸ 物联网按钮
- ❹ 主电源按钮
- ❺ 12W USB-A 输出端口
- ❻ 太阳能输入和汽车输入
- ❼ 15W USB-C 输出端口
- ❽ 100W USB-C 输出端口
- ❾ 提手扣 *
- ❿ 重置
- ⓫ 灯光按钮
- ⓬ 点烟器
- ⓭ 点烟器开 / 关按钮
- ⓮ 140W USB-C 输入 / 输出端口

• ⚡ 表示双向接口。

💡 * 提手扣也可用于 Anker SOLIX 可调节肩带（单独出售）。

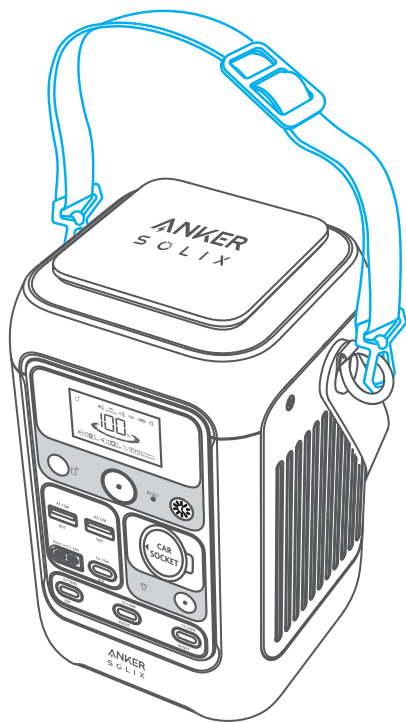


为您的便携电源充电

太阳能电池板充电（最大 100W）

通过使用太阳能充电线 * 连接最多一个 Anker 100W/60W 太阳能电池板（如图所示），以最大 100W 的太阳能输入为您的电源充电。

💡 太阳能电池板的电压应为 11V-28V，否则会损坏便携电源。

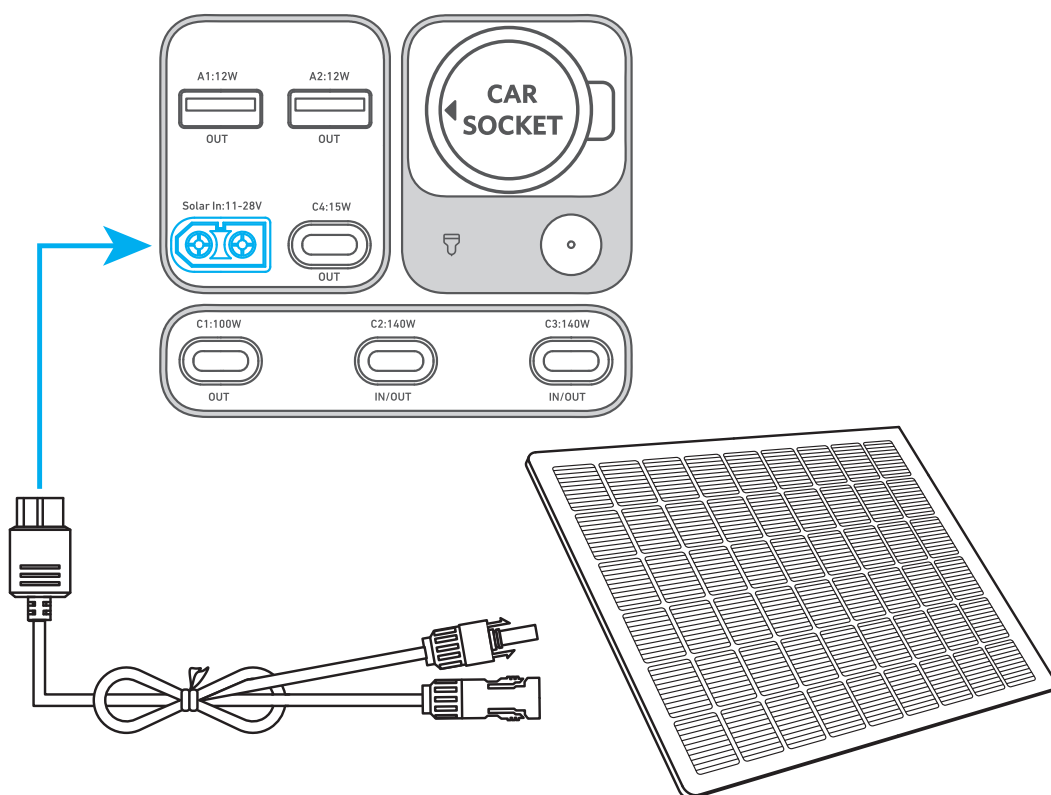


💡 * 太阳能充电线单独出售。


USB-C 充电（最大 280W）

通过 USB-C 线和适配器为您的便携电源充电 **。

💡 * 两个 140W USB-C 输入 / 输出端口可同时用于充电。

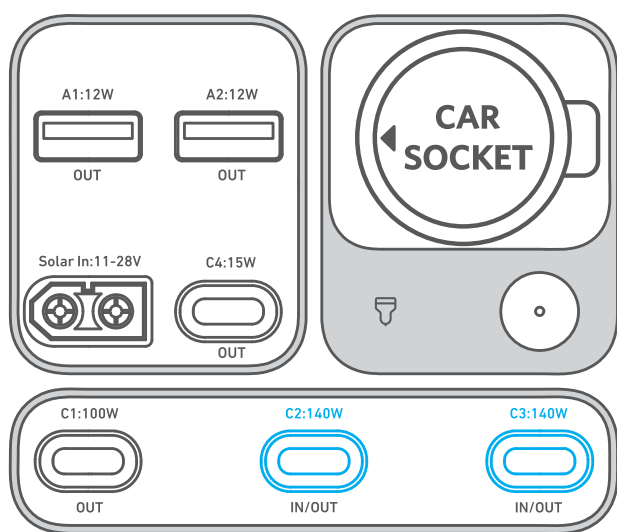


💡 * 使用 140W USB-C 线和 140W 适配器可获得最佳充电体验。



汽车充电

将车载充电线连接到车载输出口，为您的便携电源充电 *。

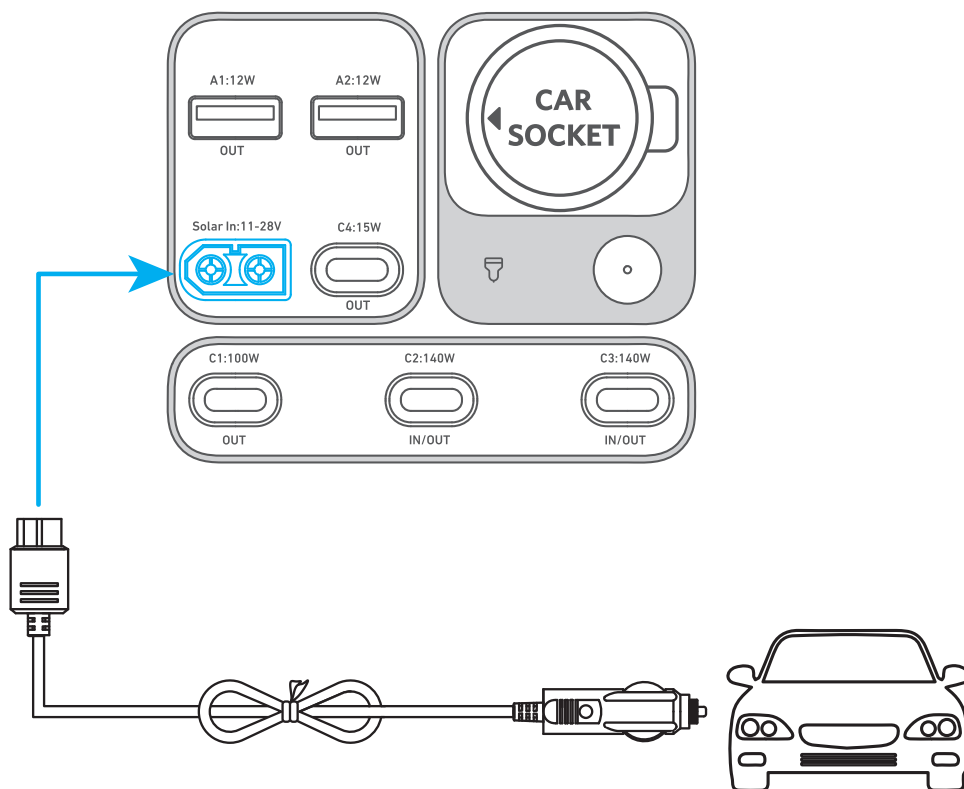


💡 * 汽车充电线单独出售。

⚠️ 当您的便携电源只剩 1% 电量时，“剩余电量”指示灯会闪烁，提醒您充电。

为您的设备供电

开机 / 关机

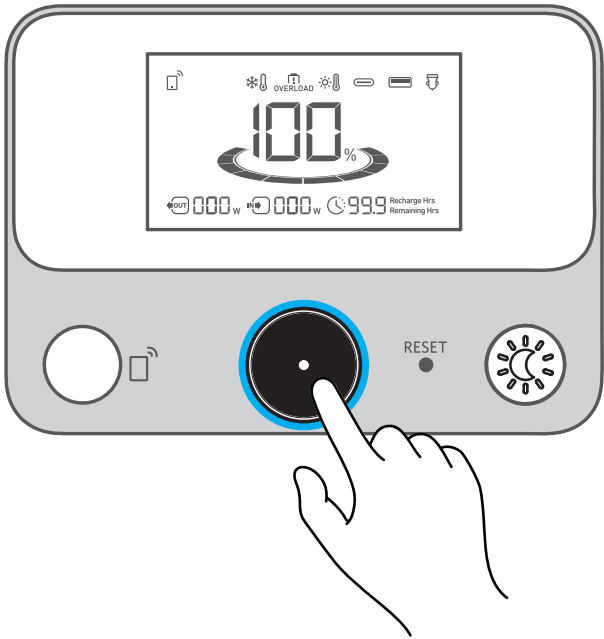


按下主电源按钮 3 秒钟可打开或关闭本便携电源。
当 LCD 屏幕上显示“剩余电量”指示灯时，本便携电源可以给设备充电。

- 开机后，按主电源按钮可打开或关闭屏幕。
- 屏幕亮起 30 秒后将自动关闭。自动关闭时间可以在 Anker 应用程序中设置。
- 如果关闭输出按钮且 2 小时内未检测到用电负载，便携电源将自动关机。待机时长可以在 Anker 应用程序中设置。建议不要将其设置为“从不”，以便产品在长期不使用的状态下自行关闭并节省电量。

USB 充电


将设备连接到 USB 端口。

注意：USB-C2 和 USB-C3 输出端口属于 PS3 分类。将附加设备连接到 USB-C 端口时存在火灾风险；应考虑连接设备或配件的防火措施。仅将您的便携电源连接到符合 IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1 标准第 6.3、6.4 和 6.5 条的设备或配件。此外，使用 USB-C 5A 电缆可实现最大功率（20VDC/5A、100W；28VDC/5A、140W）。

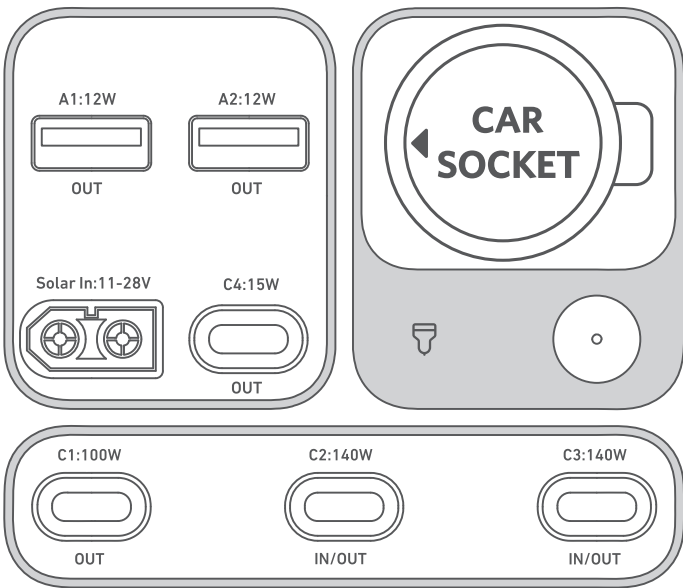


汽车插座充电

打开汽车插座，然后连接设备开始充电。

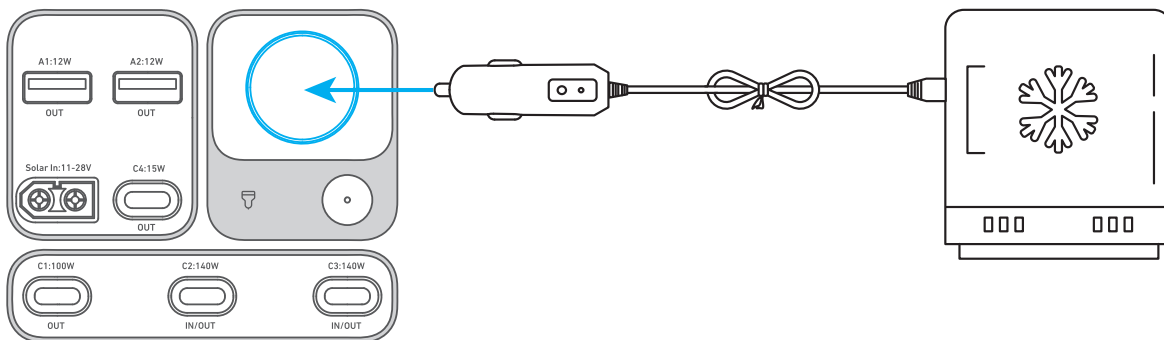


灯


向上拉伸缩灯。

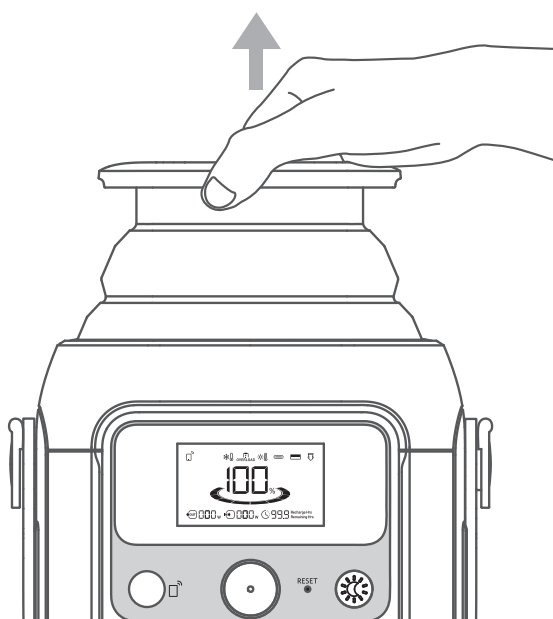

按压灯光键可切换灯光亮度。

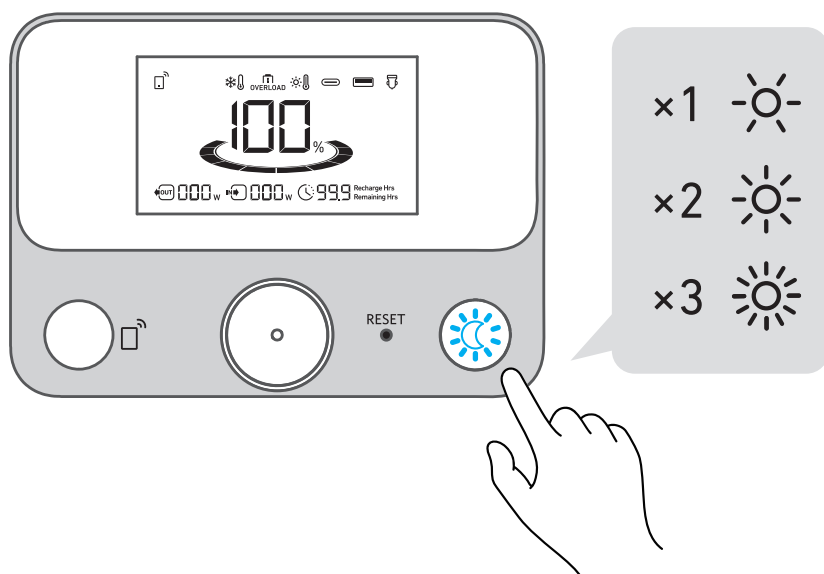

液晶屏幕指南

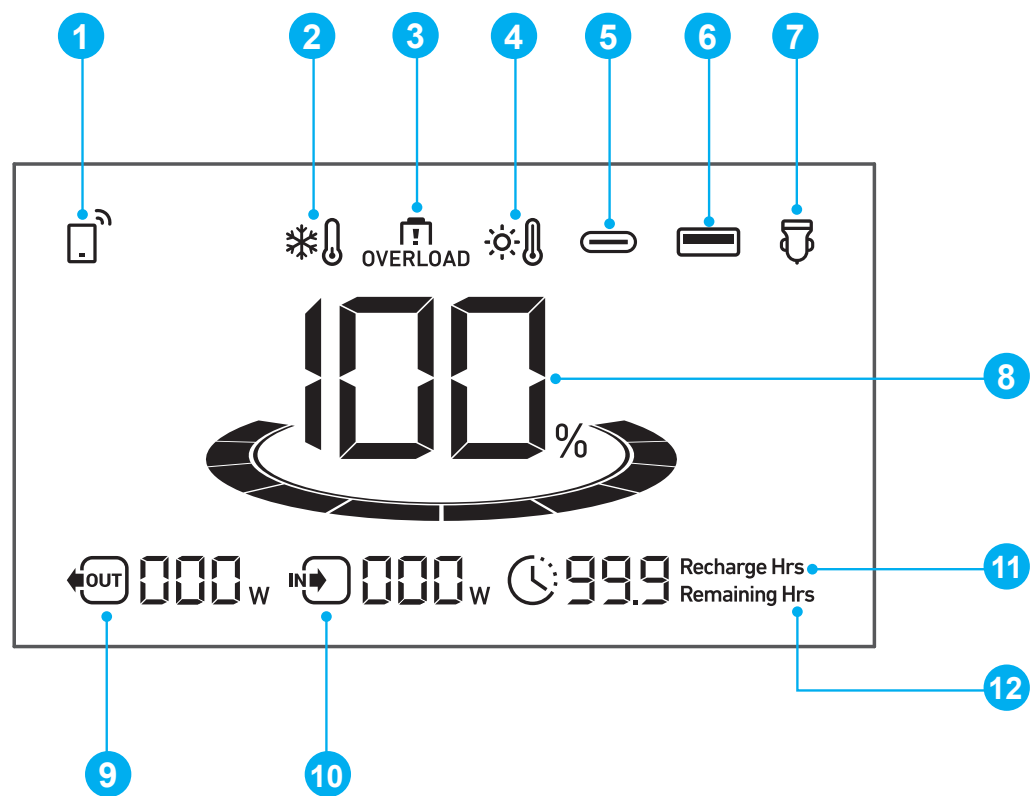

1

按一次 IoT 按钮打开蓝牙和 Wi-Fi。当屏幕上出现此图标时，通过应用连接您的设备。
按住 IoT 按钮 2 秒钟以关闭蓝牙和 Wi-Fi。
按住 IoT 按钮 7 秒钟以重置蓝牙和 Wi-Fi。

2

低温警报：当此图标出现时，请停止使用电源，直至图标消失。

3

过载警告：
当端口过载时会出现此图标。为避免任何损坏，将关闭端口。请移除造成过载的设备。

4

高温警报：
当此图标出现时，请停止使用电源，让其冷却，直至图标消失。

5

USB-C 输入 / 输出端口

6

USB-A 输出端口

7

车载充电



电源剩余电量



当前输出功率



当前输入功率



预计充满电的时间




预计电池耗尽的时间

Anker App 实现智能控制

您可以使用 Anker 应用程序远程控制本便携电源。

1. 从 App Store (iOS 设备) 或 Google Play (Android 设备) 下载 Anker 应用程序，或扫描二维码下载。

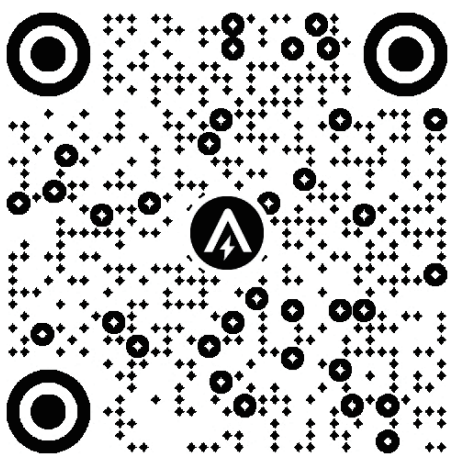

2. 首次使用应用程序前，请将设备连接到网络。连接成功后，您可以离网连接设备。

3. 固件更新：当您便携电源连接到该应用程序时，将会在检测到有新固件版本时通知您升级。更新期间，请确保便携电源已交流充电并连接到 Wi-Fi 或蓝牙。

常见问题

问题 1：Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station 能为 CPAP 机器供电吗？

是的。

问题 2：当我使用太阳能充电器为 Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station 充电时，应如何操作？


太阳能输入支持带有 XT-60 连接器的 11-28V 太阳能充电器。我们建议使用 Anker 100W / 60W 太阳能电池板以获得最佳兼容性。

问题 3：USB-C 端口可以用来充电 Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station（仅输入），还是仅用于输出？

USB-C1 和 USB-C4 端口仅用于输出。USB-C2 和 USB-C3 支持输出和输入。

问题 4：我如何重置 Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station ？

如果您的电源无法正常工作，请用回形针或大头针插入重置孔 1 秒钟来恢复出厂设置。如果便携电源仍然无法工作，请联系 support@anker.com。

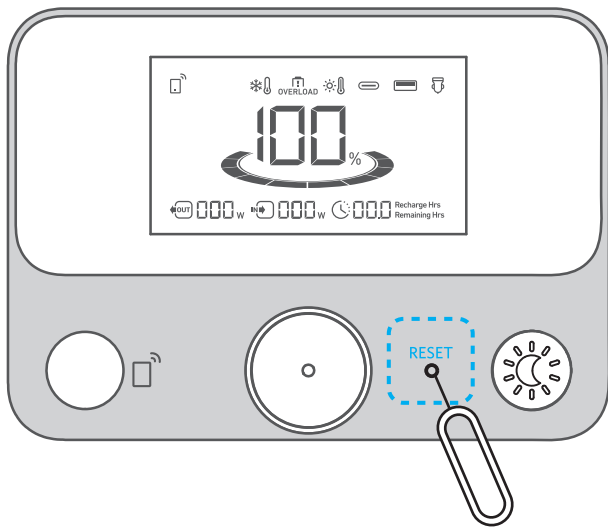

问题 5：长时间不用的便携电源为什么不工作？

如果便携电源长时间以低电量储存，锂电池将自行耗电，可能导致快速放电。因此，经常造成导电性变差和电池寿命缩短，导致电池无法工作。

问题 6：我应该如何存放和维护便携电源？

存放便携电源时，请确保：

- 1) 关闭主电源按钮。
- 2) 将本便携电源存放在干燥、凉爽的环境中。
- 3) 每周检查剩余电量。如果电池电量低于 30%，给本便携电源充满电。不要忘记每 3 个月将其充满电。

问题 7：便携电源是否必须要直立使用？

是的，产品需要直立使用和存放。

问题 8：什么情况下 Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station 的输出端口会关闭？

输出端口关闭的条件如下：

- 1) USB-A 和 USB-C4 端口：端口打开后，设备没有输入且接入负载的总输出电流小于 60mA 并持续 2 小时后，端口会关闭。
- 2) USB-C1、C2 和 C3 端口：端口打开后，设备没有输入且接入负载的输出电流小于 100mA 并持续 2 小时后，端口会关闭。该时间无法设置。端口关闭后可通过插拔连接线重新打开端口。

问题 9：为什么我将待机时长设置为 30 分钟后，Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station 没有自动关机？

Anker SOLIX C300 DC Portable Power Station 自动关机需满足以下条件：

- 1) 不要在 Anker App 中将“待机时长”设置为“never”。
- 2) 设备没有输入且所有输出端口关闭，进入自动休眠状态后，设备按照待机时长设置的时间自动关机。并不是从设置待机时长后开始计时。

注意：以下操作将会退出休眠状态：

- 1) 对设备进行充电或放电。
- 2) 按下设备上的按钮。
- 3) 使用 Anker App。

规格

电池容量	288Wh
太阳能电池板输入	11-28V =最大 8.2A （最大 100W）
USB-C2 输入	9V =3A / 15V =3A / 20V =5A / 28V =5A （最大 140W）
USB-C3 输入	9V =3A / 15V =3A / 20V =5A / 28V =5A （最大 140W）
汽车充电器输出	12V =10A
USB-A 输出	5V =2.4A (12W)
USB-C1 输出	5V =3A / 9V =3A / 15V =3A / 20V =5A （最大 100W）
USB-C2 输出	5V =3A / 9V =3A / 15V =3A / 20V =5A / 28V =5A （最大 140W）
USB-C3 输出	5V =3A / 9V =3A / 15V =3A / 20V =5A / 28V =5A （最大 140W）
USB-C4 输出	5V =3A （最高 15W）
USB-A 和 USB-C4 总输出	5V =4A (20W)
总输出	300W
放电温度	-20° C-40° C
充电温度	0° C 至 40° C / 32° F 至 104° F
尺寸	12.4×12.0×20.0 厘米
净重	2.8 千克 / 6.17 磅

USB 功率分配表

- 由于 USB-A1、USB-A2、USB-C4 的总输出为 20W，因此下表将其视为一个接口（USB-A1&A2&C4）；本产品总输出为 300W，使用多个接口时请谨慎操作。

1 个端口	USB-A1/A2：12W
	USB-C4：15W
	USB-C1：100W
	USB-C2/C3：140W
	车载充电器输出：120W
2 个端口	USB-C1 + USB-A1&A2&C4：100W+20W
	USB-C2/C3 + USB-A1&A2&C4：140W+20W
	USB-C1 + 车载充电器输出：100W+120W
	USB-C2/C3 + 车载充电器输出：140W+120W
	USB-C2/C3 + USB-C1：140W+100W
	USB-C2 + USB-C3：140W+140W

3 个端口	USB-C1 + USB-C2/C3 + USB-A1&A2&C4: 100W+140W+20W
	USB-C2 + USB-C3 + USB-A1&A2&C4: 140W+140W+20W
	USB-C1 + USB-C2/C3 + 车载充电器输出: 100W+100W+120W
	USB-C2 + USB-C3 + 车载充电器输出: 140W+60W+120W
	USB-C1/C2/C3 + USB-A1&A2&C4 + 车载充电器输出: 100W/140W/140W + 20W + 120W
	USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 30W+100W+140W
4 个端口	USB-C1 + USB-C2/C3 + USB-A1&A2&C4 + 车载充电器输出: 30W+100W+20W+120W
	USB-C2 + USB-C3 + USB-A1&A2&C4 + 车载充电器输出: 30W+100W+20W+120W
	USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1&A2&C4: 30W + 100W + 140W + 20W
	USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + 车载充电器输出: 30W + 30W + 100W + 120W
5 个端口	USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A1&A2&C4 + 车载充电器输出: 30W+60W+60W+20W+120W