


תכולת האריזה


שימוש במוצר

מפרט טכני


תכולת האריזה




Anker SOLIX PS100X
Portable Solar Panel



כבל טעינה מ-XT-60
ל-DC7909

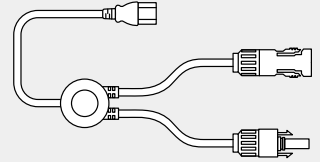

כבל טעינה מלוח סולארי
XT-60 ל-

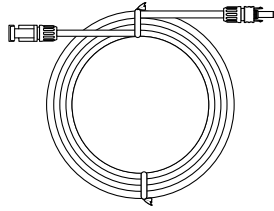


כבל מאריך (3 מ')




תיעוד


שימוש במוצר

1. פרוס את Anker SOLIX PS100X Portable Solar Panel ואת המעמדים שלו.

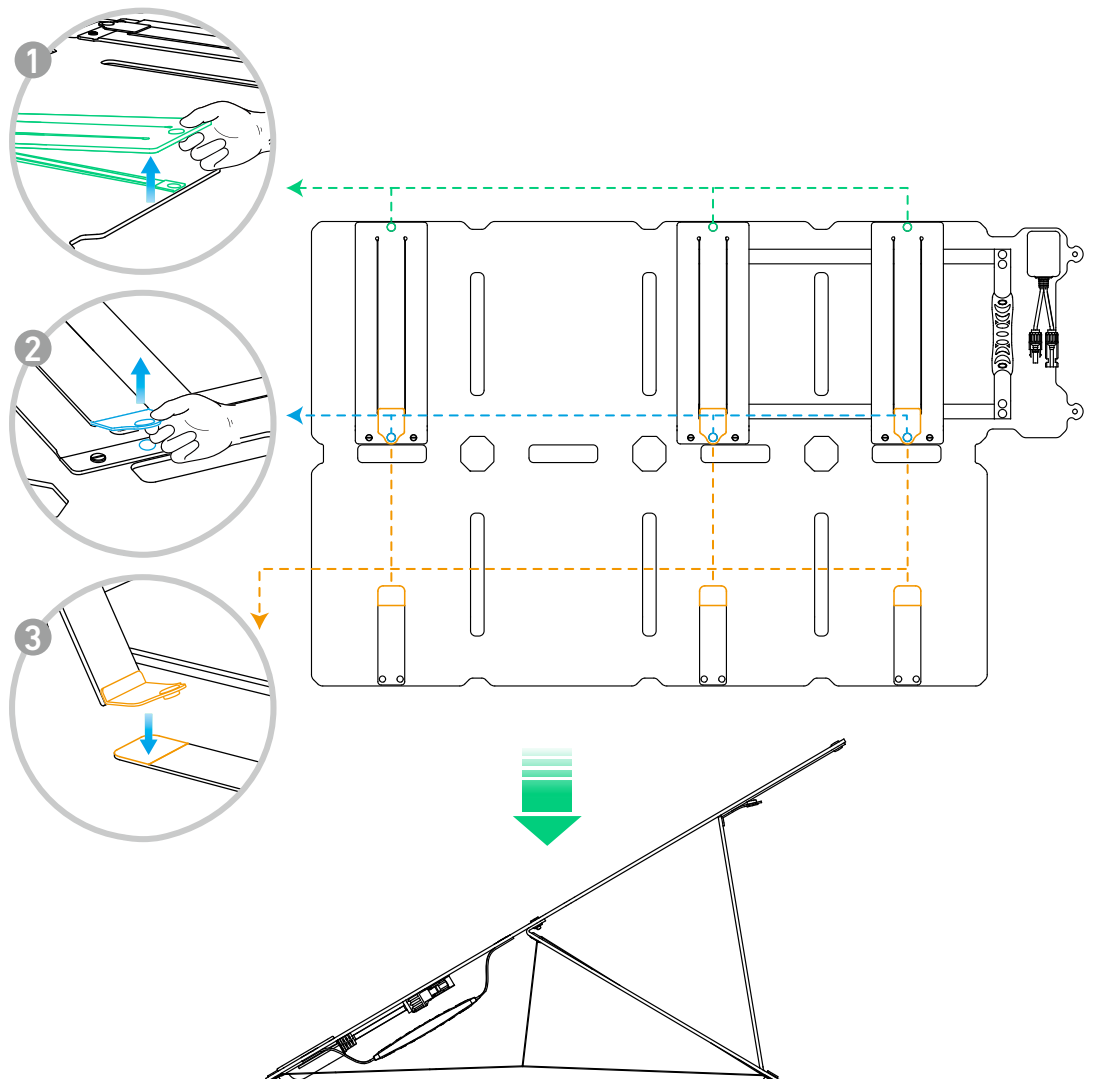


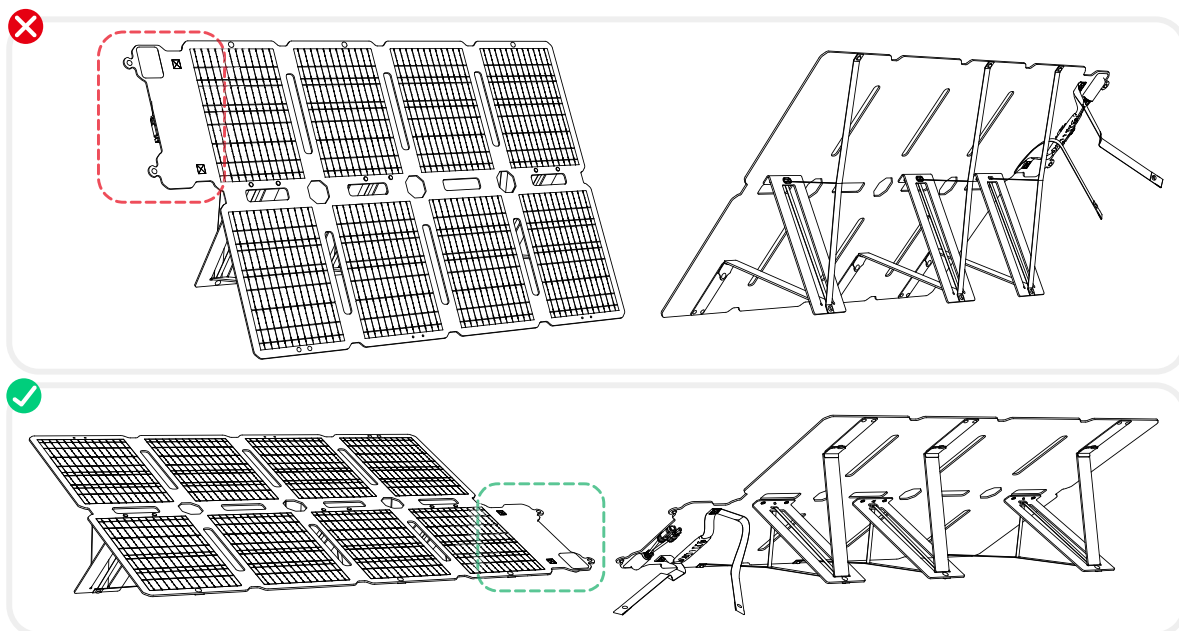

2. טען את תחנת הכוח הניידת עם כבל הטעינה XT-60 ל-DC7909 או כבל הטעינה מלוח סולארי ל-XT-60. **1** אם יציאת הסוללה של תחנת הכוח הניידת היא XT-60, תוכל להטעין אותה באמצעות כבל טעינה סולרי אל XT-60 הכלול. כדי להאריך את הכבל, השתמש בכבל הארכה באורך 3 מטרים המצורף.

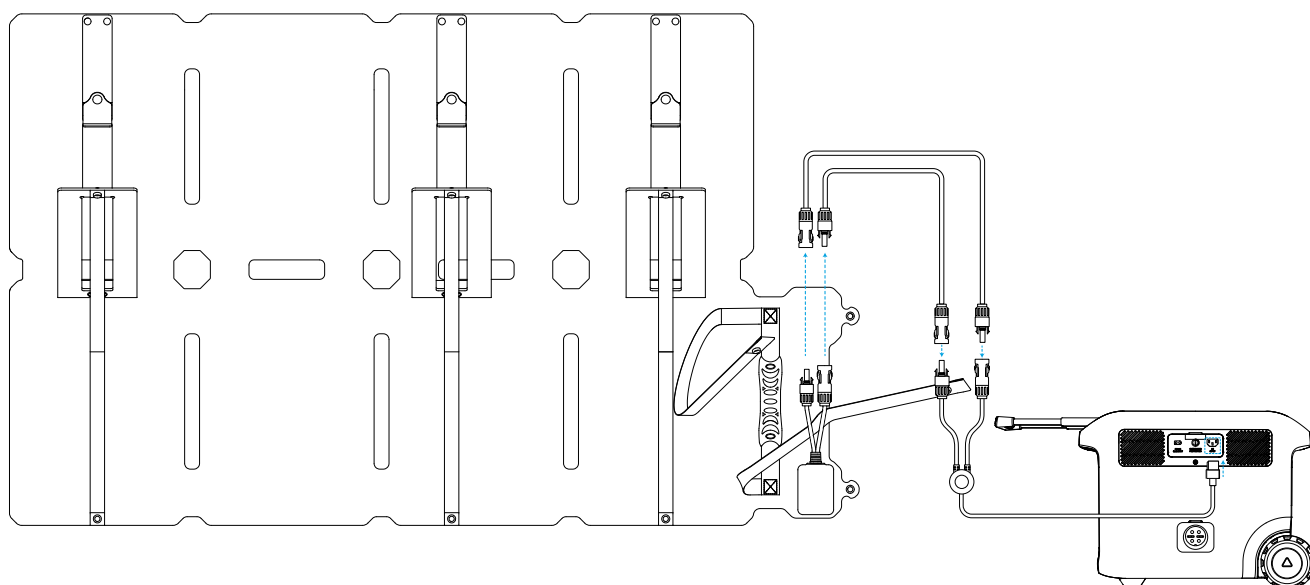

2 אם יציאת השמש של תחנת הכוח הניידת היא DC7909, תוכל לטעון אותה עם כבל הטעינה XT-60 אל DC7909 הכלול.

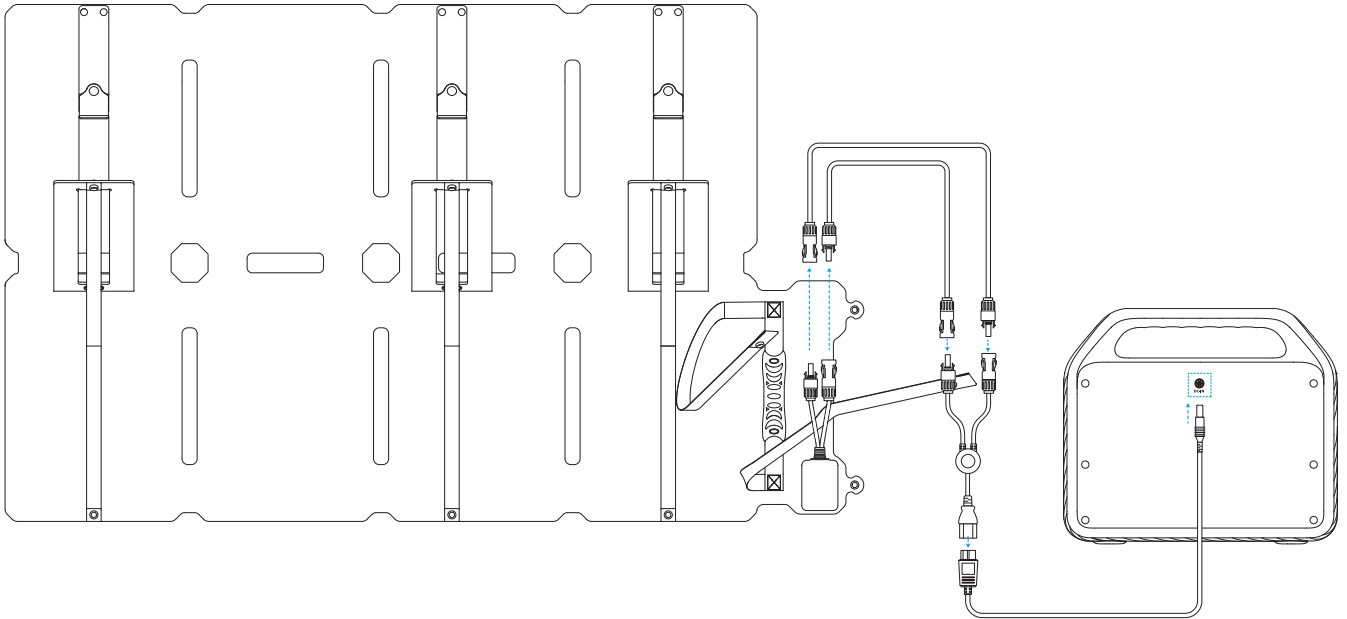

הערות:

- פאנל סולארי Anker SOLIX PS100X Portable Solar Panel אינו יכול לאגור חשמל. צריך לחבר אותו לתחנת מתח ניידת כדי לאגור את החשמל.
- יעילות הטעינה תלויה בעוצמה של אור השמש.
- יש להרחיק את תחנת הכוח הניידת מאור שמש ישיר. חימום יתר עלול לגרום נזק.
- הערך 100 W מתייחס להספק של פאנל סולארי, שאינו שווה להספק בפועל של יציאות החשמל. אבדן הספק מסוים קביל כאשר ממירים אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית, לכן ההספק בפועל ביציאות הפלט יהיה נמוך מההספק של הלוח הסולרי.

מפרט טכני

הספק מרבי	100 וואט
מתח נקוב	16.8 וולט
זרם נקוב	5.95 אמפר
ממדים (במצב מקופל)	13.98 × 10.91 × 2.56 אינץ' / 35.5 × 27.7 × 6.5 ס"מ
ממדים (פרוש)	46.46 × 27.96 × 0.91 אינץ' / 118.0 × 71.0 × 2.3 ס"מ
משקל נטו	3.5 ק"ג / 7.7 ליברות