Contenido de la caja

Uso de su producto

Especificaciones

Contenido de la caja



Anker SOLIX PS60 Portable Solar Panel



Cable de extensión (2,5 metros)



Cable de carga solar a XT-60 (0,5 metros)

Gancho (×2)

Documentos

Uso de su producto

1. Abre el panel solar portátil Anker SOLIX PS60 y su soporte.

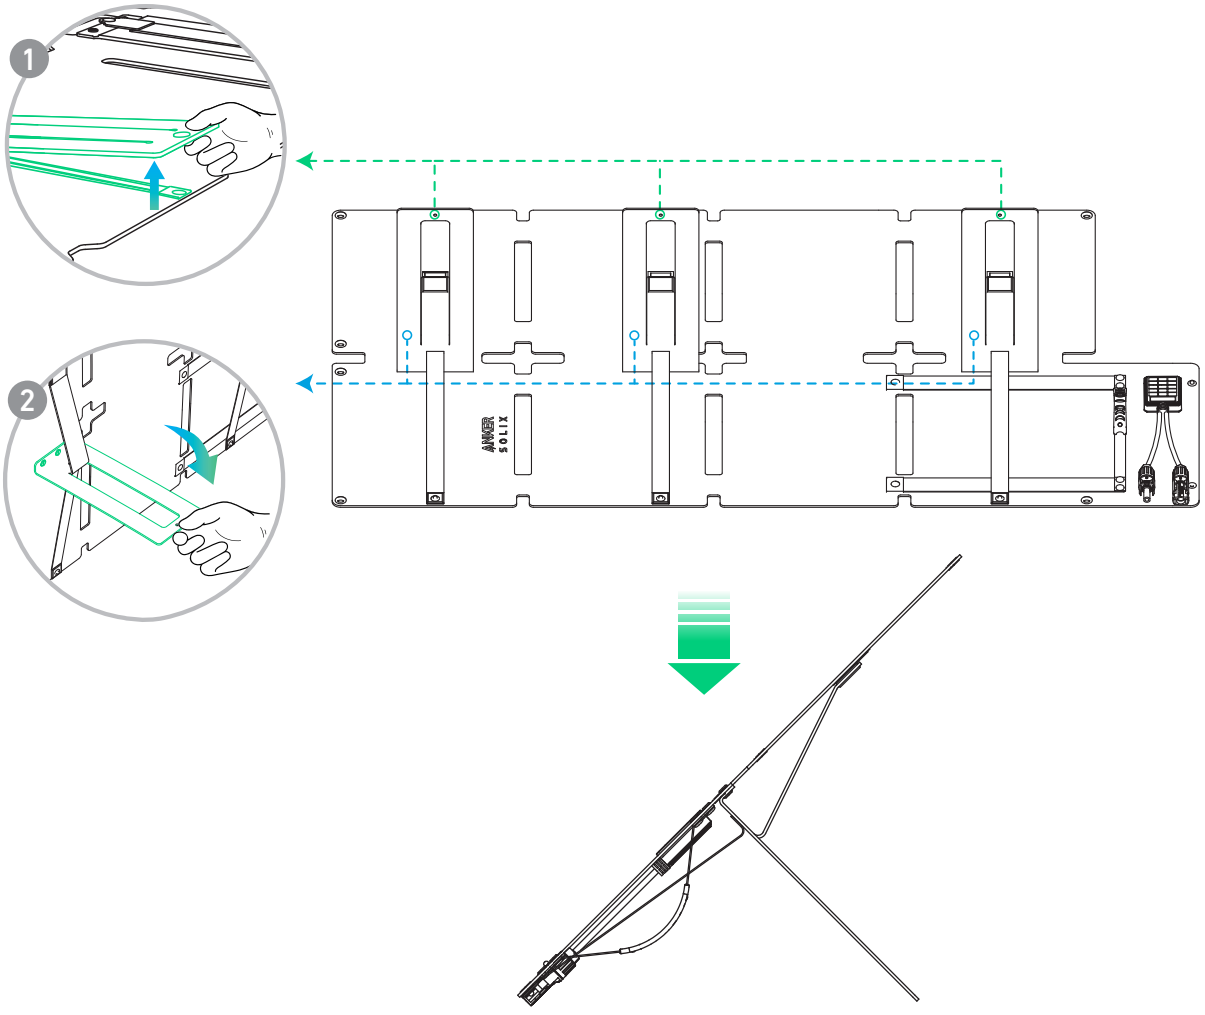

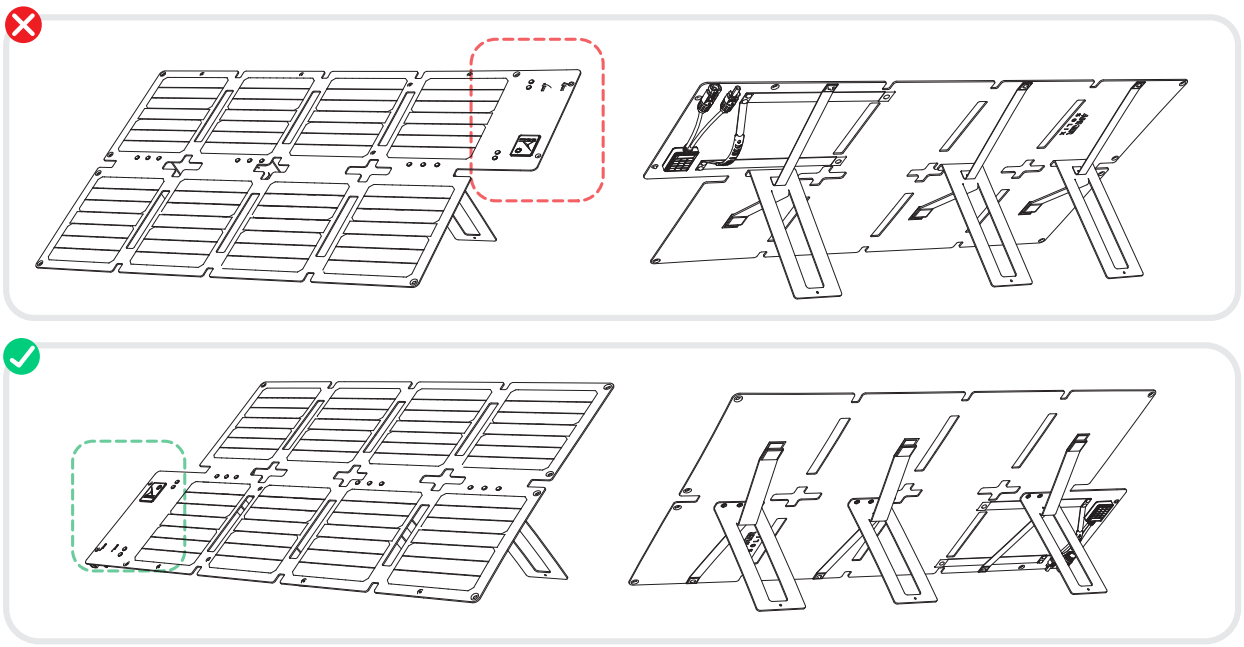

2. Carga la estación de energía portátil con el cable de carga solar a XT60. Si desea extender la longitud del cable, use el cable de extensión de 2,5 metros incluido.

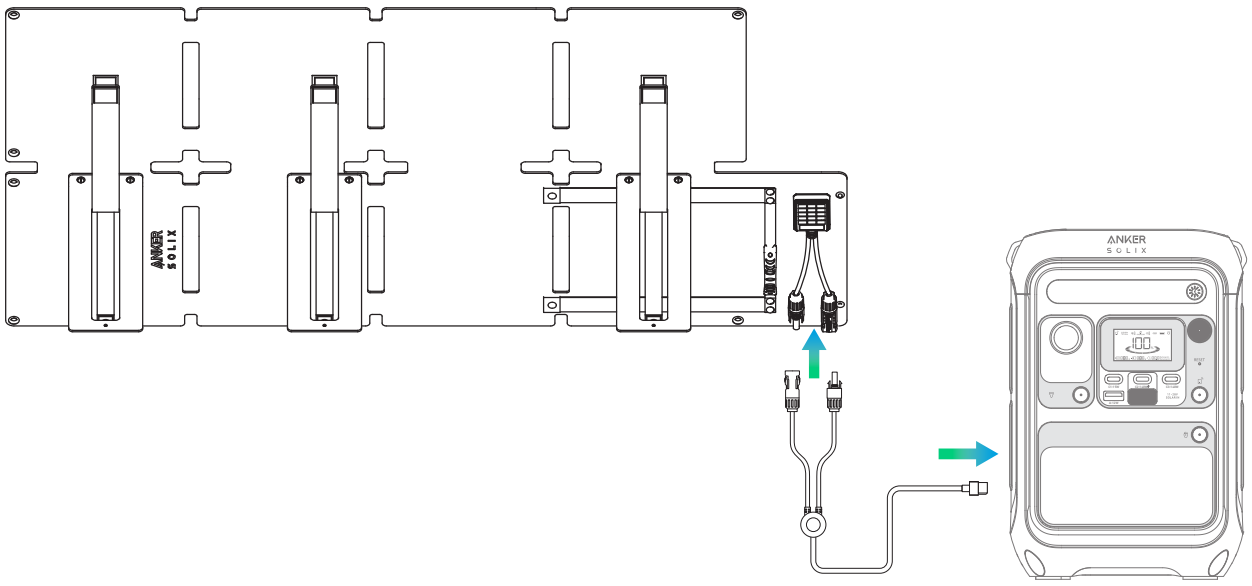

Notas:

· El panel solar portátil Anker SOLIX PS60 no puede almacenar electricidad. Es necesario un generador portátil para almacenar energía.

· La eficiencia de carga está sujeta a la intensidad de la luz solar.

· Mantén la estación de energía portátil alejada de la luz solar directa. Un calor excesivo puede causar daños.

· 60 W se refiere a la potencia del panel solar, que no corresponde a la potencia real de los puertos de salida. Cuando la energía solar se convierte en energía eléctrica, se produce una cierta pérdida de potencia, por lo que la potencia real de los puertos de salida será menor que la potencia del panel solar.

Especificaciones

Potencia máxima	60 W
Tensión nominal	16 V
Corriente nominal	3,75 A
Dimensiones (plegado)	23,2 × 26,6 × 6,4 cm / 9,1 × 10,5 × 2,5 in
Dimensiones (desplegado)	103,3 × 55,1 × 1,7 cm / 40,7 × 21,7 × 0,7 in
Peso neto	1.7 kg / 3.7 lb