



Kontrollera batterinivån

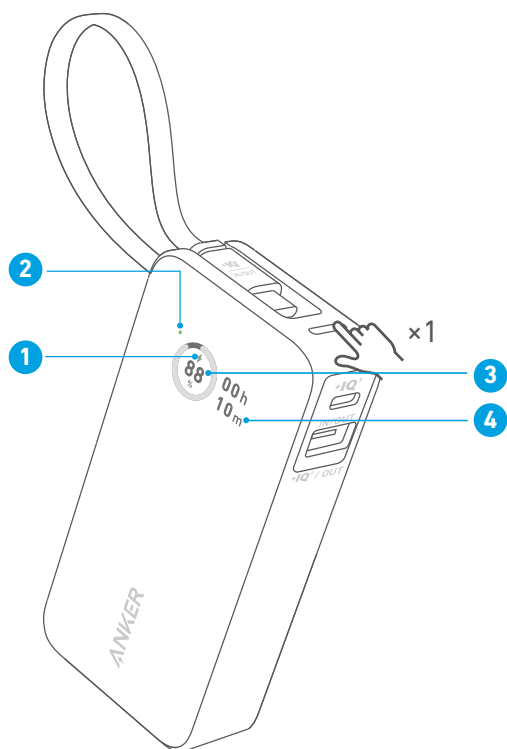


1. Laddar om
2. Underhållsladdningsläge
3. Återstående batteri i procent
4. Återstående batteritid/fullständig omladdningstid

Observera: Siffrorna som visas på skärmen är endast för illustration och kan ändras. Vänligen hänvisa till den faktiska produkten.

Ladda dina enheter

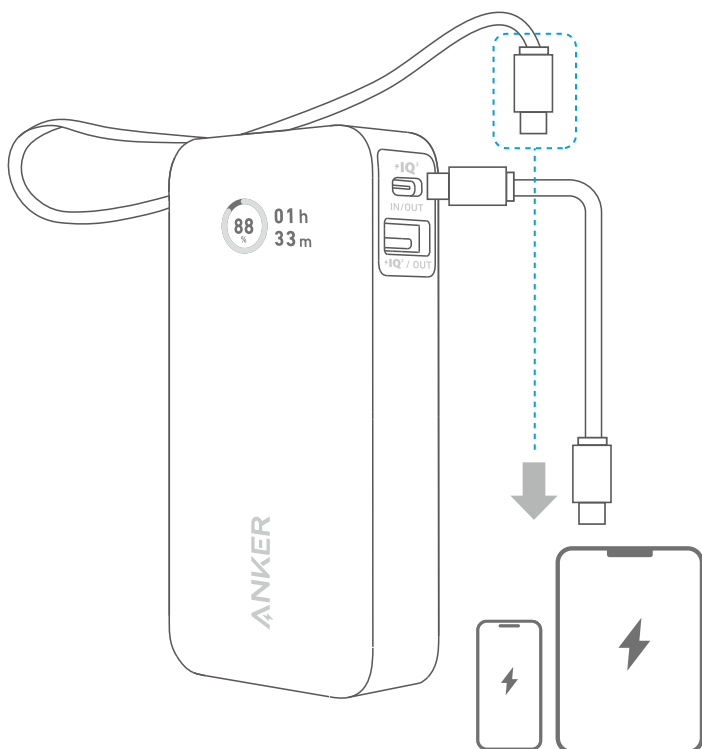


Laddning om av Power Bank

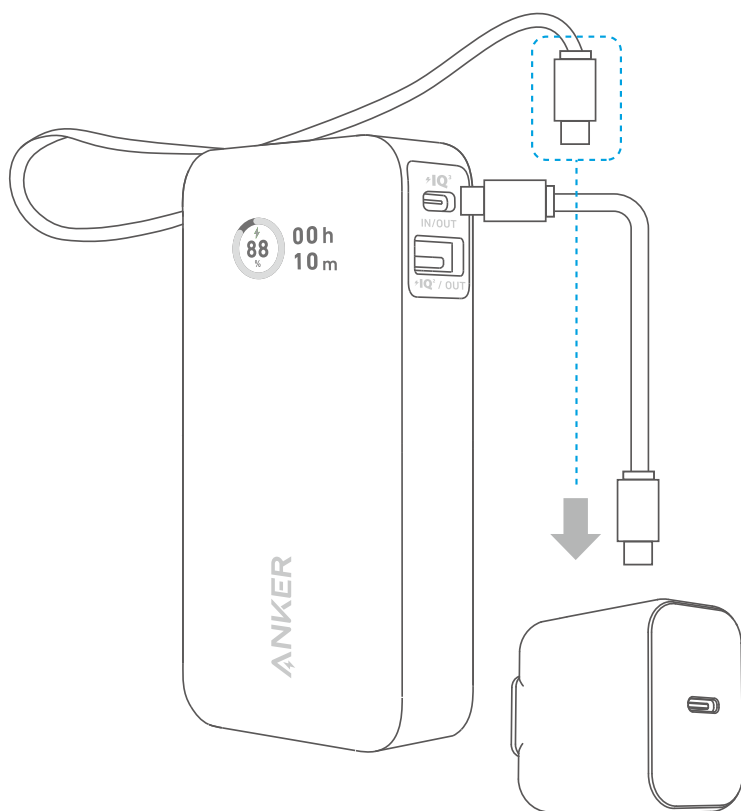


Underhållsladdningsläge

När du laddar lågströmsenheter, dubbeltryck på knappen för att aktivera lågströmsläge när du använder USB-A-porten. USB-C-porten kan automatiskt justeras för att direkt ladda lågeffektiva enheter.


1. Aktivera underhållsladdningsläge.

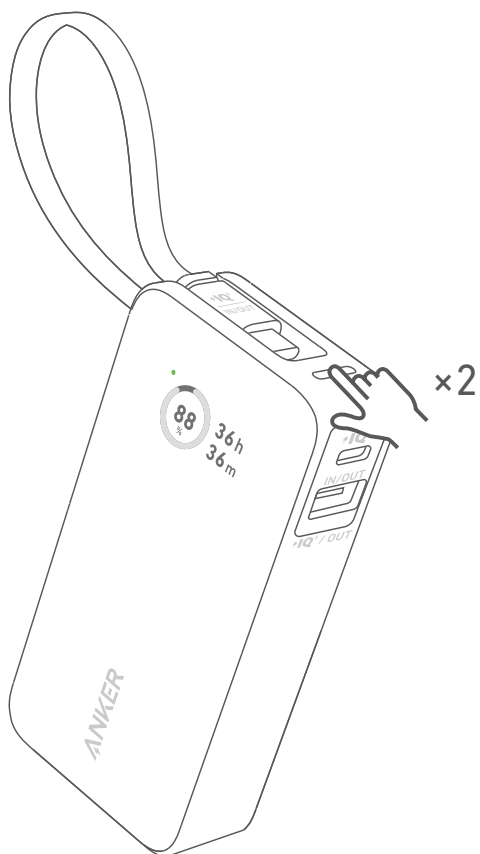

2. Ladda dina öronsnäckor eller andra mindre strömkrävande enheter med hjälp av underhållsladdningsläge.

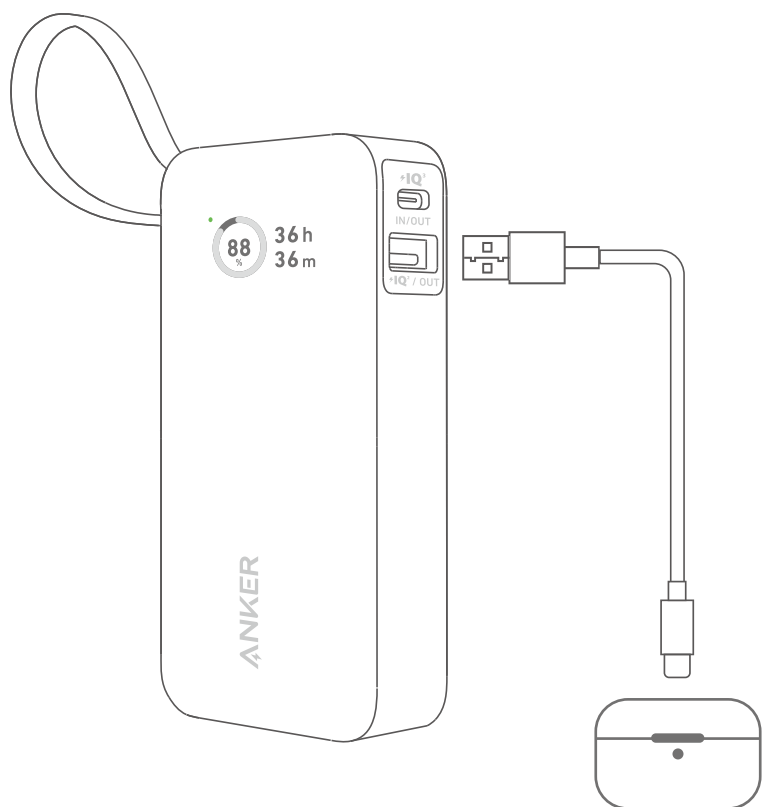

3. Avsluta underhållsladdningsläge.

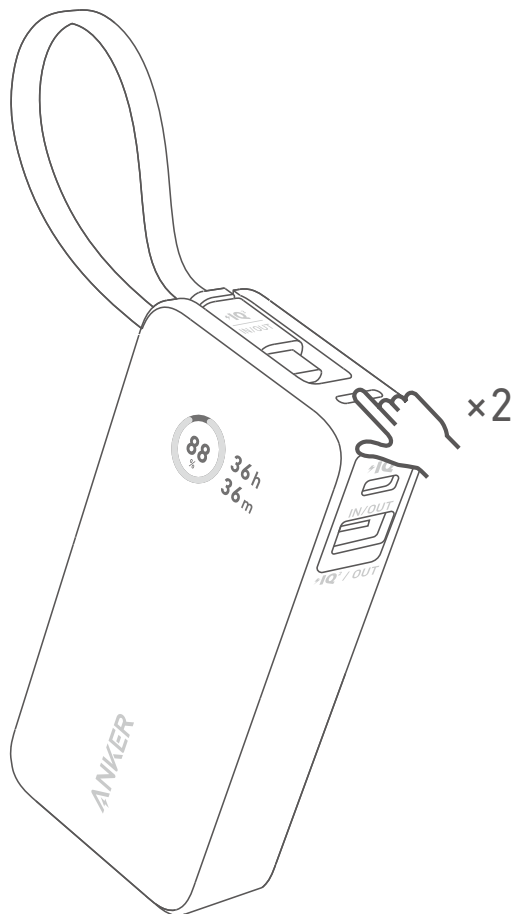

Specifikationer

Cellkapacitet	10000 mAh (5,000mAh ×2)
USB-C-kabel / portingång	30W Max (5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A)
USB-C-kabel / portutgång	30W Max (5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A)
USB-A Utgång	22.5W (5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A)
Total Utgång	24W Max