



## التحقق من مستوى البطارية

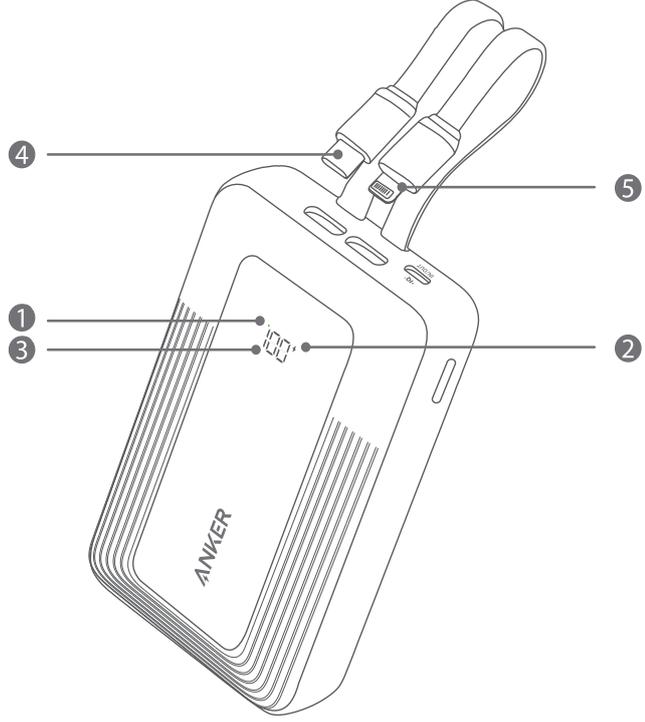

- ① وضع الشحن بالتحقيظ
- ② إعادة الشحن
- ③ نسبة البطارية المتبقية
- ④ كابل USB-C
- ⑤ كابل Lightning

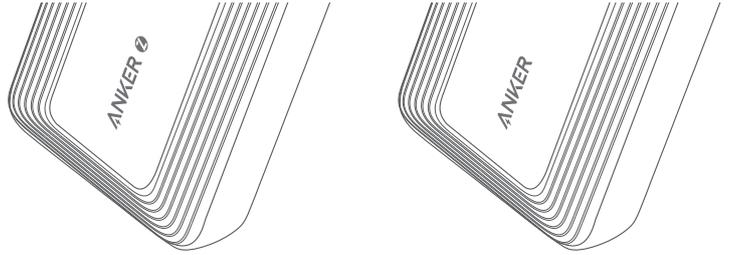


ملاحظة: في الفترة الأخيرة، سيتم شحن بنوك الطاقة التي تحمل أياً من الإصدارين الموضحين أعلاه مع الشعارات بشكل عشوائي. بصرف النظر عن الشعار، تظل وظيفة المنتجات متطابقة. يرجى التأكد من جودة المنتج.


## شحن أجهزتك

اشحن هواتفك وأجهزتك اللوحية من خلال كابلات USB-C و Lightning المدمجة أو منافذ USB.

مع كابلات USB-C و Lightning المدمجة:

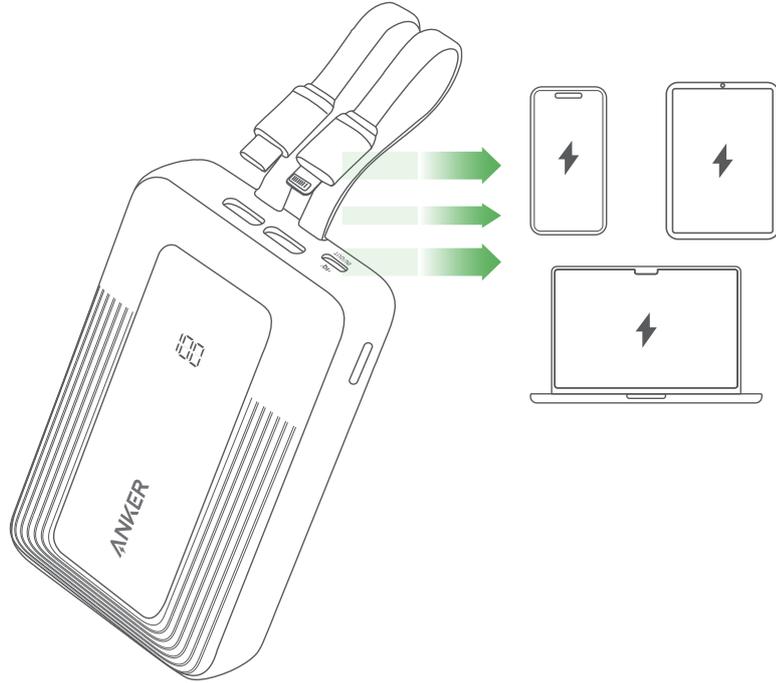


بمنافذ USB:

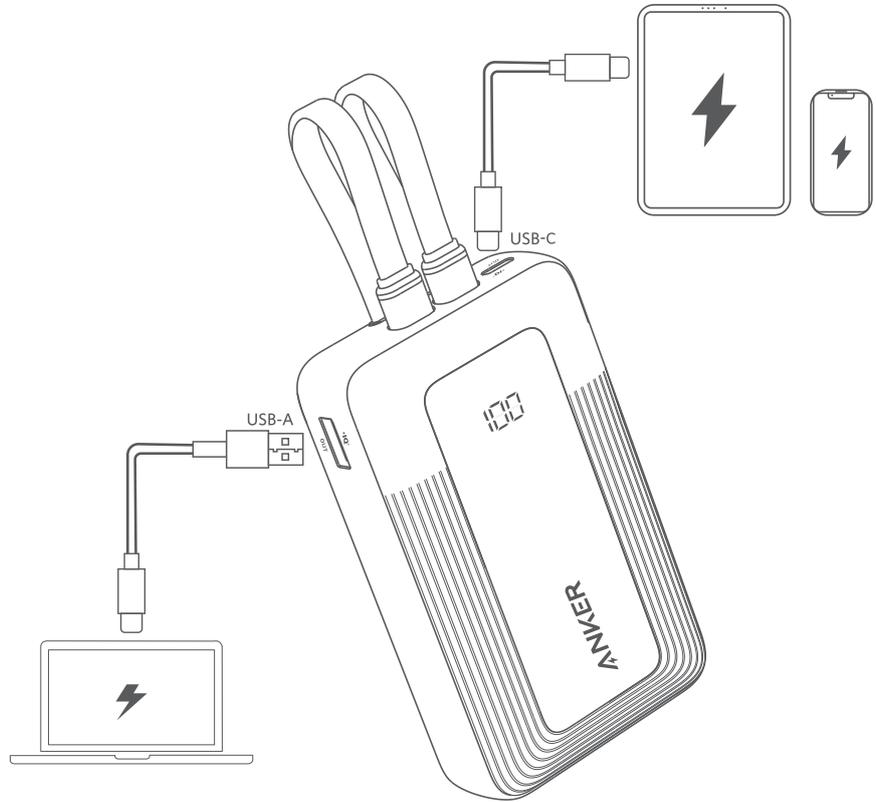


## تذكير الشحن الذكي

عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 5%، سوف يومض مؤشر البطارية على الشاشة، مُذكِّراً إياك بشحن بنك الطاقة فوراً.

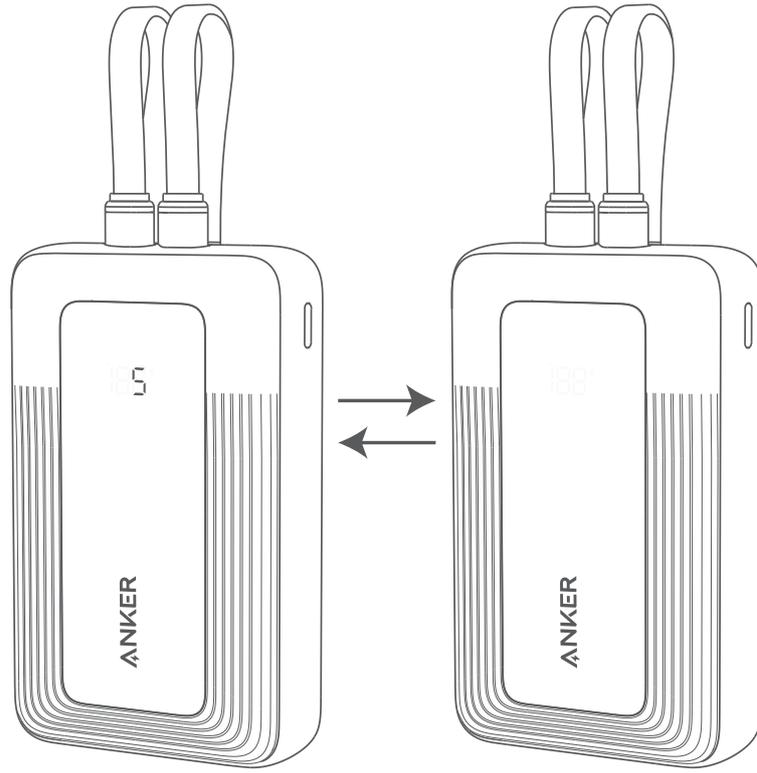


## إعادة شحن بنك الطاقة

أعد شحن بنك الطاقة باستخدام كابل USB-C المدمج أو منفذ USB-C.

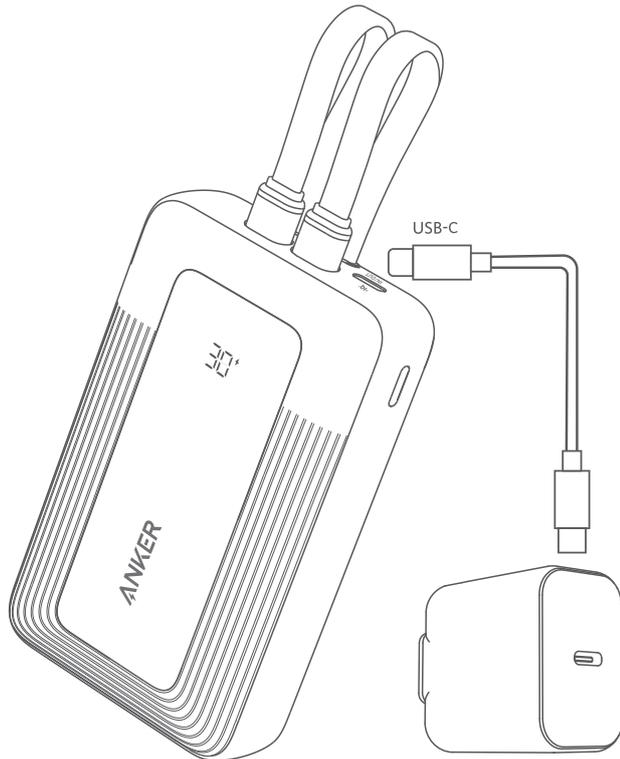


## وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)


1. اضغط على زر الطاقة مرتين لتنشيط وضع الشحن الهزيل.

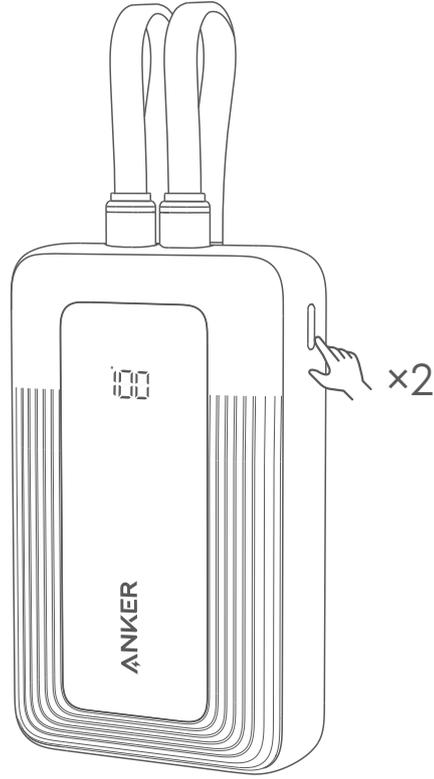

2. اشحن سماعات الأذن أو الأجهزة الأخرى منخفضة الطاقة عبر منفذ USB-A.

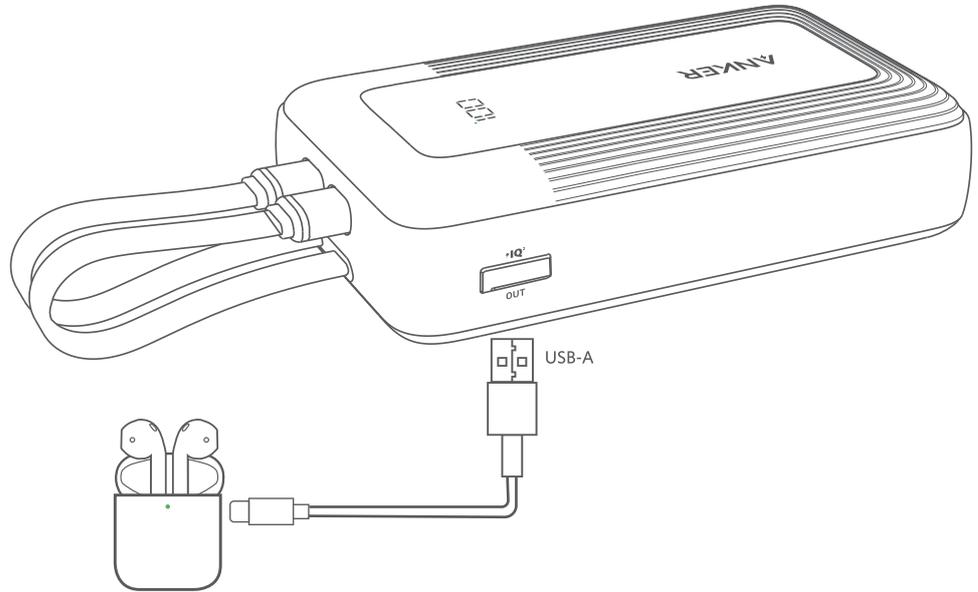

3. اضغط على زر الطاقة مرتين للخروج من وضع الشحن الهزيل.

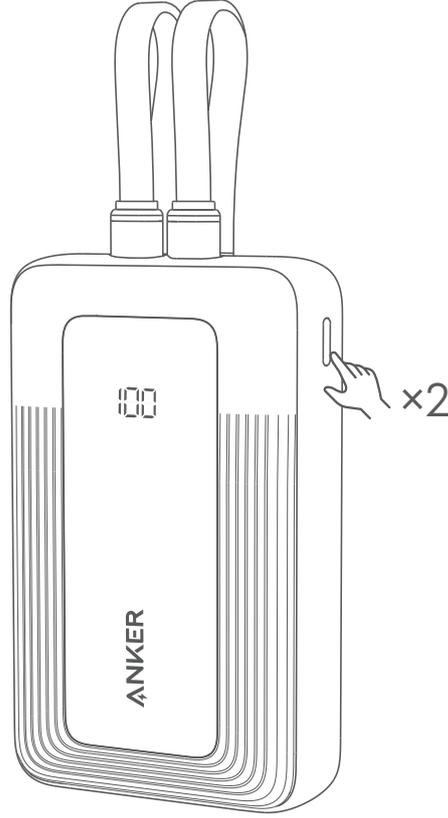

### المواصفات

سعة الخلية	10,000 مللي أمبير/ساعة
سعة البطارية	5,000 مللي أمبير/ساعة / 7.4 فولت تيار مستمر / 37 واط/ساعة (خليتان متسلسلتان)
الإدخال	كابيل USB-C / منفذ (20) USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A / 12V = 1.66A (وات كحد أقصى)
الإخراج	كابيل USB-C / منفذ USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (30 وات كحد أقصى) كابيل 5: Lightning فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 3 أمبير (27 واط كحد أقصى) منفذ 5: USB-A فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 2 أمبير / 10 فولت = 2.25 أمبير / 12 فولت = 1.5 أمبير (22.5 واط كحد أقصى)
إجمالي الإخراج	5 فولت = 3 أمبير (15 وات كحد أقصى)