


Dans la boîte


Utiliser votre produit

Caractéristiques


Dans la boîte



Anker SOLIX PS60 Portable Solar Panel

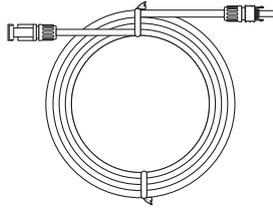

Câble d'extension (2,5 m)



Câble de charge solaire vers XT-60 (0,5 m)







Crochet
(x2)





Documents


Utiliser votre produit

1. Dépliez le panneau solaire portable Anker SOLIX PS60 et son support.

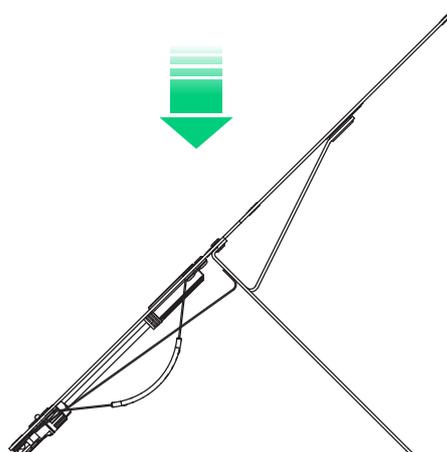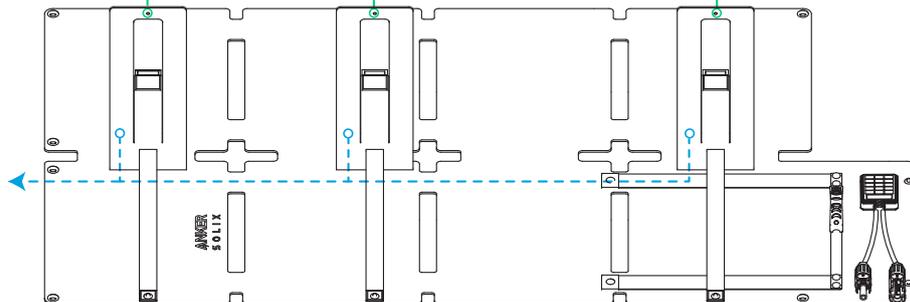

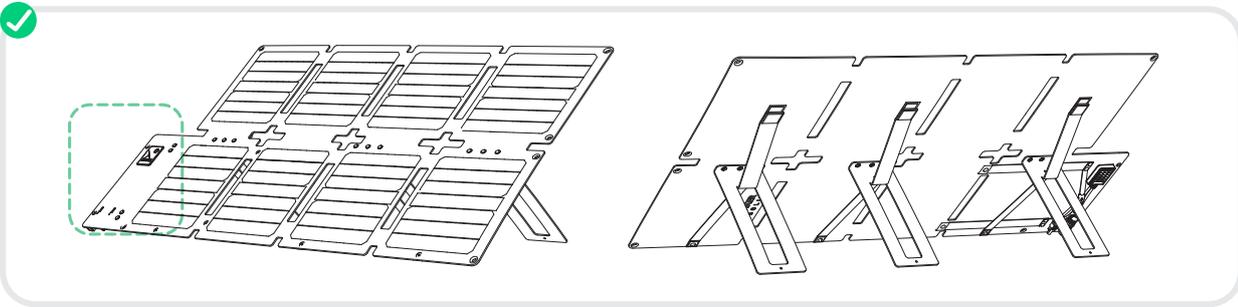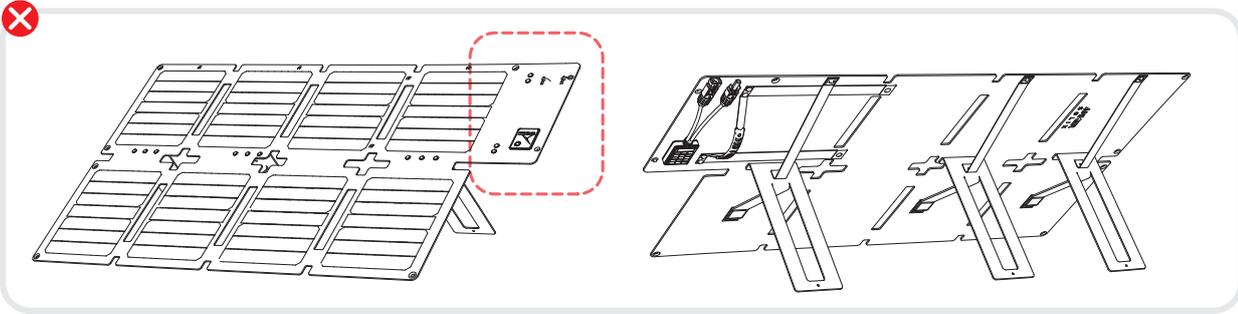

2. Chargez votre station électrique portable avec le câble de charge solaire vers XT-60 inclus. Si vous souhaitez rallonger le câble, utilisez le câble d'extension de 2.5 m inclus.

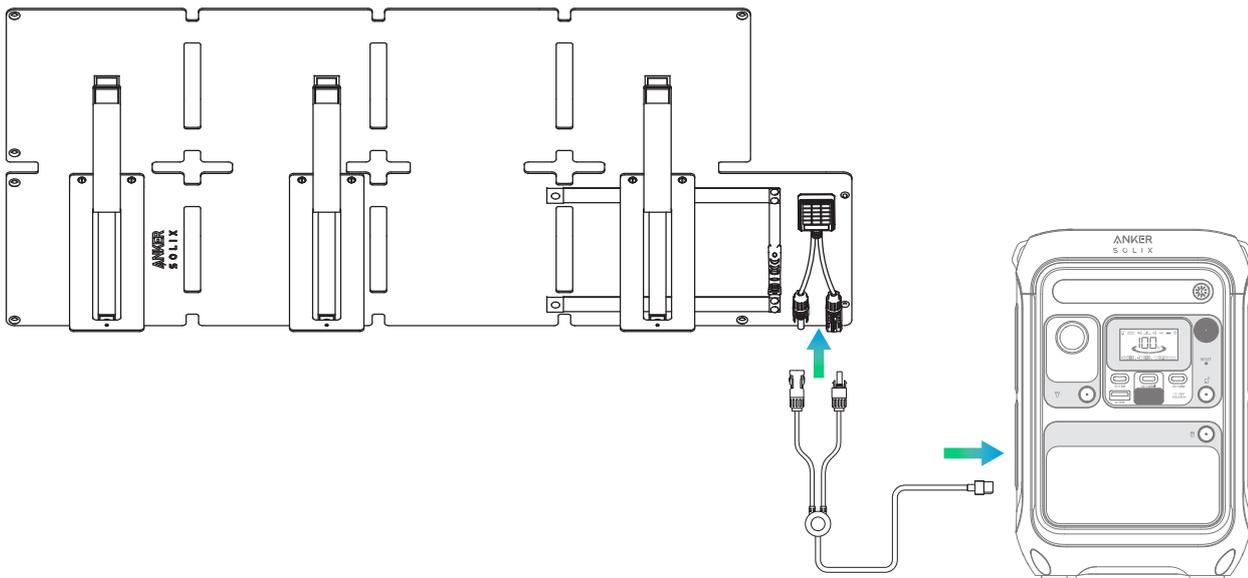

À noter :

- Le panneau solaire portable Anker SOLIX PS60 ne peut pas stocker d'électricité. Vous aurez besoin d'une station électrique portable pour stocker l'électricité.
- La performance de charge dépend de l'intensité de la lumière du soleil.
- Gardez votre station électrique portable à l'abri de la lumière directe du soleil. Une chaleur excessive peut causer des dommages.
- 60 W fait référence à la puissance du panneau solaire, qui n'est pas égale à la puissance réelle des ports de sortie. Une perte de puissance se produira lors de la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique, de sorte que la puissance réelle des ports de sortie sera inférieure à la puissance du panneau solaire.

Caractéristiques

Puissance de crête	60 W
Tension nominale	16V
Courant nominal	3,75 A
Dimensions (plié)	23.2 × 26.6 × 6.4 cm / 9.1 × 10.5 × 2.5 po
Dimensions (déplié)	103.3 × 55.1 × 1.7 cm / 40.7 × 21.7 × 0.7 po
Poids net	1.7 kg / 3.7 lb