



Kontrola úrovně baterie

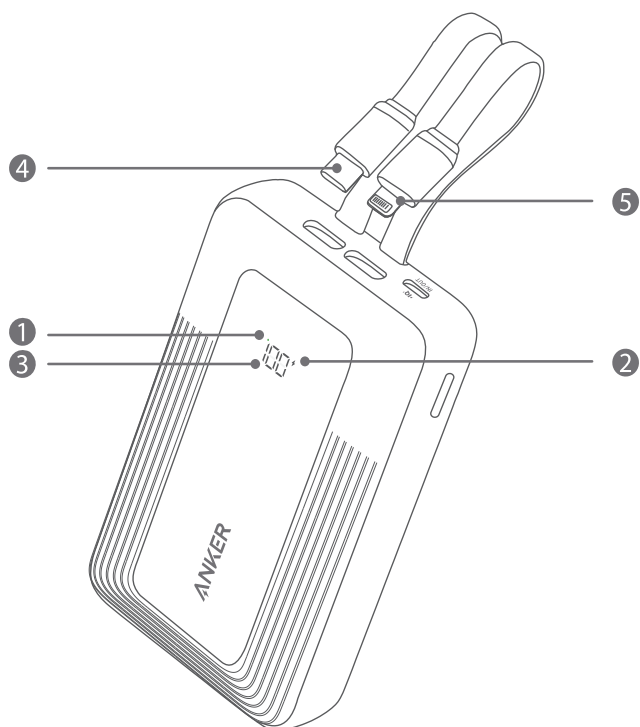

- ① Režim udržovacího nabíjení
- ② Dobíjení
- ③ Procent zbývajících baterie
- ④ USB-C kabel
- ⑤ Lightning kabel

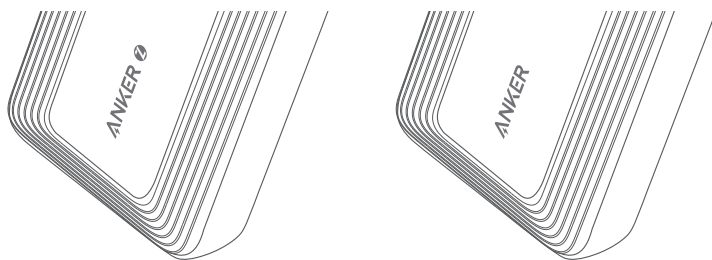


*Poznámka: V nedávném období budou powerbanky s jednou z výše uvedených verzí loga zasílány náhodně. Kromě loga zůstává funkčnost produktů stejná. Ujistujeme vás o kvalitě produktu.


Nabíjení zařízení

Nabíjejte své telefony a tablety pomocí vestavěných kabelů USB-C a Lightning nebo přes USB porty.

S vestavěnými kabely USB-C a Lightning:

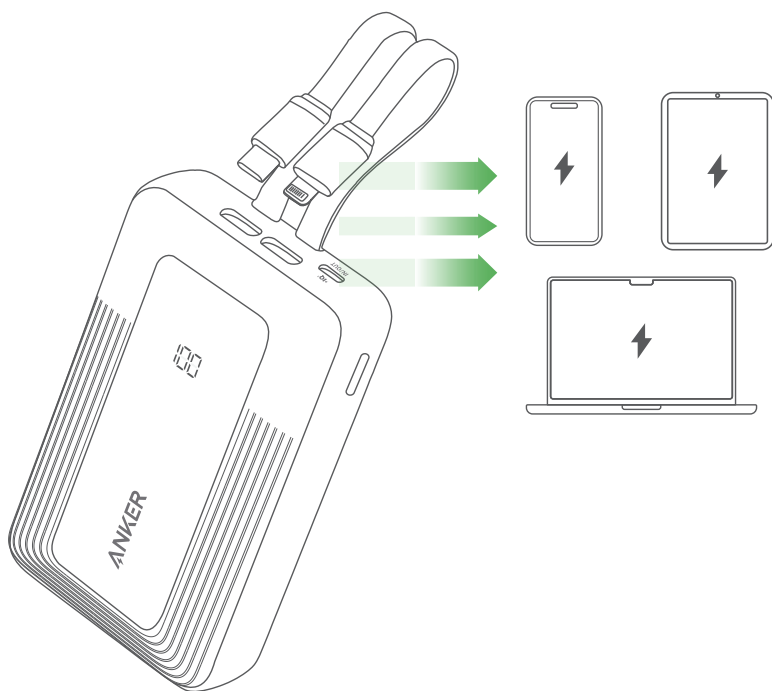


S USB porty:

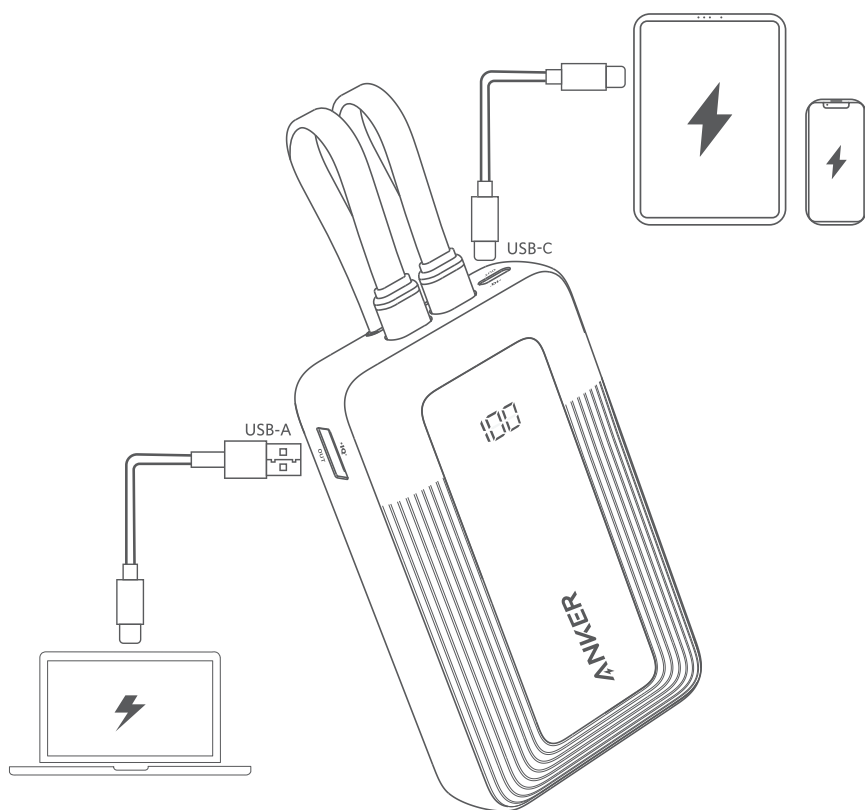


Připomenutí chytrého nabíjení

Když úroveň baterie klesne na 5%, indikátor baterie na obrazovce začne blikat, což vás upozorní na nutnost nabití powerbanky.

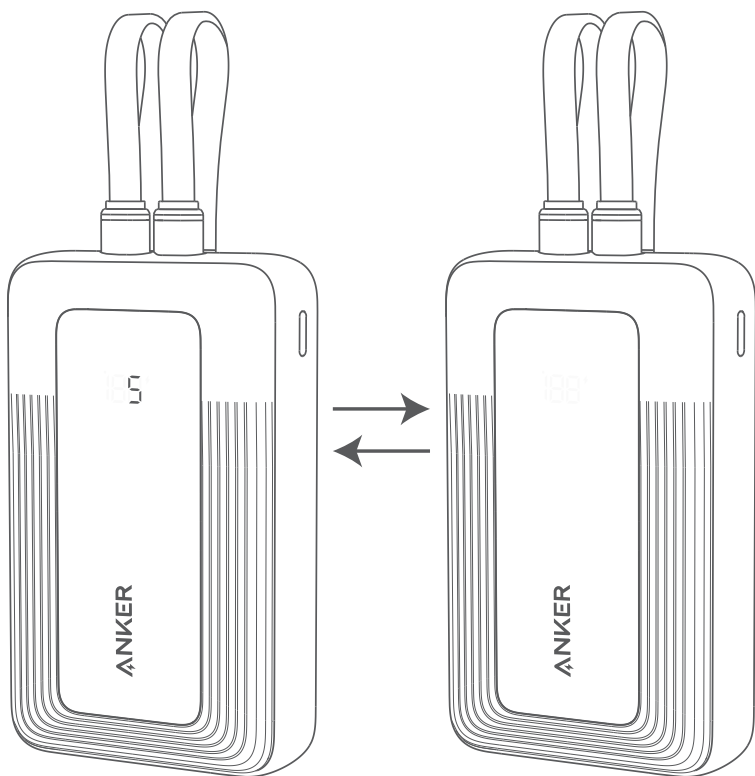


Dobíjení powerbanky

Dobíjejte powerbanky pomocí vestavěného USB-C kabelu nebo USB-C portu.

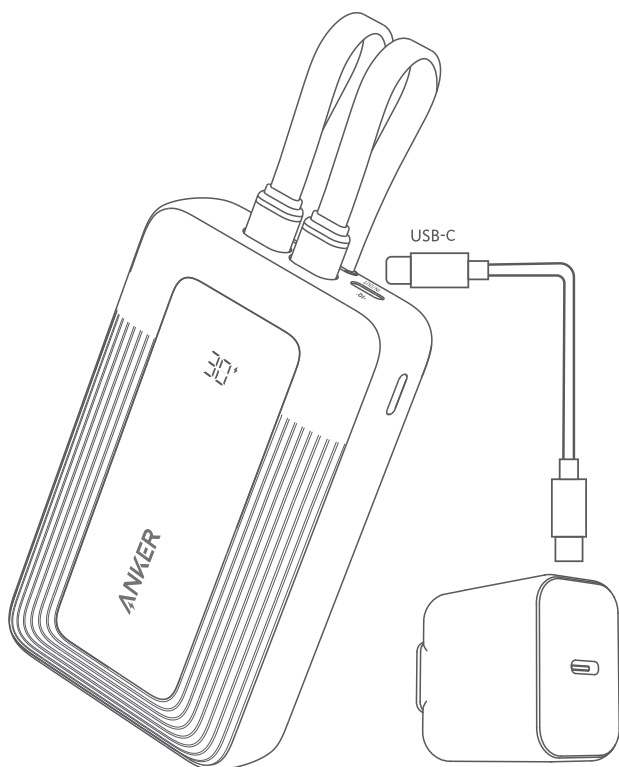


Režim udržovacího nabíjení (režim nabíjení nízkým proudem)


1. Stiskněte tlačítko napájení dvakrát pro aktivaci režimu trickle nabíjení.

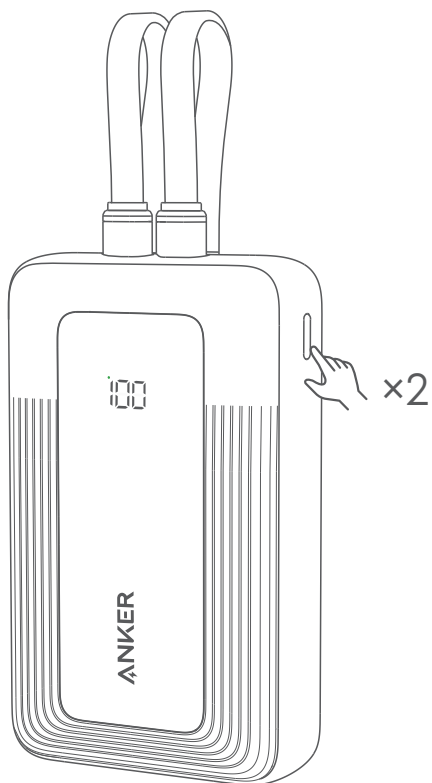

2. Nabijte svá sluchátka nebo jiná nízkopříkonová zařízení přes port USB-A.

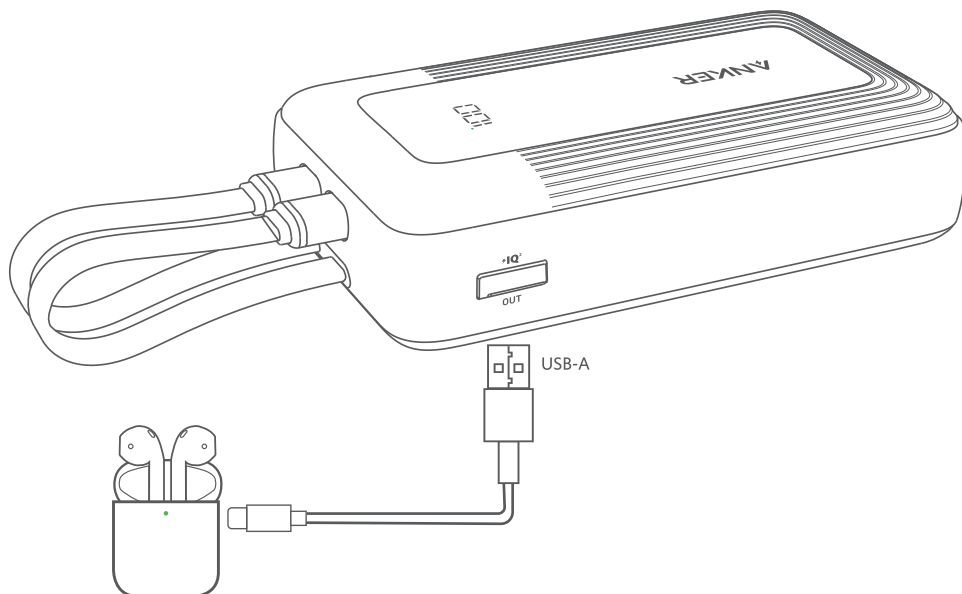

3. Stiskněte dvakrát tlačítko napájení, abyste ukončili režim pomalého nabíjení.

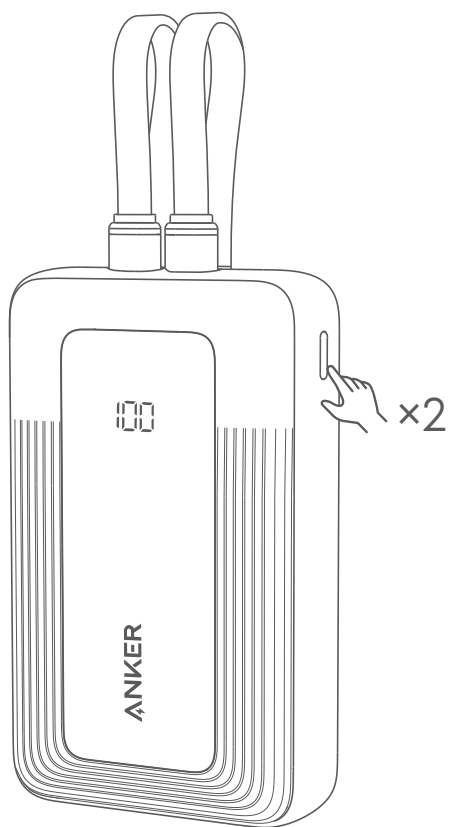

Specifikace

Kapacita článku	10.000 mAh
Kapacita baterie	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (dvě články v sérii)
Vstup	USB-C kabel / USB-C port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (max. 20W)
Výstup	USB-C kabel / USB-C port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (max. 30W)
	Lightning kabel: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (max. 27W)
	USB-A port: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (max. 22,5W)
Celkový výstup	5V $\equiv$ 3A (max. 15W)