



Comprobación del nivel de batería

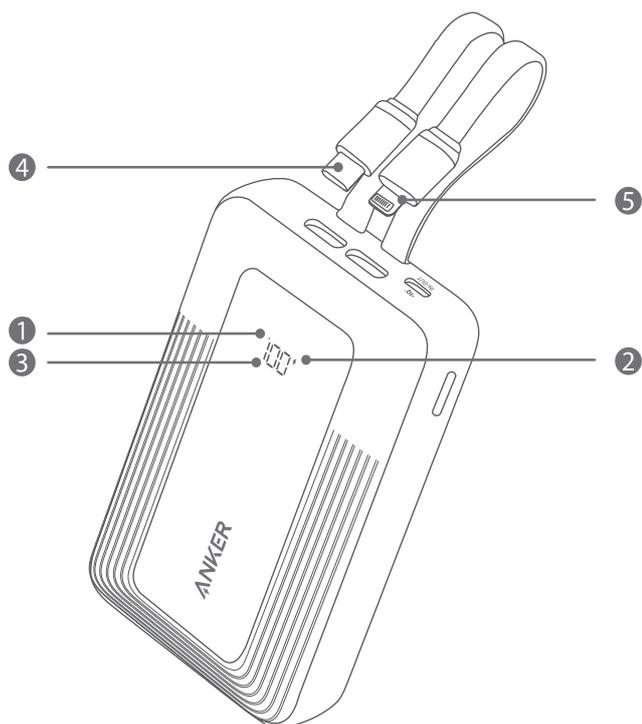

- ① Modo de carga de goteo
- ② Recargar
- ③ Porcentaje de batería restante
- ④ Cable USB-C
- ⑤ Cable Lightning

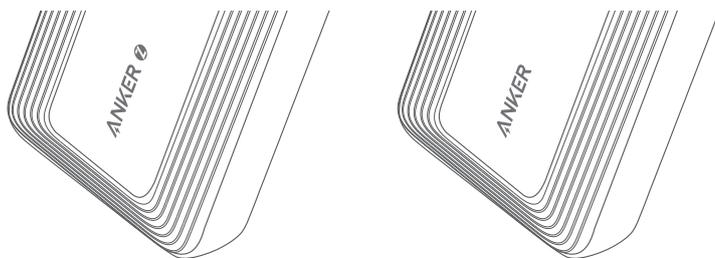


*Nota: En el período reciente, los bancos de energía con cualquiera de las dos versiones de logotipos mostradas arriba se enviarán de forma aleatoria. Aparte del logotipo, la funcionalidad de los productos sigue siendo idéntica. Por favor, tenga la seguridad de la calidad del producto.


Modo de carga de dispositivos

Carga tus teléfonos y tabletas a través de los cables integrados USB-C y Lightning o los puertos USB.

Con los cables integrados USB-C y Lightning:

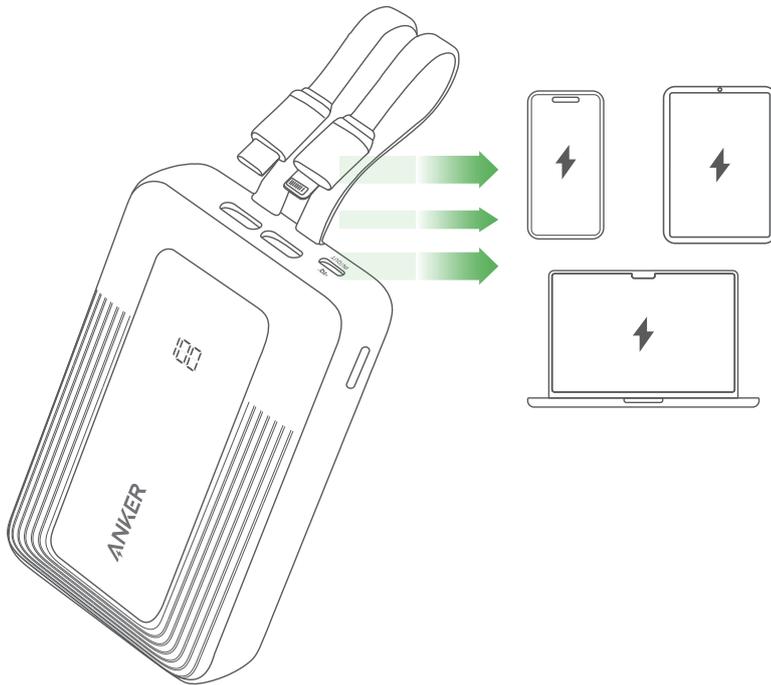


Con puertos USB:

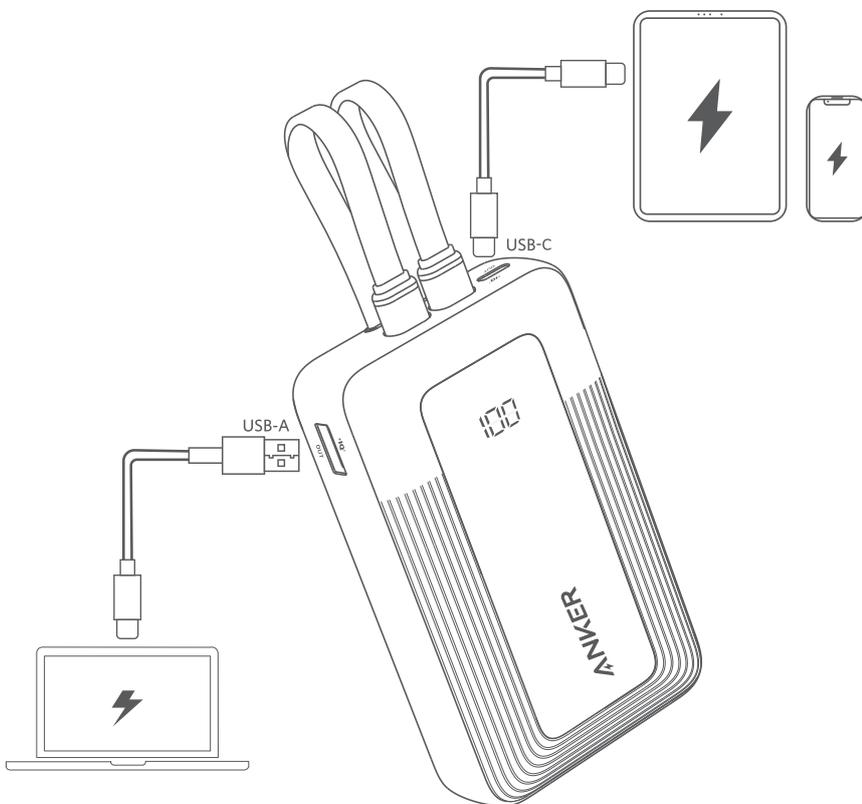


Recordatorio de carga inteligente

Cuando el nivel de batería cae al 5%, el indicador de batería en la pantalla parpadeará, recordándole que debe cargar el banco de energía de inmediato.

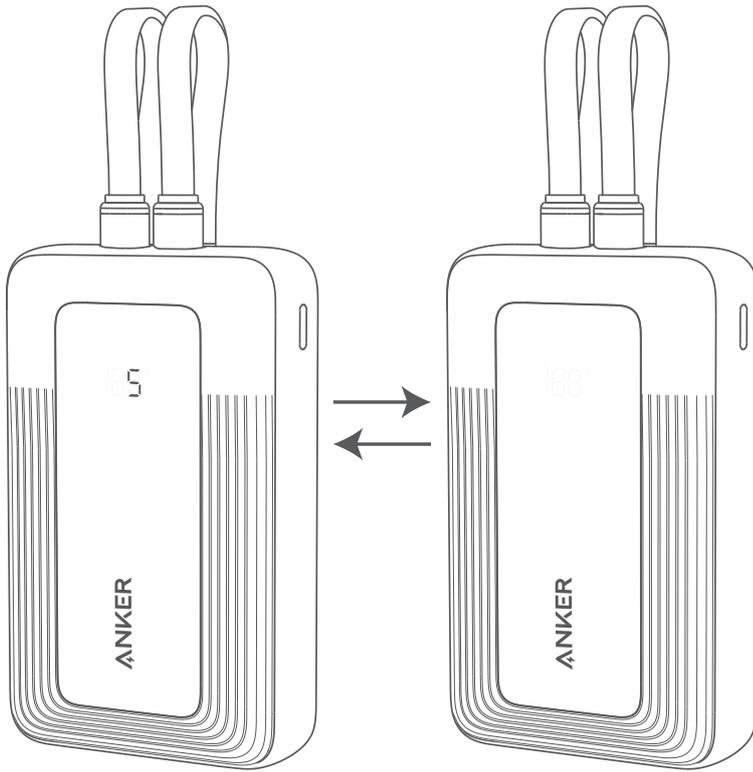


Recargar tu banco de energía

Recargue el banco de energía mediante el cable USB-C integrado o el puerto USB-C.

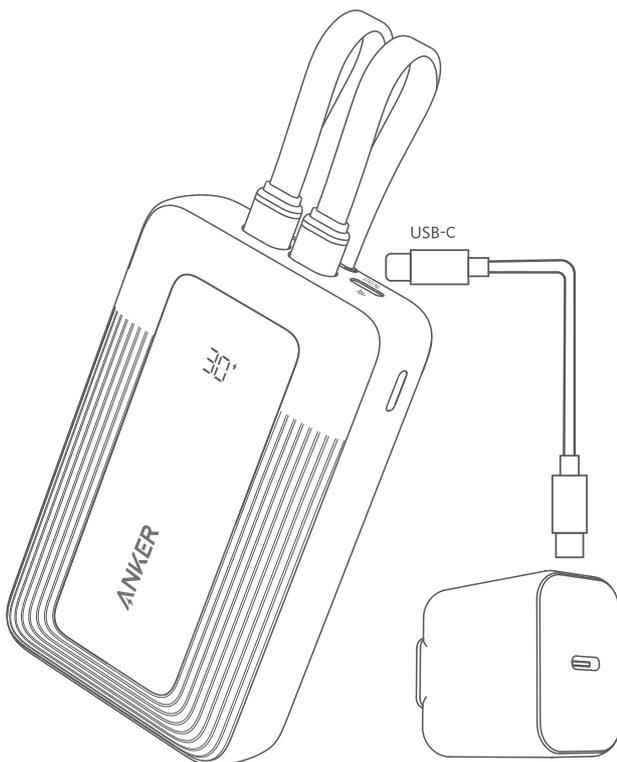


Modo de carga de goteo (modo de carga de baja corriente)


1. Presione el botón de encendido dos veces para activar el modo de carga de goteo.

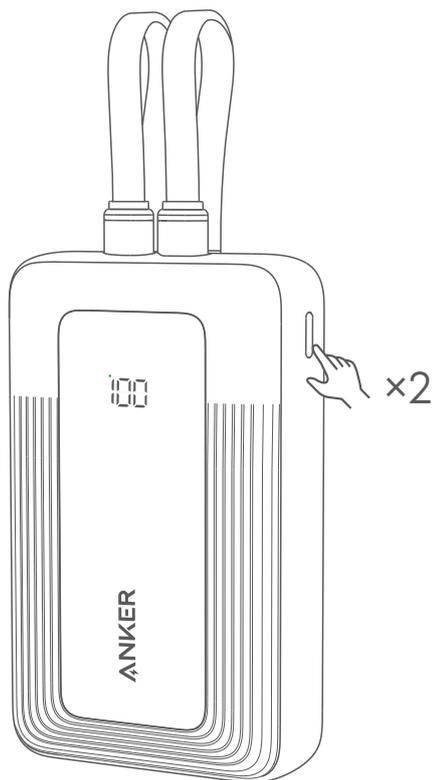

2. Cargue sus auriculares u otros dispositivos de bajo consumo a través del puerto USB-A.

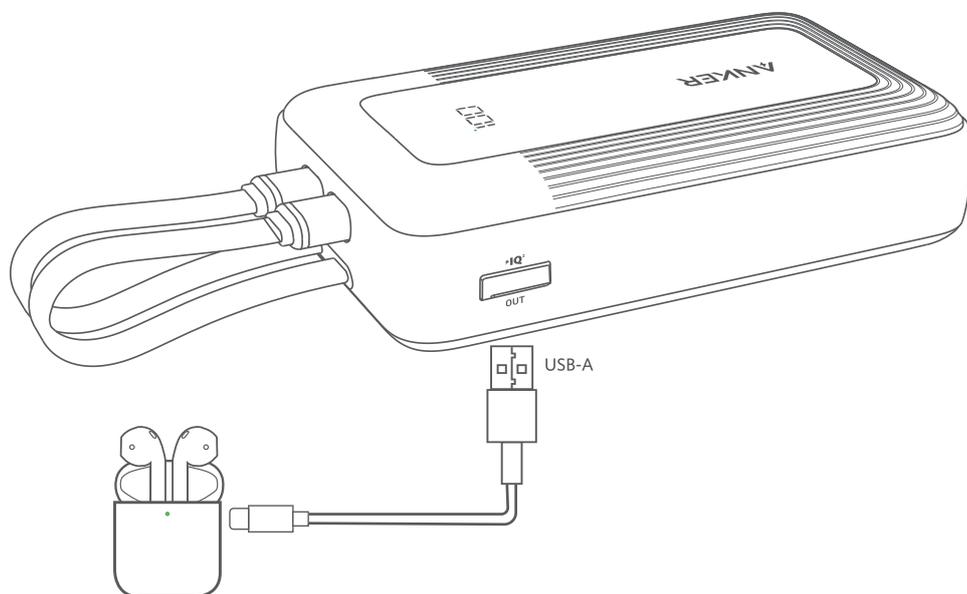

3. Presiona el botón de encendido dos veces para salir del modo de carga de goteo.

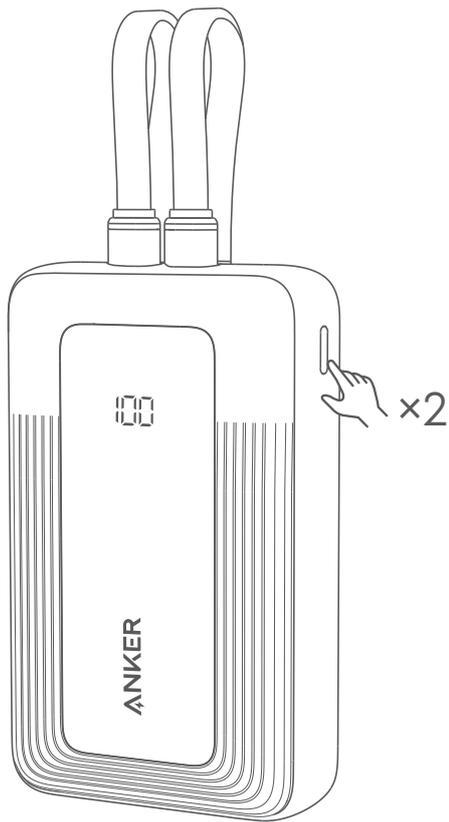

Especificaciones

Capacidad de la celda	10.000 mAh
Capacidad de la batería	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (Dos celdas en serie)
Entrada	Cable USB-C / Puerto USB-C: 5V \equiv 3A / 9V \equiv 2,22A / 12V \equiv 1,66A (20W máx.)
Salida	Cable USB-C / Puerto USB-C: 5V \equiv 3A / 9V \equiv 3A / 10V \equiv 2,25A / 12V \equiv 2,5A / 15V \equiv 2A / 20V \equiv 1,5A (30W máx.) Cable Lightning: 5V \equiv 3A / 9V \equiv 3A (27W máx.) Puerto USB-A: 5V \equiv 3A / 9V \equiv 2A / 10V \equiv 2,25A / 12V \equiv 1,5A (22,5W máx.)
Potencia de salida total	5V \equiv 3A (15W máx.)