



Vérification du niveau de la batterie

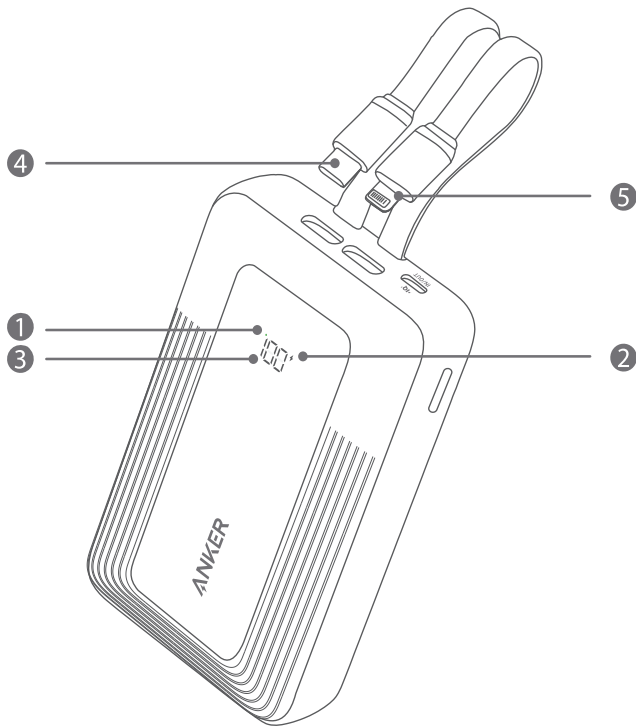

- ① Mode de charge d'entretien
- ② Recharger
- ③ Pourcentage de batterie restante
- ④ Câble USB-C
- ⑤ Câble Lightning

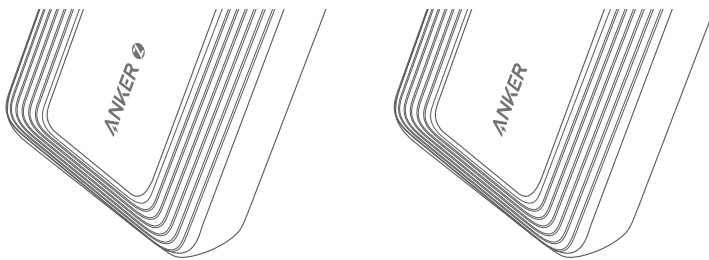


*Remarque : Au cours de la période récente, les batteries externes comportant l'une des deux versions de logo illustrées ci-dessus seront expédiées de manière aléatoire. Mis à part le logo, la fonctionnalité des produits reste identique. Veuillez être assuré de la qualité du produit.


Charge de vos appareils

Chargez vos téléphones et tablettes via les câbles USB-C et Lightning intégrés ou les ports USB.

Avec les câbles USB-C et Lightning intégrés:

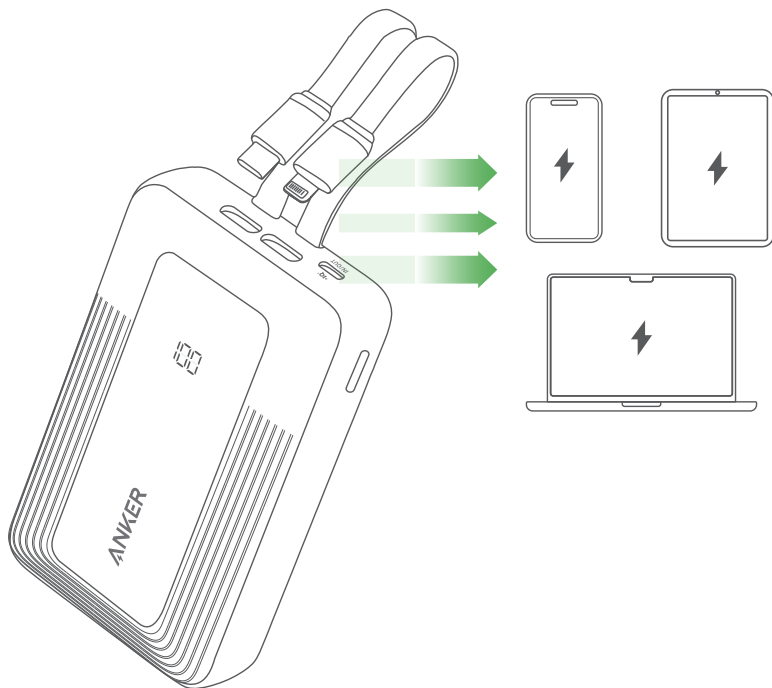


Avec ports USB:

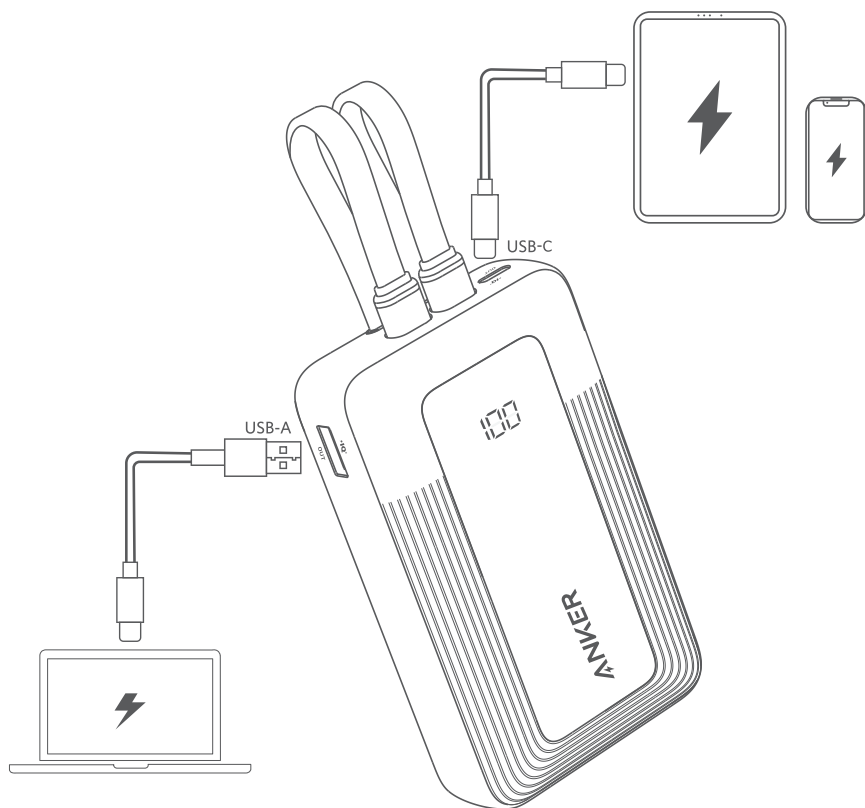


Rappel de charge intelligente

Lorsque le niveau de la batterie descend à 5 %, l'indicateur de batterie à l'écran clignotera, vous rappelant de charger la batterie externe d'alimentation rapidement.

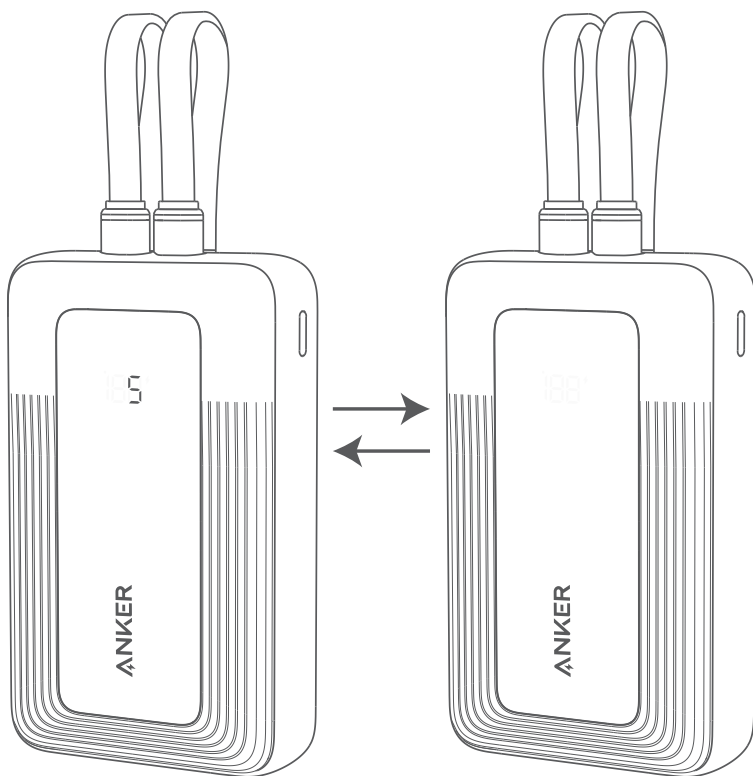


Recharger la batterie externe

Rechargez la batterie externe via le câble USB-C intégré ou le port USB-C.

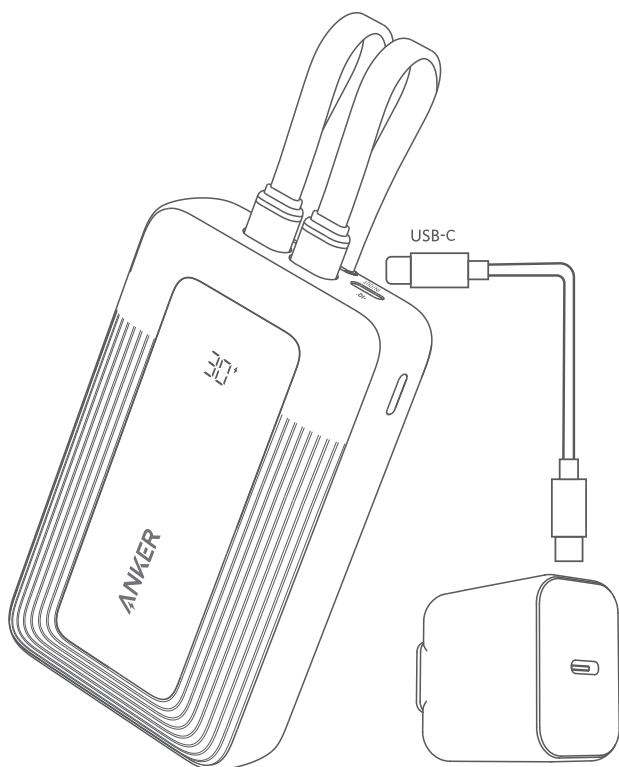


Mode de charge d'entretien (mode de charge à faible courant)


1. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de charge d'entretien.

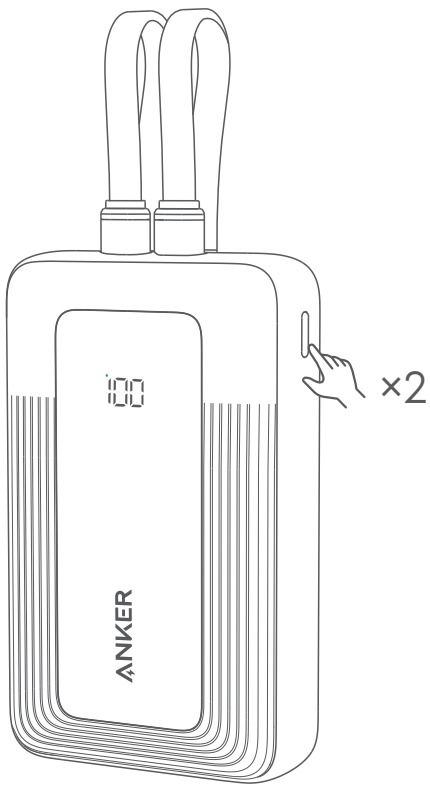

2. Chargez vos écouteurs ou d'autres appareils à faible consommation via le port USB-A.

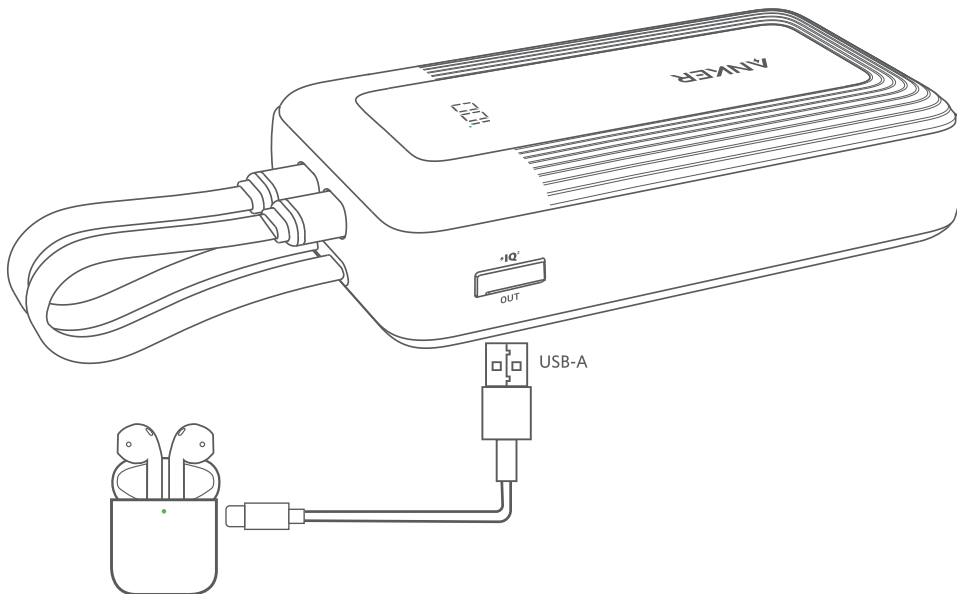

3. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode de charge d'entretien.

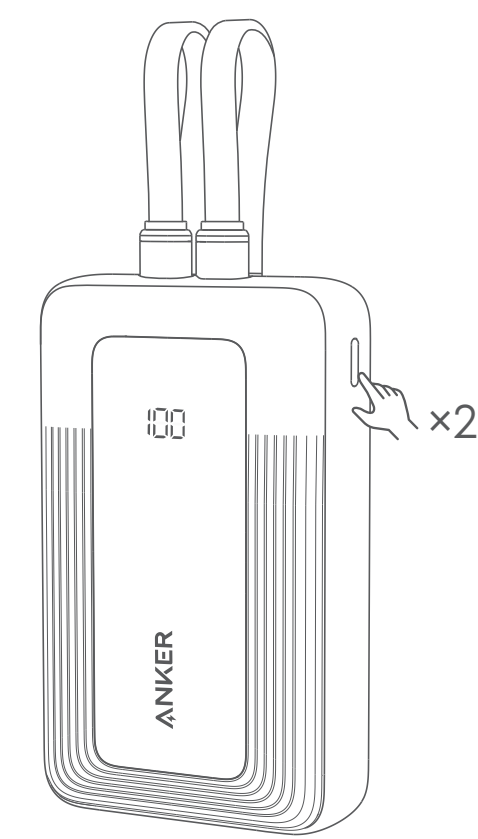

Spécifications

Capacité de la cellule	10.000 mAh
Capacité de la batterie	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (deux cellules en série)
Entrée	Câble USB-C / Port USB-C : 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (20W Max)
Sortie	Câble USB-C / Port USB-C : 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (30W Max)
	Câble Lightning: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (27W Max)
	Port USB-A : 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (22,5W Max)
Sortie Totale	5V $\equiv$ 3A (15W Max)