


ს პ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ე ბ ი



მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ვ ა ნ ი უ ს ა ფ რ თ ხ ო ე ბ ი ს ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ე ბ ი

1. ეს პროდუქტი გამოცდილია ლაბორატორიულ გარემოში უსაფრთხო მუშაობისთვის, გარემოს ტემპერატურის პირობებში. $0^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$ და ჩვეულებრივ შეიძლება გამოყენებულ იყოს შიდა სივრცეში.
2. ეს პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ IT ტექნიკასთან გამოსაყენებლად.
3. ეს პროდუქტი განკუთვნილია 6,561 ფუტ / 2,000 მეტრის ზღვის დონიდან მაღლა გამოყენებისათვის.
4. განთიშვა ხაზის ძაბვისგან ხდება AC შტეფსელის გამოყენებით. დარწმუნდით, რომ დენის გამოსასვლელი ყოველთვის ადვილად ხელმისაწვდომი იყოს.

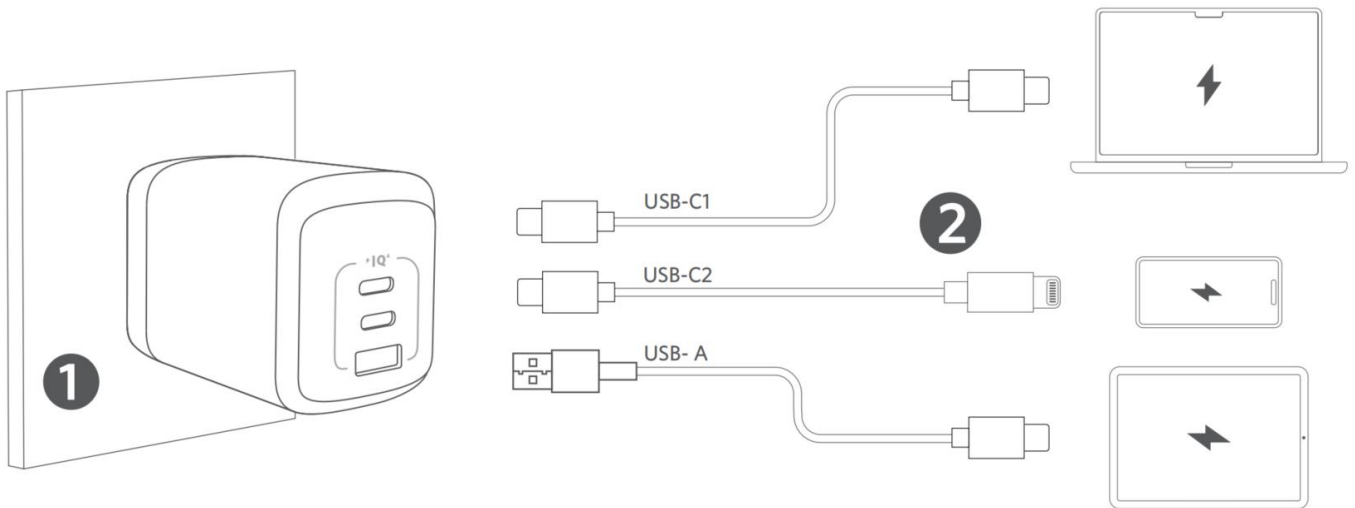

მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის



ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განიხილებოდეს როგორც საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. ამის ნაცვლად, ის უნდა გადაეცეს შესაბამის სამგროვებელ პუნქტს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების გადამუშავებისთვის.

EU შესაბამისობის დეკლარაცია

https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc



ამით, Anker Innovations Limited აცხადებს, რომ ეს პროდუქტი შეესაბამება 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 2019/1782/EU დირექტივებს. EU შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია ზემოთმითითებულ ტერმინისამართზე.

ტექნიკური პროდუქტის გამოყენება

საშუალო აქტიური ეფექტურობა	83.44%
ქართულად: ეფექტურობა დაბალი დატვირთვის პირობებში (10%)	67.96%
ცარიელი დატვირთვის ენერგომხმარება	0.21W

სასწავლო ვიდეოებისთვის, ხშირად დასმული კითხვებისთვის, სახელმძღვანელოებისა და მეტი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ ეწვიოთ: <https://support.anker.com>

ან დაასკანერეთ ქვემოთ მოცემული QR კოდი:

