


Teie toote kasutamine



Olulised ohutusjuhised

1. See toode on testitud laborikeskkonnas ohutuks töötamiseks ümbritseva temperatuuriga 0 °C - 25 °C ja seda saab tavaliselt kasutada siseruumides.
2. See toode on mõeldud kasutamiseks ainult IT-seadmetega.
3. See toode on ette nähtud kasutamiseks kuni 2,000 m üle merepinna.
4. Lahtiühendamine võrgu pingest toimub vahelduvvoolupistiku abil. Veenduge, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.

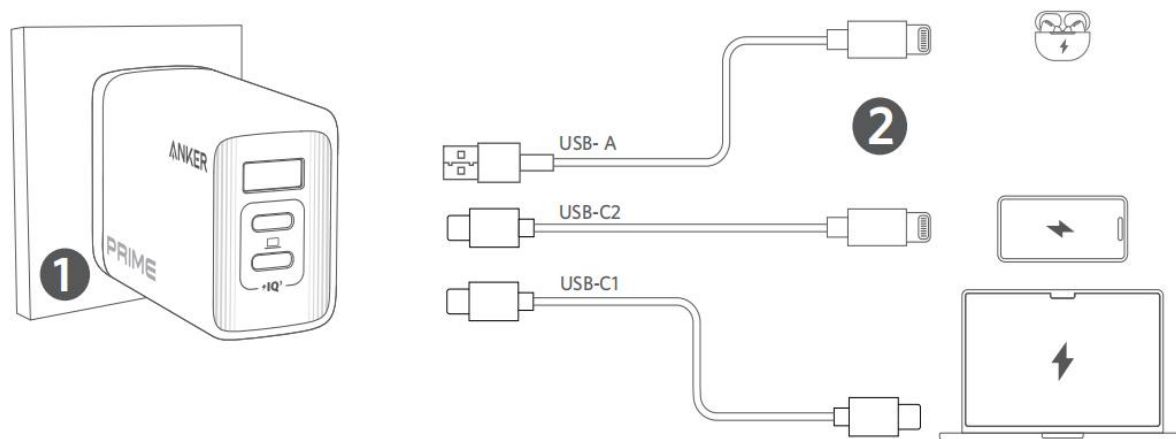

Ainult siseruumides kasutamiseks



See sümbol näitab, et seda toodet ei tohiks käsitleda olmejäätmetena. Selle asemel tuleks see üle anda elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu jaoks sobivasse kogumispunkti.

EU-i vastavusdeklaratsioon

https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_Extetal_Manual_and_Download&secondType=doc



Anker Innovations Limited kinnitab käesolevaga, et see toode vastab direktiividele 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863, 2009/125/EC, (EU)2019/1782. EU-i vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav ülaltoodud internetiaadressilt.

Tehnilised andmed

Keskmine aktiivne tõhusus	83.95%
Tõhusus madalal koormusel (10%)	66.12%
Tühikoormuse energiatarve	0.16 W

Õpetusvideote, korduma kippuvate küsimuste, juhendite ja lisainfo saamiseks
külastage: <https://support.anker.com>
Või skannige allolevat QR-koodi:

