



Preverjanje ravni napolnjenosti baterije

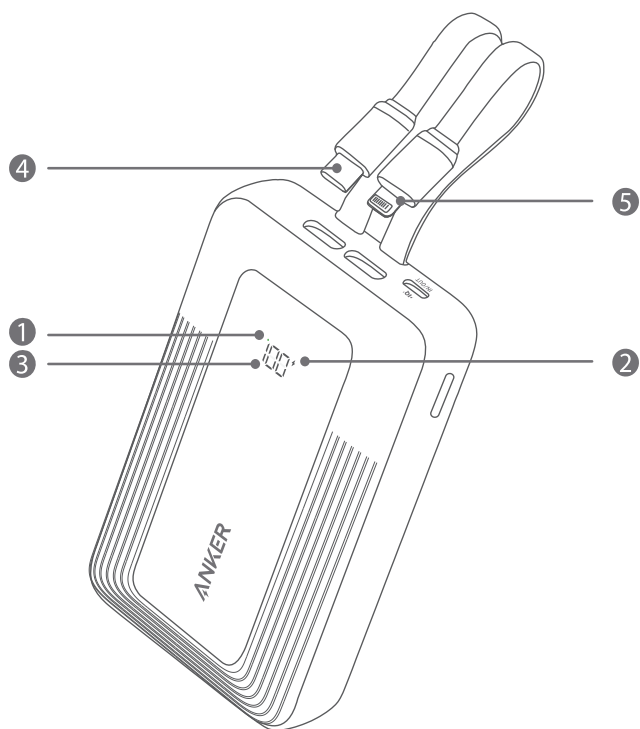

- ① Način postopnega polnjenja
- ② Vnovično polnjenje
- ③ Preostali odstotek baterije
- ④ USB-C kabel
- ⑤ Lightning kabel

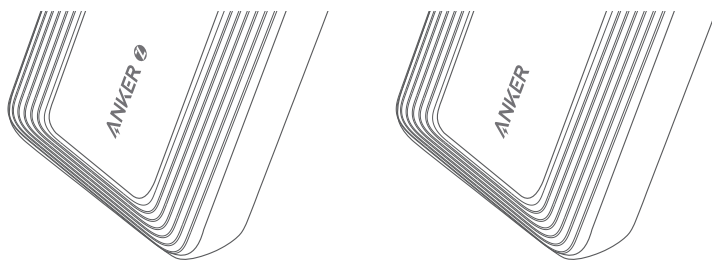


*Pomnilo: V zadnjem obdobju bodo prenosne baterije z eno od dveh različic zgoraj prikazanega logotipa poslane naključno. Razen logotipa ostaja funkcionalnost izdelkov enaka. Prosimo, bodite prepričani o kakovosti izdelka.


Polnjenje naprav

Polnite svoje telefone in tablične računalnike preko vgrajenih kablov USB-C in Lightning ali preko USB vrat.

Z vgrajenimi kabli USB-C in Lightning:

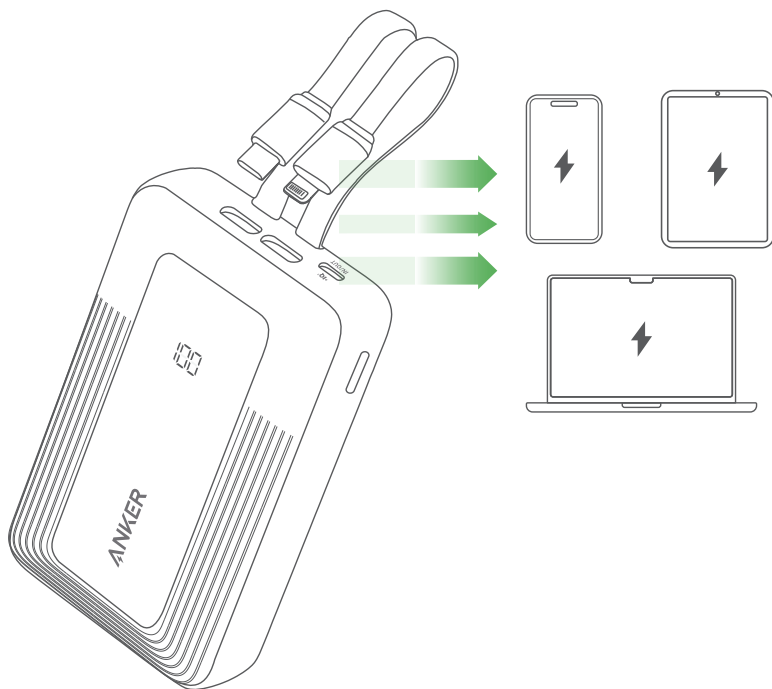


Z USB vhodi:

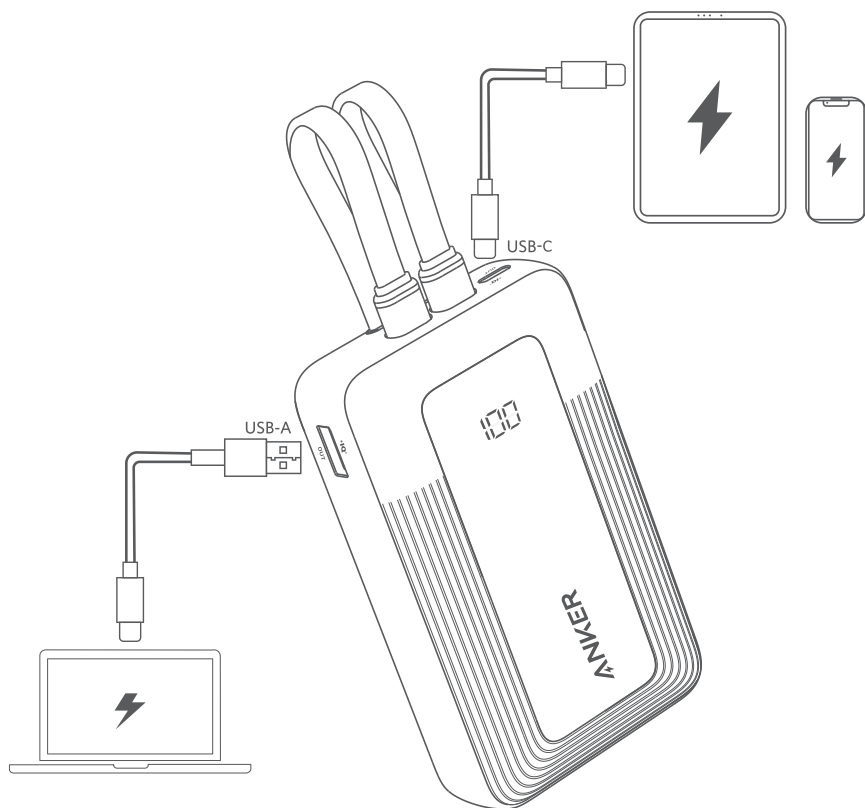


Opomnik za pametno polnjenje

Ko raven baterije pade na 5%, bo indikator baterije na zaslonu začel utripati, kar vas opomni, da napolnite prenosna baterija.

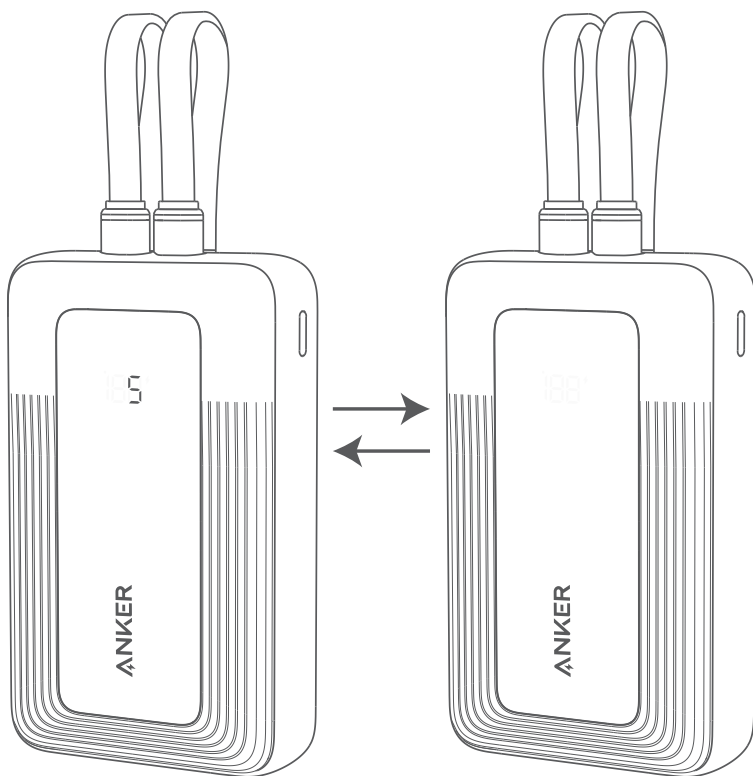


Polnjenje vaše prenosna baterija

Napolnite prenosna baterija preko vgrajenega kabla USB-C ali priključka USB-C.

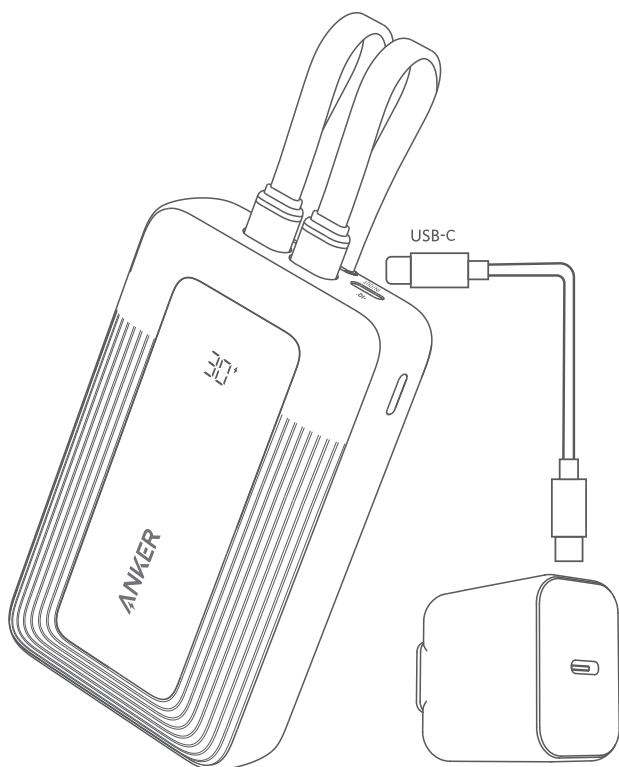


Način postopnega polnjenja (način polnjenja z nizkim tokom)


1. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da aktivirate način postopnega polnjenja.

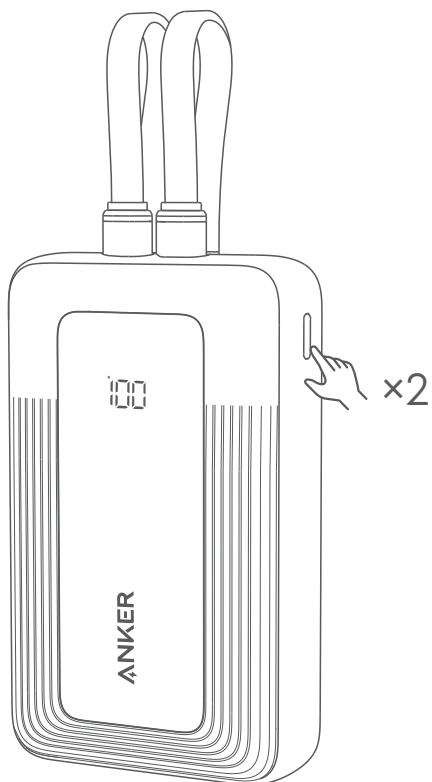

2. Napolnite svoje ušesne čepke ali druge naprave z nizko porabo energije prek USB-A vhoda.

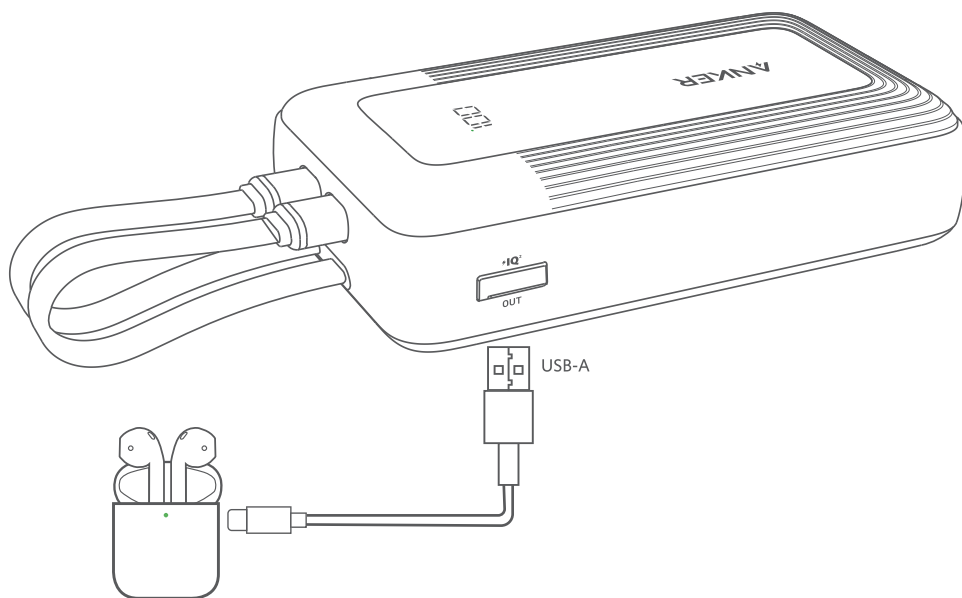

3. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da izstopite iz način postopnega polnjenja.

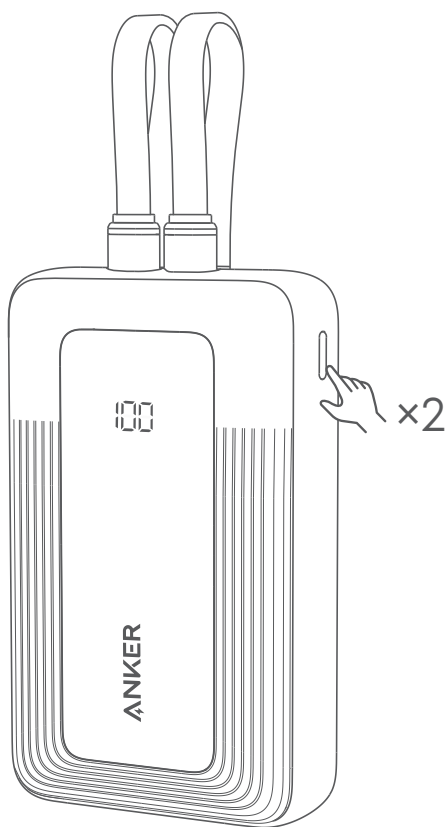

Tehnični podatki

Kapaciteta celic	10.000 mAh
Kapaciteta baterije	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (dve celici v seriji)
Vhod	USB-C kabel / USB-C vrata: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (največ 20W)
Izhod	USB-C kabel / USB-C vrata: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (največ 30W) Lightning kabel: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (največ 27W) USB-A vrata: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (največ 22,5W)
Skupni Izhod	5V $\equiv$ 3A (največ 15W)