


Jūsų gaminio naudojimas



Svarbios saugos instrukcijos

1. Šis gaminyje buvo išbandytas, kad saugiai veiktų laboratorinėje aplinkoje esant aplinkos temperatūrai nuo 0 °C - 25 °C ir paprastai gali būti naudojamas patalpose.
2. Šis produktas skirtas naudoti tik su IT įranga.
3. Šis gaminyje skirtas naudoti iki 2 000 m virš jūros lygio.
4. Atsijungimas nuo tinklo įtampos vyksta per kintamosios srovės kištuką. Užtikrinkite, kad lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

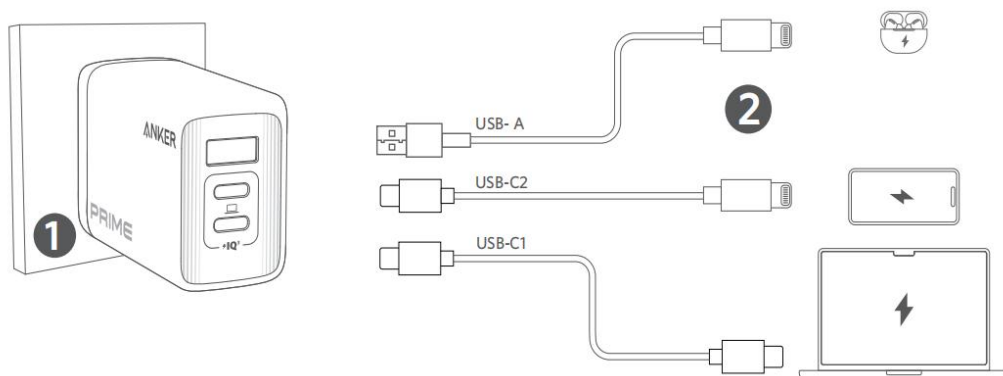

Tik naudoti patalpose



Šis simbolis rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kaip buitinės atliekos. Vietoj to, jis turi būti perduotas atitinkamam surinkimo punktui, skirtam elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui.

EU atitikties deklaracija

https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_Extetal_Manual_and_Download&seondType=doc



Anker Innovations Limited pareiškia, kad šis gaminys atitinka Direktyvų 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863, 2009/125/EC, (EU)2019/1782 reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas aukščiau nurodytu interneto adresu.

Specifikacijos

Vidutinis aktyvus efektyvumas	83.95%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10%).	66.12%
Tuščiosios eigos energijos suvartojimas	0.16 W

Mokomiesiems vaizdo įrašams, DUK, vadovams ir daugiau informacijos apsilankykite:

<https://support.anker.com>

Arba nuskaitykite žemiau esantį QR kodą:

