アプリ






Soundcore アプリをダウンロードすると、3D オーディオ、HearID サウンド、イコライザー設定、ノイズキャンセリング / 外音取り込みモードの切り替え、ゲームモード、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。

イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。


装着方法

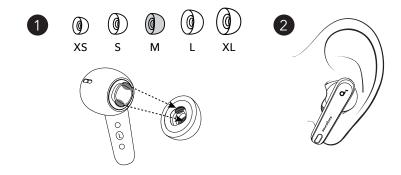

耳のサイズに合うイヤーチップを選択します。その後、Soundcore アプリで装着テストを行っていただくことで、イヤホンを正しく装着できているかをご確認いただけます。正しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。

*イヤホンには、ほこり、耳あか、その他の汚れがたまることがあります。音質を最適に保つために、ゴム製イヤーチップの下にある金属メッシュフィルターを優しく拭くため、綿棒に少量の消毒用アルコールを含ませて定期的にイヤホンを清掃してください。最後に、金属メッシュフィルターのアルコールが完全に乾いていることを確認してください。


充電方法

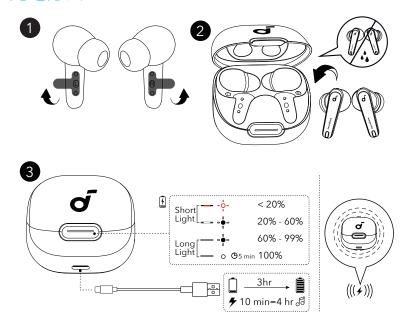

- 1. 初めてご使用になる前に、イヤホンの保護シールをはがしてください。
- 2. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、ケースを閉じます。
 - イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。


- 3. 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。 レス充電器を使用する際には、充電ケースをワイヤレス充電器の中央に合わせてください。
 - 初めてご使用になる前に、両方のイヤホンと充電ケースを満充電にしてください。

電源オン&ペアリング

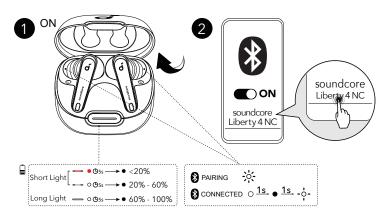


充電ケースを開くと、両方のイヤホンの電源が自動的にオンになり、Bluetooth ペアリングモードに入ります。初めて接続する際は、デバイスの Bluetooth リストから「**Soundcore Liberty 4 NC**」を選択してください。

マルチポイント接続

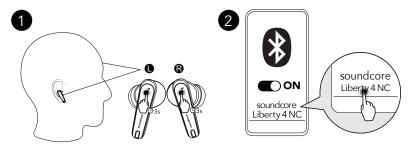

本製品は同時に 2 つの機器と接続できるため、機器の切り替えを簡単に行っていただけます。接続方法は、次の 2 通りあります。

オプション A:イヤホンを装着してから、両方のイヤホンのタッチパッドを同時に3秒間長押しします。









オプション B:Soundcore アプリでの画面右上にある「設定」マークから、「マルチポイント接続」>「新しい機器と接続する」をタップしてください。

手動ペアリング

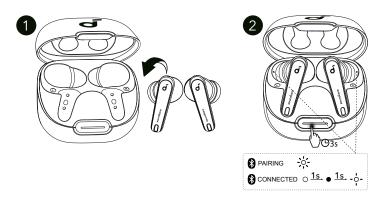

手動で Bluetooth ペアリングモードを起動するには、左右のイヤホンを充電ケースに入れてケースを開けたままにします。充電ケースのボタンを 3 秒間完全に押し続けると、LED インジケーターが白く高速で点滅します。


操作方法

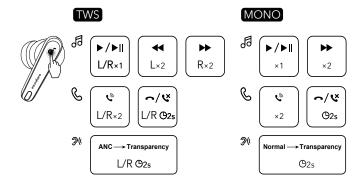

* タッチ操作は、Soundcore アプリでカスタマイズすることもできます。

		TWS モード	モノラルモード
Fo	再生 / 一時停止	1回タップ (左/右)	1回タップ
	次へ	2回タップ(右)	2回タップ
	戻る	2 回タップ (左)	/
E	着信に応答	2回タップ(左/右)	2回タップ
	通話を終了する / 着信を拒否	2 秒間長押し(左/右)	2 秒間長押し
2(1	モード切り替え (ノイズキャンセ リング / 外音取り込み)	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し


ノイズキャンセリング



Soundcore アプリで、ノイズキャンセリングモード、標準モード、外音取り込みモードの切り替えができます。

- **ノイズキャンセリング**:耳と周囲環境に合わせてノイズキャンセリングを最適化します。
- 外音取り込みモード:音楽を聴きながら、周囲の音も聞くことができます。

LDAC













- LDAC を使用してハイレゾ音源再生を体験するためには、Android 8.0 以降を搭載した機器を使用してください。 iOS 端末は LDAC 非対応です。
- LDAC ではより高品質のサウンドをお楽しみいただけますが、消費電力が増加し再生可能時間が短くなります。
- 干渉の少ない環境で LDAC を有効にして、安定した Bluetooth 接続を確保してください。
- 1. Soundcore アプリで設定に移動します。
- 2. [**サウンドモード**]をクリックします。
- 3. [オーディオ品質優先]を選択して、LDAC コーデックに切り替えます。
- 4. マルチポイント接続で 2 台の機器と接続していると、ヘッドホンが LDAC に対応していないと通知されます。「**オンにする**」をタップします。
- 5. コーデックの切り替えには約 10 秒かかります。イヤホンのファームウェアが利用可能な場合、更新を求められることがあります。

装着検出

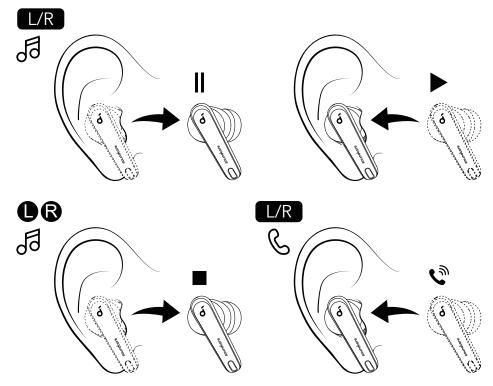


左右いずれかのイヤホンを外すと再生が一時停止し、再度装着すると再生が再開されます。着信に応答するには、左 右いずれかのイヤホンを装着します。

電源オフ

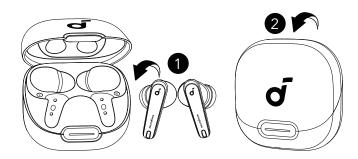

電源をオフにするには、イヤホンを充電ケースに戻してケースを閉じます。イヤホンを装着していない状態で、機器にも接続されていない場合、30 分後 * に自動的に電源がオフになります。 電源がオフになるまでの時間設定は、Soundcore アプリで変更できます。

リセット

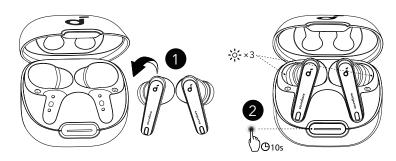


片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。まず、Bluetooth 機器から本製品とのペアリングの履歴を削除します。 両方のイヤホンをケースに戻し、ふたを開けたままにします。充電ケースのボタンを 10 秒間押し続け、LED インジケーターが白色に 3 回素早く点滅するまで押し続けます。


LED インジケーター



LED インジケータ ー	本製品の状態	充電中のバッテリー残量
	赤色の短いライトが点滅	< 20%
- 000	白色の短いライトが点滅	20% - 60%
000	白色の長いライトが点滅	60% - 99%
— o	白色の長いライトが 5 分間点灯	100%



LED インジケーター	本製品の状態	バッテリー残量
— ● ७5s — → ●	赤色の短いライトが5秒間点灯した後、消灯	< 20%
 ○ ⊕5s> ●	白色の短いライトが5秒間点灯した後、消灯	20% - 60%
— O ⊕5s — •	白色の長いライトが5秒間点灯した後、消灯	60% - 100%



LED インジケーター	本製品の状態	状態
∴ X 3	白色に3回点滅	リセット完了
- ;<-	白色に点滅	ペアリング
○ 1s • 1s	白色に1秒間点灯した後1秒間消灯し、その 後白色にゆっくり点滅	接続済み

ファームウェアの更新





製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V 0.8
7.73	
オーディオ出力	5 mW
バッテリー容量 (mAh)	53mAh x 2 (イヤホン); 800mAh (充電ケース)
充電時間	最大 3 時間
再生可能時間 (ANC オフの場合)	最大 10 時間(合計 50 時間) 充電ケース付きで
再生可能時間 (ANC オンの場合)	最大 8 時間(合計 40 時間) 充電ケース付きで
ドライバーユニット	11mm ダイナミックドライバー
周波数応答	20Hz - 40kHz
電気抵抗	10 Ω
防水性能 (イヤホン本体)	IPX4
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	10m

カスタマーサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (日本)