



التحقق من مستوى البطارية

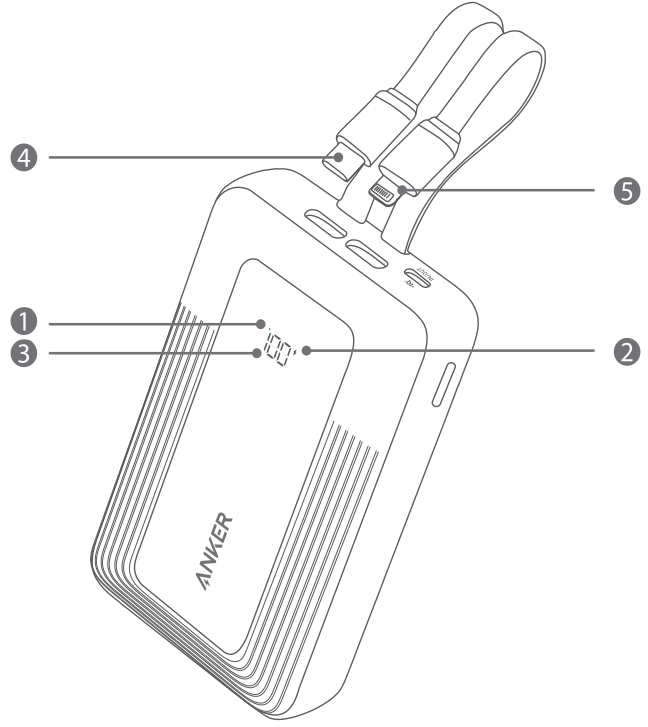

- ① وضع الشحن بالتمقيط
- ② إعادة الشحن
- ③ نسبة البطارية المتبقية
- ④ كابل USB-C
- ⑤ كابل Lightning

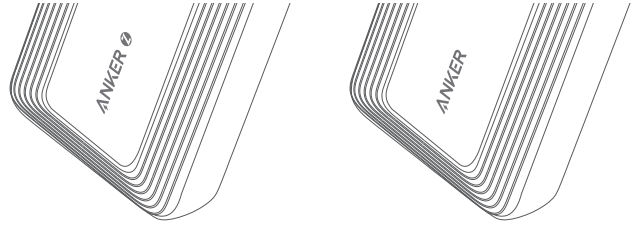


ملاحظة: في الفترة الأخيرة، سيتم شحن بنوك الطاقة التي تحمل أياً من الإصدارين الموضحين أعلاه مع الشعارات بشكل عشوائي. بصرف النظر عن الشعار، تظل وظيفة المنتجات متطابقة. يرجى التأكد من جودة المنتج.


شحن أجهزتك

اشحن هواتفك وأجهزتك اللوحية من خلال كابلات USB-C و Lightning المدمجة أو منافذ USB.

مع كابلات USB-C و Lightning المدمجة:

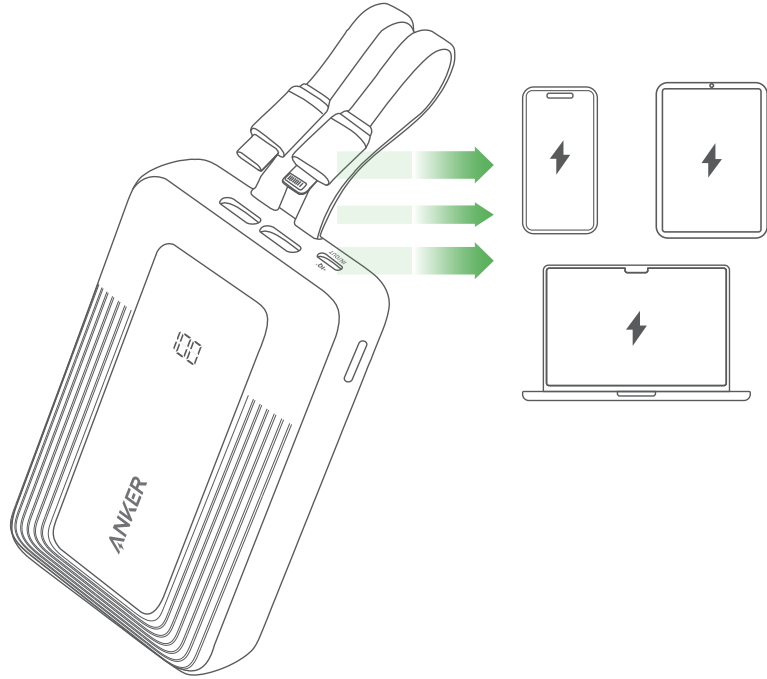


بمنافذ USB:

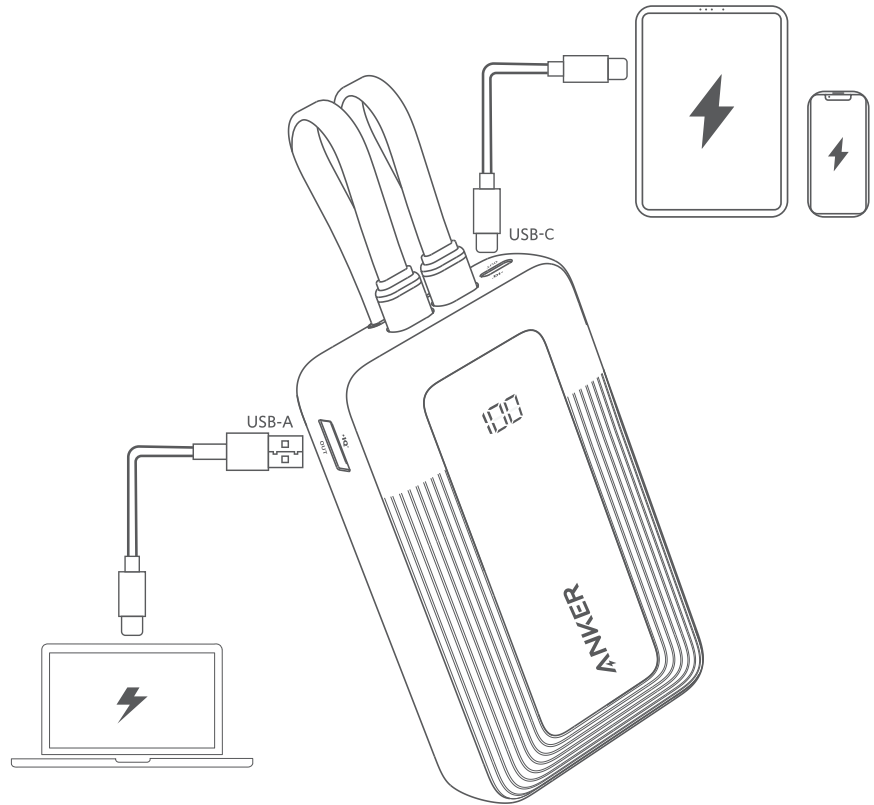


تذكير الشحن الذكي

عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 5%، سوف يومض مؤشر البطارية على الشاشة، مُذكِّراً إياك بشحن بنك الطاقة فوراً.

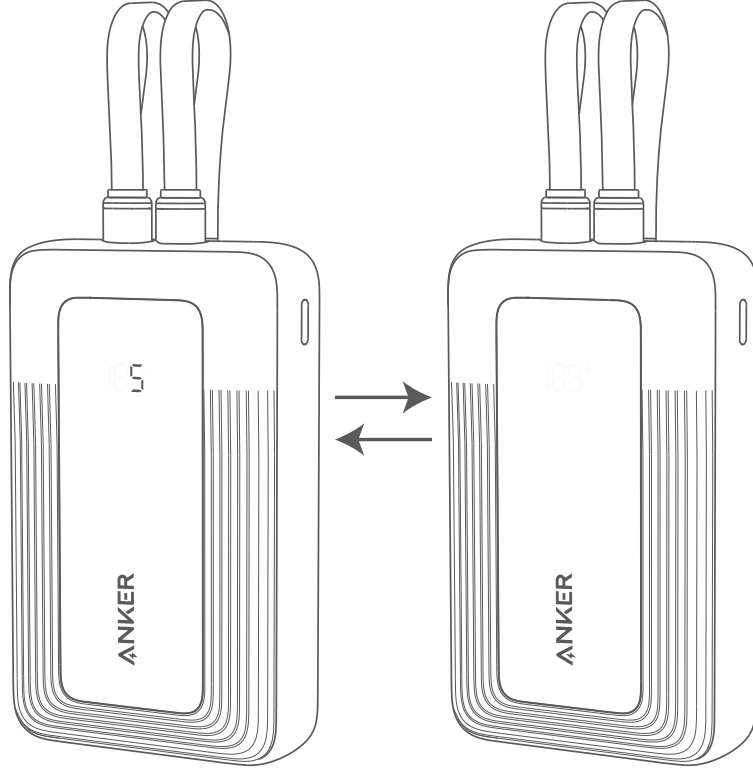


إعادة شحن بنك الطاقة

أعد شحن بنك الطاقة باستخدام كابل USB-C المدمج أو منفذ USB-C.

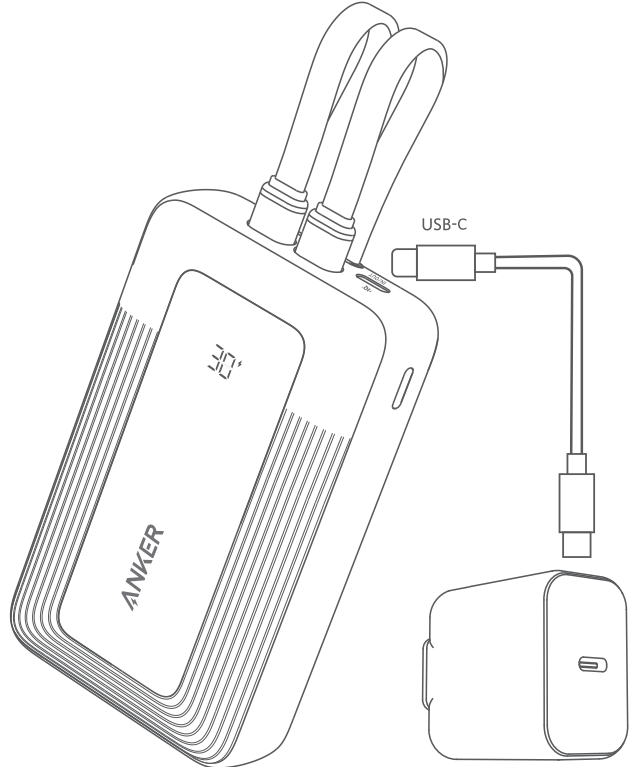


وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)


1. اضغط على زر الطاقة مرتين لتنشيط وضع الشحن الهزيل.

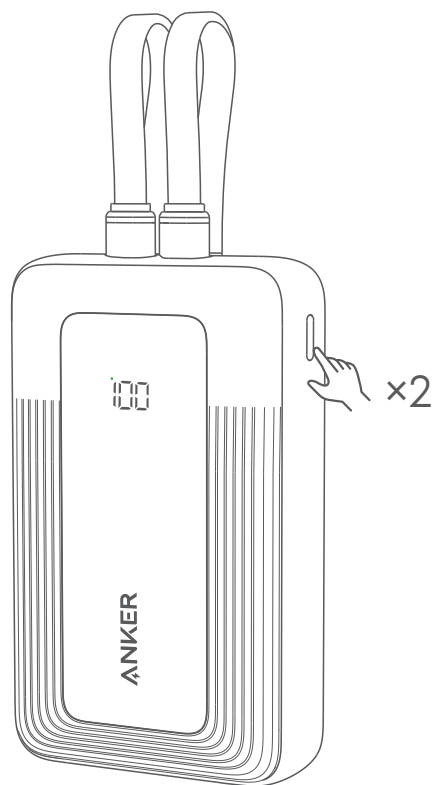

2. اشحن سماعات الأذن أو الأجهزة الأخرى منخفضة الطاقة عبر منفذ USB-A.

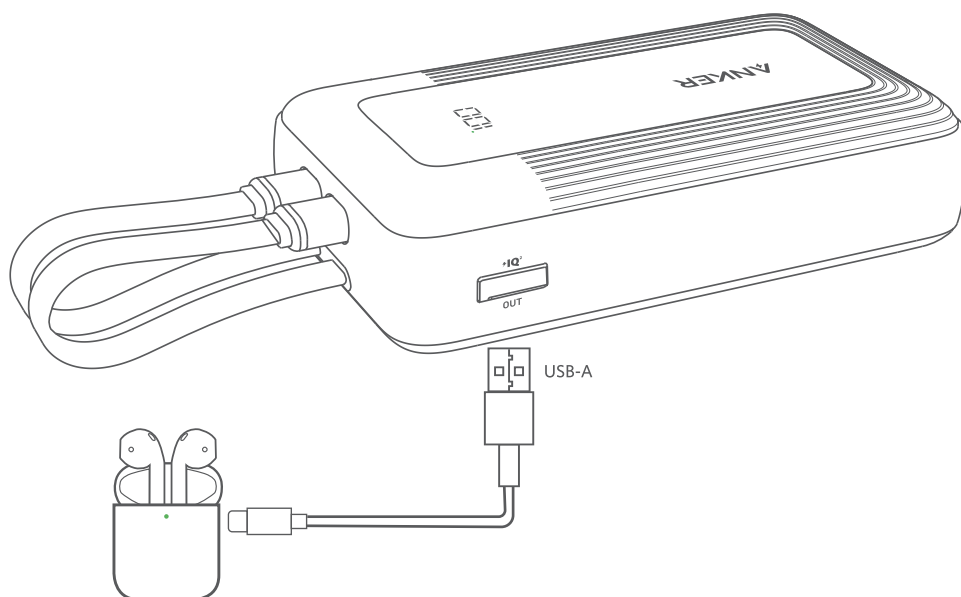

3. اضغط على زر الطاقة مرتين للخروج من وضع الشحن الهزيل.

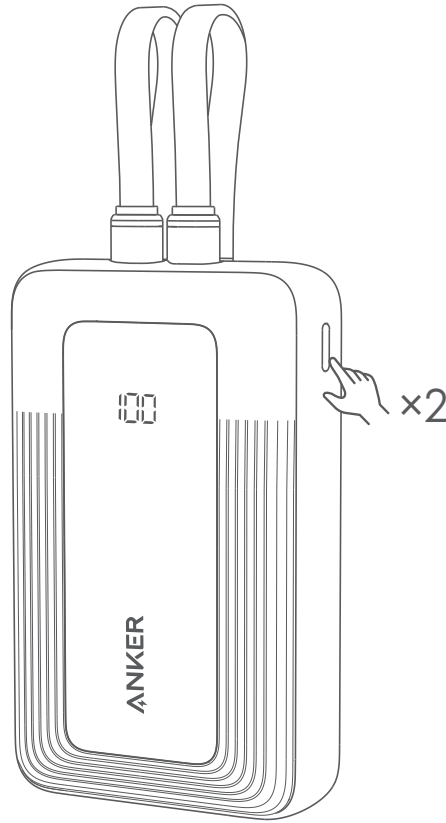

المواصفات

سعة الخلية	mAh 20,000
سعة البطارية	10,000 مللي أمبير/ساعة 7.4 فولت تيار مستمر / 74 واط/ساعة (خليتان متسلسلتان)
الإدخال	كابل USB-C / منفذ USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A / 12V = 1.66A (20 وات كحد أقصى)
الإخراج	كابل USB-C / منفذ USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (30 وات كحد أقصى) كابل Lightning: 5 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 3 أمبير (27 واط كحد أقصى)
إجمالي الإخراج	منفذ USB-A: 5 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 2 أمبير / 10 فولت = 2.25 أمبير / 12 فولت = 1.5 أمبير (22.5 واط كحد أقصى) 5 فولت = 3 أمبير (15 وات كحد أقصى)