



Akun varaustason tarkistaminen

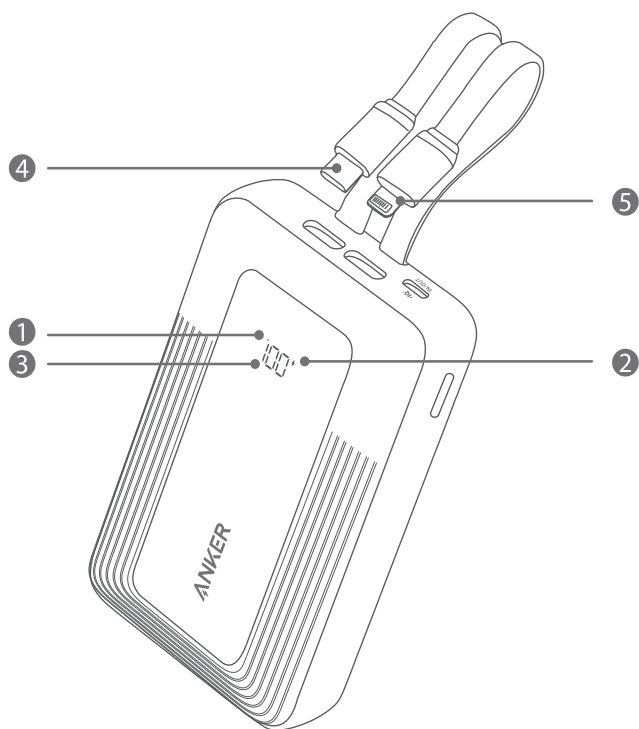

- ① Tiputus lataustila
- ② Uudelleenlataus
- ③ Jäljellä oleva akun prosenttiosuus
- ④ USB-C kaapeli
- ⑤ Lightning-kaapeli

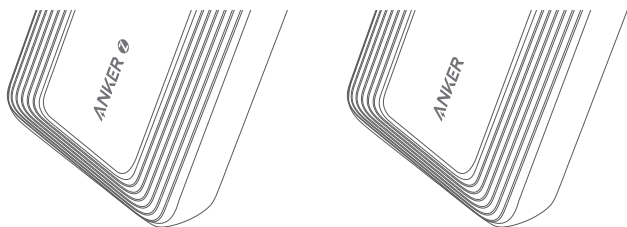


*Huomautus: Viime aikoina lähetettävät virtapankki toimitetaan satunnaisesti jommallakummalla yllä näkyvällä logoversiolla. Lukuun ottamatta logoa, tuotteiden toiminnallisuus säilyy ennallaan. Olethan varma tuotteen laadusta.


Laitteidesi lataaminen

Lataa puhelimesi ja tablettisi sisäänrakennettujen USB-C- ja Lightning-kaapeleiden tai USB-porttien kautta.

Sisäänrakennetuilla USB-C- ja Lightning-kaapeleilla:

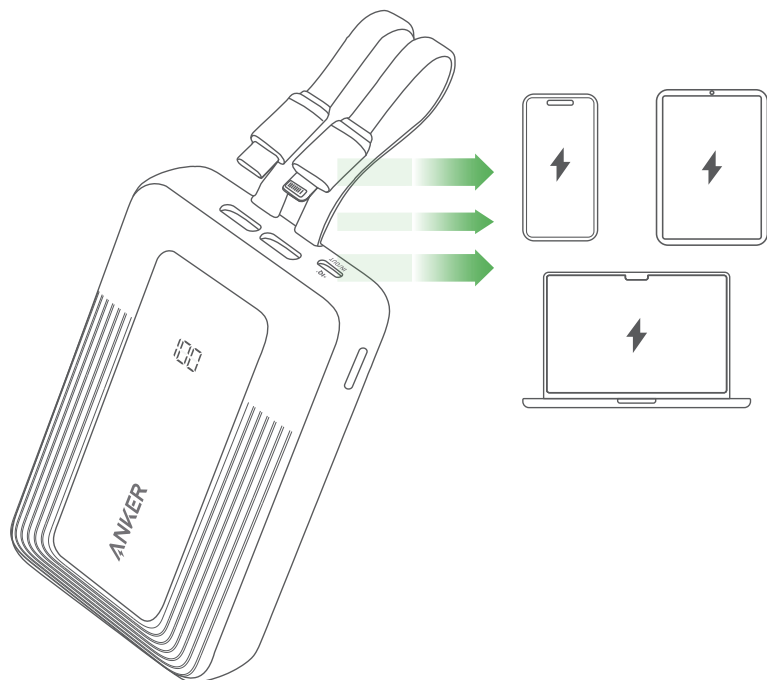


USB-porttien kanssa:

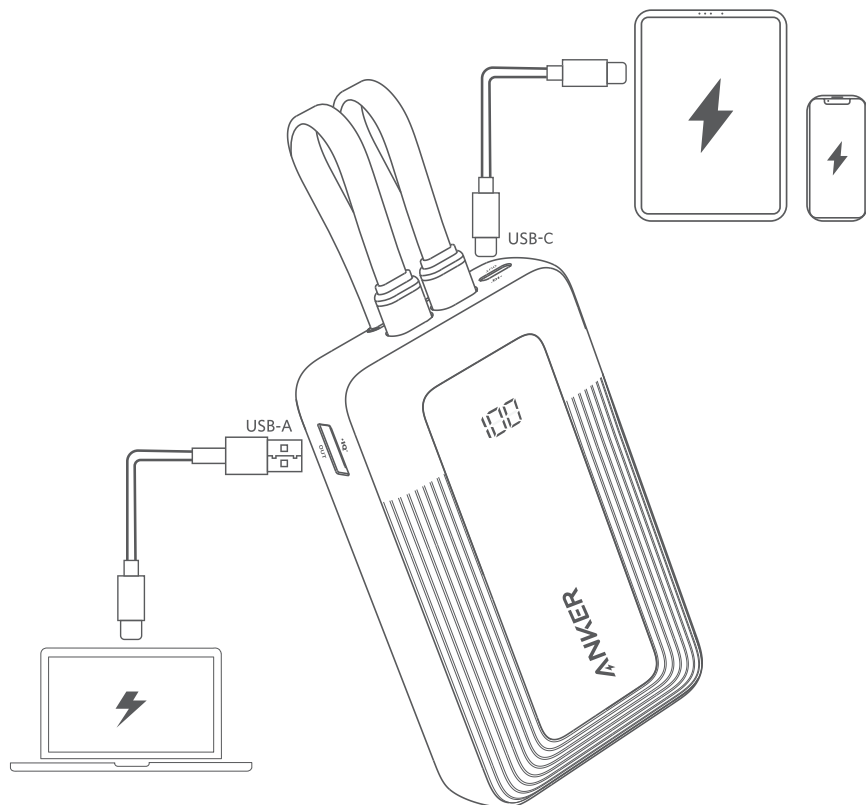


Älykäs latauksen muistutus

Kun akun varaustaso laskee 5 %:iin, näytön akun merkkivalo vilkkuu muistuttaen sinua lataamaan virtapankki viipymättä.

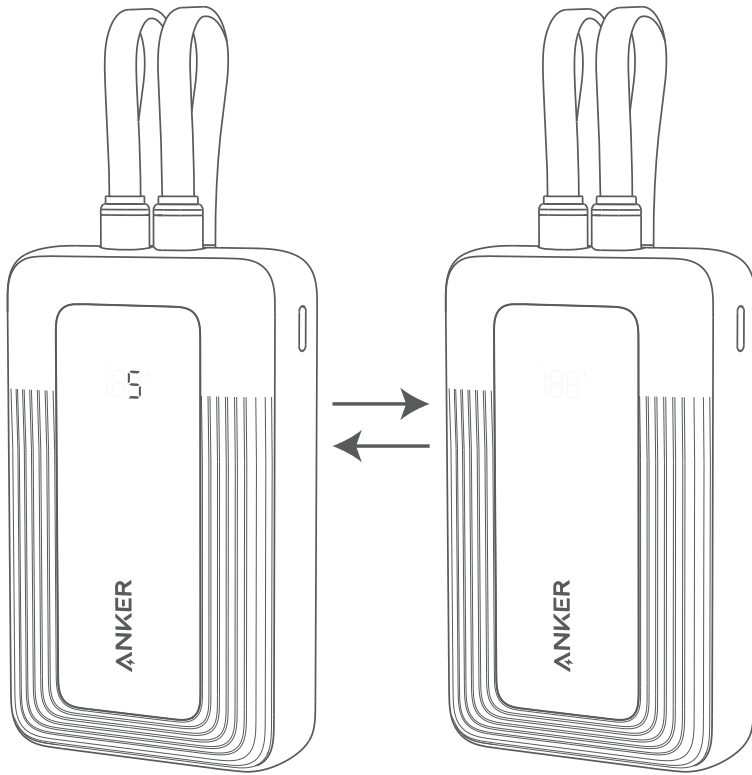


Virtapankki lataaminen

Lataa varavirtalähde sisäänrakennetun USB-C-kaapelin tai USB-C-portin kautta.

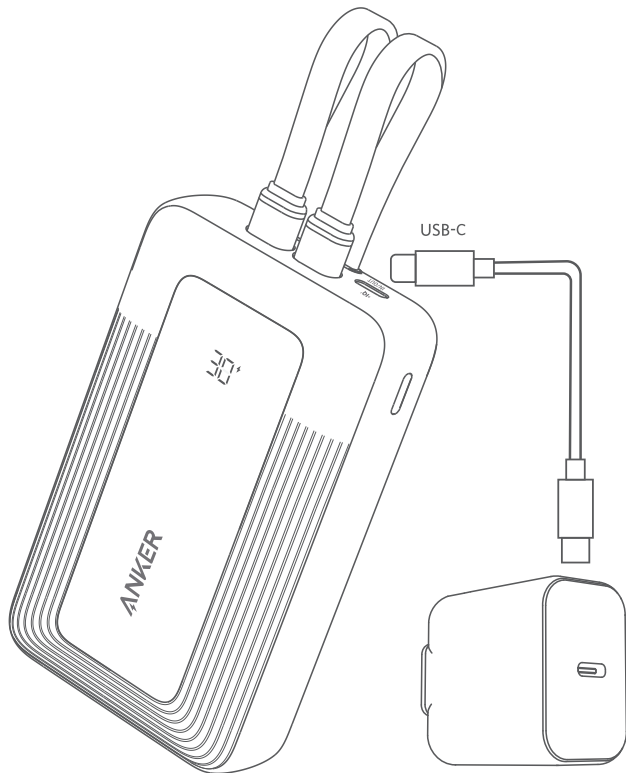


Tiputus lataustila (alhaisen virran lataustila)


1. Paina virtapainiketta kahdesti aktivoidaksesi tiputus lataustila.

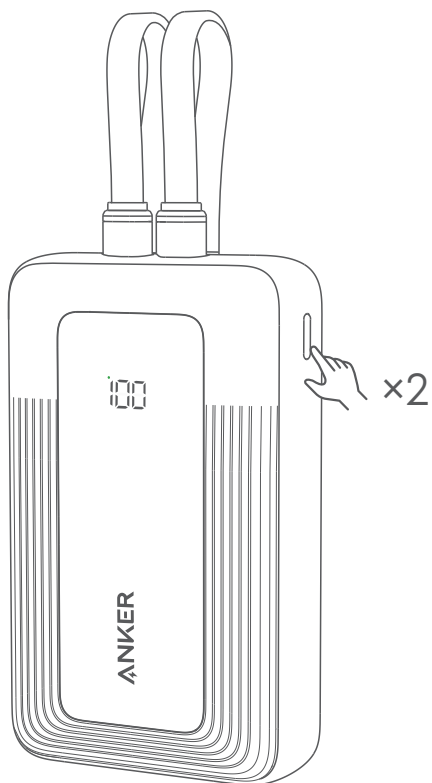

2. Lataa nappikuulokkeesi tai muita vähävirtaisia laitteita USB-A-portin kautta.

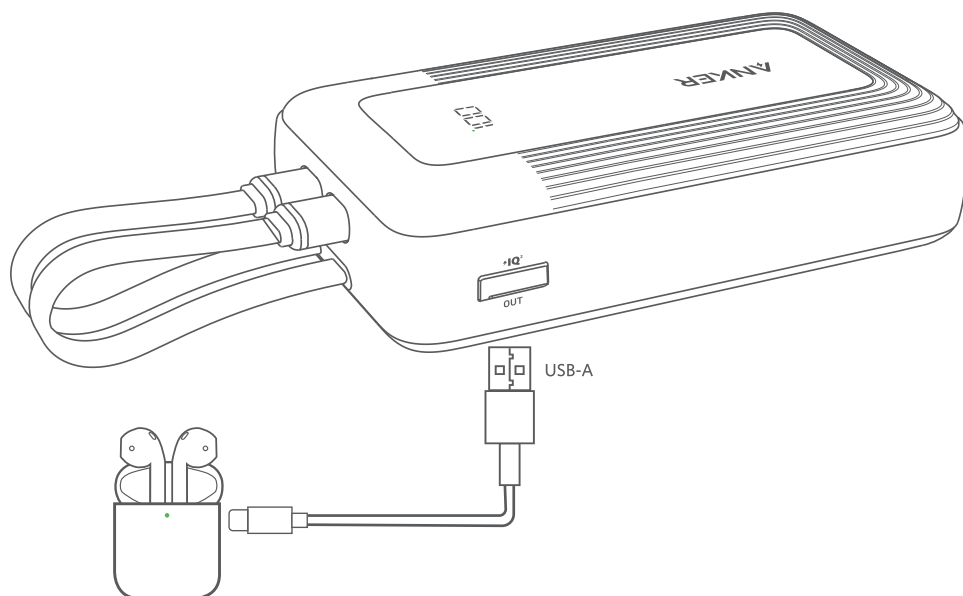

3. Paina virtapainiketta kahdesti poistuaksesi tiputus lataustila.

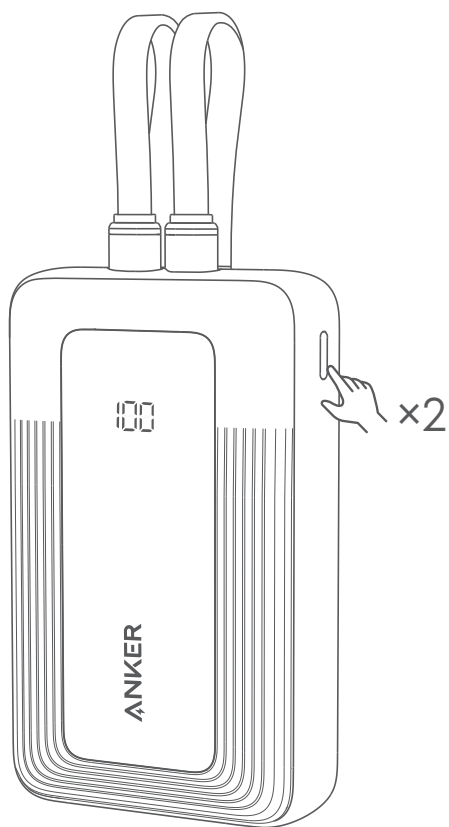

Tekniset tiedot

Kennon varauskyky	20,000 mAh
Akun kapasiteetti	10.000 mAh 7,4 VDC / 74 Wh (kaksi kennoa sarjassa)
Syöttö	USB-C-kaapeli / USB-C-portti: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (enintään 20W)
Lähtö	USB-C-kaapeli / USB-C-portti: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (enintään 30W) Lightning-kaapeli: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (enintään 27W) USB-A-portti: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (enintään 22,5W)
Kokonaistuotanto	5V $\equiv$ 3A (enintään 15W)