



Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

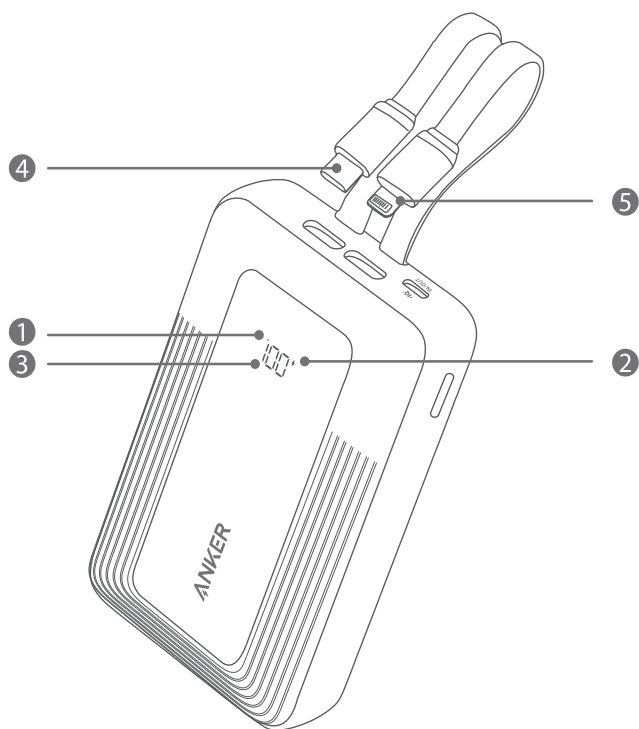

- ① Tryb ładowania podtrzymującego
- ② Doładowywanie
- ③ Pozostały procent baterii
- ④ Kabel USB-C
- ⑤ Kabel Lightning

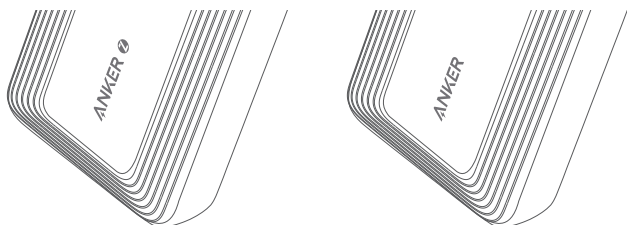


*Uwaga: W ostatnim czasie power banku z jedną z dwóch wersji logo pokazanych powyżej będą wysyłane losowo. Poza logo, funkcjonalność produktów pozostaje identyczna. Proszę mieć pewność co do jakości produktu.


Ładowanie urządzeń

Ładuj swoje telefony i tablety za pomocą wbudowanych kabli USB-C i Lightning lub portów USB.

Z wbudowanymi kablami USB-C i Lightning:

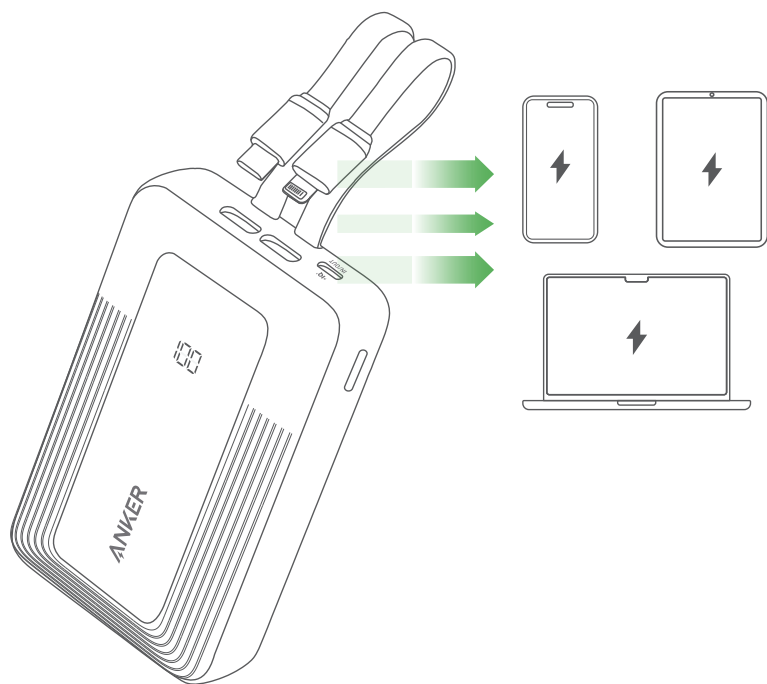


Z portami USB:

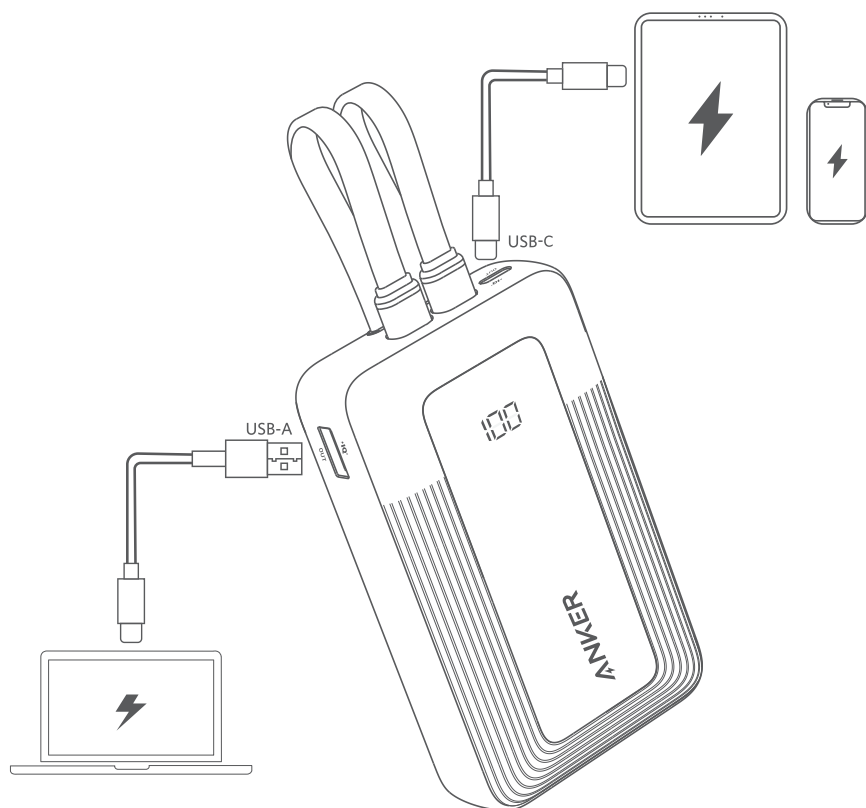


Przypomnienie o inteligentnym ładowaniu

Gdy poziom baterii spadnie do 5%, wskaźnik baterii na ekranie zacznie migać, przypominając o konieczności naładowania power banku.

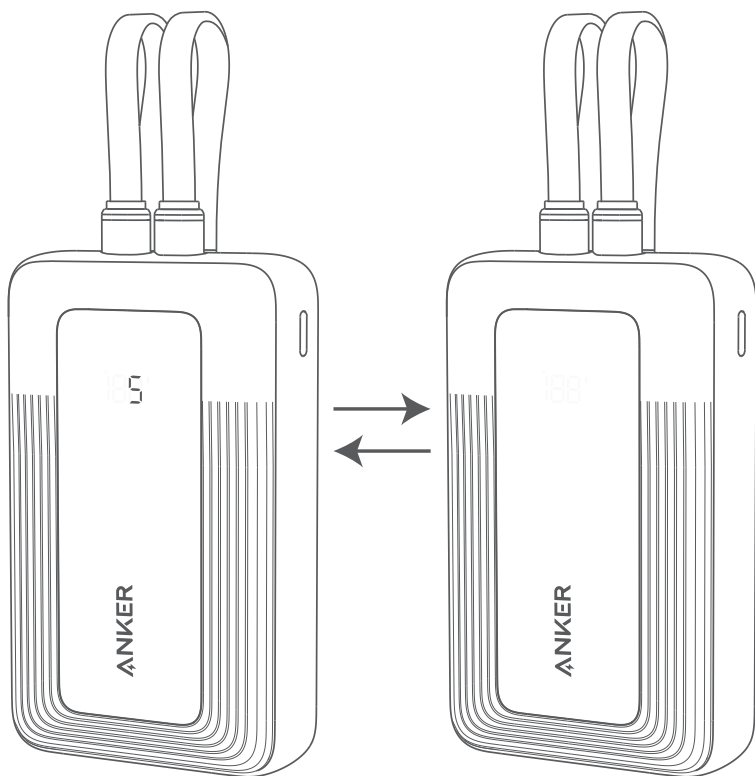


Doładowywanie power banku

Naładuj power banku za pomocą wbudowanego kabla USB-C lub portu USB-C.

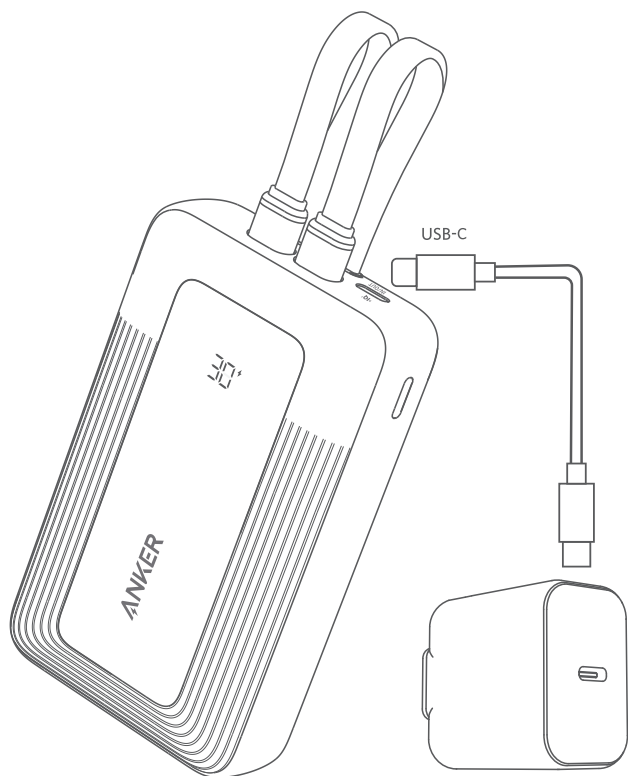


Tryb ładowania podtrzymującego (tryb ładowania niskim prądem)


1. Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby aktywować tryb ładowania podtrzymującego.

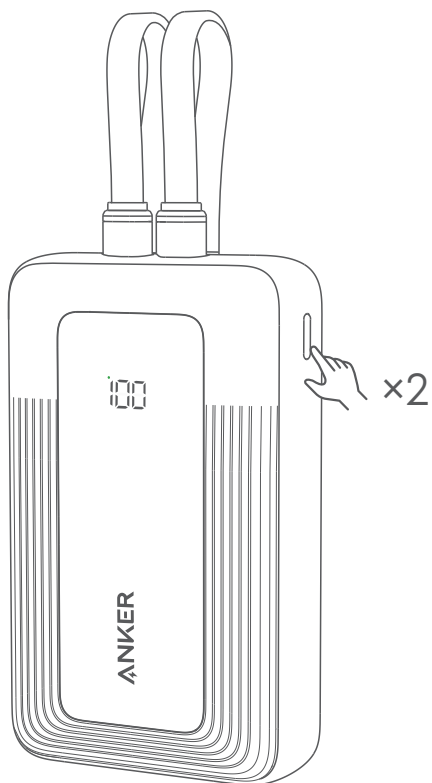

2. Ładuj swoje słuchawki douszne lub inne urządzenia o niskim poborze mocy przez port USB-A.

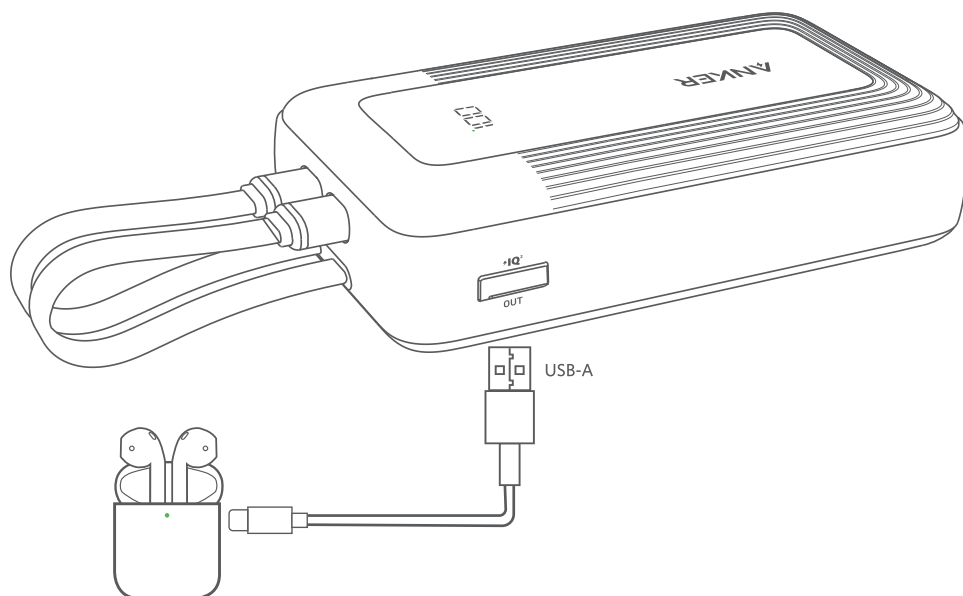

3. Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby wyjść z tryb ładowania podtrzymującego.

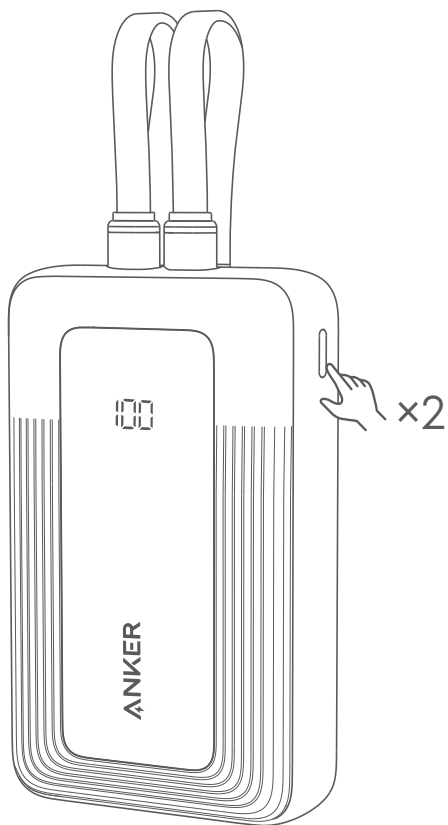

Specyfikacja

Pojemność ogniwa	20.000 mAh
Pojemność baterii	10.000 mAh 7,4 VDC / 74 Wh (Dwie ogniwa w szeregu)
Wejście	Kabel USB-C / Port USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (maks. 20W)
Wyjście	Kabel USB-C / Port USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (maks. 30W)
	Kabel Lightning: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (maks. 27W)
	Port USB-A: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (maks. 22,5W)
Wyjście łącznie	5V $\equiv$ 3A (maks. 15W)