



## Što se nalazi u kutiji

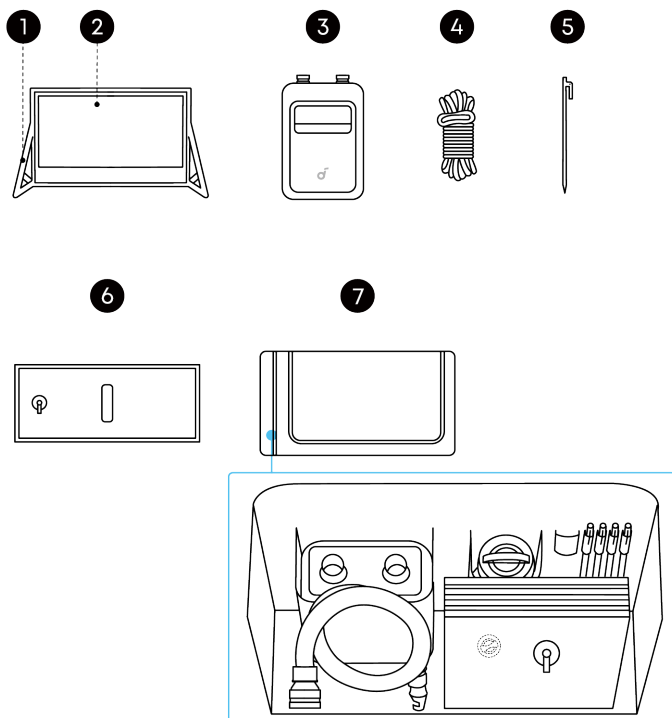


1. Napuhivi okvir
2. Platno za projekciju
3. Zračna pumpa (uključuje USB-C kabel, zračni nastavak i zračno crijevo)
4. Uže za učvršćivanje × 4 (već pričvršćena na napuhivi okvir)
5. Kolci za zemlju × 4
6. Vodene vreće × 4
7. Torba za pohranu (uključuje komplet za popravak)

## Početak rada

### 1. Razvijanje platna za projekciju




- ① Izvadite platno iz torbe za pohranu.

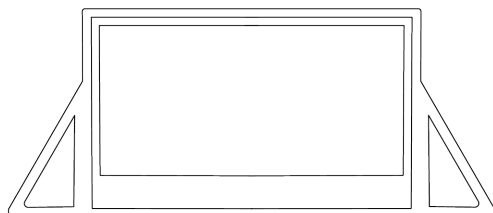

- ② Razvucite platno i položite ga ravno.

### 2. Postavljanje zračne pumpe

Pregled zračne pumpe

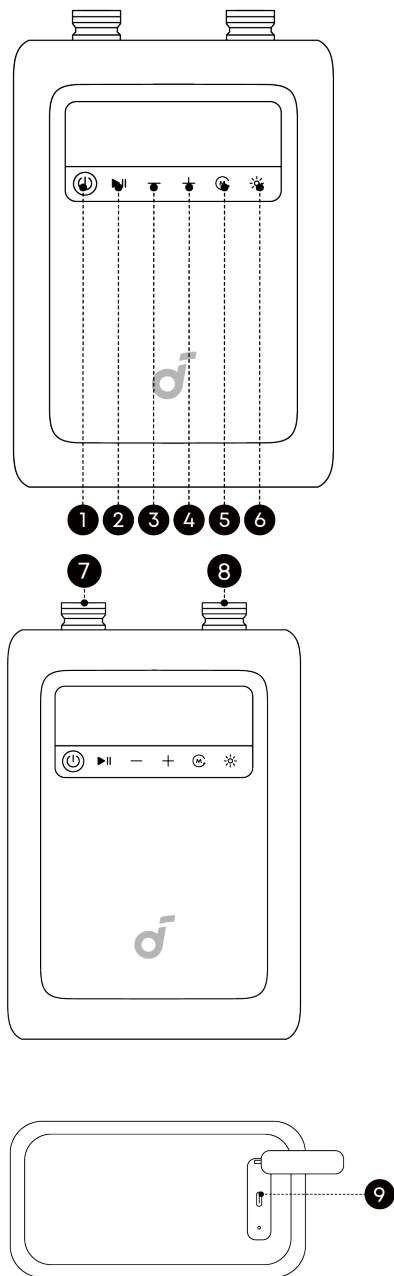

1. Tipka za napajanje

- Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje pumpe.
- Kratko pritisnite jednom za provjeru razine baterije. Ikona baterije postat će crvena kad je baterija pumpe ispod 30%. Prestanite koristiti i napunite prije sljedeće upotrebe.

2. Pokreni / Pauza

3. Smanji tlak

4. Povećaj tlak

5. Prekidač načina rada

6. Prekidač LED svjetla


- LED svjetlo služi samo za nužne slučajeve.

7. Port za ispuštanje zraka


8. Port za napuhavanje

9. USB-C priključak (kabel za punjenje uključen)


**Postavljanje zračne pumpe**

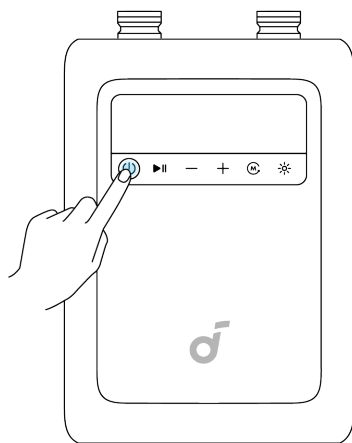

① Pritisnite i držite tipku za napajanje da je uključite.

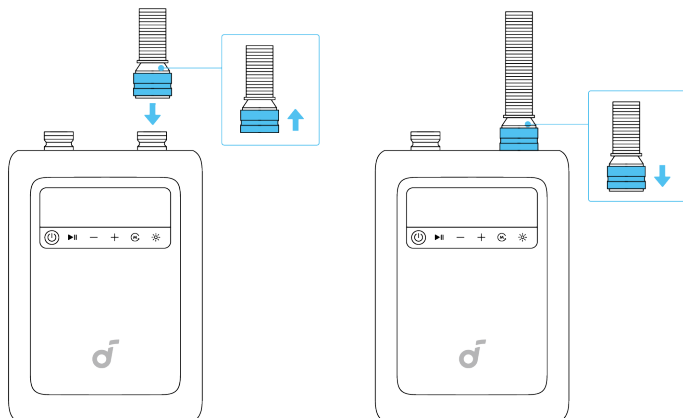

② Spojite zračno crijevo na priključak za napuhavanje.

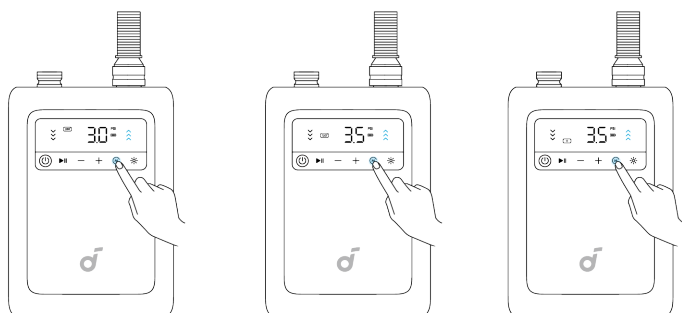

③ Odaberite način rada: 200" platno, 120" platno ili Prilagođeni način.




**Način 200":** Podržava platna od 200 inča; tlak zraka: 3,0 PSI.

**Način 120":** Podržava platna od 120 inča; tlak zraka: 3,5 PSI.


**Prilagođeni način:** Za napuhavanje drugih proizvoda prebacite se na Prilagođeni način i prilagodite tlak zraka prema potrebi.

### 3. Napuhavanje i postavljanje platna


Završetak napuhavanja traje oko 5 minuta.



① Otvorite poklopac ventila smješten na dnu napuhivog okvira.

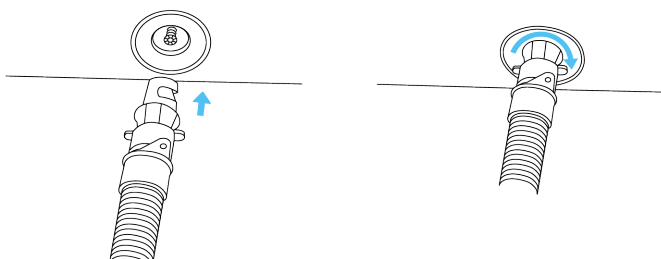


② Umetnite zračno crijevo u ventil i zategnite okretanjem udesno.

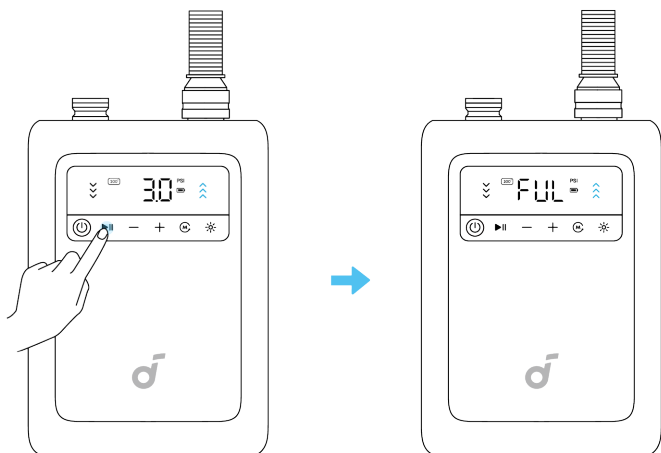

③ Pritisnite tipku Pokreni/Pauza na zračnoj pumpi i napuhujte dok se pumpa automatski ne zaustavi.




Kada je napuhavanje dovršeno, pumpa će se automatski zaustaviti i na digitalnom zaslonu prikazati "FUL".

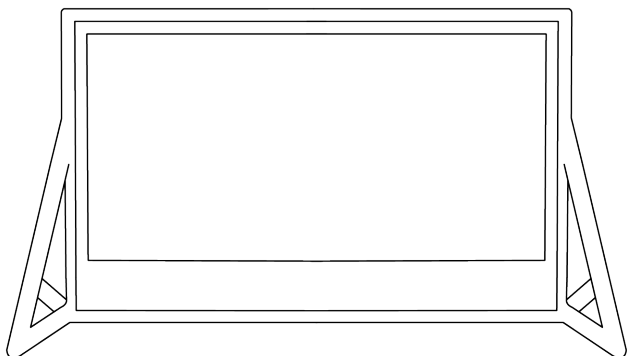

④ Postupno podignite platno u uspravan položaj.




Zračna pumpa može biti ovješena tijekom uporabe. Provjerite da je stabilna i da ne slobodno visi.

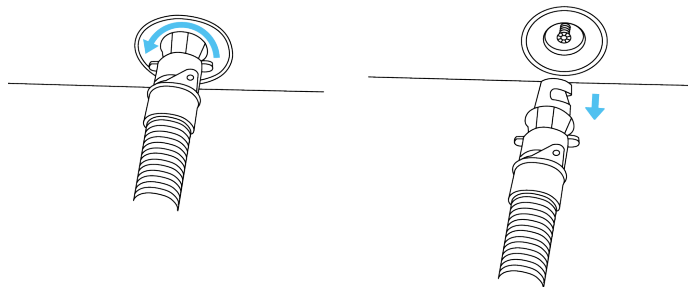


⑤ Odspojite crijevo nakon završetka napuhavanja.

#### 4. Dodatno učvršćivanje


Korištenje užadi za učvršćivanje i kolaca za zemlju

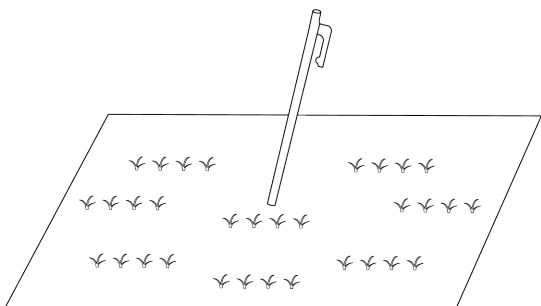


① Ubijte kolac u odgovarajuće mjesto.

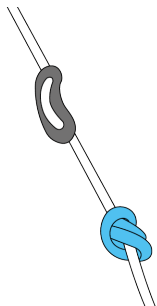


② Zavežite čvor na kraju užeta i pričvrstite ga na kopču za uže.

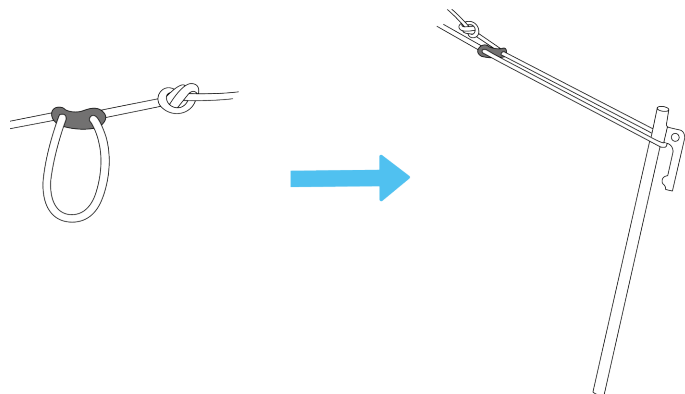


③ Izvucite uže iz kopče i objesite ga na kolac za zemlju.

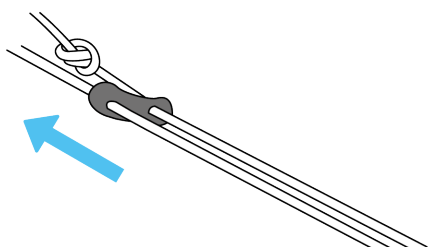


④ Uхватite uže blizu kraja uz platno. Stisnite i pomaknite kopču prema gore da zategnete.

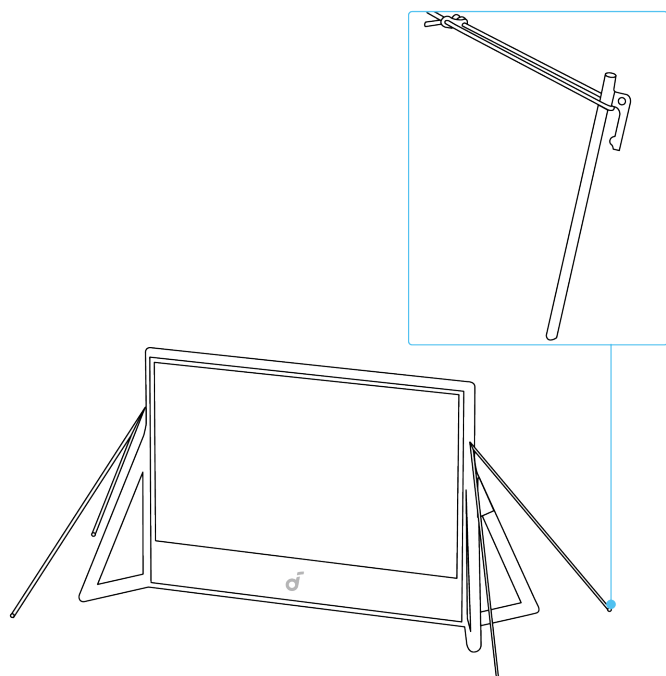

Korištenje vodenih vreća

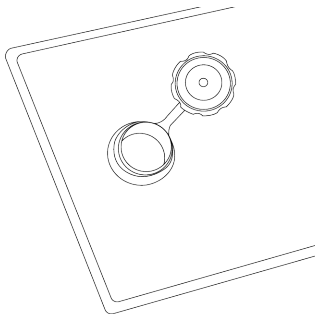


①Otvorite poklopac i napunite vodenu vreću do vrha.





②Zatvorite poklopac, zatim ga čvrsto pritisnite uz baza platna.

## Montaža prednjeg surround zvučnika Nebula X1 Pro

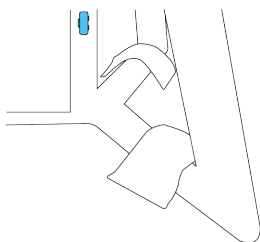


①Otvorite kuku za montažu zvučnika.

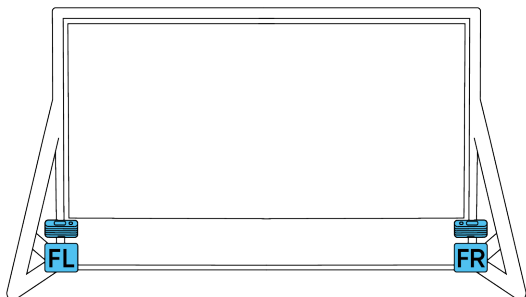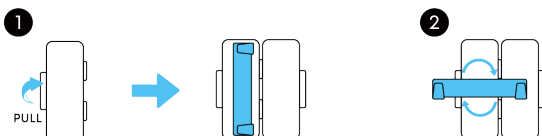

②Poravnajte utor za montažu na stražnjoj strani zvučnika s kukom i učvrstite ga na mjesto.

## Skladištenje







Završetak ispuštanja zraka traje oko 3 minute.

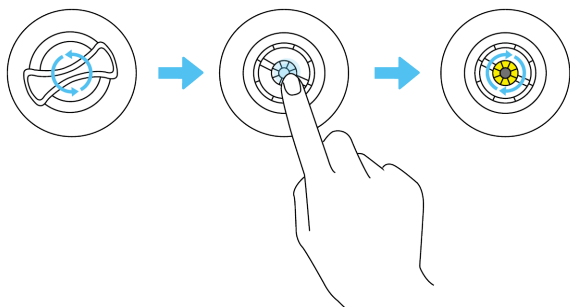

①Uklonite prednji surround zvučnik i zatvorite kuku za montažu zvučnika.

②Otvorite poklopac ventila smješten na dnu napuhivog okvira.



③Pritisnite i okrenite žuto jezgro ventila udesno kako biste neprekidno ispuštali zrak, i pustite da zrak izađe dok se platno ne slegne.

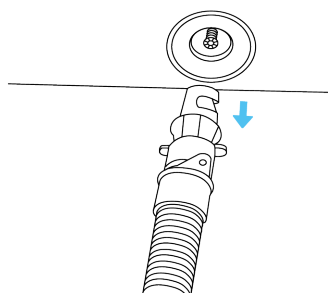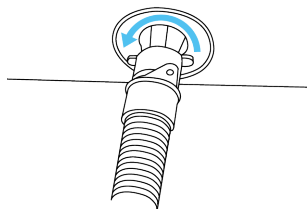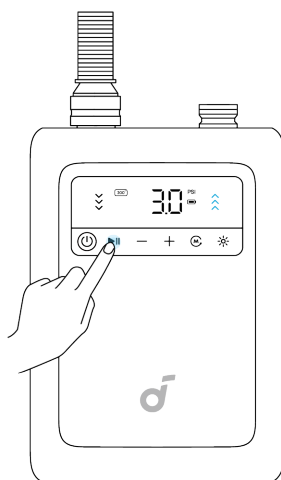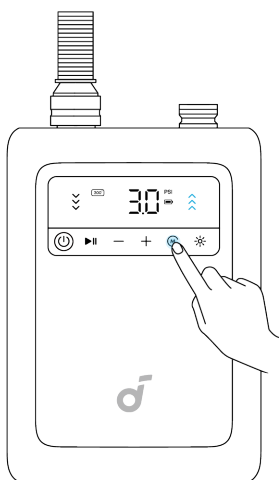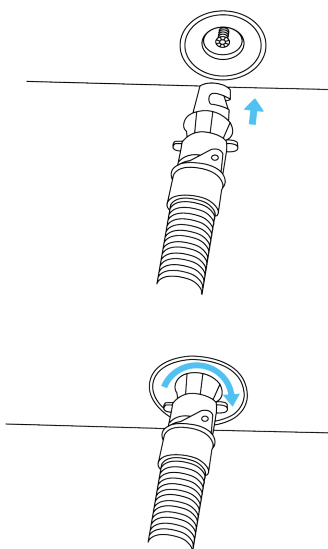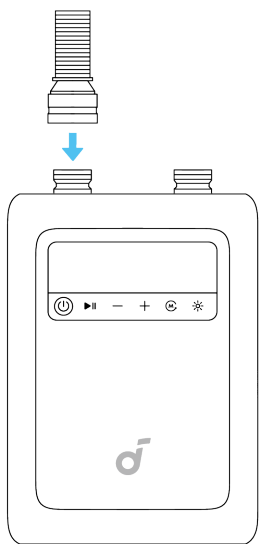

④Upotrijebite zračnu pumpu za ispuštanje zraka:


- Prebacite crijevo na port za ispuštanje zraka. Umetnite drugi kraj crijeva u ventil, odaberite način 200" i pritisnite tipku Pokreni/Pauza. Ispustite zrak dok se pumpa automatski ne zaustavi.


## Presavijanje platna za projekciju

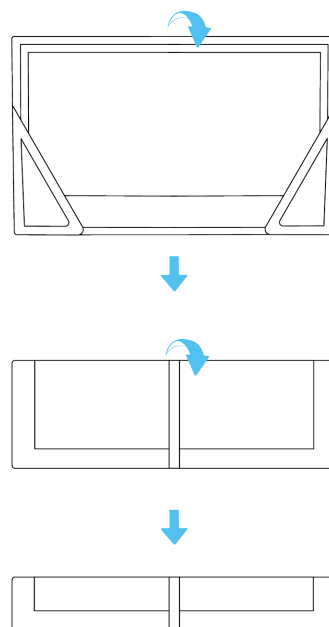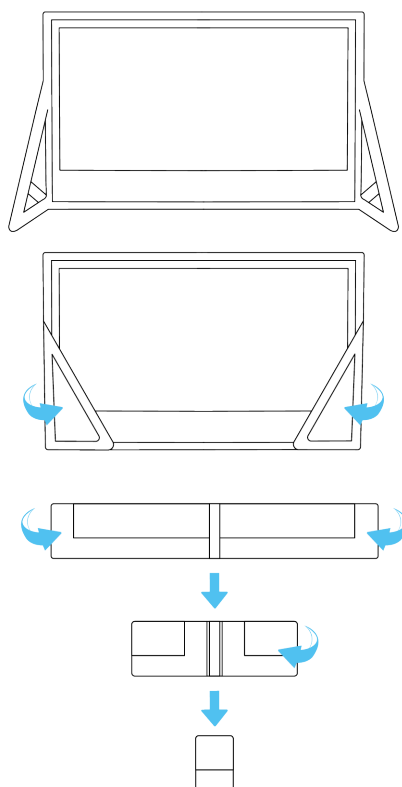

① Presavijte kratku stranu na pola dva puta.

② Presavijte svaku dugu stranu prema sredini jednom, zatim zamotajte platno. Prilikom presavijanja, stisnite ga što je više moguće kako bi stalo u torbu za pohranu.

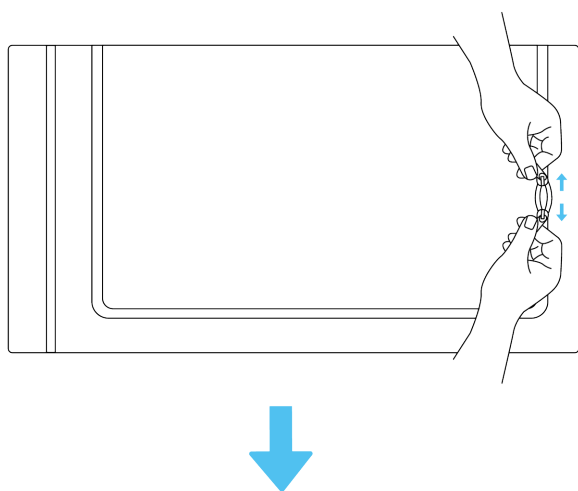


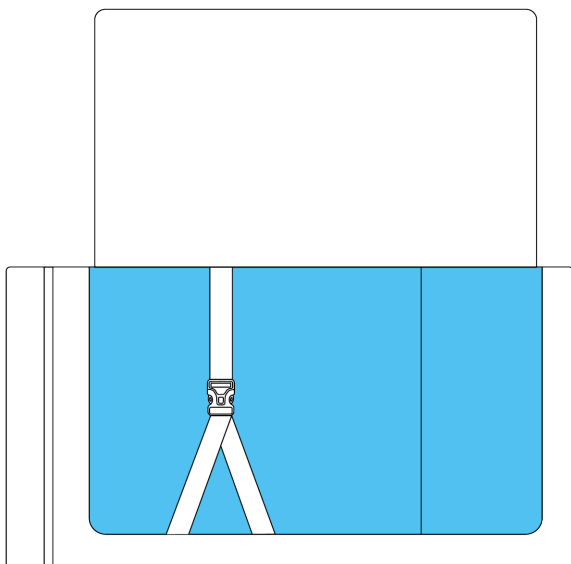


③ Stavite platno u torbu za pohranu, učvrstite ga remenima i zatvorite patent.

④ Spremite zračnu pumpu, kolce za zemlju i ostale dodatke u torbu za pribor i zatvorite patent.


## Korištenje kompleta za popravak

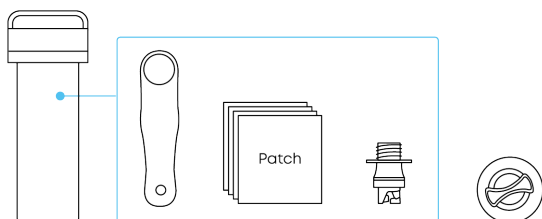


U slučaju oštećenja ventila:

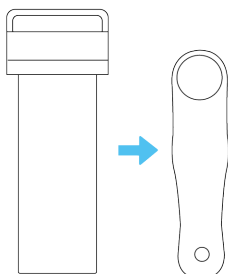

① Otvorite komplet za popravak i izvadite alat za ventil.

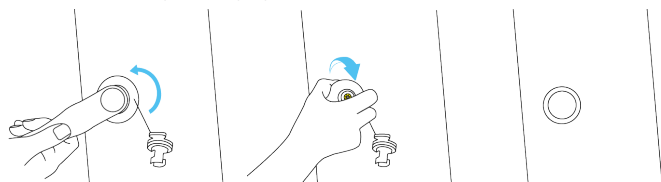

② Poravnajte alat za ventil s oštećenim ventilom i okrenite ga protivno kazaljci na satu otprilike tri puta kako biste uklonili ventil.

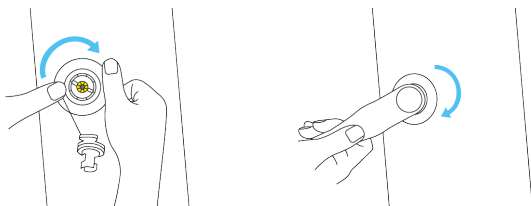

③ Umetnite rezervni ventil, okrenite ga u smjeru kazaljke na satu otprilike tri puta, a zatim upotrijebite alat za ventil da ga čvrsto zategnete.

**U slučaju oštećenja napuhivog okvira:**

① Otvorite komplet za popravak i izvadite flaster za popravak.

② Izrežite flaster na odgovarajuću veličinu prema oštećenom području.

③ Nanesite specijalizirano ljepilo (nije uključeno) na oštećeno područje i na flaster i pričekajte oko 30 minuta (ovisno o vrsti ljepila).

④ Nanesite flaster na oštećeno područje, čvrsto pritisnite kako biste uklonili zračne mjehuriće prije ponovnog napuhavanja. *les before inflating again.*

Komplet za popravak također uključuje jedan spojnik ventila za zamjenu.

## Specifikacije

#### Platno

Veličina bijelog platna: 200 inča

Materijal okvira: mrežasta tkanina presvučena PVC-om

Materijal platna: poliester

Omjer pojačanja: 1,0

Vidno polje: preko 160°

Dimenzije: 5786 mm (D) x 3340 mm (V) x 2099 mm (Š)

#### Zračna pumpa

Veličina: 206 x 145 x 86 mm

Težina: 1,8 kg

Tip motora: visokobrzinski bezčटकani motor

Vrijeme napuhavanja i ispuštanja zraka: unutar 8 minuta

Šum pri napuhavanju: ≤75 dB

Trajanje baterije: 5000 mAh, 3 kompletna ciklusa napuhavanja i ispuštanja

Vrijeme punjenja: PD 2,5 sata (45 W)

Povezivanje: brzootpustno crijevo

#### Kućište za pohranu

Materijal: tvrda plastika + poliester

Dimenzije: 1100 x 650 x 550 mm

#### Dodatna oprema za učvršćivanje

##### Kolac za zemlju

Dimenzije:ø6 mm x 25 cm

Težina: 204 g x 4

##### Uže za učvršćivanje

Dimenzije:ø7 mm x 4 m

Težina: 48 g x 4

##### Vodena vreća

Dimenzije: 74 x 37 cm

Maksimalno opterećenje: 20 kg

##### Komplet za popravak

Dimenzije:ø73 mm x 185 mm

Rezervni zračni ventil x 1

Alat za ventil x 1

Tkaninski flasteri x 4

Spojnik ventila x 1

## Značajke pristupačnosti i kompatibilnosti

### 1. Fizička pristupačnost

- Zračna pumpa i priključci ventila dizajnirani su s velikim površinama za lakše držanje, prikladnim za korisnike s ograničenom spretnosti.
- Proces postavljanja ne zahtijeva fine motoričke vještine izvan osnovnog poravnanja i spajanja crijeva.

### 2. Vizualna pristupačnost

- Ispisane naljepnice i oznake na platnu su visokog kontrasta (crno na bijelo) i barem omjera kontrasta 4,5:1.
- LED indikator ima različite boje (zelena / crvena) koje ukazuju na rad i nisku razinu baterije.
- Vodič za brzi početak i korisnički priručnik dostupni su u PDF formatu s velikim fontom i u verzijama prilagođenim za čitače ekrana (označeni PDF).

### 3. Auditivna pristupačnost

- Videozapisi podrške uključuju opisne audio zapise za sve ključne korake montaže.
- Proizvod emitira samo prekidane zvukove ispod 75 dB, čime se izbjegava nelagoda u sluhu.