


## Presentazione

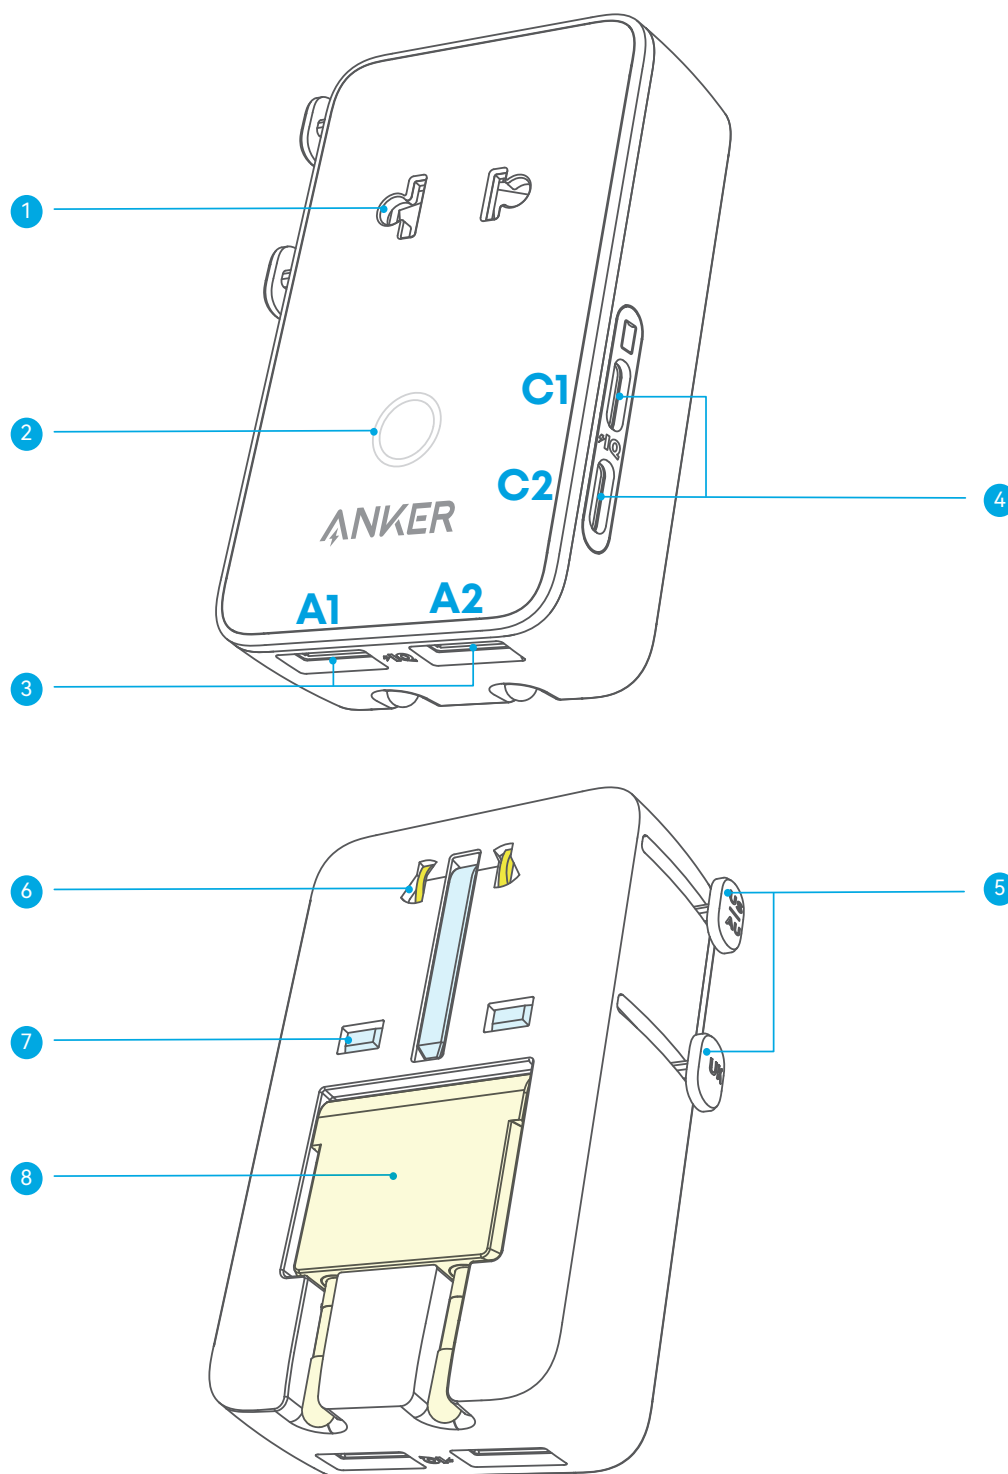

1. Presa CA
2. Indicatore LED
  - Bianco fisso: Funzionamento normale.
3. Porte USB-A
4. Porte USB-C
5. Cursore
6. Spina US / AU (Perni Rotanti)
7. Spina UK
8. Spina EU

## Come utilizzare l'adattatore

### Attenzione:

1. Assicurarsi che il cursore sia correttamente inserito durante l'uso.
2. Utilizzare solo una presa CA alla volta. L'uso di entrambe può provocare una scossa elettrica.
3. Utilizzare un solo tipo di spina alla volta facendo scorrere la manopola di selezione. Gli altri spinotti si bloccheranno automaticamente quando viene selezionato un tipo.
4. Non inserire l'adattatore da viaggio in un altro adattatore.
5. Questo adattatore da viaggio è destinato a un uso temporaneo e non dovrebbe essere utilizzato permanentemente.
6. Durante la ricarica di dispositivi a bassa corrente tramite le porte USB-A, la ricarica può interrompersi quando il dispositivo è completamente carico o la corrente è troppo bassa.
7. Quando si utilizza la porta USB-A per la ricarica MagSafe, l'uscita può spegnersi dopo che il dispositivo è completamente carico o scollegato. Ricollegare il cavo per riprendere la ricarica.
8. L'uscita massima di una singola porta è di 20 W e l'uscita totale di più porte è di 15 W. I dispositivi ad alta potenza potrebbero non caricarsi correttamente.
9. Quando si utilizzano tutte e quattro le porte contemporaneamente, si consiglia di collegare dispositivi a bassa potenza. Per dispositivi ad alta potenza, si consiglia di usare la porta AC.

### Promemoria:

1. Questo adattatore non converte la tensione.
2. I dispositivi con un consumo energetico superiore a 1.380W non possono essere utilizzati.
3. I dispositivi che corrispondono alle specifiche di tensione e potenza nella tabella sottostante sono adatti all'uso.


| Destinazione     | Tensione e Potenza Nominale                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Regioni 100~125V | Doppia tensione (100-240V) e <750W<br>Tensione singola (125V) e <750W     |
| Regioni 220~240V | Doppia tensione (100-240V) e <1.380W<br>Tensione singola (230V) e <1.380W |

Nota: Le regioni con tensione di 100-125V includono gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e altre. Le regioni 220-240V includono Germania, Regno Unito, Singapore e altre.

### Utilizzo della spina US:

Sposta completamente il cursore "US / AU" verso sinistra come mostrato.


Per ritrarre la spina, premi e tieni premuto il cursore "US / AU", quindi fallo scorrere completamente verso destra.

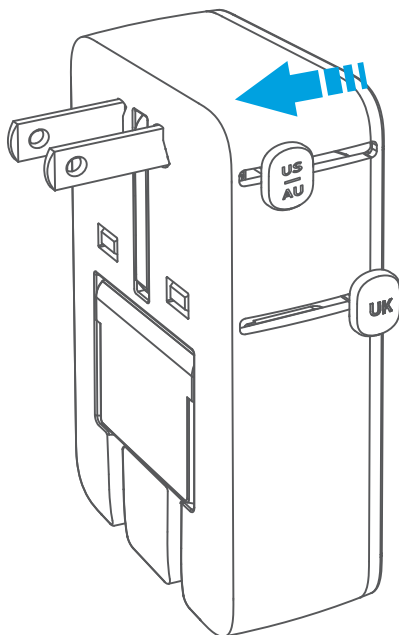

### Utilizzo della spina AU:

Fai scorrere completamente a sinistra il cursore "US / AU" come mostrato, quindi ruota i pin verso l'interno di 45°.

Per ritrarre la spina, premi e tieni premuto il cursore "US / AU", quindi fallo scorrere completamente verso destra.

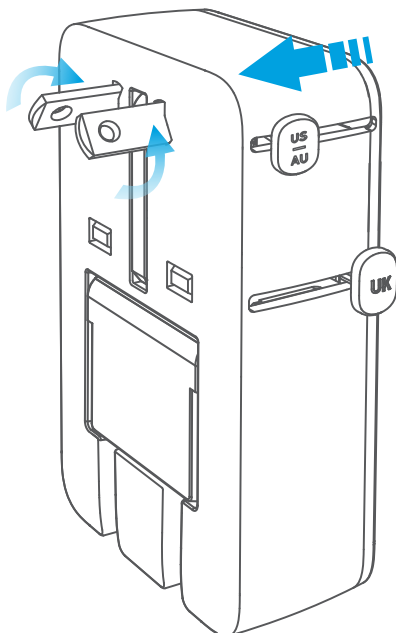


### Utilizzo della spina UK:


Far scorrere il cursore "UK" completamente a sinistra come illustrato, quindi sollevare manualmente il perno di massa centrale.

Per ritirare la spina, premere e tenere premuto il cursore "UK", farlo scorrere completamente verso destra e premere delicatamente il pin di terra verso il basso.

1

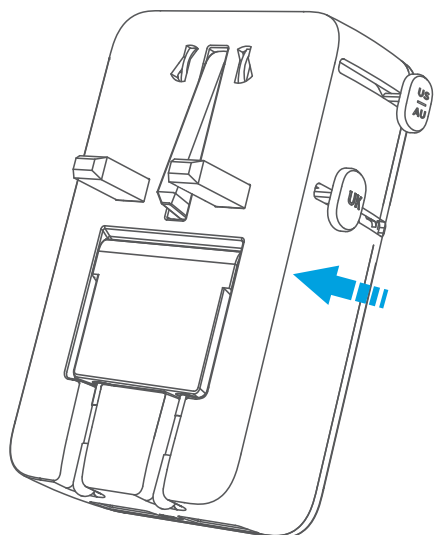

2

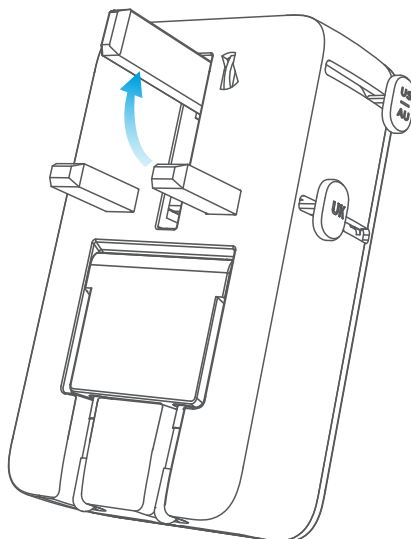


### Utilizzo della spina EU:


Alzare manualmente la spina.

Per ritirare la spina, premerla delicatamente verso il basso nella sua posizione originale.

1

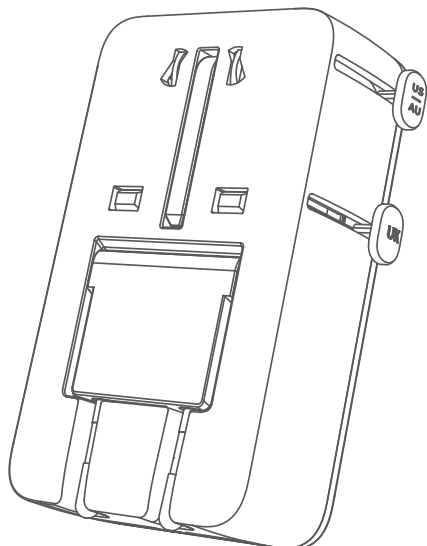

2

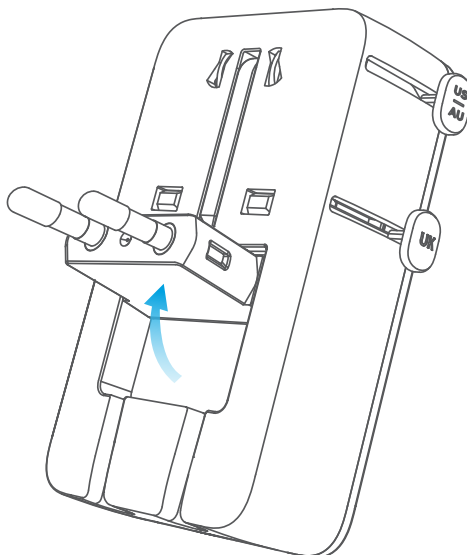





## Specifiche tecniche



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza totale in watt                                | 20,0W Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ingresso                                              | Valutazione per gli USA: 125V~, 50/60Hz, 6A Max, 750W Max<br>Valutazione per UK / IT: 230V~, 50/60Hz, 6A Max, 1.380W Max                                                                                                                                                                                                                 |
| Uscita USB                                            | Porta Singola:<br>USB-A1 / USB-A2: 5,0V $\Rightarrow$ 2,4A, 12,0W (12,0W Max)<br>USB-C1: 5,0V $\Rightarrow$ 3,0A, 15,0W / 9,0V $\Rightarrow$ 2,22A, 20,0W / 12,0V $\Rightarrow$ 1,67A, 20,0W (20,0W Max)<br>USB-C2: 5,0V $\Rightarrow$ 3,0A, 15,0W (15,0W Max)<br>Due porte / Tre porte / Quattro porte in uso: 15,0 W massimo condiviso |
| Efficienza media in condizione di funzionamento       | 87,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Efficienza con carico basso (10%)                     | 83,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consumo energetico in condizione di assenza di carico | 0,082 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Domande frequenti

### Quali tipi di standard di presa sono supportati dall'adattatore?

L'adattatore da viaggio Nano supporta tipi di spine in oltre 200 paesi e regioni. È dotato di quattro tipi di spine essenziali: Tipo-A, Tipo-I, Tipo-G e Tipo-C, soddisfacendo le esigenze di viaggio in tutto il mondo. Per un elenco dettagliato dei tipi di spine supportati, fare riferimento alla tabella sottostante.
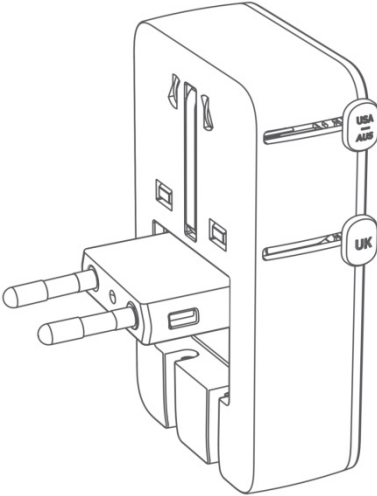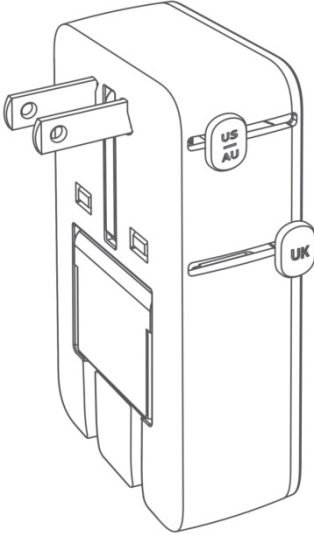
|                                                                                     | Tipi di Spine |                                                                                     | Regioni                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   | Tipo E        |    | Francia<br>Belgio<br>Polonia                                      |
|                                                                                     | Tipo L        |    | Italia<br>Cile<br>San Marino                                      |
|                                                                                     | Tipo F        |    | La Germania<br>e gran parte<br>dell'Europa                        |
|                                                                                     | Tipo K        |    | Danimarca<br>Groenlandia                                          |
|                                                                                     | Tipo O        |   | Tailandia                                                         |
|                                                                                     | Tipo J        |  | Svizzera                                                          |
|                                                                                     | Tipo N        |  | Brasile<br>Sudafrica                                              |
|                                                                                     | Tipo C        |  | Europa                                                            |
|  | Tipo A        |  | Stati Uniti<br>Canada<br>Messico<br>Giappone<br>Filippine<br>Cina |
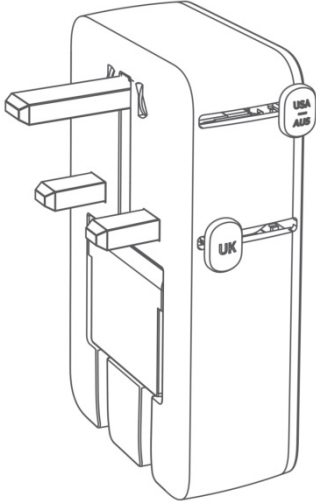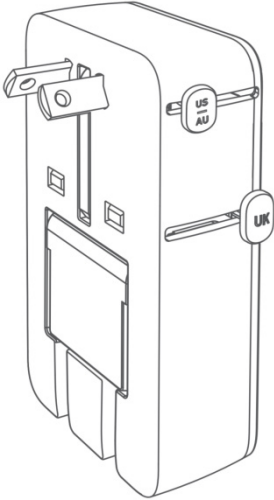
|                                                                                    |        |                                                                                   |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | Tipo G |  | Regno Unito<br>Irlanda<br>Malesia<br>Singapore |
|  | Tipo I |  | Australia<br>Nuova Zelanda<br>Argentina        |

Nota: La presa di corrente AC non supporta le spine di tipo E/F europee.

#### **Il prodotto dispone di funzioni di sicurezza come la protezione da sovraccarico o cortocircuito?**

Sì, il prodotto è dotato di protezione da sovraccarico tramite un fusibile autoripristinante. Se un dispositivo AC collegato supera la potenza nominale del prodotto per un periodo prolungato, l'alimentazione si spegnerà automaticamente. Dopo aver scollegato il dispositivo sovraccarico e aver atteso circa 10 secondi, è possibile ricollegare un dispositivo AC entro la potenza nominale per il normale funzionamento.

#### **Cosa devo fare se la porta USB-A non carica dispositivi a bassa corrente (ad esempio, Apple Watch)?**

Quando si utilizza la porta USB-A per caricare dispositivi a bassa corrente, come un Apple Watch o piccoli ventilatori elettrici, la corrente di carica potrebbe rimanere tra 0-15 mA per un periodo prolungato. Il nostro prodotto è progettato per determinare automaticamente quando il dispositivo è completamente carico, rilevando che la corrente della porta USB-A rimane al di sotto di 15mA per un periodo prolungato, ottimizzando così l'esperienza di ricarica. Se stai utilizzando un cavo USB-A a Lightning o MagSafe per caricare dispositivi a bassa corrente, ti consigliamo di scollegare e ricollegare il cavo prima di avviare il processo di ricarica per garantire una ricarica stabile.

#### **Perché la ricarica potrebbe essere interrotta quando si utilizzano più porte contemporaneamente?**

Quando tutte e quattro le porte USB sono in uso, condividono una potenza di uscita totale di 15W, che potrebbe non essere sufficiente per caricare contemporaneamente più dispositivi ad alta potenza. Si consiglia di evitare l'uso simultaneo di dispositivi ad alta potenza come laptop, smartphone o tablet.

**Perché i dispositivi ad alta potenza collegati alla porta AC non funzionano correttamente?**

Questo adattatore da viaggio supporta una corrente massima di 6A. Se un dispositivo collegato alla porta AC supera questa capacità, potrebbe non riuscire a caricarsi o riscontrare una carica intermittente.