



O que vem na Caixa

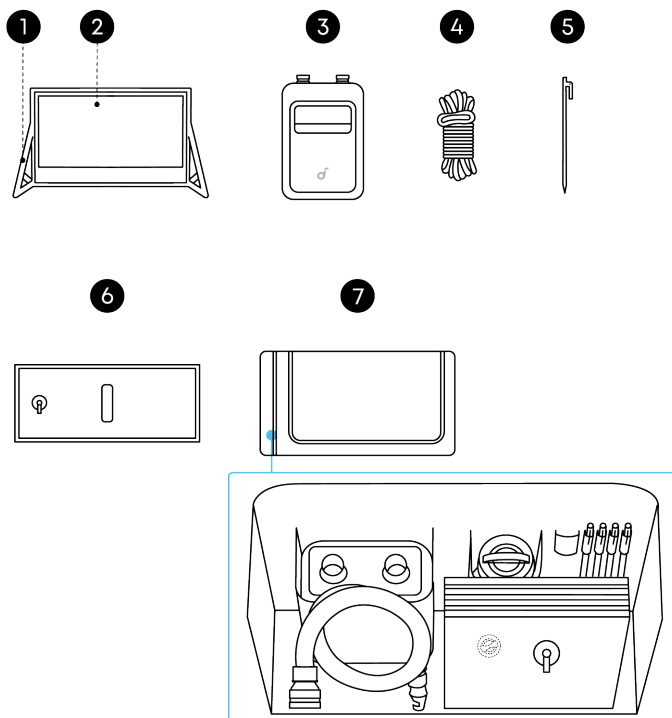


1. Estrutura Inflável
2. Tela de Projeção
3. Bomba de Ar (Inclui cabo USB-C, bico de ar e mangueira de ar)
4. Cordas de Amarração × 4 (Já fixadas à estrutura inflável)
5. Estacas para o Solo × 4
6. Sacos de Água × 4
7. Bolsa de Armazenamento (Inclui kit de reparo)

Primeiros Passos

1. Desdobrar a Tela de Projeção




① Retire a tela da bolsa de armazenamento.

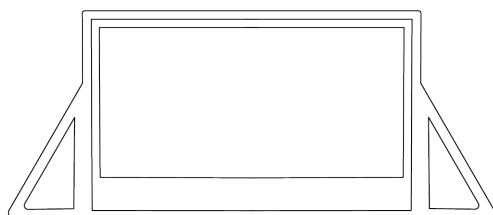

② Desdobre a tela e coloque-a plana.

2. Configurando a Bomba de Ar

Visão Geral da Bomba de Ar

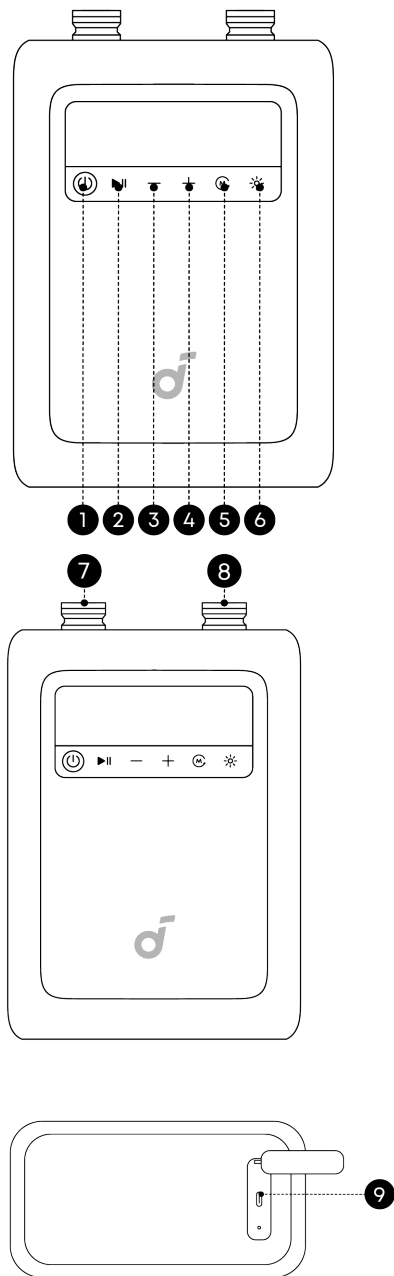

1. Botão de Energia

- Pressione e segure para ligar/desligar a bomba.
- Pressione rapidamente uma vez para verificar o nível da bateria. O ícone da bateria ficará vermelho quando a bateria da bomba estiver abaixo de 30%. Pare de usar e carregue antes do próximo uso.

2. Iniciar / Pausar

3. Reduzir Pressão

4. Aumentar Pressão

5. Seletor de Modo

6. Interruptor da Luz LED


- A luz LED é apenas para uso emergencial.

7. Porta de Desinsuflação


8. Porta de Inflação

9. Porta USB-C (Cabo de carregamento incluído)


Configurando a Bomba de Ar

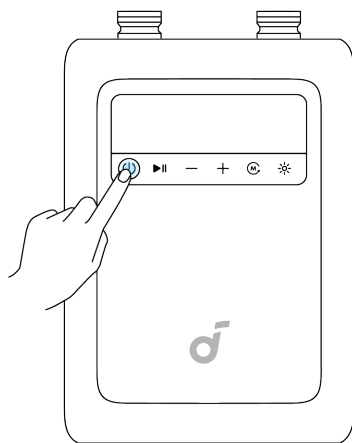

① Pressione e segure o Botão de Energia para ligá-la.

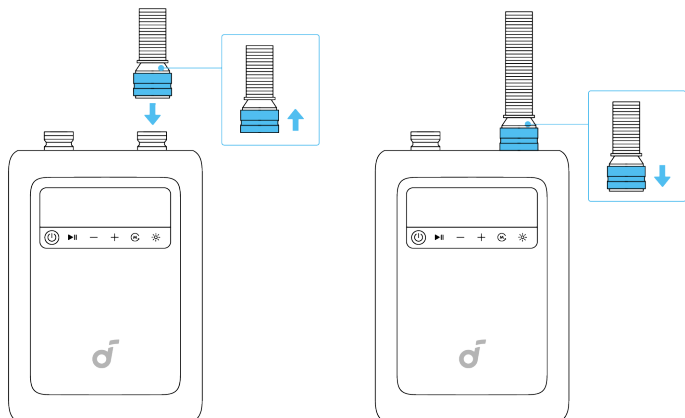

② Conecte a mangueira de ar à porta de inflação.

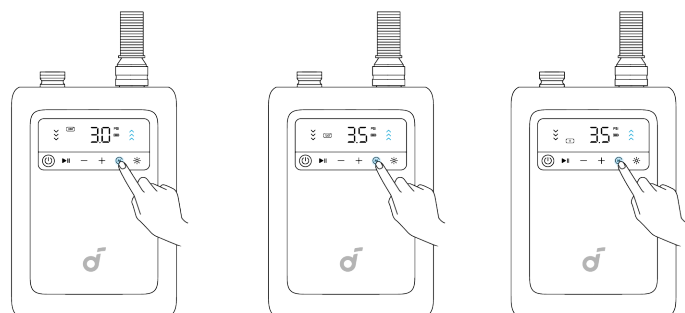

③ Selecione o modo: Tela 200", Tela 120" ou Modo Personalizado.




Modo 200": Suporta telas de 200 polegadas; pressão de ar: 3.0 PSI.

Modo 120": Suporta telas de 120 polegadas; pressão de ar: 3.5 PSI.


Modo Personalizado: Para inflar outros produtos, selecione o Modo Personalizado e ajuste a pressão de ar conforme necessário.

3. Inflando e Montando a Tela


A inflação completa leva cerca de 5 minutos.



① Abra a tampa da válvula localizada na parte inferior da estrutura inflável.

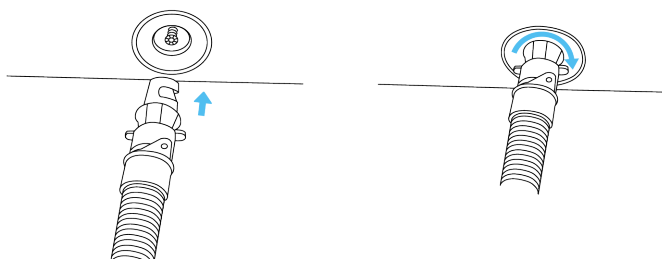


② Insira a mangueira na válvula e aperte girando para a direita.

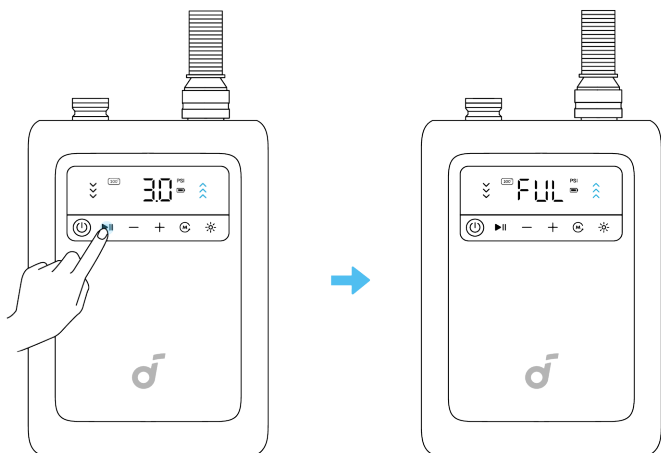

③ Pressione o botão Iniciar / Pausar na bomba de ar e infle até que a bomba pare automaticamente.




Quando a inflação estiver completa, a bomba parará automaticamente e exibirá "FUL" na tela digital.

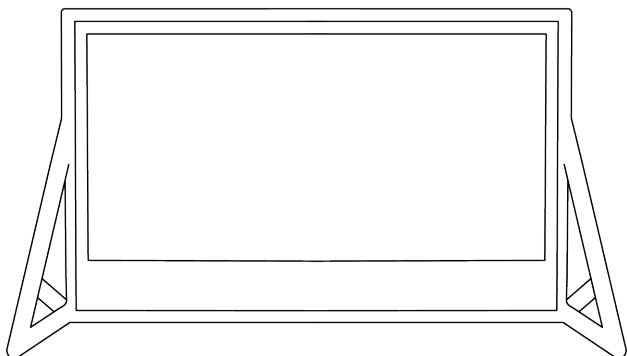

④ Levante gradualmente a tela até a posição vertical.




A bomba de ar pode ficar suspensa durante o uso. Certifique-se de que esteja estável e não pendurada.

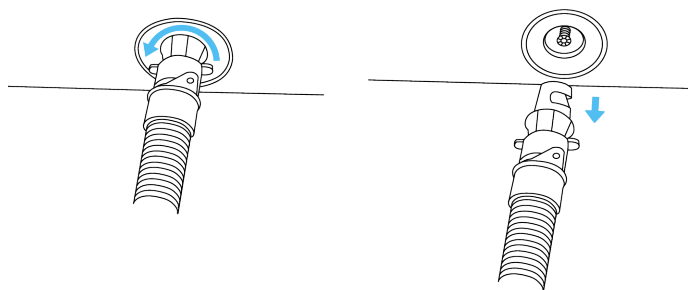


⑤ Desconecte a mangueira após a inflação ser concluída.

4. Fixação Adicional


Usando Cordas de Amarração e Estacas para o Solo

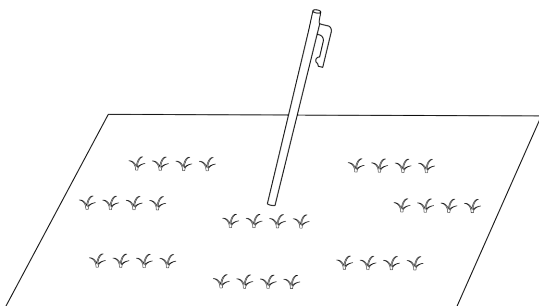


① Insira a estaca no local apropriado.




② Faça um nó na extremidade da corda de amarração e fixe-o à fivela da corda.

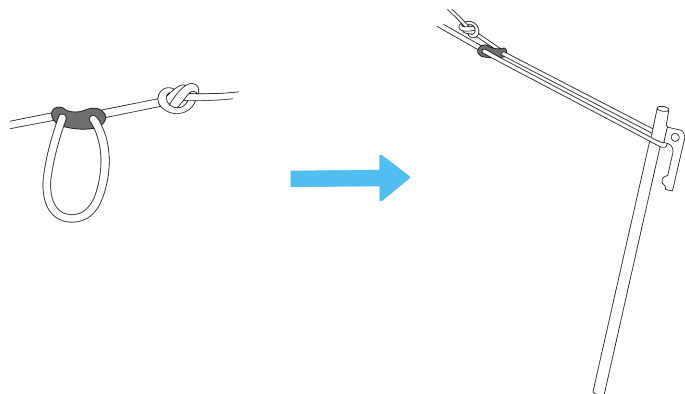


③ Puxe a corda pela fivela e pendure-a na estaca.

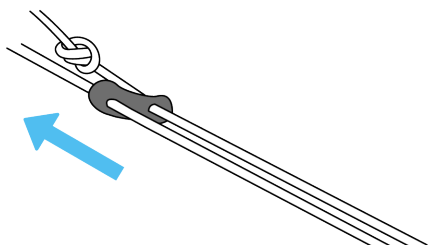


④ Segure a corda próximo à extremidade da tela. Aperte e deslize a fivela para cima para tensionar.

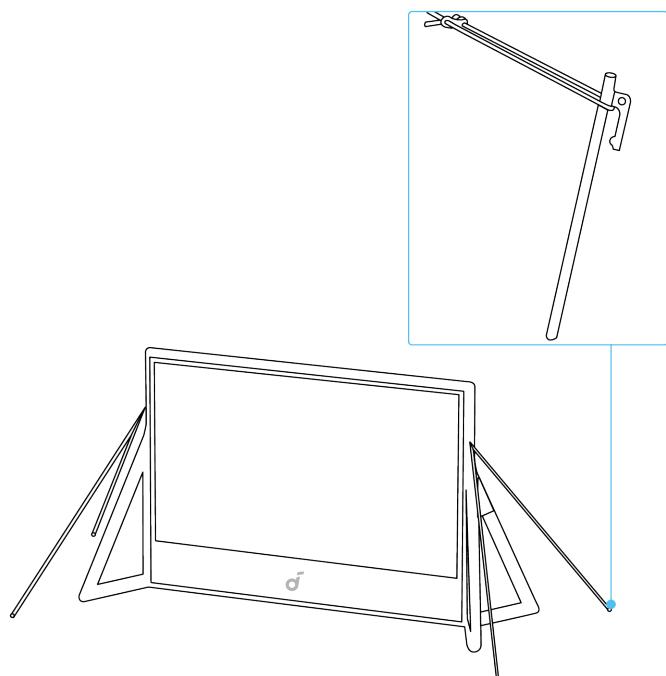

Usando Sacos de Água




① Abra a tampa e encha o saco de água até o máximo.




② Feche a tampa e pressione firmemente contra a base da tela.

Montagem do Alto-falante Surround Frontal Nebula X1 Pro




① Abra o gancho de montagem do alto-falante.

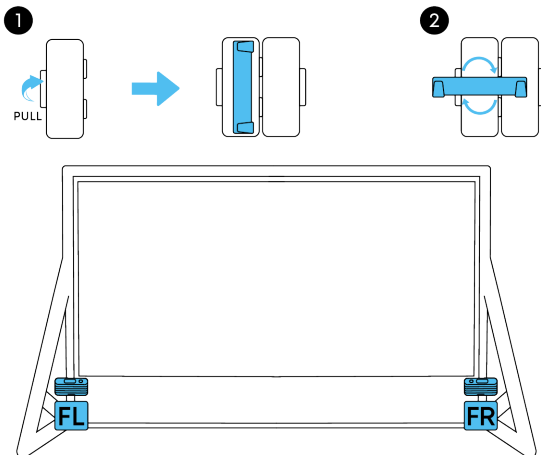

② Alinhe a ranhura de montagem na parte traseira do alto-falante com o gancho e fixe-o no lugar.

Armazenamento








A deflação completa leva cerca de 3 minutos.

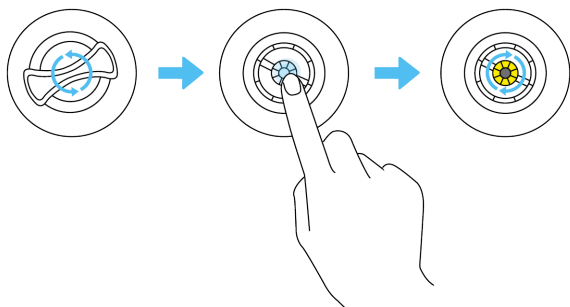

① Remova o alto-falante surround frontal e feche o gancho de montagem.

② Abra a tampa da válvula localizada na parte inferior da estrutura inflável.



③ Pressione e gire o núcleo da válvula amarelo para a direita para liberar o ar continuamente e deixe o ar sair até que a tela colapse.

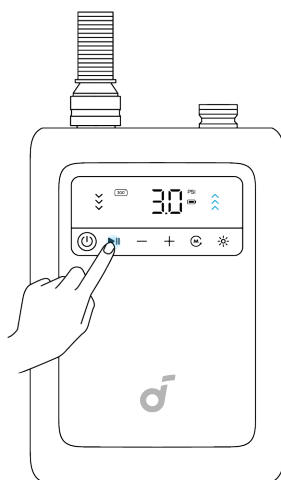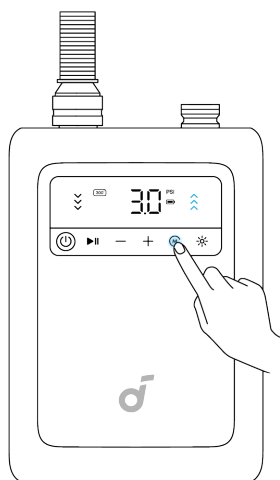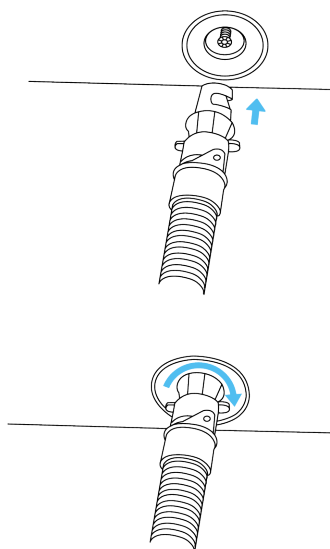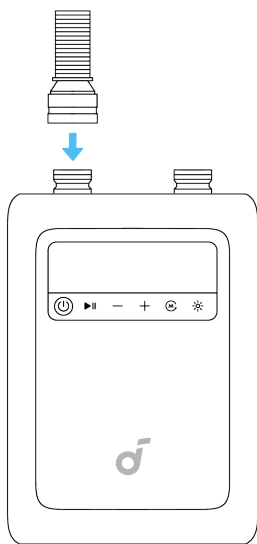

④ Use a bomba de ar para desinflar:


- Conecte a mangueira à porta de desinsuflação. Insira a outra extremidade da mangueira na válvula, selecione o Modo 200" e pressione o botão Iniciar / Pausar. Desinfe até que a bomba pare automaticamente.


Dobrar a Tela de Projeção

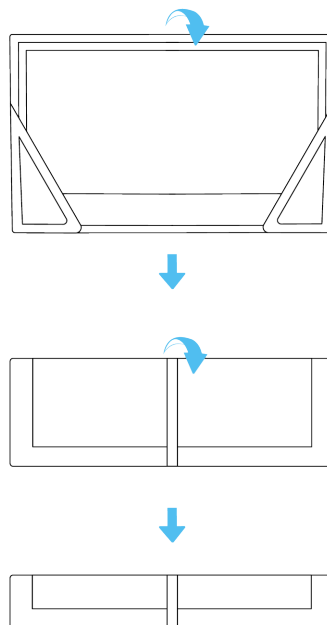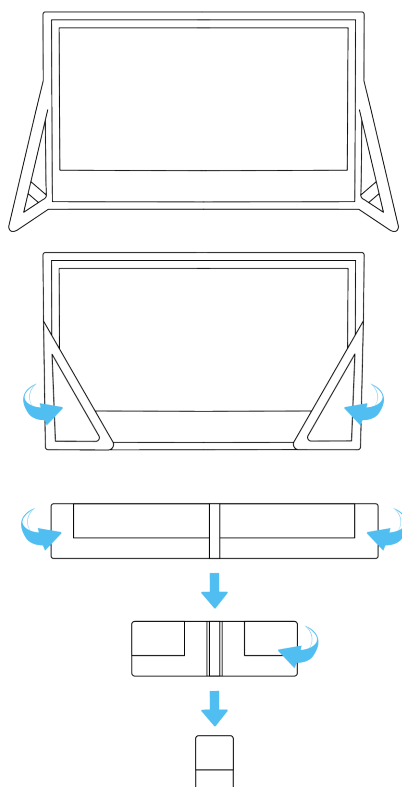

① Dobre o lado curto ao meio duas vezes.

② Dobre cada lado longo em direção ao centro uma vez, depois enrole atela. Ao dobrar, compacte o máximo possível para caber na bolsa de armazenamento.

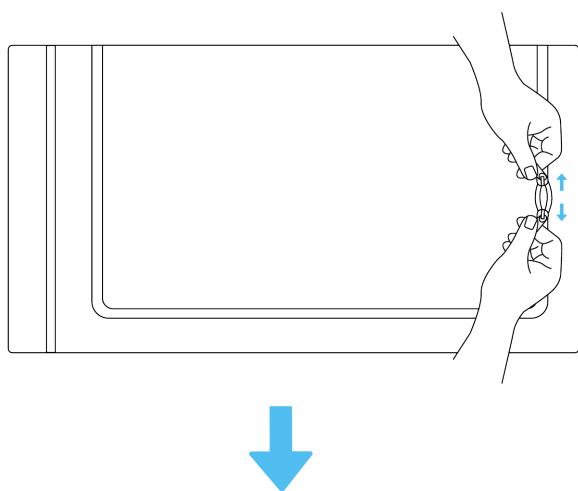


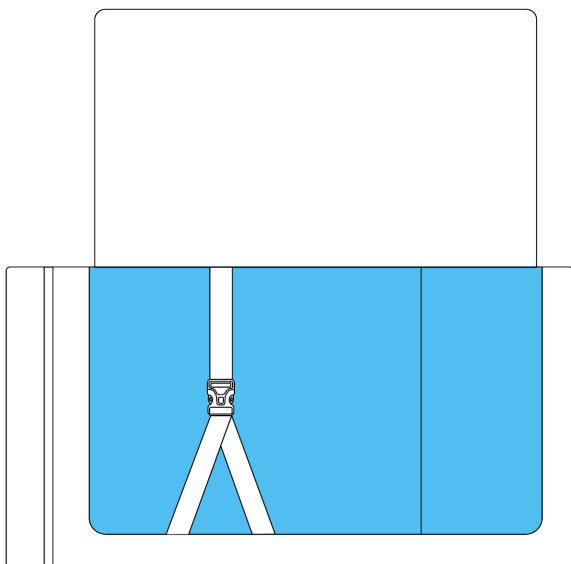


③ Coloque a tela na bolsa de armazenamento, prenda-a com as tiras e feche o zíper.

④ Guarde a bomba de ar, as estacas para o solo e outros acessórios dentro da bolsa de acessórios, e feche o zíper.


Usando o Kit de Reparo

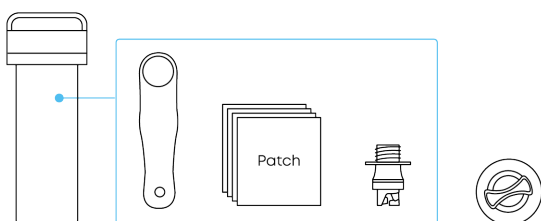


Em Caso de Danos na Válvula:



① Abra o kit de reparo e retire a ferramenta para válvula.

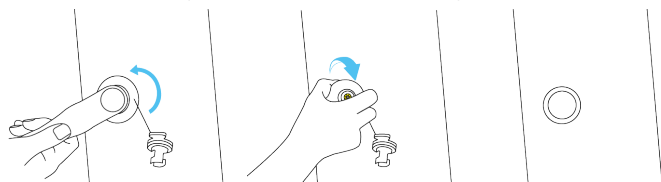

② Alinhe a ferramenta com a válvula danificada e gire no sentido anti-horário cerca de três vezes para remover a válvula.

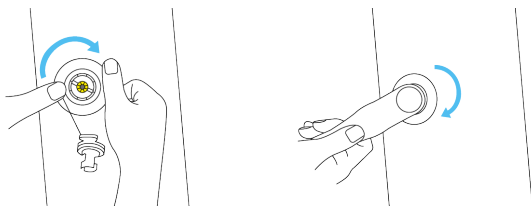

③ Insira a válvula de reposição, gire no sentido horário cerca de três vezes e então use a ferramenta para apertar firmemente.

Em Caso de Danos na Estrutura Inflável:

① Abra o kit de reparo e retire um remendo.

② Corte o remendo em tamanho adequado conforme a área danificada.

③ Aplique adesivo especializado (não fornecido) tanto na área danificada quanto no remendo e espere cerca de 30 minutos (dependendo do tipo de adesivo).

④ Aplique o remendo na área danificada, pressione firmemente para remover quaisquer bolhas de arantes de inflar novamente.

O kit de reparo também inclui um conector de válvula sobressalente para substituição.

Especificações

Tela

Tamanho da área branca: 200 polegadas
Material da estrutura: tecido de malha revestido de PVC
Material da tela: poliéster
Ganho: 1,0
Campo de visão (FOV): Mais de 160°
Dimensão: 5786 mm (C) x 3340 mm (A) x 2099 mm (L)

Bomba de Ar

Tamanho: 206 x 145 x 86 mm
Peso: 1,8 kg
Tipo de Motor: motor brushless de alta velocidade
Tempo de Inflação & Desinflação: dentro de 8 min
Ruído na Inflação: ≤75 dB
Duração da Bateria: 5000 mAh, 3 ciclos completos de inflação e desinflação
Tempo de Carregamento: PD 2,5 h (45 W)
Conexão: mangueira de liberação rápida

Estojo de Armazenamento

Material: Plástico rígido + poliéster
Dimensão: 1100 x 650 x 550 mm

Acessórios Extras de Fixação

Estaca para o solo

Dimensão:ø6 mm x 25 cm
Peso: 204 g x 4

Corda de Amarração

Dimensão:ø7 mm x 4 m
Peso: 48 g x 4

Saco de Água

Dimensão: 74 x 37 cm
Carga Máxima: 20 kg

Kit de Reparo

Dimensão:ø73 mm x 185 mm
Válvula de ar sobressalente x 1
Ferramenta para válvula x 1
Remendos de tecido x 4
Conector de válvula x 1

Recursos de Acessibilidade & Compatibilidade

- 1. Acessibilidade Física
 - A bomba de ar e as portas de válvula foram projetadas com superfícies grandes e fáceis de segurar, adequadas para usuários com destreza limitada.
 - O processo de montagem não exige habilidades motoras finas além do alinhamento básico e da conexão da mangueira.
- 2. Acessibilidade Visual
 - Etiquetas impressas e marcações na tela têm alto contraste (preto sobre branco) e pelo menos 4,5:1 de proporção de contraste.
 - O indicador LED possui estados de cor distintos (verde / vermelho) indicando operação e bateria fraca.
 - O Guia de Início Rápido e o Manual do Usuário estão disponíveis em PDF com impressão em grande formato e em versões acessíveis para leitores de tela (PDF etiquetado).
- 3. Acessibilidade Auditiva
 - Os vídeos de suporte incluem faixas de áudio descritivas para todas as etapas principais de montagem.
 - O produto emite apenas sons não contínuos abaixo de 75 dB, evitando desconforto auditivo.