



Šta se nalazi u pakovanju

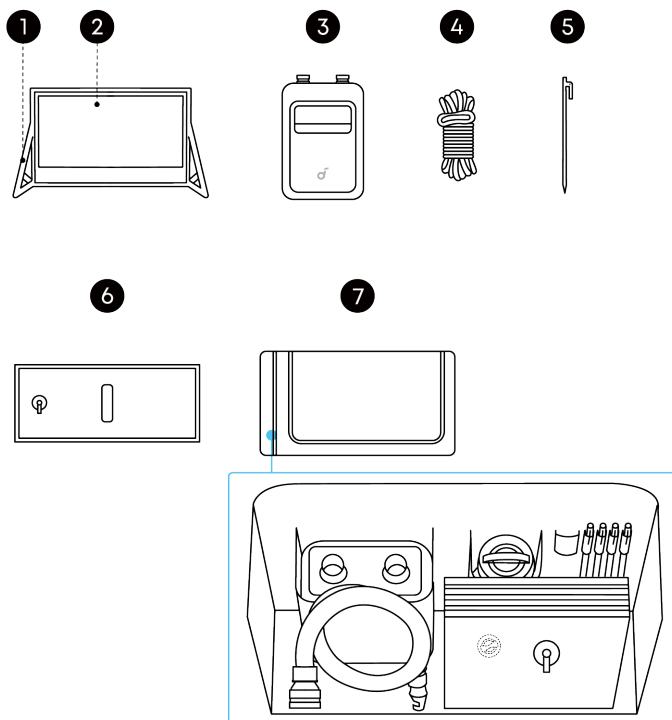


1. Naduvavajući okvir
2. Projektorsko platno
3. Pumpa za vazduh (uključuje USB-C kabl, duvaljku i crevo za vazduh)
4. Konopci za učvršćivanje × 4 (već pričvršćeni na naduvavajući okvir)
5. Kolčiči za zemlju × 4
6. Vreće za vodu × 4
7. Torba za skladištenje (uključuje komplet za popravku)

Početak

1. Otvaranje projektorskog platna

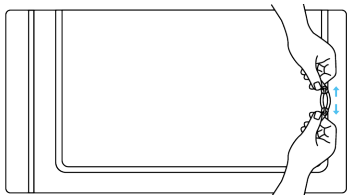


- ① Izvadite platno iz torbe za skladištenje.

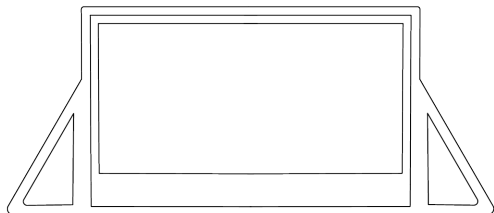

- ② Otvorite platno i položite ga ravno.

2. Postavljanje pumpe za vazduh

Pregled pumpe za vazduh

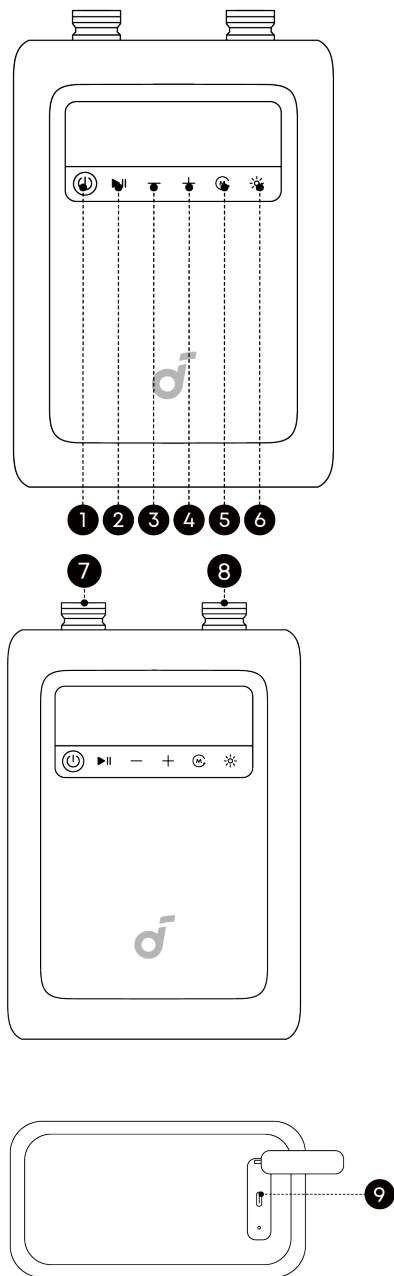

1. Dugme za napajanje

- Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje pumpe.
- Kratko pritisnite jednom da proverite nivo baterije. Ikonica baterije postaće crvena kada je baterija pumpe ispod 30%. Prestanite sa upotrebom i napunite pre sledeće upotrebe.

2. Pokreni / Pauza

3. Smanji pritisak

4. Povećaj pritisak

5. Prebaci mod

6. Prekidač LED svetla


- LED svetlo je samo za hitnu upotrebu.

7. Port za ispuhivanje


8. Port za napuhavanje

9. USB-C port (kabl za punjenje uključen)


Postavljanje pumpe za vazduh

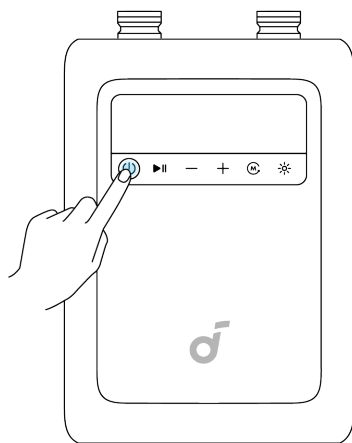

① Pritisnite i držite dugme za napajanje da je uključite.

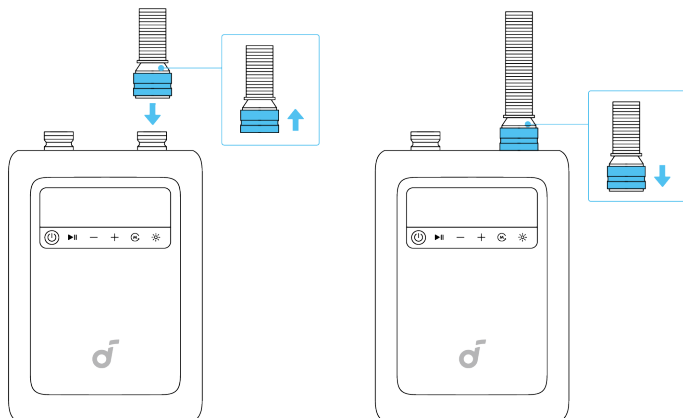

② Povežite crevo za vazduh sa portom za napuhavanje.

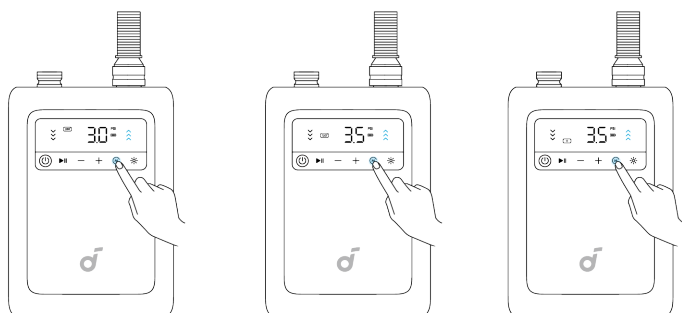

③ Izaberite mod: 200" platno, 120" platno ili Prilagođeni mod.




Mod 200": Podržava 200-inčnih platna; pritisak vazduha: 3.0 PSI.

Mod 120": Podržava 120-inčnih platna; pritisak vazduha: 3.5 PSI.


Prilagođeni mod: Za napuhavanje drugih proizvoda, prebacite se na Prilagođeni mod i prilagodite pritisak vazduha po potrebi.

3. Napuhavanje i postavljanje platna


Završetak napuhavanja traje oko 5 minuta.



① Otvorite poklopac ventila koji se nalazi na dnu naduvavajućeg okvira.

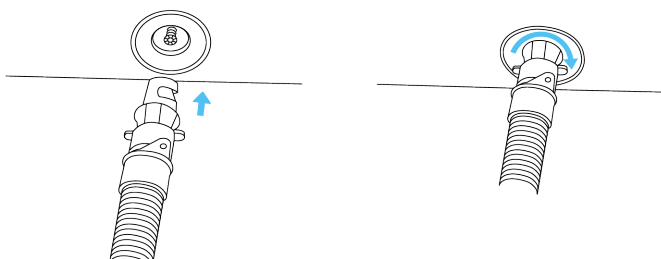


② Umetnite crevo za vazduh u ventil i zategnite ga okretanjem udesno.

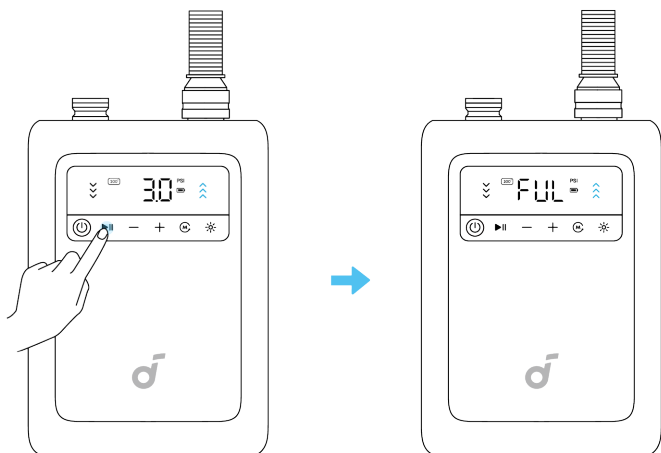

③ Pritisnite dugme Pokreni / Pauza na pumpi za vazduh i napuhujte dok se pumpa automatski ne zaustavi.




Kada je napuhavanje završeno, pumpa će se automatski zaustaviti i na digitalnom ekranu prikazati "FUL".

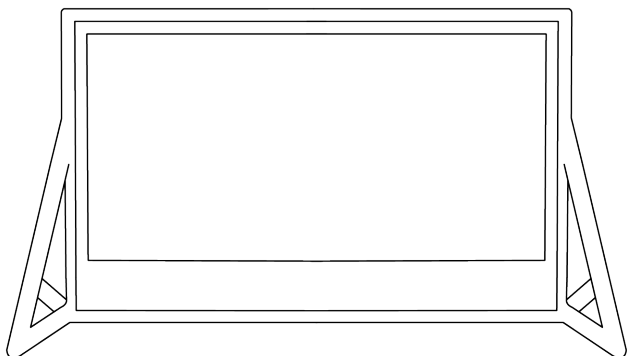

④ Postepeno podignite platno u uspravan položaj.




Pumpa za vazduh može biti obješena tokom upotrebe. Osigurajte da je stabilna i da ne visi.

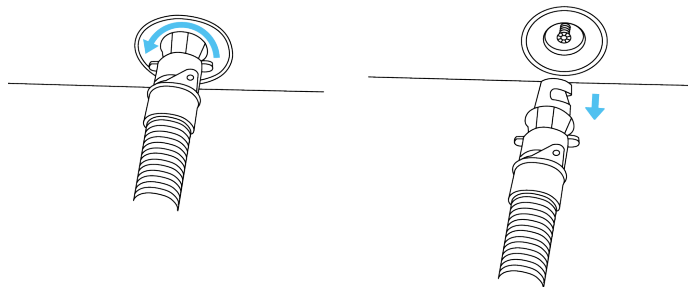


⑤ Isključite crevo nakon što je napuhavanje završeno.

4. Dodatno učvršćivanje


Korišćenje konopaca za učvršćivanje i kolčića

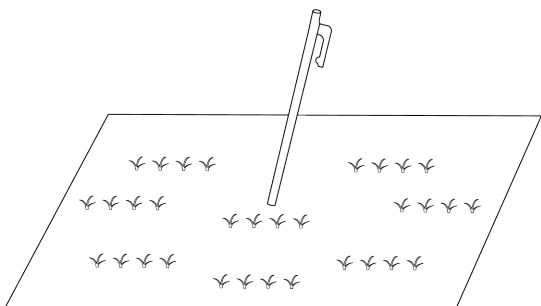


① Ubacite kolčić u odgovarajuće mesto.

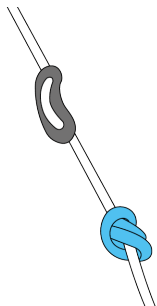


② Zavežite čvor na kraju konopca i pričvrstite ga na kopču konopca.

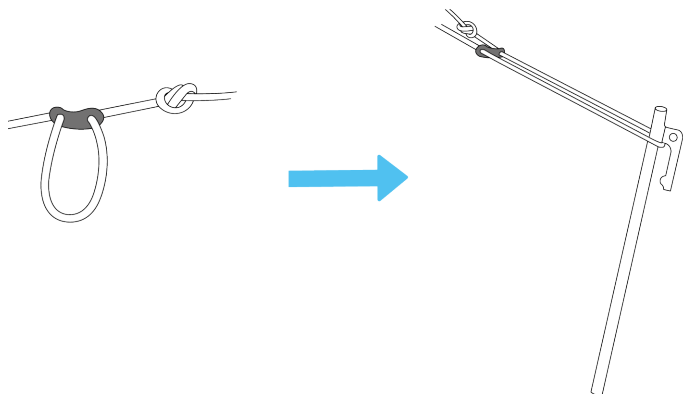


③ Izvucite konopac iz kopče i zakačite ga za kolčić.

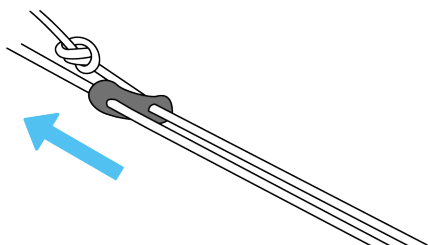


④ Uхватите konopac blizu kraja koji je uz platno. Stisnite i pomerite kopču naviše da zategnete.

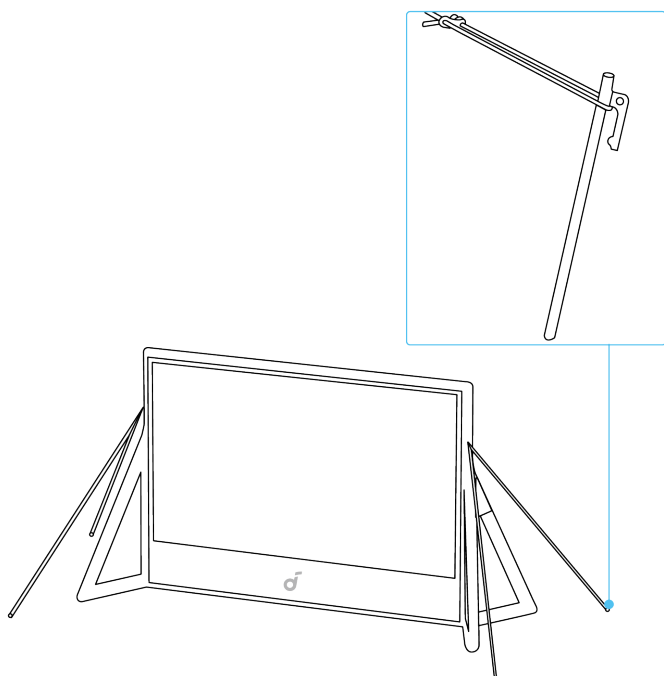

Korišćenje vodenih vreća

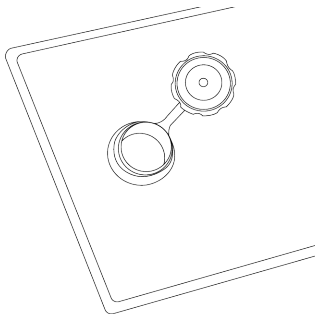


①Otvorite poklopac i napunite vreću do vrha.





②Zatvorite poklopac, zatim ga čvrsto pritisnite uz postolje platna.

Montiranje prednjih surround zvučnika Nebula X1 Pro

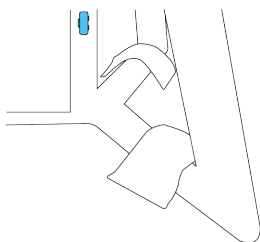


①Otvorite kukicu za montažu zvučnika.

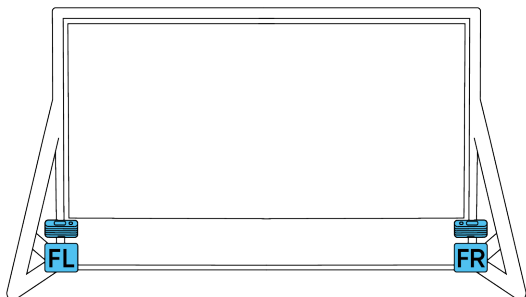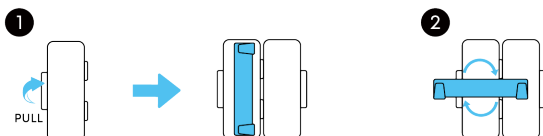

②Poravnajte otvor za montažu na poleđini zvučnika sa kukicom i fiksirajte ga na mesto.

Skladištenje








Završetak ispuhivanja traje oko 3 minuta.

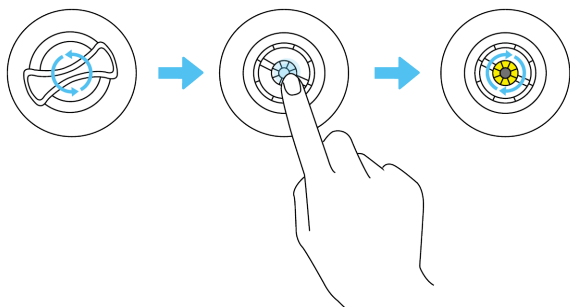

①Uklonite prednji surround zvučnik i zatvorite kukicu za montažu zvučnika.

②Otvorite poklopac ventila koji se nalazi na dnu naduvavajućeg okvira.



③Pritisnite i zavrните žuto jezgro ventila udesno da kontinuirano otpuštate vazduh i pustite da platno iscuri dok se ne slegne.

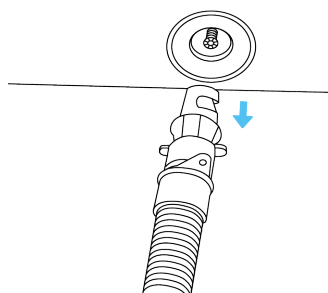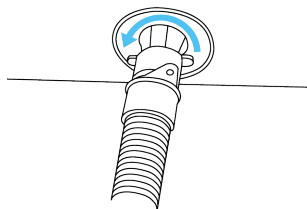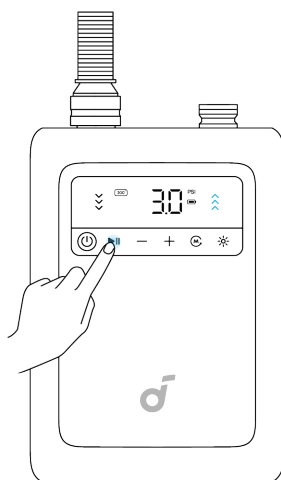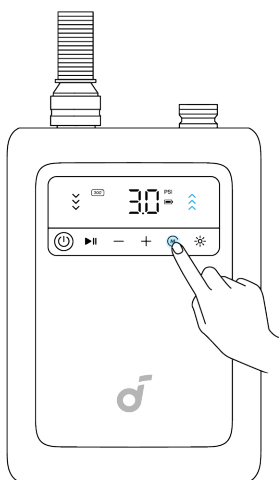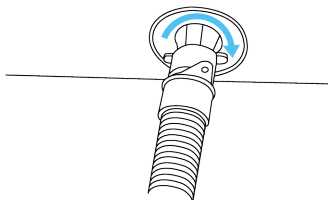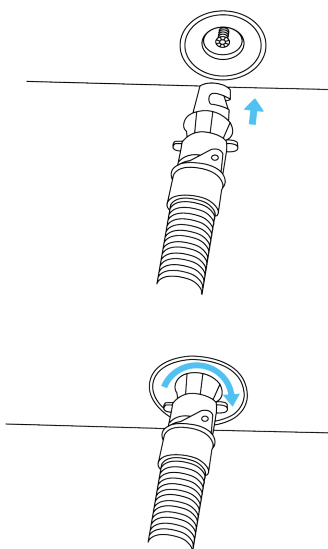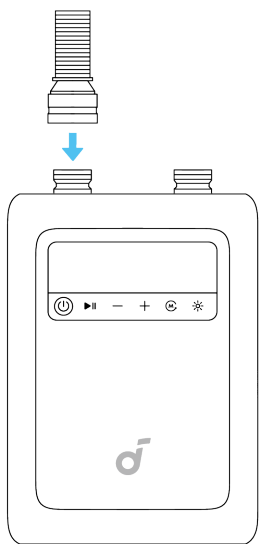

④ Koristite pumpu za vazduh za ispuhivanje:


- Prebacite crevo na port za ispuhivanje. Ubacite drugi kraj creva u ventil, izaberite Mod 200" i pritisnite dugme Pokreni / Pauza. Ispuhujte dok se pumpa automatski ne zaustavi.


Sklapanje projektorskog platna

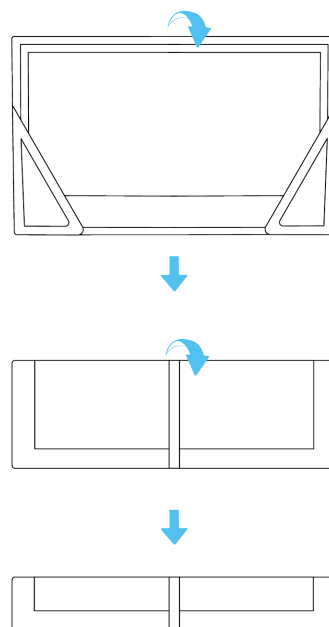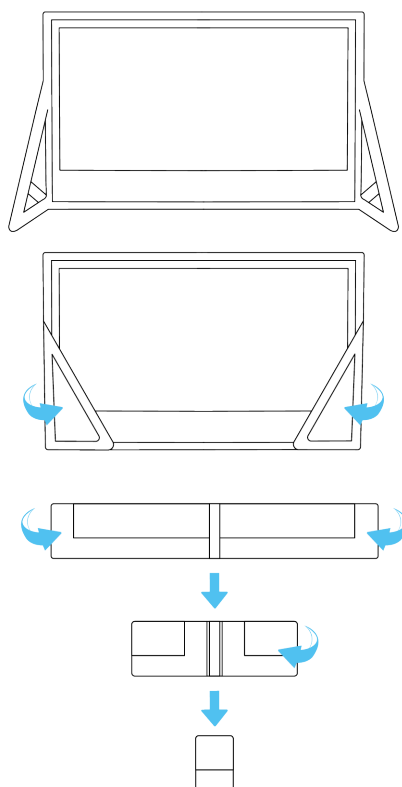

① Presavijte kratku stranu na pola dva puta.

② Presavijte svaku dugu stranu prema sredini jednom, zatim urolajte platno. Pri presavijanju maksimalno ga sabijte da stane u torbu za skladištenje.

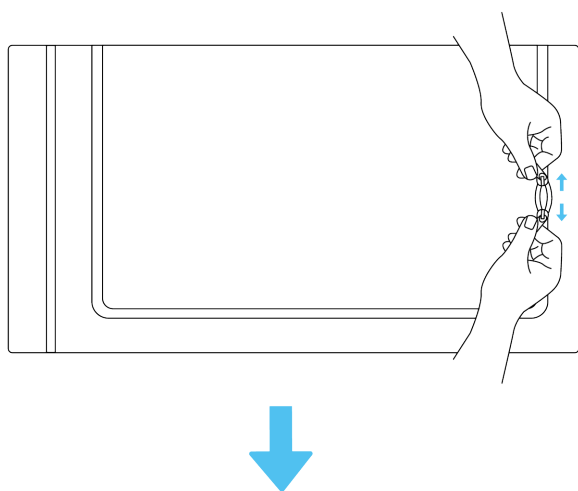


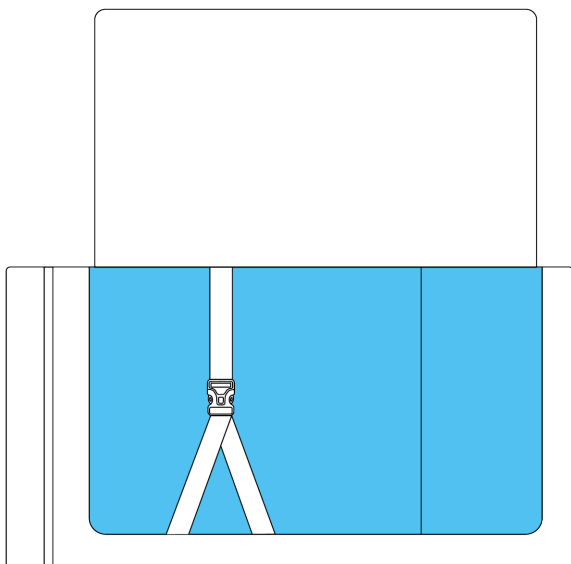


③ Stavite platno u torbu za skladištenje, pričvrstite ga pomoću traka i zatvorite rajsferšlus.

④ Skladištite pumpu za vazduh, kolčiće za zemlju i ostale dodatke u torbi za dodatke i zatvorite rajsferšlus.


Korišćenje kompleta za popravku

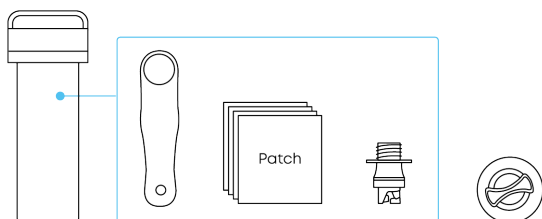


U slučaju oštećenja ventila:

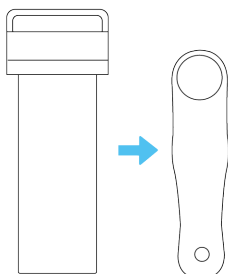

① Otvorite komplet za popravku i izvadite alat za ventil.

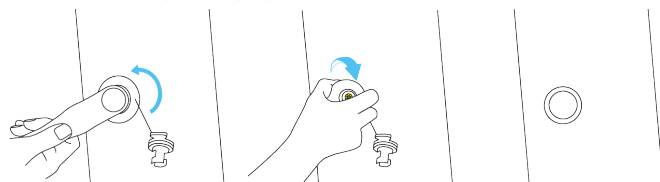

② Poravnajte alat sa oštećenim ventilom i okrenite ga suprotno od kazaljke na satu oko tri puta da uklonite ventil.

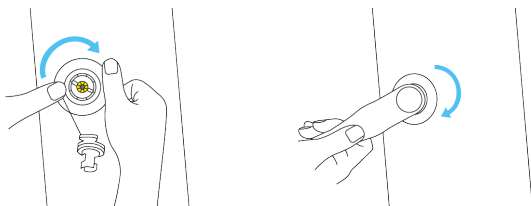

③ Umetnite rezervni ventil, okrenite ga u smeru kazaljke na satu oko tri puta, a zatim upotrebite alat za ventil da ga čvrsto zavrnete.

U slučaju oštećenja naduvavajućeg okvira:

① Otvorite komplet za popravku i izvadite zakrpu za popravku.

② Isecite zakrpu na odgovarajuću veličinu u skladu sa oštećenim delom.

③ Nanesite specijalizovano lepak (nije uključen) na oštećeno mesto i na zakrpu i sačekajte oko 30 minuta (u zavisnosti od vrste lepka).

④ Nanesite zakrpu na oštećeno mesto, pritisnite čvrsto da uklonite sve mehuriće vazduha pre ponovnog napuhavanja.

Komplet za popravku takođe uključuje jedan konektor ventila za zamenu.

Specifikacije

Platno

Veličina belog platna: 200 inča
Materijal okvira: mrežasti materijal presvučen PVC-om
Materijal platna: poliester
Odnos pojačanja: 1.0
FOV: preko 160°
Dimenzije: 5786 mm (D) x 3340 mm (V) x 2099 mm (Š)

Pumpa za vazduh

Dimenzije: 206 × 145 × 86 mm
Težina: 1.8 kg
Tip motora: visokobrzinski bezčerkasti motor
Vreme napuhavanja i ispuhivanja: do 8 minuta
Buka pri napuhavanju: ≤75 dB
Kapacitet baterije: 5000 mAh, dovoljan za 3 potpuna ciklusa napuhavanja i ispuhivanja
Vreme punjenja: PD 2,5 h (45W)
Povezivanje: crevo sa brzo-otpuštajućim priključkom

Kutija za skladištenje

Materijal: tvrda plastika + poliester
Dimenzije: 1100 × 650 × 550 mm

Dodatna oprema za učvršćivanje

Kolčić za zemlju

Dimenzija:ø6 mm x 25 cm
Težina: 204 g x 4

Konopac za učvršćivanje

Dimenzija:ø7 mm x 4 m
Težina: 48 g x 4

Vreća za vodu

Dimenzije: 74 x 37 cm
Maksimalno opterećenje: 20 kg

Komplet za popravku

Dimenzije:ø73 mm x 185 mm
Rezervni ventil za vazduh × 1
Alat za ventil × 1
Tkaninske zakrpe × 4
Konektor ventila × 1

Funkcije pristupačnosti i kompatibilnosti

- 1. Fizička pristupačnost
 - Pumpa za vazduh i portovi ventila su dizajnirani sa velikim površinama za lepo držanje, pogodne za korisnike sa ograničenom spretnošću.
 - Proces postavljanja ne zahteva fine motoričke sposobnosti izuzev osnovnog poravnjanja i povezivanja creva.
- 2. Vizuelna pristupačnost
 - Štampani natpisi i oznake na platnu su visokog kontrasta (crno na belo) sa kontrastnim odnosom od najmanje 4,5:1.
 - LED indikator ima različite boje (zeleno / crveno) koje ukazuju na rad i nizak nivo baterije.
 - Vodič za brz početak i korisnički priručnik dostupni su u PDF formatu velikog fonta i u verzijama pristupačnim za čitače ekrana (tagovani PDF).
- 3. Auditivna pristupačnost
 - Video materijali podrške uključuju opisne audio zapise za sve ključne korake sklapanja.
 - Proizvod emituje samo prekidane zvuke ispod 75 dB, čime se izbegava auditivna neprijatnost.