
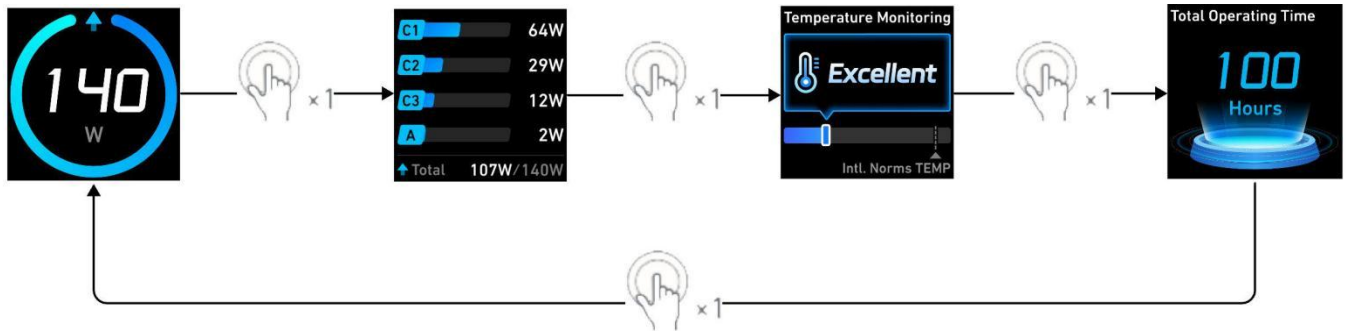


Bildschirmanzeige-Anleitung



Hinweis: Langes Drücken, um die Bildschirmanzeige zu drehen. Der Bildschirm schaltet sich 60 Sekunden nach der letzten Interaktion auf einer beliebigen Schnittstelle automatisch aus.

Startbildschirm		Beim Einschalten zeigt der Bildschirm für 3 Sekunden kurz "140W" an und zeigt dann die aktuelle Gesamtleistung an.
Stromverteilung		Zeigt die Stromverteilung an. • Um die Stromverteilungsschnittstelle zu aktualisieren, schließen Sie Geräte auf jedem Bildschirm an oder trennen Sie sie.
Temperaturüberwachung		Niedrige Temperatur: Die Temperatur des Ladegeräts ist zu diesem Zeitpunkt relativ niedrig.
		Hohe Leistung: Die Temperatur des Ladegeräts steigt leicht an, bleibt jedoch deutlich unter dem internationalen Standard-Temperaturlimit.
		Kühlmodus: Die Temperatur des Ladegeräts ist zu diesem Zeitpunkt relativ hoch, und der Kühlmodus wird automatisch aktiviert. Sie bleibt jedoch weiterhin unter dem internationalen Standardtemperaturlimit.
Gesamtbetriebszeit		Zeigt die Gesamtbetriebszeit des Ladegeräts an. • Aktiviert sich, nachdem das Ladegerät länger als 1 Stunde verwendet wurde.

Leerlaufbildschirm		Das Ladegerät wechselt in den Leerlaufmodus, wenn es eingeschaltet wird und kein Ausgang erkannt wird.
Pop-Up-Erinnerung		Die Verwendung der USB-C3- und USB-A1-Anschlüsse, während die USB-C1- und USB-C2-Anschlüsse verfügbar sind, wird eine Pop-up-Erinnerung auslösen. • Schließen Sie die Erinnerung, indem Sie Anschlüsse ein- oder ausstecken oder die Umschalttaste drücken.

Technische Daten

Gesamtleistung	140,0 W Max.
Eingang	100-240V~, 50 / 60Hz, 2,6A Max
Ausgang	Ein Anschluss in Verwendung: USB-C1 / USB-C2: 9,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 27,0W / 15,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 45,0W / 20,0V$\Rightarrow$ 5,0A, 100,0W / 28,0V$\Rightarrow$ 5,0A, 140,0W (140,0W Max) USB-C3: 5,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 15,0W / 9,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 27,0W / 15,0V$\Rightarrow$ 2,65A, 39,75W / 20,0V$\Rightarrow$ 2,0A, 40,0W (40,0W Max) USB-A1: 5,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 15,0W / 9,0V$\Rightarrow$ 2,0A, 18,0W / 12,0V$\Rightarrow$ 1,5A, 18,0W / 10,0V$\Rightarrow$ 2,25A, 22,5W / 11,0V$\Rightarrow$ 3,0A, 33,0W (33,0W Max) Zwei Ports in Benutzung: USB-C1 + USB-C2: 70,0W + 70,0W USB-C1 / USB-C2 + USB-C3: 100,0W + 40,0W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 100,0W + 33,0W USB-C3 + USB-A1: 24,0W Drei Anschlüsse in Gebrauch: USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65,0W + 45,0W + 30,0W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65,0 W + 45,0 W + 30,0 W USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100,0W + 24,0W Vier Anschlüsse in Verwendung: USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65,0 W + 45,0 W + 24,0 W Gesamtausgabe: 140,0 W Max.