
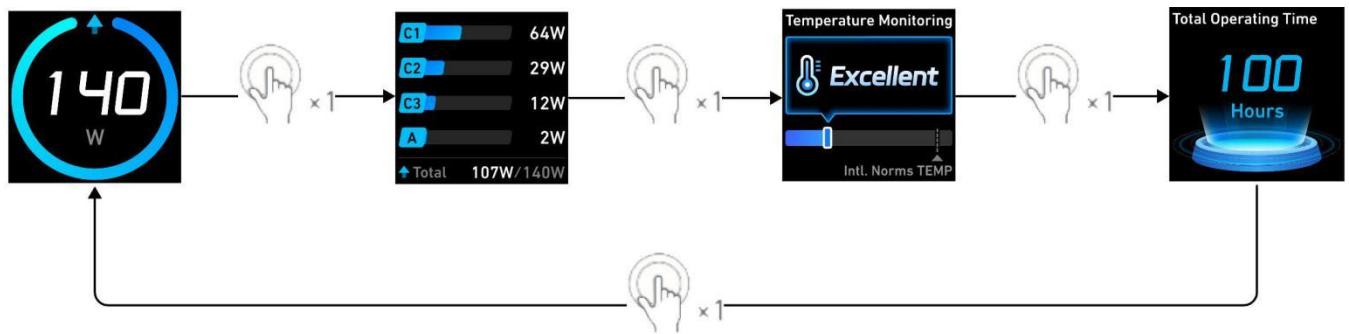


מדריך תצוגת מסך



הערה: לחץ והחזק כדי לסובב את תצוגת המסך. המסך יכבה אוטומטית לאחר 60 שניות מהאינטראקציה האחרונה בכל ממשק.

מסך הפעלה		כאשר המכשיר נדלק, המסך מראה לרגע "140W" למשך 3 שניות, ולאחר מכן מציג את עוצמת הכוח הנוכחית.
חלוקת חשמל		מציג את חלוקת האנרגיה. • כדי לרענן את ממשק חלוקת החשמל, חבר או נתק מכשירים בכל מסך.
ניטור טמפרטורה		טמפרטורה נמוכה: הטמפרטורה של המטען יחסית נמוכה בזמן זה.
		ביצועים גבוהים: הטמפרטורה של המטען עולה מעט אך נשארת הרבה מתחת למגבלת הטמפרטורה התקנית הבינלאומית.
		מצב קירור: טמפרטורת המטען גבוהה יחסית בזמן זה, ומצב הקירור מופעל אוטומטית. עם זאת, היא עדיין נשארת מתחת לגבול הטמפרטורה התקנית הבינלאומית.
סה"כ זמן פעולה		מציג את זמן הפעולה הכולל של המטען. • מופעל לאחר שהמטען היה בשימוש במשך יותר משעה.

מסך ריק		המטען עובר למצב סרק כאשר הוא מופעל אם לא מזוהה פלט.
תזכורת קופצת		שימוש ביציאות USB-C3 ו USB-A1 ב-USB-בעוד היציאות USB-C1 ו USB-C2 זמינות יפעיל תזכורת פופ-אפ. • סגור את התזכורת על ידי חיבור / ניתוק יציאות או לחיצה על כפתור ההחלפה.

מפרט טכני

סה"כ וואטאז'	140.0W מקס
קלט	2.6A מקסימום 100-240V~, 50 / 60Hz,
פלט	יציאה אחת בשימוש: USB-C1 / USB-C2: 9.0V= 3.0A, 27.0W / 15.0V= 3.0A, 45.0W / 20.0V= 5.0A, 100.0W / 28.0V= 5.0A, 140.0W (140.0W מקסימום) USB-C3: 5.0V= 3.0A, 15.0W / 9.0V= 3.0A, 27.0W / 15.0V= 2.65A, 39.75W / 20.0V= 2.0A, 40.0W (40.0W מקסימום) USB-A1: 5.0V= 3.0A, 15.0W / 9.0V= 2.0A, 18.0W / 12.0V= 1.5A, 18.0W / 10.0V= 2.25A, 22.5W / 11.0V= 3.0A, 33.0W (33.0W מקסימום) שני פורטים בשימוש: USB-C1 + USB-C2: 70.0W + 70.0W USB-C1 / USB-C2 + USB-C3: 100.0W + 40.0W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 100.0W + 33.0W USB-C3 + USB-A1: 24.0W USB-C3 + USB-A1: 24.0W שלושה יציאות בשימוש: USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65.0W + 45.0W + 30.0W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65.0W + 45.0W + 30.0W USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100.0W + 24.0W ארבע יציאות בשימוש: USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65.0W + 45.0W + 24.0W תפוקה כוללת 140.0W מקס