

Що в коробці

Огляд


Як заряджати додатковий акумулятор?

Як використовувати додатковий акумулятор?


Як зберігати додатковий акумулятор?

Технічні характеристики

Що в коробці



Додатковий акумулятор Anker SOLIX BP2600 Expansion Battery



Кабель для з'єднання акумулятора зі станцією




Важливі інструкції з безпеки

Додатковий акумулятор не можна використовувати окремо. Для зарядки й розрядки його має бути під'єднано до зарядної станції.

Використовуйте його з цими портативними зарядними станціями:

1. Anker SOLIX F2600 Portable Power Station
2. Anker SOLIX F2000 Portable Power Station (PowerHouse 767)


Огляд

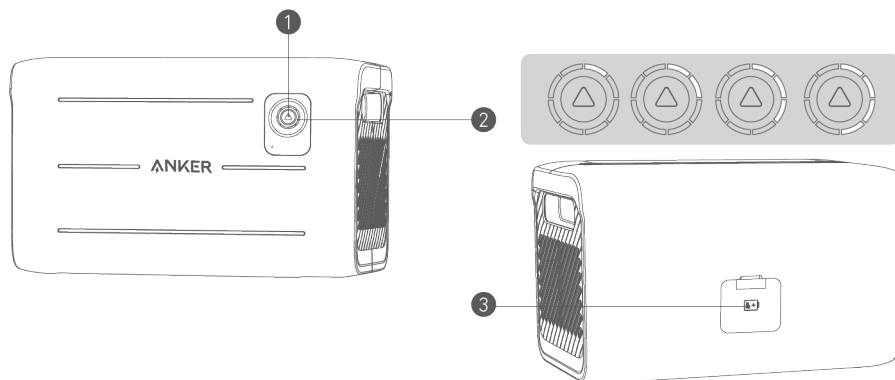

- 1 Кнопка ввімкнення/вимкнення
Натисніть і тримайте протягом 2 секунд для ввімкнення або вимкнення додаткового акумулятора.
- 2 Світлодіодне коло
Світлодіодне коло відображає залишковий рівень заряду акумулятора, якщо натискати кнопку протягом 1 секунди. Під час заряджання індикатори блиматимуть білим кольором.
- 3 Роз'єм для додаткового акумулятора
Під'єднайте додатковий акумулятор до зарядної станції через цей роз'єм.

Як заряджати додатковий акумулятор?


1. Під час першого використання під'єднайте додатковий акумулятор до зарядної станції за допомогою кабелю для з'єднання акумулятора зі станцією, щоб активувати його.
2. Заряджайте свою портативну електростанцію через вхід змінного або постійного струму.
3. У разі успішного під'єднання на екрані зарядної станції з'являється значок додаткового акумулятора й лунає звуковий сигнал.
4. Додатковий акумулятор буде заряджатися після того, як повністю зарядиться зарядна станція.

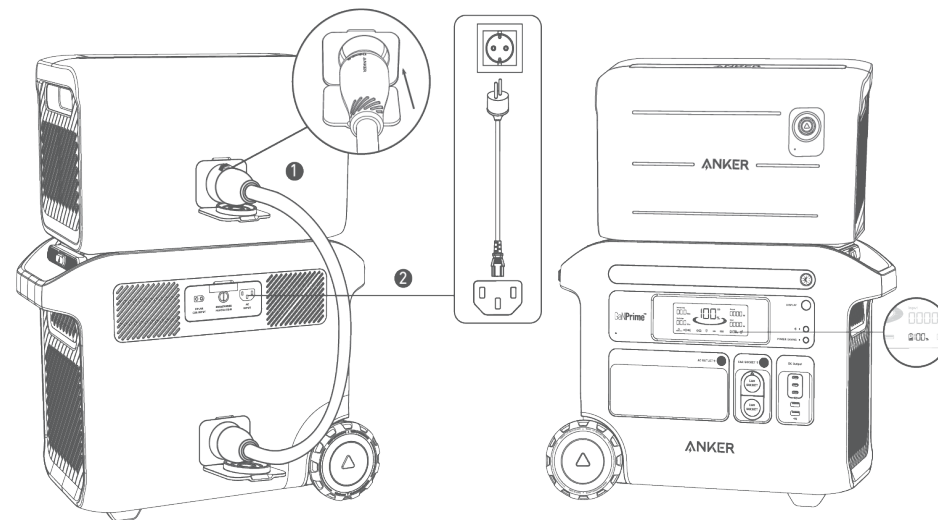

Як використовувати додатковий акумулятор?

Як користуватися кабелем:

1. Для під'єднання тримайте кабель із логотипом Anker по центру та вставте його прямо.
2. Щоб від'єднати кабель, натисніть на ручку в центрі кабелю та поверніть його на 12,5 градусів проти годинникової стрілки, перш ніж витягнути його.

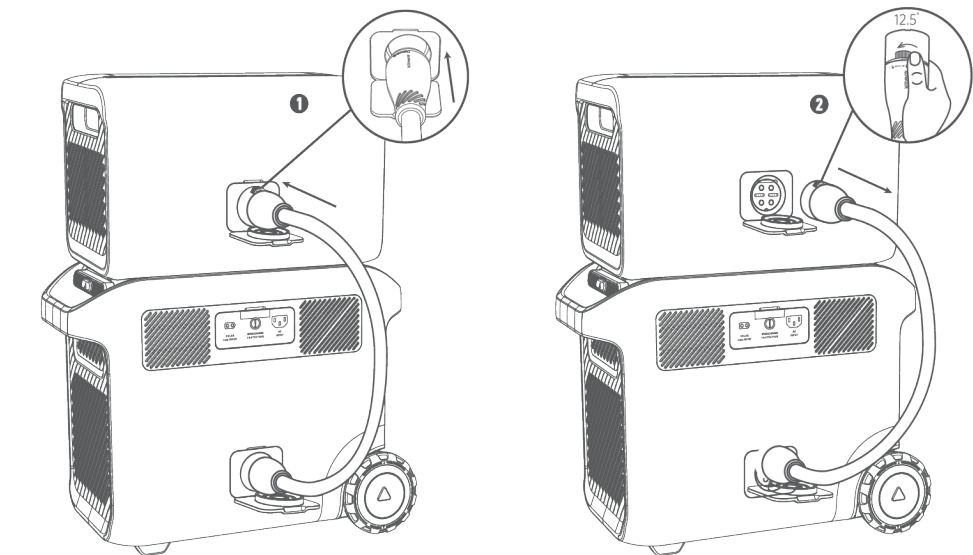

1. Під'єднайте додатковий акумулятор до зарядної станції за допомогою кабелю для з'єднання акумулятора зі станцією з комплекту.
2. Після успішного під'єднання додаткового акумулятора на екрані зарядної станції з'явиться його значок і пролунає звуковий сигнал. Якщо ні, вам доведеться повторно підключити обидва пристрої, оскільки з'єднання може бути поганим.
3. Пристрої заряджатимуться від додаткового акумулятора, поки він не розрядиться. Після цього електростанція автоматично продовжить заряджати ваші пристрої.
4. Якщо потрібно від'єднати додатковий акумулятор від зарядної станції, коли вони використовуються, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення і втримуйте її протягом 2 секунд. Щоб від'єднати кабель, натисніть на ручку в центрі кабелю та поверніть його на 12,5 градусів проти годинникової стрілки, перш ніж витягнути його. щоб вимкнути акумулятор й уникнути короткого замикання.

Як зберігати додатковий акумулятор?

Якщо додатковий акумулятор тривалий час зберігається з низьким рівнем заряду, літєві батареї самі споживатимуть енергію, що може призвести до швидкої розрядки. Це часто призводить до погіршення провідності, скорочення терміну служби акумулятора та його поломки.

У разі зберігання додаткового акумулятора виконайте такі умови:

- 1) Вимкніть усі виходи.
- 2) Зберігайте додатковий акумулятор у сухому та прохолодному середовищі.
- 3) Щотижня перевіряйте залишок заряду акумулятора. Якщо горять лише 2 світлодіоди, це означає, що рівень заряду батареї нижче 30 %. Повністю зарядіть додатковий акумулятор. Не забувайте заряджати його до 100 % раз на 3 місяці.

Технічні характеристики

Ємність	51,2 В пост. струму, 2560 Вт-год
Вхідний роз'єм додаткового акумулятора	40 А (макс.)
Вихідний роз'єм додаткового акумулятора	80 А (макс.)
Температура розрядки	-4 °F...104 °F / -20 °C...40 °C

Температура зарядки	32 °F...104 °F / 0 °C...40 °C
Розмір	44,3 × 26,8 × 23,8 см 17,44 × 10,6 × 9,4 дюймів
Вага нетто	48,1 фунта / 21,8 кг