


Controllo del livello della batteria


Premere il pulsante di accensione per accendere il display.

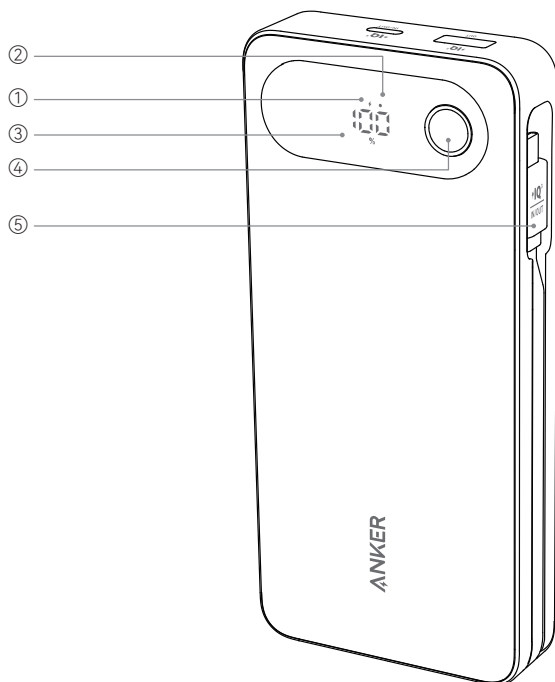

- ① Ricarica
- ② Modalità di carica di mantenimento
- ③ Percentuale di batteria rimanente
- ④ Pulsante di Accensione
- ⑤ Cavo USB-C integrato


Ricarica dei dispositivi

Carica i tuoi telefoni e tablet tramite le porte USB o il cavo USB-C integrato.

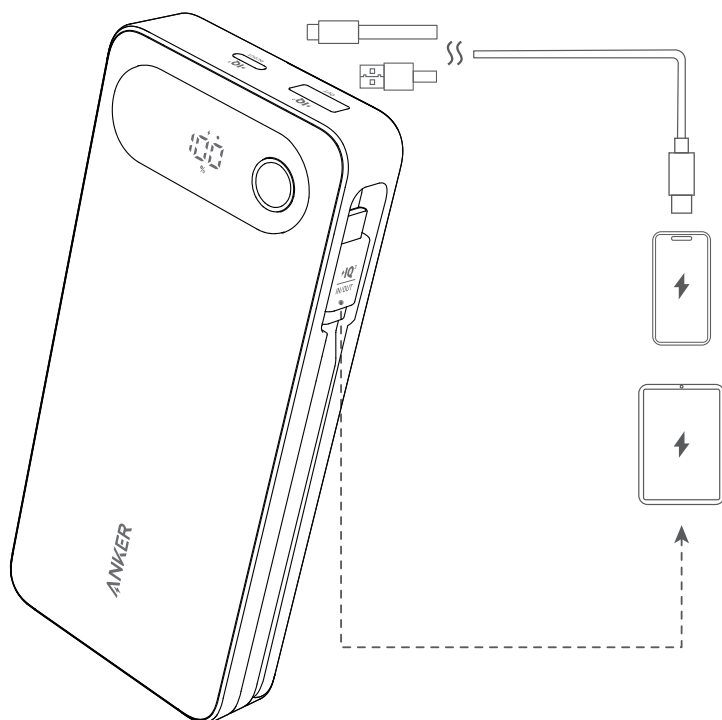

Ricarica del power bank

Ricarica il tuo power bank tramite la porta USB-C o il cavo USB-C integrato.

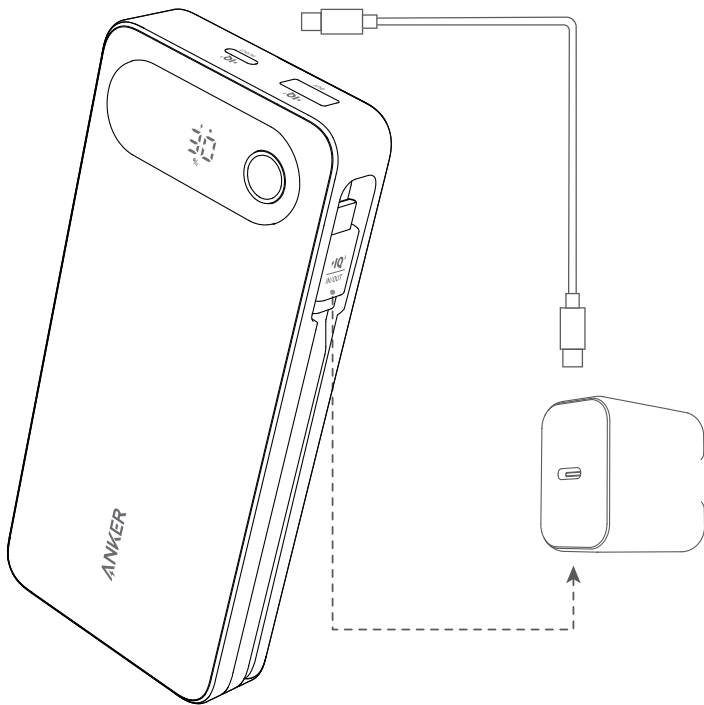


Modalità di carica di mantenimento (modalità di ricarica a bassa corrente)


1. Premere il pulsante di accensione due volte per attivare la modalità di carica di mantenimento.



2. Carica i tuoi auricolari o altri dispositivi a basso consumo tramite la porta USB-A.

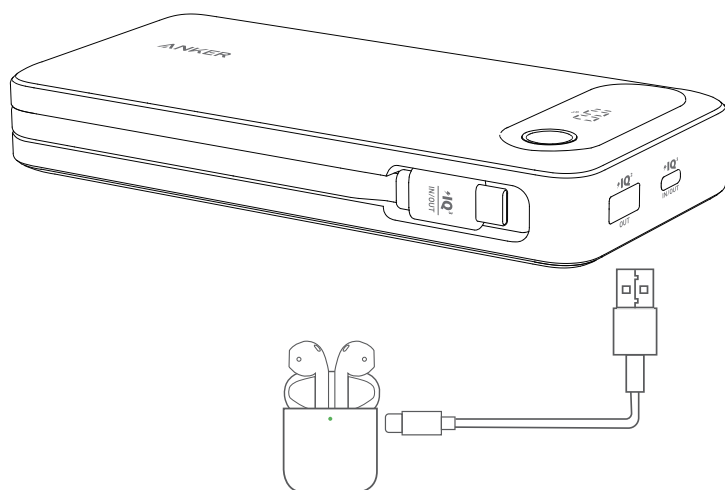

3. Premi due volte il pulsante di accensione per uscire dalla modalità di carica di mantenimento.

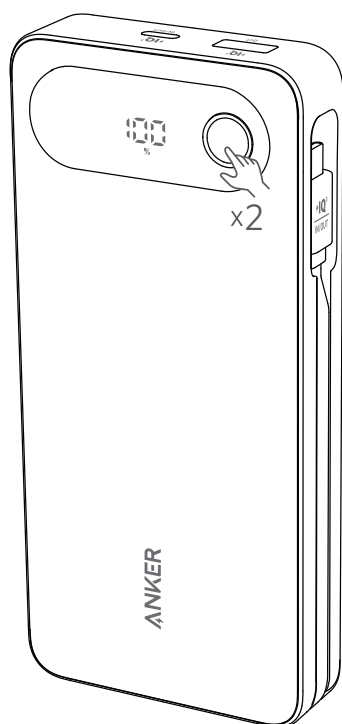

Specifiche tecniche

Capacità cellulare	20.000mAh
Ingresso	Cavo USB-C / Porta USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 12V $\equiv$ 1,5A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (65W Max)
Uscita	Cavo USB-C / Porta USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 3A / 20V $\equiv$ 3,25A (65W Max) Porta USB-A: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (22,5W Max)
Uscita totale	87W Max - Cavo USB-C: 45W, Porta USB-C: 42W - Cavo USB-C: 60W, Porta USB-A: 22,5W - Porta combinata USB-C e USB-A: 24W Max (5V $\equiv$ 4,8A) - Cavo USB-C: 60W, Porta combinata USB-C e Porta USB-A: 24W Max (5V $\equiv$ 4,8A)