

نظرة سريعة

كيفية استخدام كابلات USB-C المدمجة

دليل عرض الشاشة

شحن أجهزتك


إعادة شحن بنك الطاقة

وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)

شاشات عرض أخرى

المواصفات


نظرة سريعة

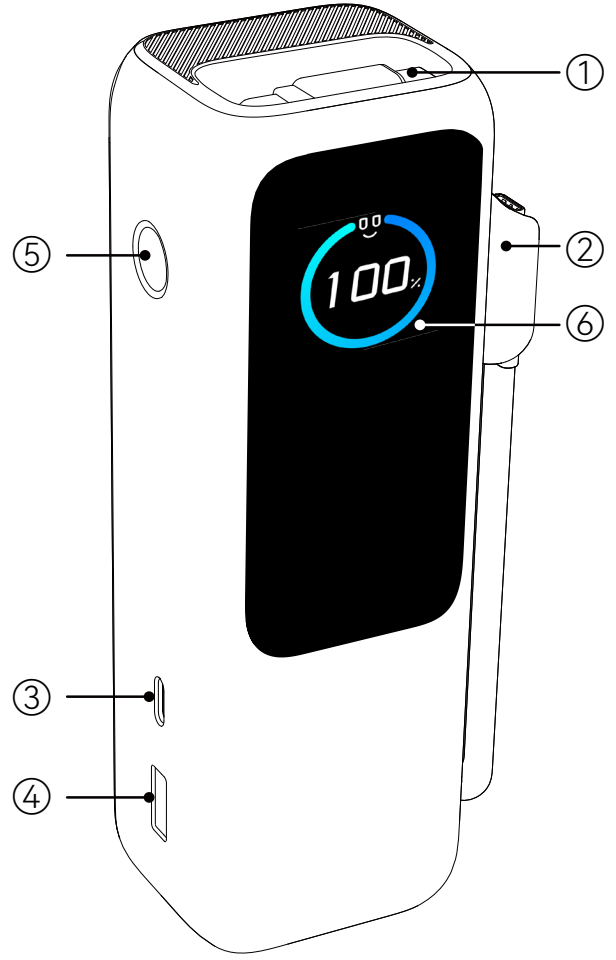


- ① كابل USB-C مدمج قابل للسحب (USB-C1)
- ② كابل USB-C مدمج غير قابل للسحب (USB-C2)
- ③ منفذ USB-C (USB-C3)
- ④ منفذ USB-A
- ⑤ زر الطاقة
- ⑥ الشاشة الرئيسية

كيفية استخدام كابلات USB-C المدمجة


كابل USB-C مدمج وقابل للسحب (USB-C1)
اسحب الكابل إلى الطول المطلوب.

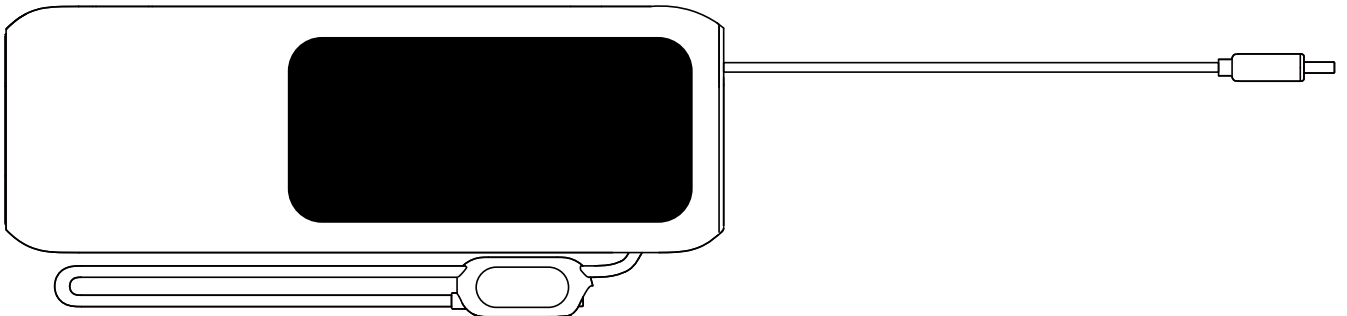

لضبط الكابل، اسحب مجدداً، واضبطه على الطول المطلوب، ثم اسحب قليلاً (حوالي 0.4 بوصة / 1 سم) وتوقف لتثبيتته في مكانه.

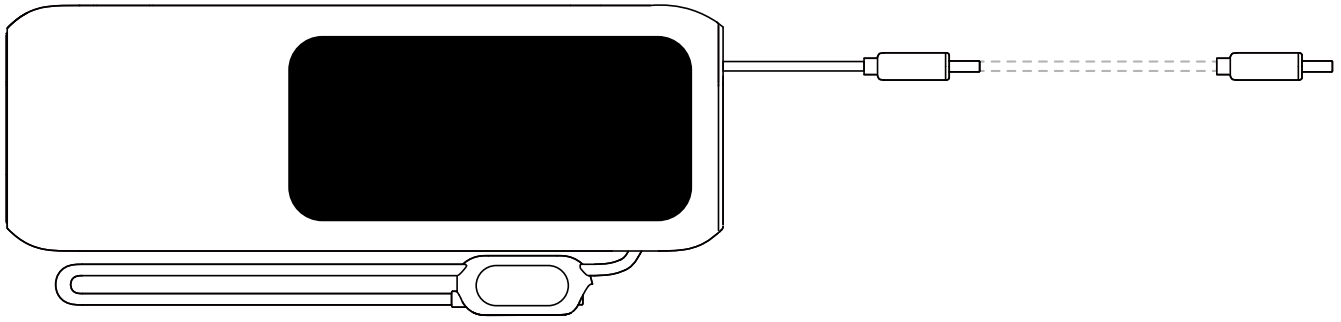


اسحب قليلاً (حوالي 0.4 بوصة / 1 سم) لسحب الكابل للخلف.

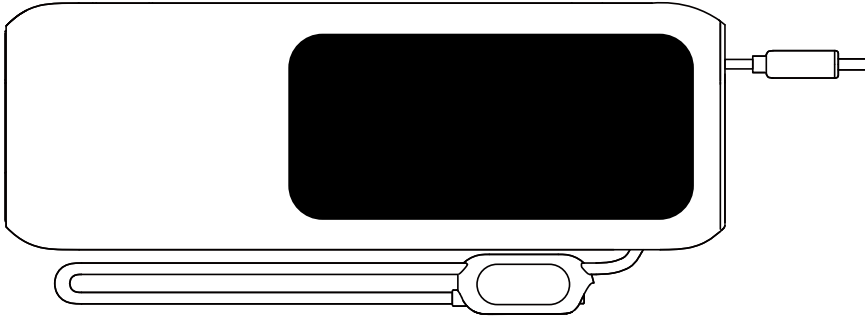

كابل USB-C مدمج غير قابل للسحب (USB-C2)

ادفع للأعلى لتمديد الكابل.

اسحب لأسفل لتثبيت الكابل في مكانه.

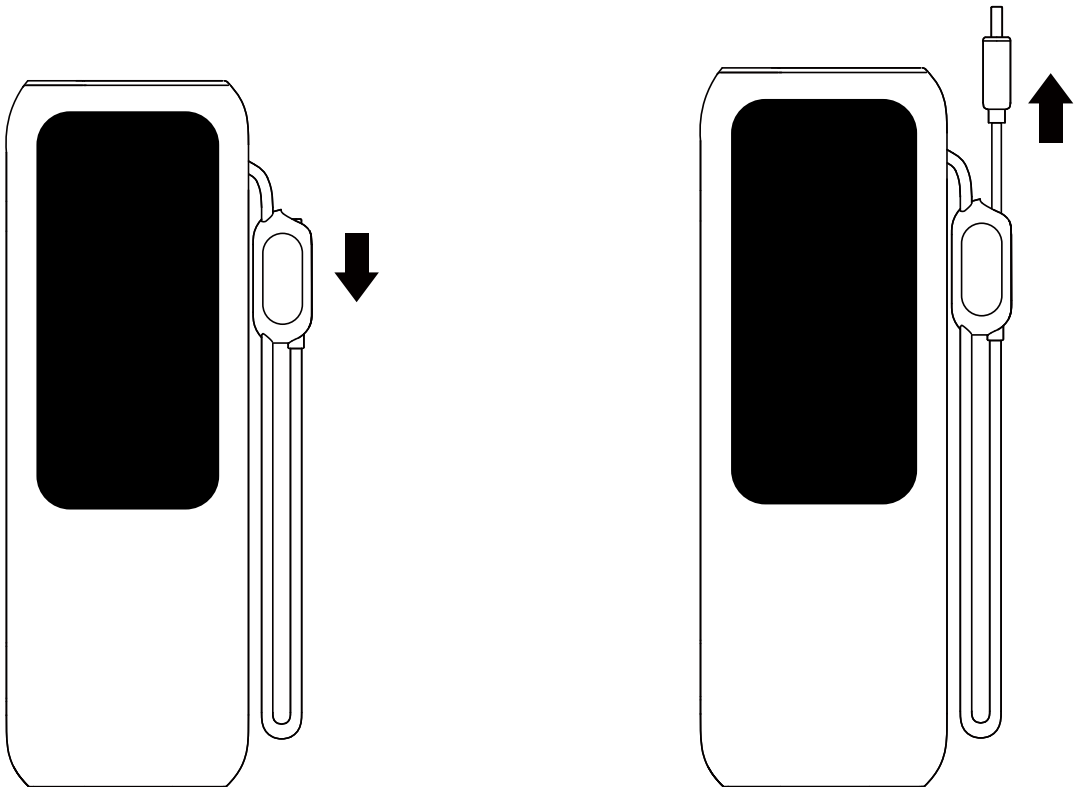


دليل عرض الشاشة

1. اضغط على زر التشغيل أو اسحب كابل USB-C المدمج القابل للسحب (USB-C1) لتشغيل الشاشة والتحقق من حالة البطارية.


2. تظل الشاشة مضاءة أثناء الشحن / إعادة الشحن. لإغلاق الشاشة يدويًا، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 2 ثانية.

3. اضغط زر التشغيل مرتين لتفعيل أو إيقاف وضع الشحن البطيء.


التحقق من حالة البطارية دون الشحن / إعادة الشحن
إذا لم يكن هناك أي تفاعل خلال 10 ثوانٍ، فستغلق الشاشة تلقائيًا.

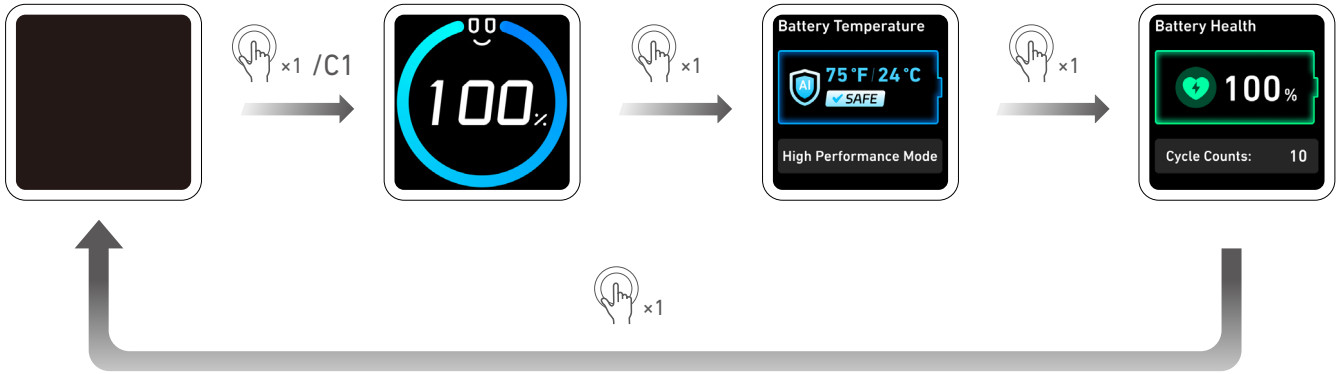

التحقق من حالة البطارية أثناء الشحن / إعادة الشحن
إذا لم يحدث أي تفاعل خلال 10 ثوانٍ، فستنتقل الشاشة تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية.

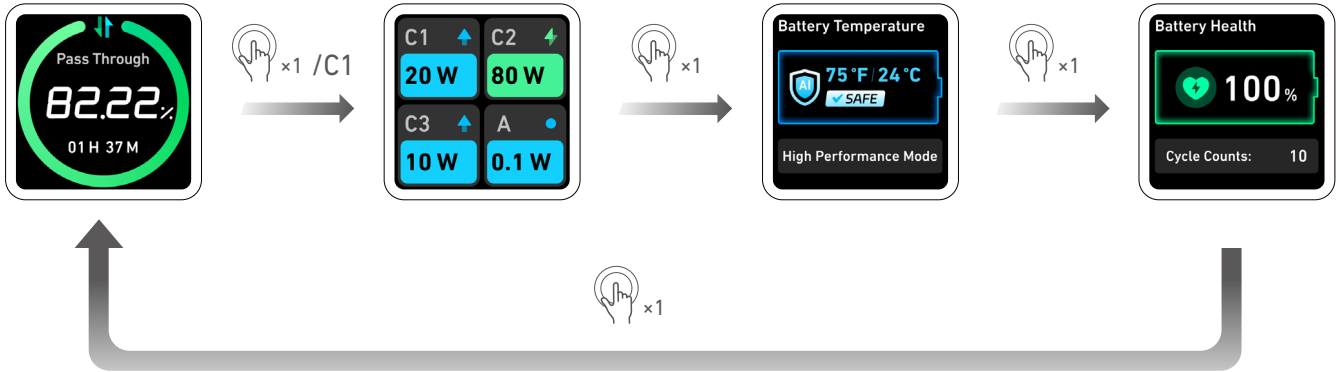

ميزات الشاشة الرئيسية

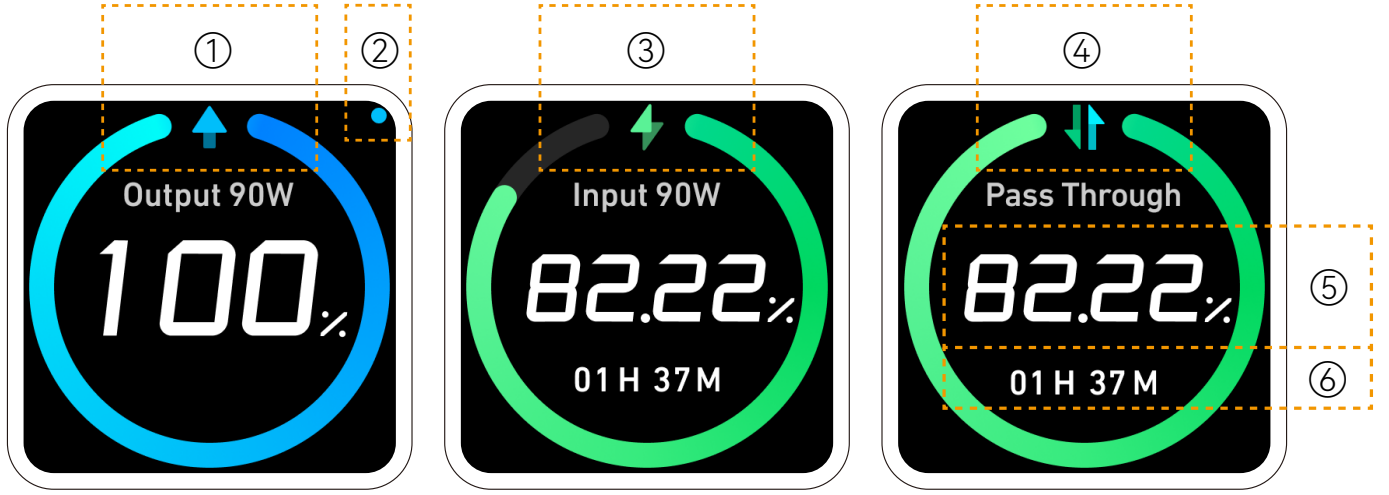


- ① السهم الأزرق: الشحن / الإخراج
- ② النقطة الزرقاء: وضع الشحن الدلفي
- ③ إضاءة خضراء: إعادة الشحن / الإدخال
- ④ الأسهم المزدوجة: الشحن وإعادة الشحن في نفس الوقت
- ⑤ النسبة المئوية للبطارية المتبقية
- ⑥ وقت الشحن الكامل

حالة البطارية في الظروف العادية




وضع التبريد النشط: يظهر عندما تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة قليلاً، مما يقلل من قوة الشحن أو إعادة الشحن لتبريد بنك الطاقة.

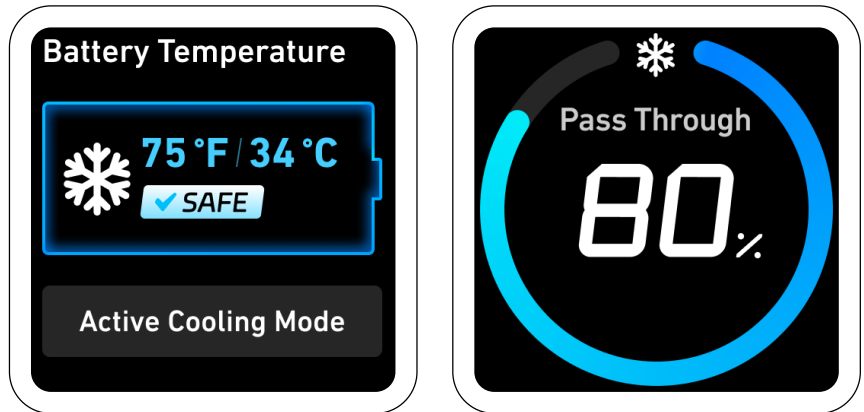

ملاحظة: يتم سرد شاشات العرض الأخرى في نهاية دليل المستخدم هذا.

شحن أجهزتك


اشحن هواتفك أو أجهزة التابلت أو الكمبيوتر المحمول باستخدام كابلات USB-C المدمجة (USB-C1 و USB-C2)، أو منفذ USB-C، أو منفذ USB-A، أو منفذ USB-C3.

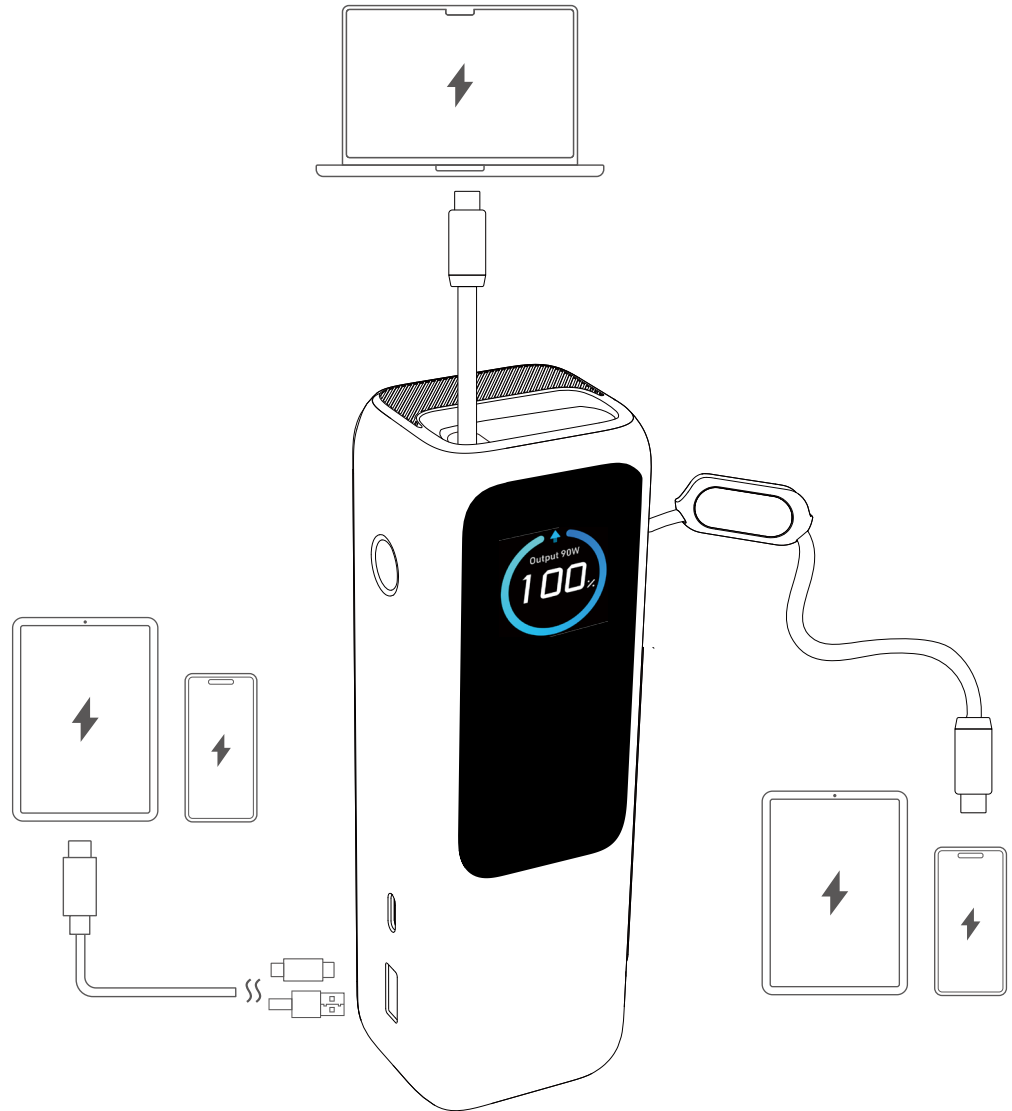

إعادة شحن بنك الطاقة


أعد شحن بنك الطاقة باستخدام أحد كابلات USB-C المدمجة (USB-C1 أو USB-C2 أو منفذ USB-C3).

ملاحظة: لا يمكن إعادة شحن بنك الطاقة عبر USB-C1 و USB-C2 و USB-C3 في نفس الوقت. عند الاتصال بمصادر طاقة متعددة، سيقوم بنك الطاقة تلقائيًا باختيار المصدر الذي يتمتع بأعلى قدرة لإعادة الشحن.

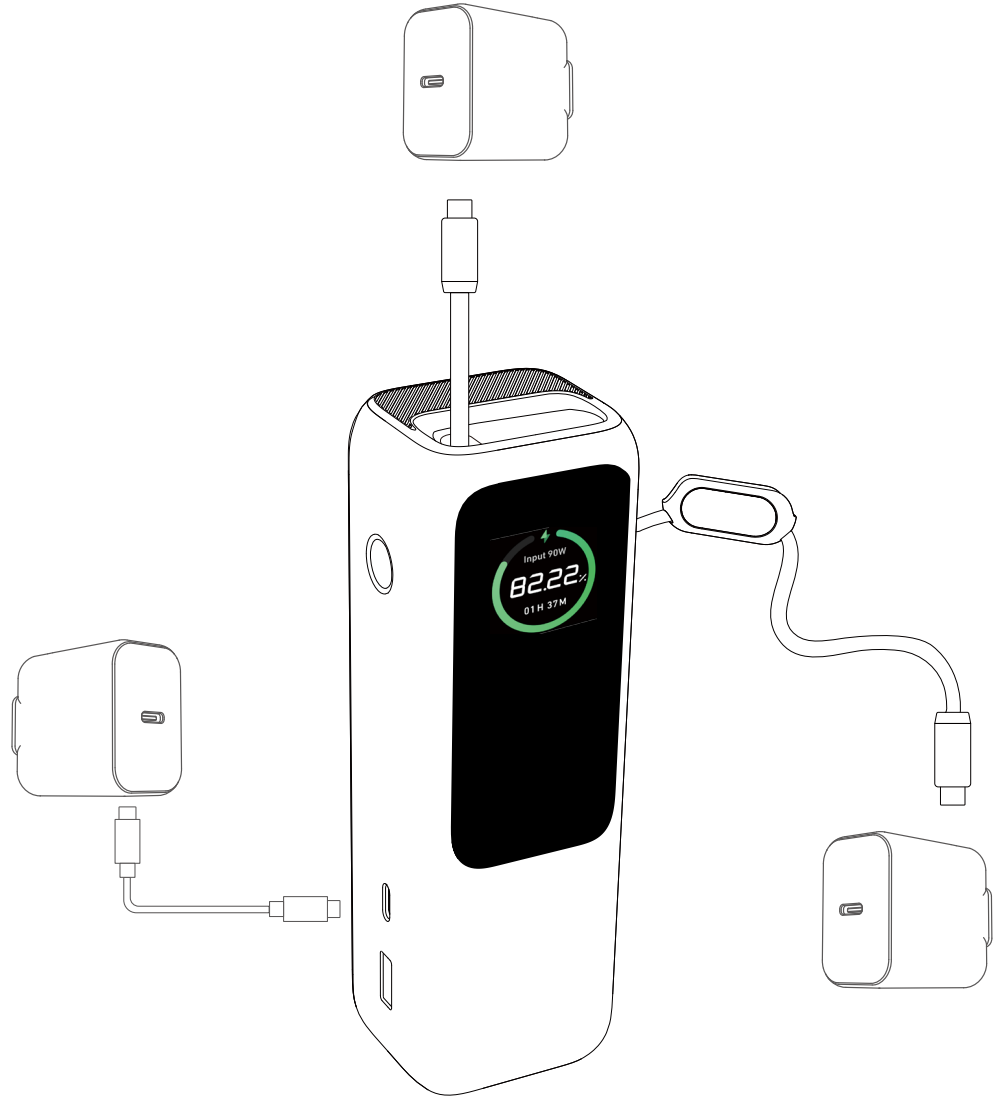


وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)


اضغط على زر الطاقة مرتين لتفعيل وضع الشحن الدلفي.

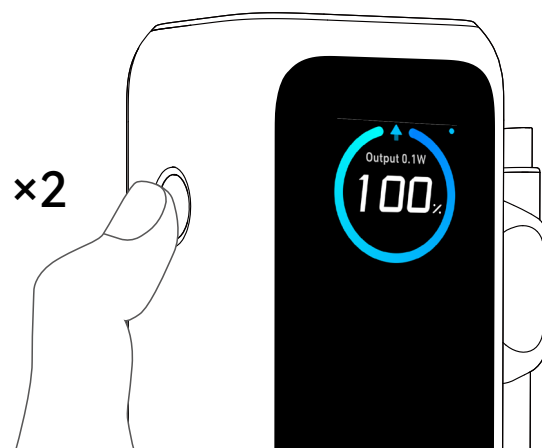

اشحن سماعات الأذن الخاصة بك أو الأجهزة الأخرى منخفضة الطاقة عبر منفذ USB-A.

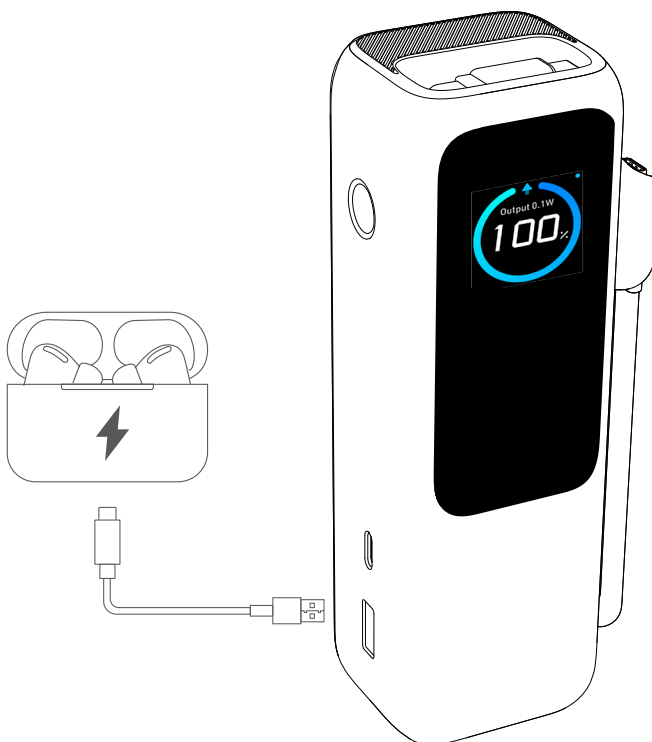

اضغط على زر الطاقة مرتين للخروج من وضع الشحن الدلفي.

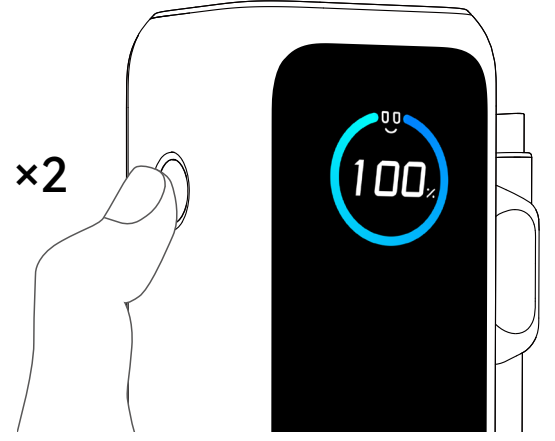


شاشات عرض أخرى

تنبيه انخفاض البطارية: يظهر عند إيقاف تشغيل الشاشة يدويًا أثناء الشحن/إعادة الشحن، ومستوى الطاقة أقل من 10%.



حماية الدائرة: يتم عرضها عندما يؤدي خلل في التيار أو الجهد إلى تشغيل حماية الدائرة الكهربائية. يرجى فصل الجهاز المتصل وإعادة توصيله عند رؤية ذلك.

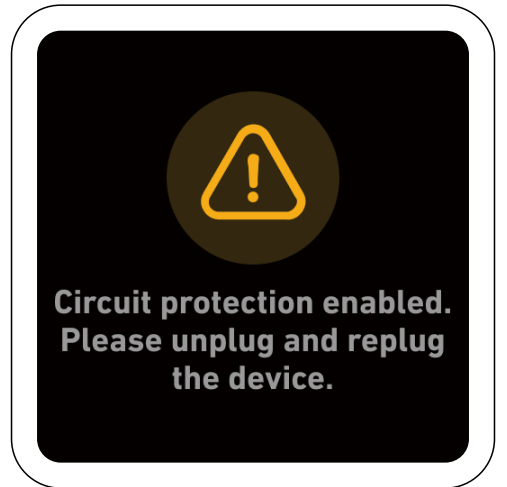

وضع حماية درجة الحرارة: يتم تفعيله عندما تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، متوقعًا عن تشغيل بنك الطاقة حتى تعود درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي.

Battery Temperature

 **118°F / 48°C**
Protection

Non-Recharging Mode



Please wait for the power bank to cool down before using it.

Battery Temperature

 **28°F / -2°C**
Protection

Non-Recharging Mode



Please move the power bank to a warmer environment for optimal use.

صحة البطارية منخفضة: يتم عرضها عندما تنخفض عمر البطارية إلى أقل من 60%.

Battery Health

 **60%**

Cycle Counts: 9,999

Battery Health

Battery health is low. We recommend replacing the product.

Cycle Counts: 9,999

المواصفات

إجمالي السعة	25,000mAh
سعة الخلية	5,000 مللي أمبير، 18 فولت تيار مستمر / 90 واط/ساعة (خمس خلايا متسلسلة)
الإدخال	كابل USB-C / منفذ USB-C: 5-11V = 3A / 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100 واط كحد أقصى)
الإخراج	كابل USB-C / منفذ USB-C: 5-11V = 3A / 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100 واط كحد أقصى) منفذ USB-A: 5-11V = 3A / 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (33 واط كحد أقصى)
إجمالي الإخراج	165 واط كحد أقصى