

Vista general

Cómo usar los cables USB-C integrados

Guía de visualización de la pantalla

Cargando tus dispositivos


Recarga del banco de energía

Modo de carga de goteo (modo de carga de baja corriente)

Otra visualización de pantalla

Especificaciones

Vista general

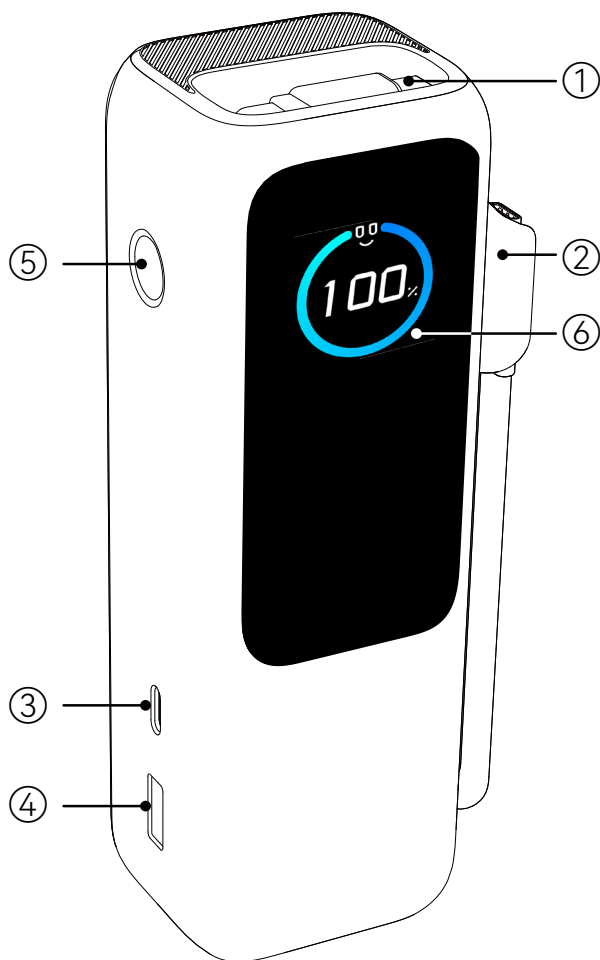


- ① Cable USB-C integrado y retráctil (USB-C1)
- ② Cable USB-C integrado no retráctil (USB-C2)
- ③ Puerto USB-C (USB-C3)
- ④ Puerto USB-A
- ⑤ Botón de encendido
- ⑥ Pantalla principal

Cómo usar los cables USB-C integrados


Cable USB-C integrado y retráctil (USB-C1)

Tire el cable hasta la longitud deseada.

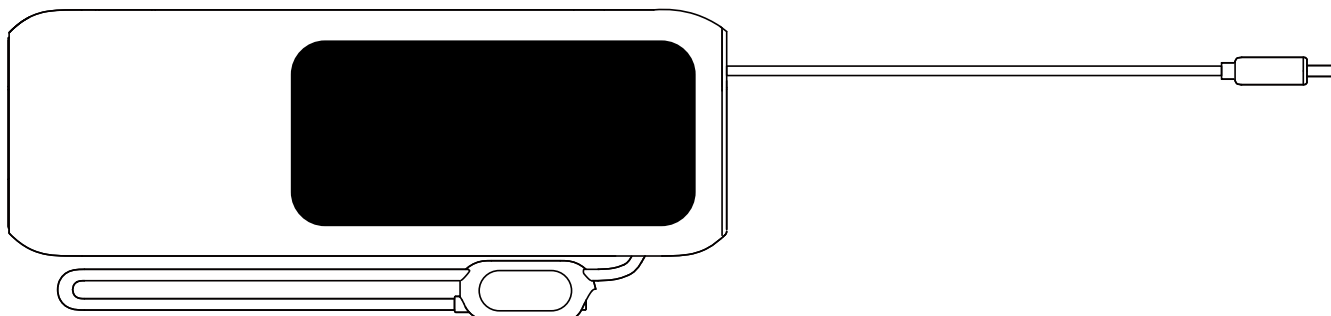


Para ajustar el cable, tire nuevamente, ajústelo a la longitud deseada, luego tire ligeramente

(aproximadamente 0,4" / 1 cm) y deténgase para fijarlo en su lugar.

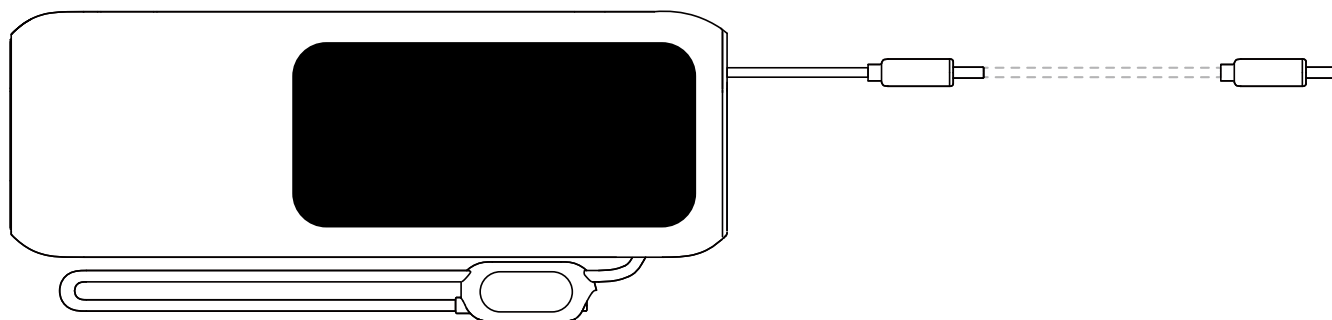



Tire ligeramente (unos 0,4" / 1 cm) para retraer el cable.

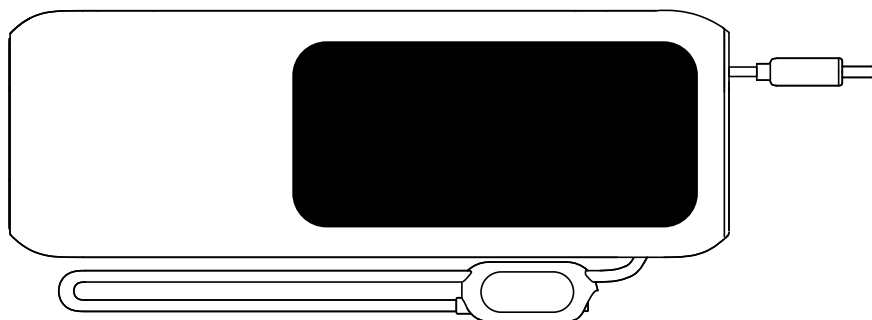

Cable USB-C integrado no retráctil (USB-C2)

Empuje hacia arriba para extender el cable.

Tire hacia abajo para asegurar el cable en su lugar.

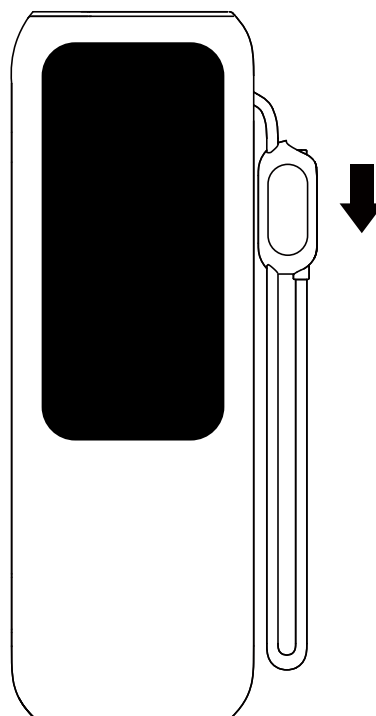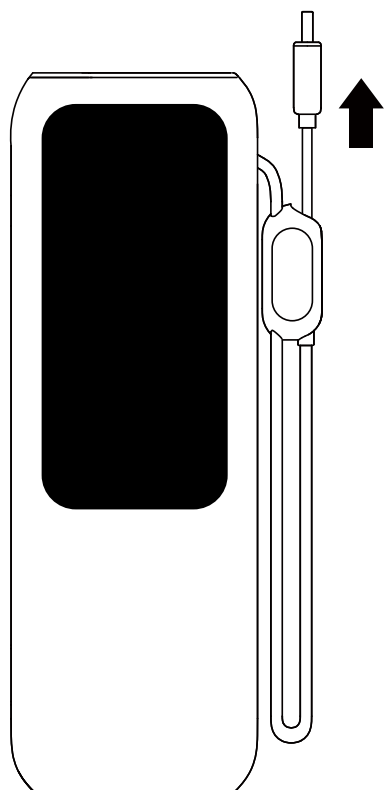


Guía de visualización de la pantalla

1. Presione el botón de encendido o tire del cable USB-C integrado y retráctil (USB-C1) para encender la pantalla y verificar el estado de la batería.
2. La pantalla permanece encendida durante la carga / recarga. Para apagar manualmente la pantalla, mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos.
3. Presione el botón de encendido dos veces para activar o salir del modo de carga lenta.


Comprobación del estado de la batería sin carga / recarga

Si no hay interacción dentro de 10 segundos, la pantalla se apagará automáticamente.

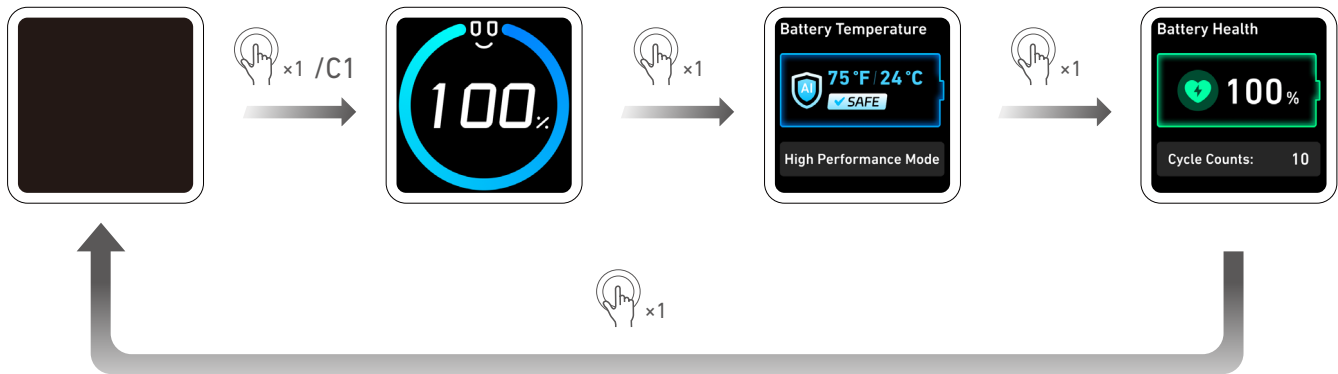


Comprobación del estado de la batería durante la carga / recarga

Si no hay interacción dentro de 10 segundos, la pantalla cambiará automáticamente a la pantalla principal.

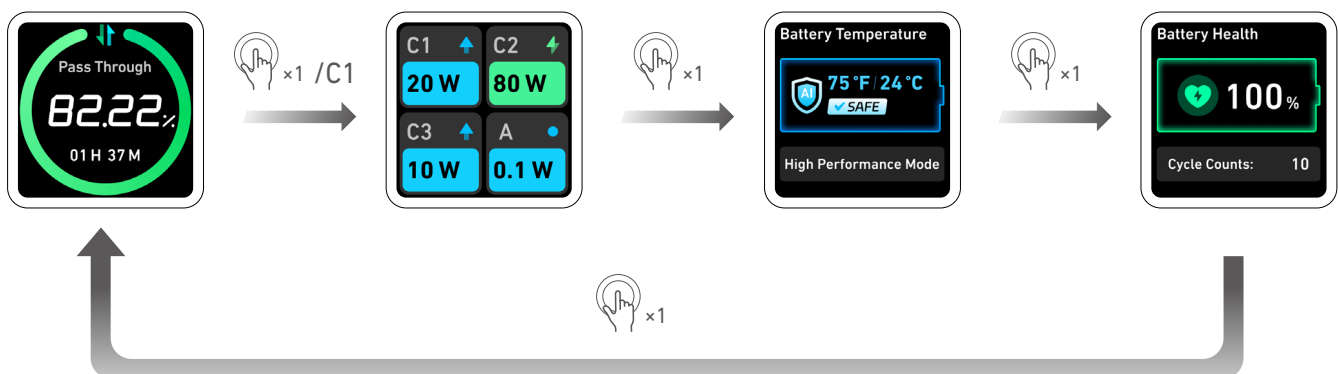

Características de la Pantalla Principal

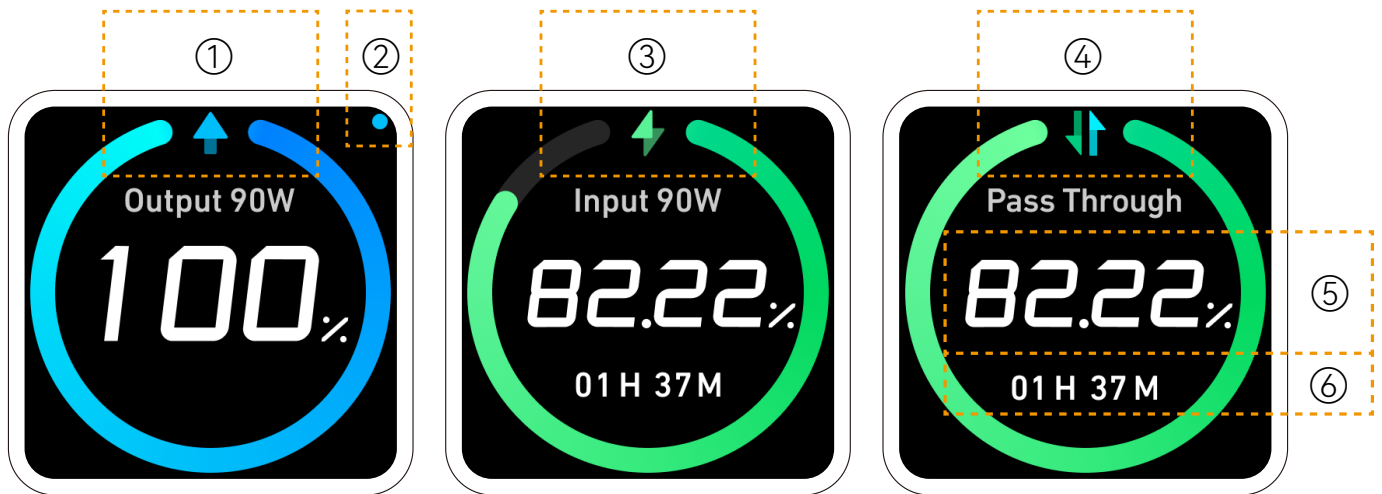


- ① Flecha azul: Carga / Salida
- ② Punto azul: Modo de carga de goteo
- ③ Relámpago verde: Recarga / Entrada
- ④ Flechas de doble sentido: Carga y recarga simultáneas
- ⑤ Porcentaje de batería restante
- ⑥ Tiempo completo de recarga

Estado de la batería en condiciones normales




Modo de Enfriamiento Activo: Se muestra cuando la temperatura de la batería es ligeramente alta, reduciendo la potencia de carga o recarga para enfriar el banco de energía.

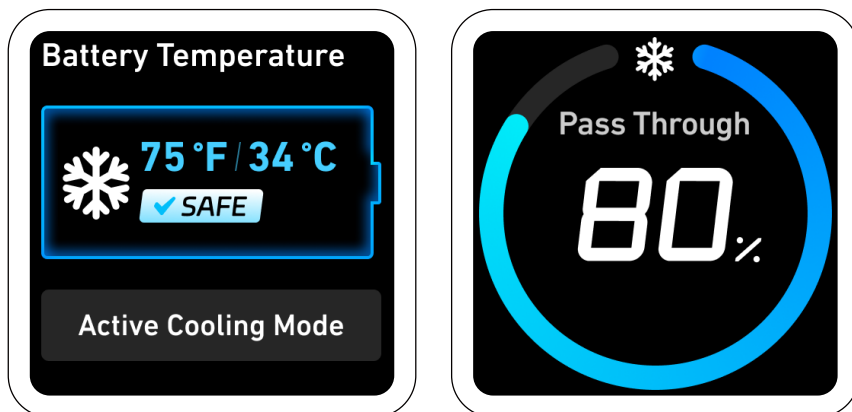

Nota: Otras pantallas se enumeran al final de esta guía del usuario.

Cargando tus dispositivos


Cargue sus teléfonos, tabletas o portátiles mediante los cables USB-C integrados (USB-C1 y USB-C2), el puerto USB-C (USB-C3) y el puerto USB-A.

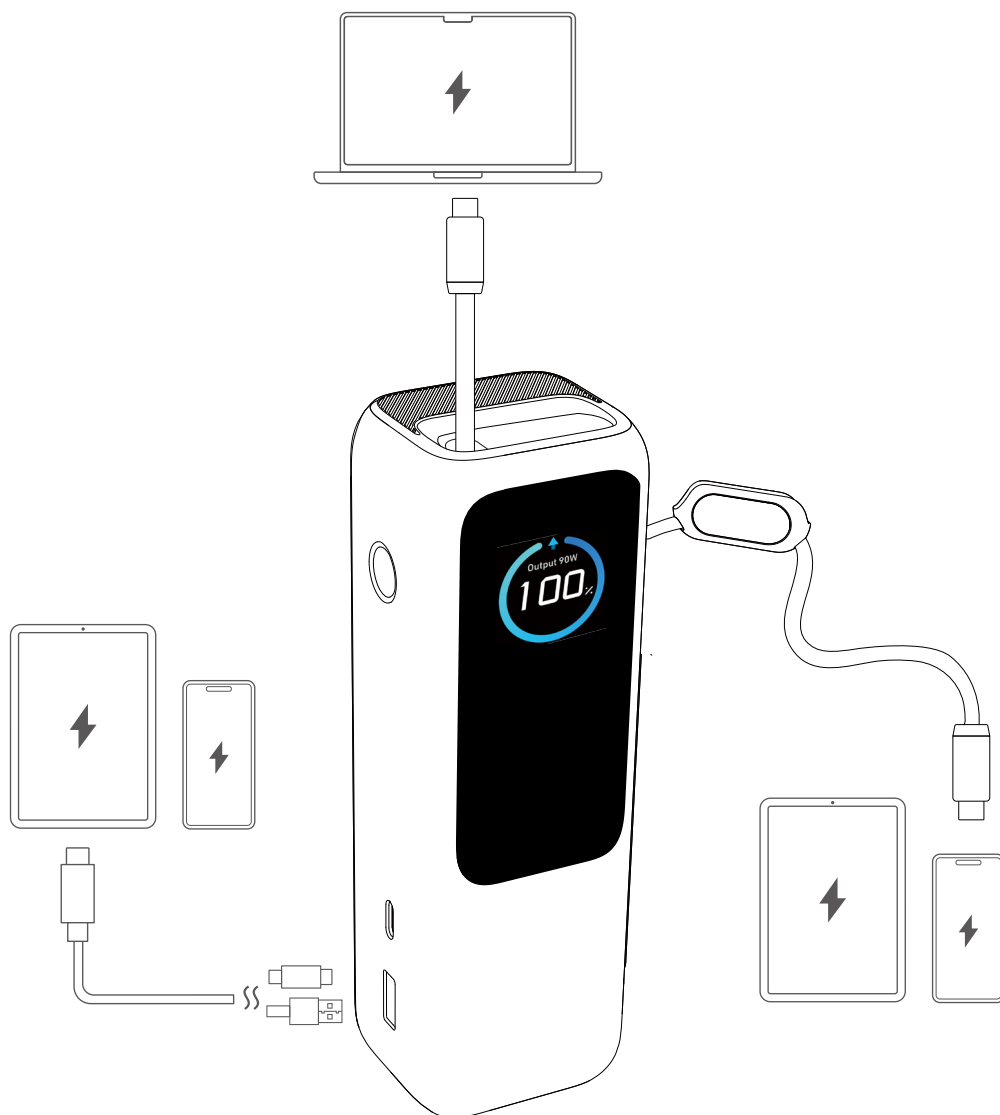

Recarga del banco de energía


Recargue el banco de energía mediante uno de los cables USB-C integrados (USB-C1 o USB-C2) o el puerto USB-C (USB-C3).

Nota: El banco de energía no se puede recargar a través de USB-C1, USB-C2 y USB-C3 simultáneamente. Cuando se conecta a múltiples fuentes de energía, el banco de energía seleccionará automáticamente la que tenga mayor potencia para recargarse.

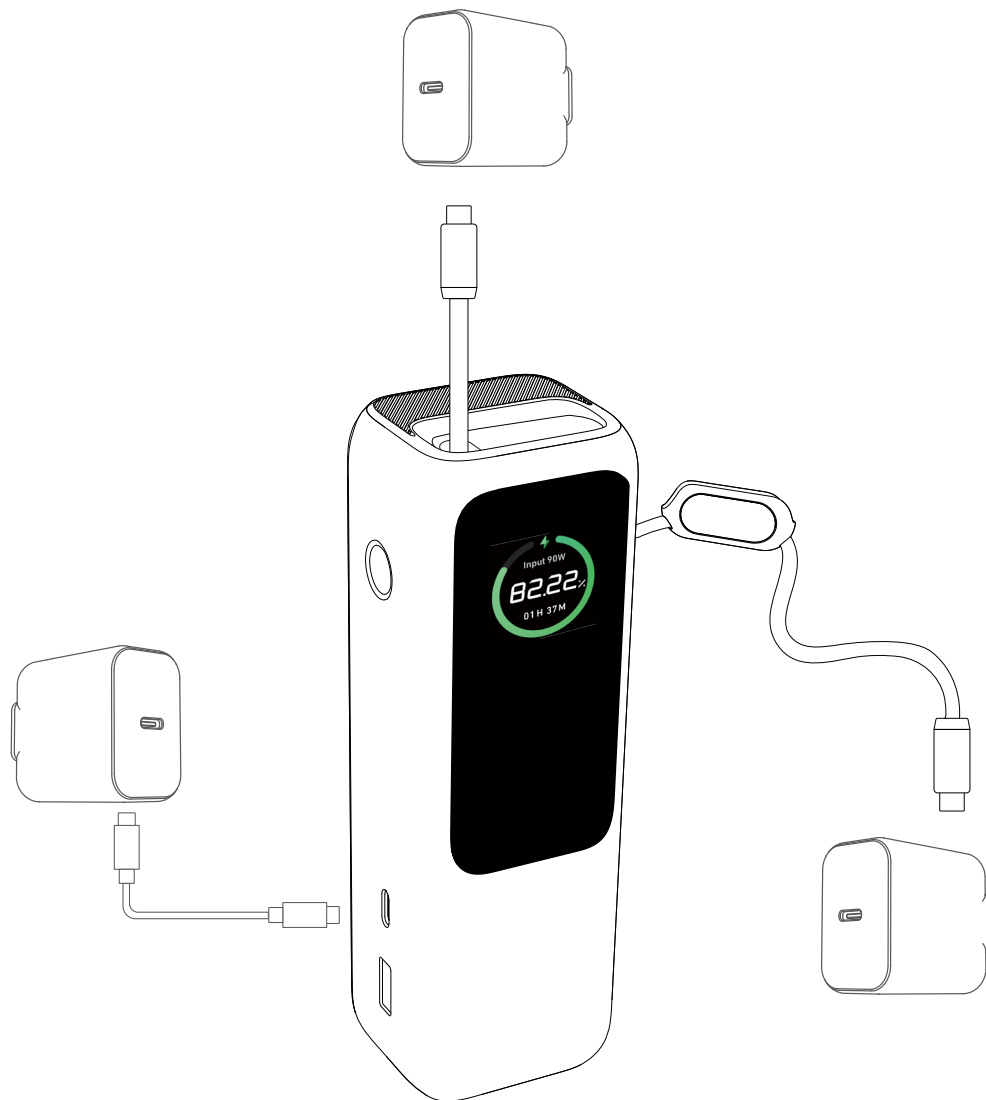


Modo de carga de goteo (modo de carga de baja corriente)


Presione el botón de encendido dos veces para activar el modo de carga de goteo.

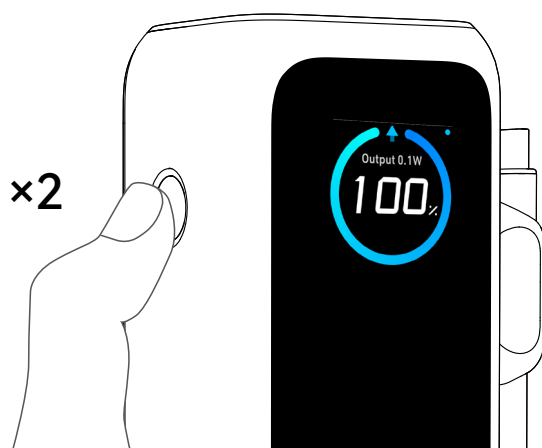

Carga tus auriculares u otros dispositivos de bajo consumo a través del puerto USB-A.

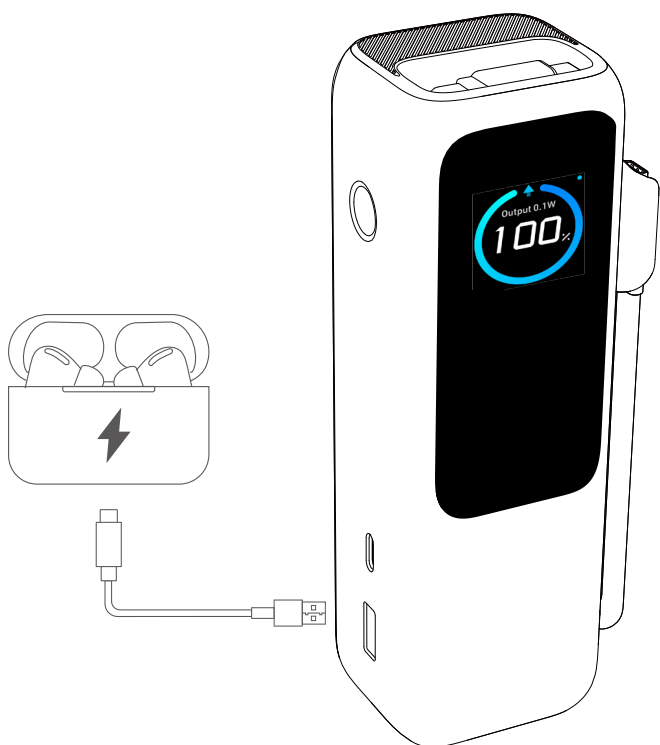

Presione el botón de encendido dos veces para salir del modo de carga de goteo.

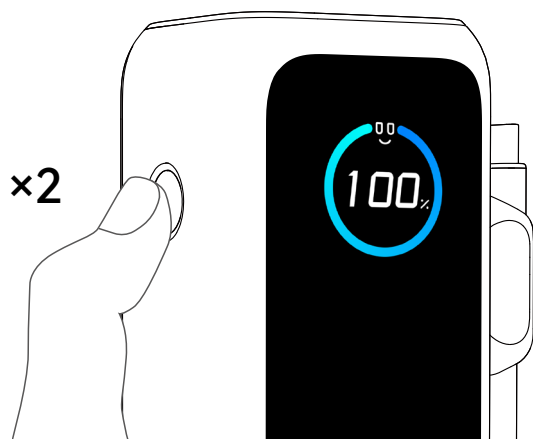


Otra visualización de pantalla




Alerta de Batería Baja: Se muestra cuando la pantalla se apaga manualmente durante la carga/recarga y el nivel de batería es inferior al 10%.




Protección de circuito: Aparece cuando una anomalía de corriente o tensión activa la protección del circuito. Desenchufe y vuelva a enchufar el dispositivo conectado cuando vea esto.

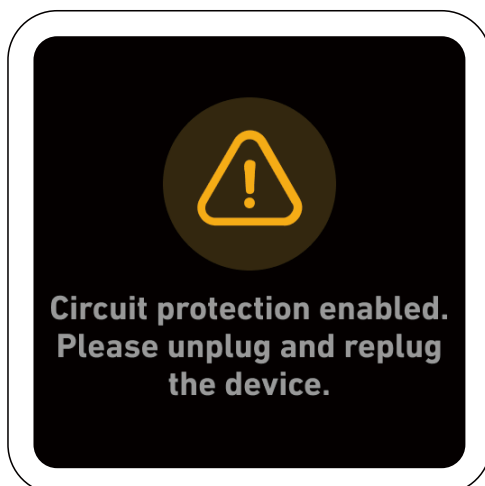

Modo de Protección de Temperatura: Se activa cuando la temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja, suspendiendo el funcionamiento del banco de energía hasta que la temperatura se normalice.

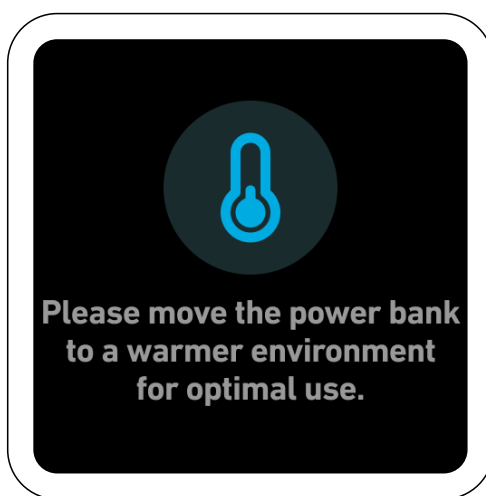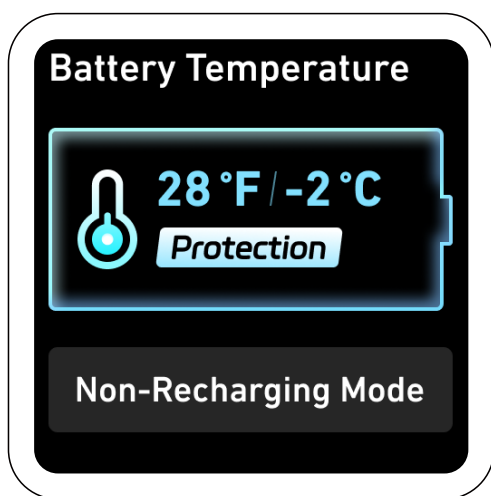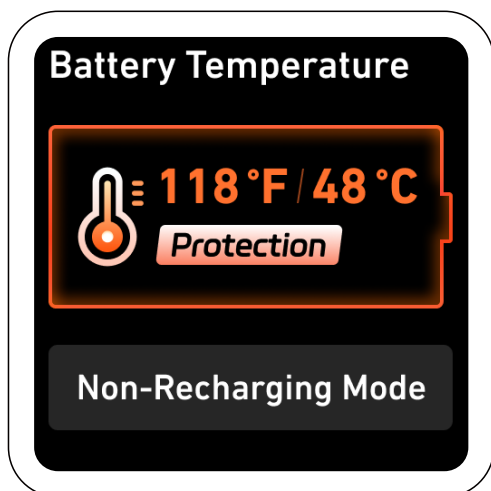

Salud de batería baja: Se muestra cuando la vida útil de la batería baja por debajo del 60%.

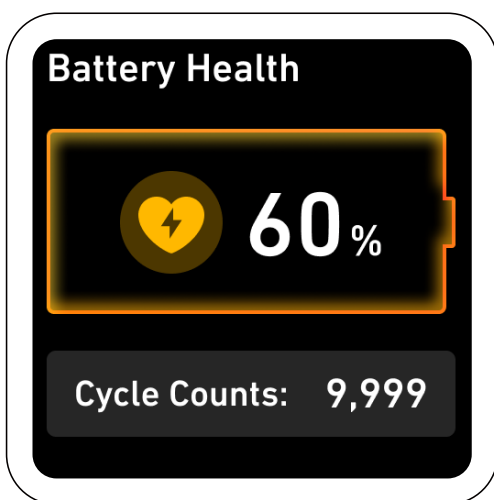

Especificaciones

Capacidad total	25.000mAh
Capacidad de la celda	5.000mAh, 18VDC / 90Wh (Cinco celdas en serie)
Entrada	Cable USB-C / Puerto USB-C: 5-11V ≐ 3A / 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 3A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 5A (100W Máx.)
Salida	Cable USB-C / Puerto USB-C: 5-11V ≐ 3A / 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 3A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 5A (100W Máx.) Puerto USB-A: 5-11V ≐ 3A / 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (33W Máx.)
Potencia de salida total	165W Máx.