

In een oogopslag

Hoe de ingebouwde USB-C-kabels te gebruiken

Schermschermweergavegids

Uw apparaten opladen


De powerbank herladen

Druppellaadmodus (lage stroom laadmodus)

Overige Schermweergaven

Specificaties

In een oogopslag

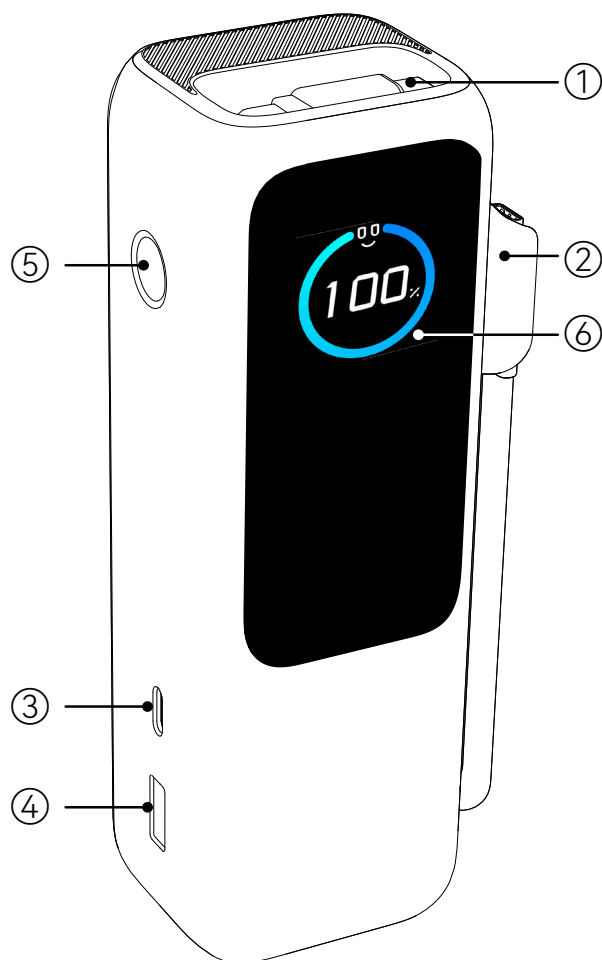


- ① Intrekbare ingebouwde USB-C-kabel (USB-C1)
- ② Niet-intrekbare ingebouwde USB-C-kabel (USB-C2)
- ③ USB-C-poort (USB-C3)
- ④ USB-A-poort
- ⑤ Aan/Uit-knop
- ⑥ Hoofdscherm


Hoe de ingebouwde USB-C-kabels te gebruiken

Intrekbare ingebouwde USB-C-kabel (USB-C1)


Trek de kabel tot de gewenste lengte.

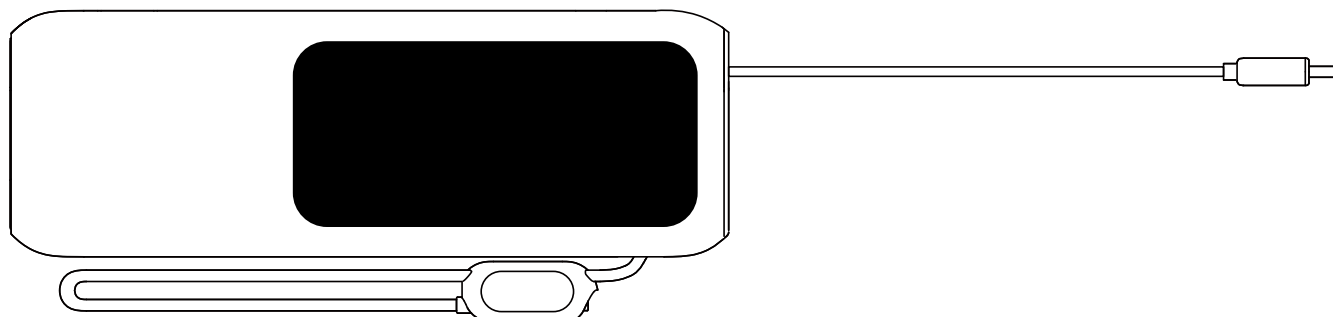

Om de kabel aan te passen, trek opnieuw, stel de gewenste lengte in, trek vervolgens lichtjes (ongeveer 0,4" / 1 cm) en stop om deze op zijn plaats te zetten.

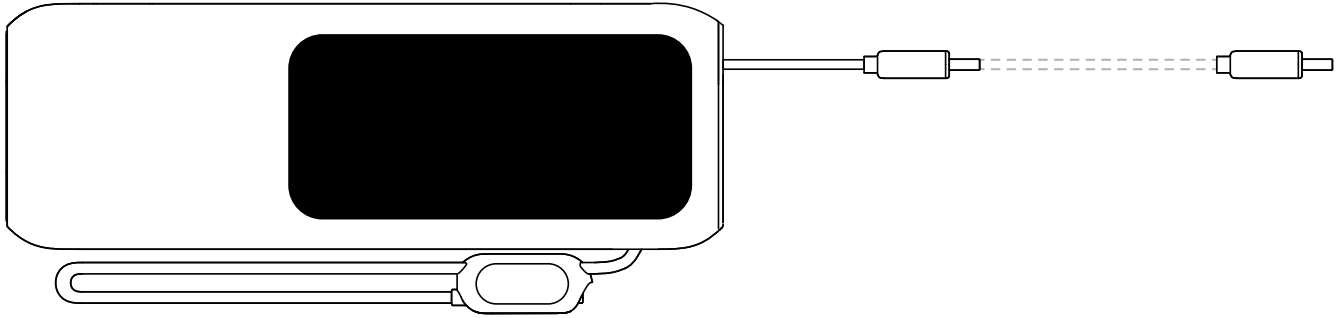


Trek lichtjes (ongeveer 0,4" / 1 cm) om de kabel in te trekken.

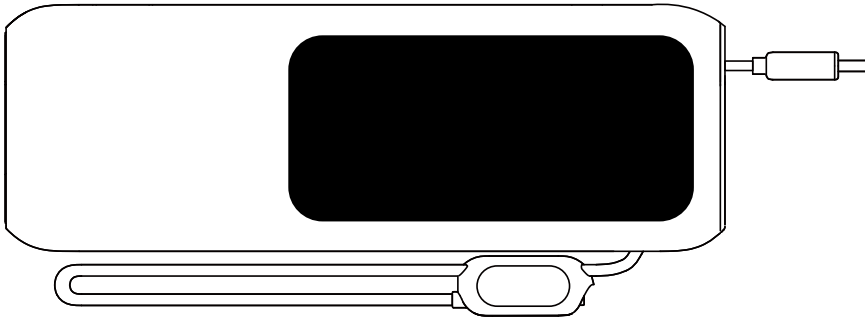

Niet-intrekbare ingebouwde USB-C-kabel (USB-C2)

Duw omhoog om de kabel uit te trekken.

Trek naar beneden om de kabel op zijn plaats vast te zetten.

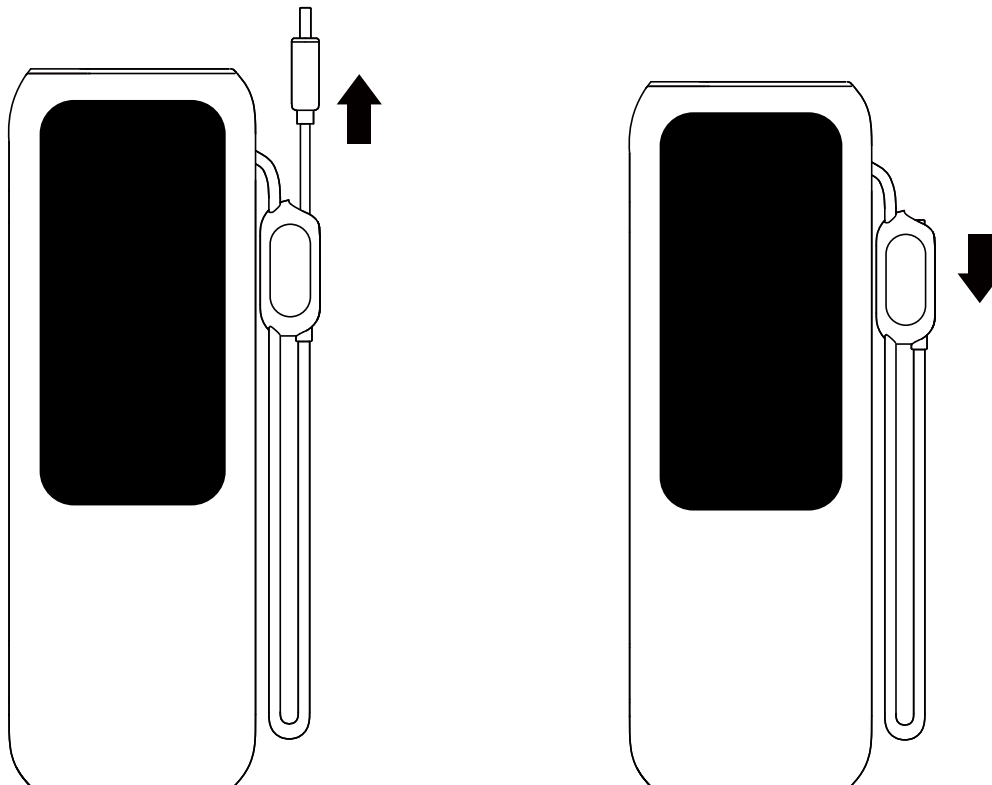


Schereweergavegids

1. Druk op de aan/uit-knop of trek aan de Intrekbare ingebouwde USB-C-kabel (USB-C1) om het scherm in te schakelen en de batterijstatus te controleren.
2. Het scherm blijft aan tijdens het opladen / herladen. Om het scherm handmatig uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt.
3. Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de druppelladen-modus te activeren of te verlaten.


De batterijstatus controleren zonder opladen / herladen

Als er binnen 10 seconden geen interactie is, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld.

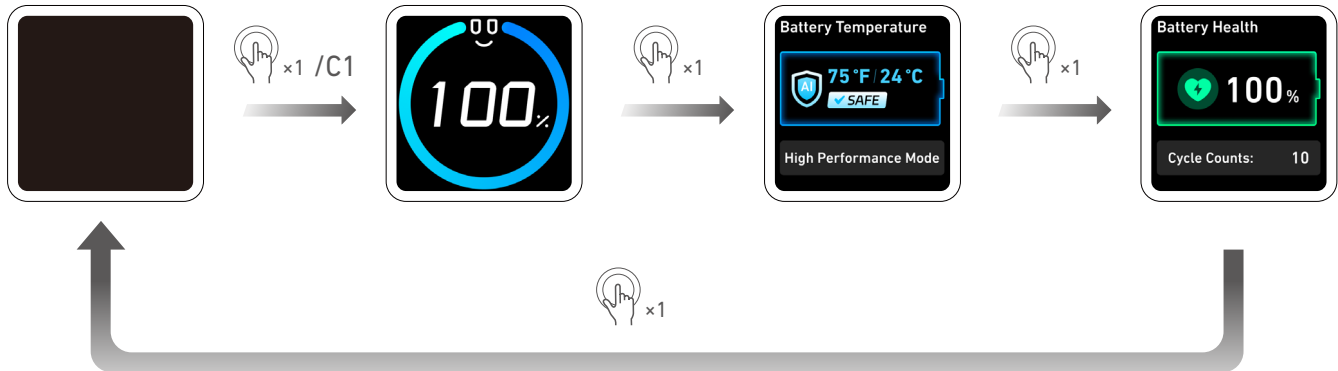


De batterijstatus controleren tijdens opladen / herladen

Als er binnen 10 seconden geen interactie plaatsvindt, schakelt het display automatisch over naar het hoofdscherm.

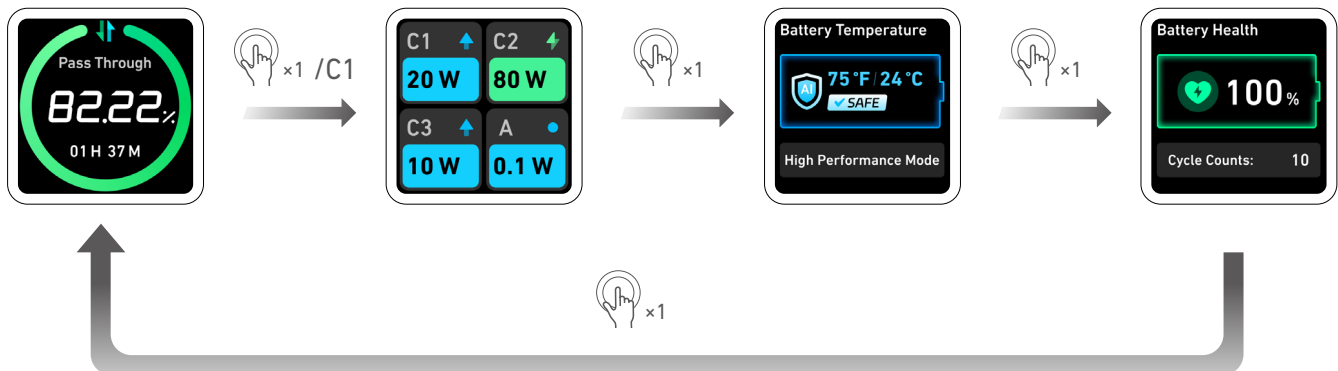

Hoofdschermfuncties

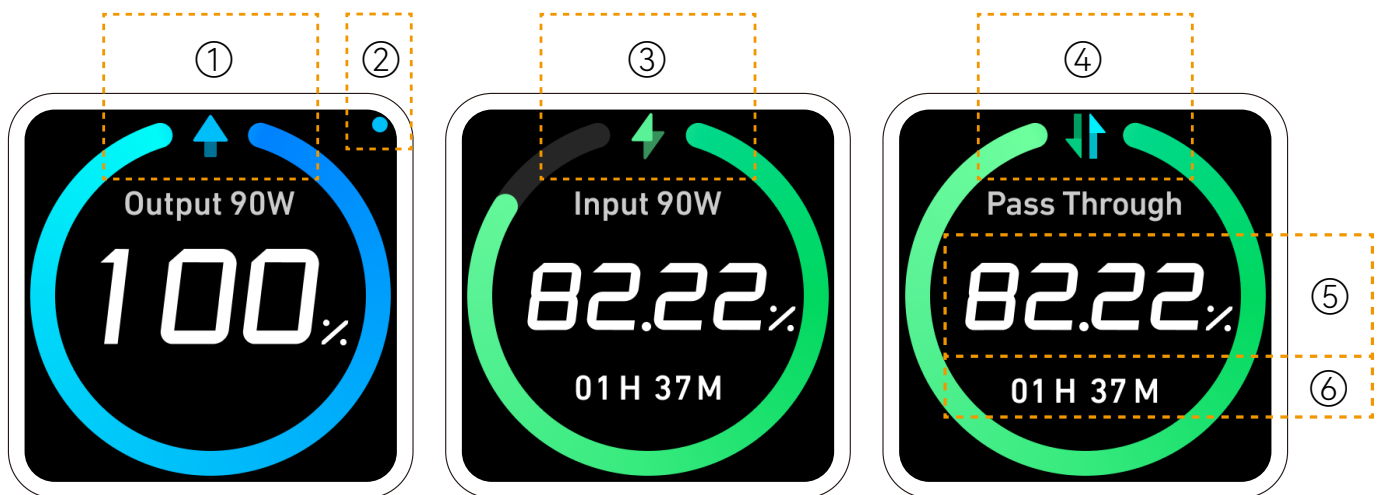


- ① Blauwe pijl: Opladen / Uitvoer
- ② Blauwe stip: Druppellaadmodus
- ③ Groene verlichting: Herladen / Invoer
- ④ Dubbele pijlen: Gelijktijdig opladen en herladen
- ⑤ Overgebleven batterijpercentage
- ⑥ Tijd tot volledig herladen

Batterijstatus onder normale omstandigheden




Actieve koelingsmodus: Wordt weergegeven wanneer de batterijtemperatuur enigszins hoog is. Het laad- of ontlaadvermogen wordt verminderd om de powerbank te koelen.

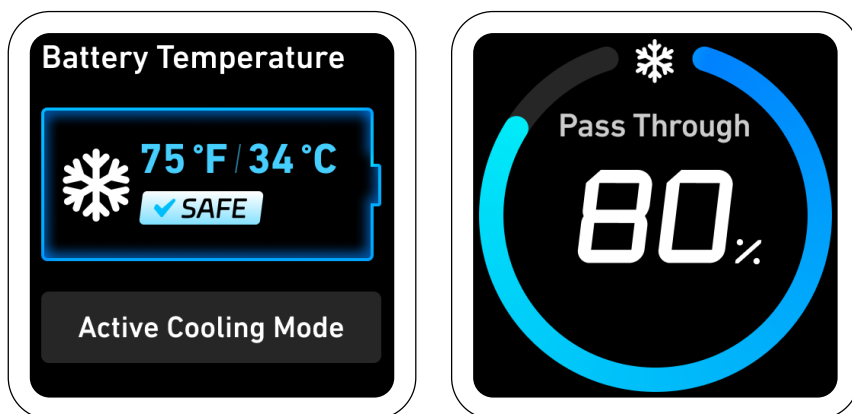

Opmerking: Andere schermweergaven worden vermeld aan het einde van deze gebruikershandleiding.

Uw apparaten opladen


Laad uw telefoons, tablets of laptops op via de ingebouwde USB-C-kabels (USB-C1 en USB-C2), de USB-C-poort (USB-C3) en de USB-A-poort.

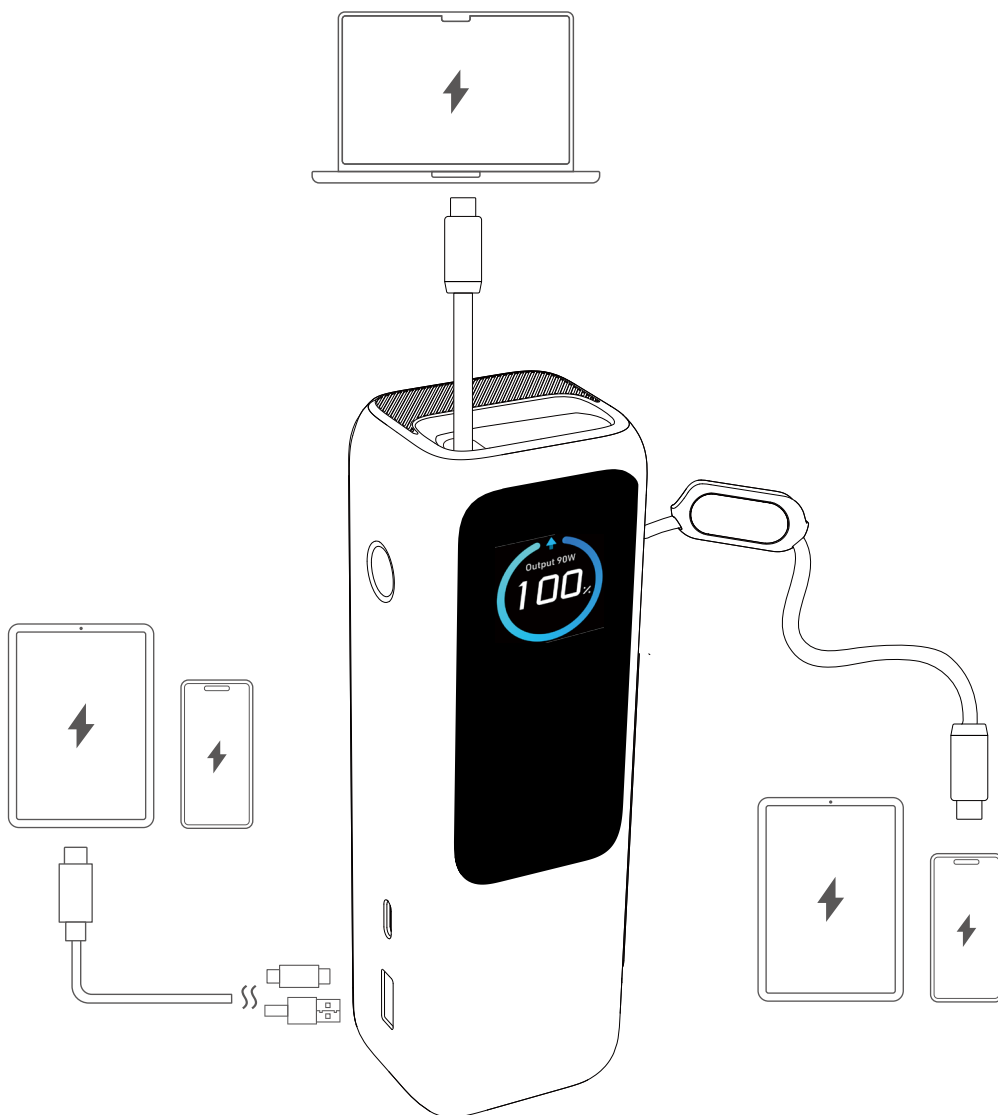

De powerbank herladen


Laad de powerbank op via een van de ingebouwde USB-C-kabels (USB-C1 of USB-C2) of de USB-C-poort (USB-C3).

Opmerking: De powerbank kan niet tegelijkertijd worden opgeladen via USB-C1, USB-C2 en USB-C3. Wanneer verbonden met meerdere stroombronnen, selecteert de powerbank automatisch degene met het hoogste vermogen om op te laden.

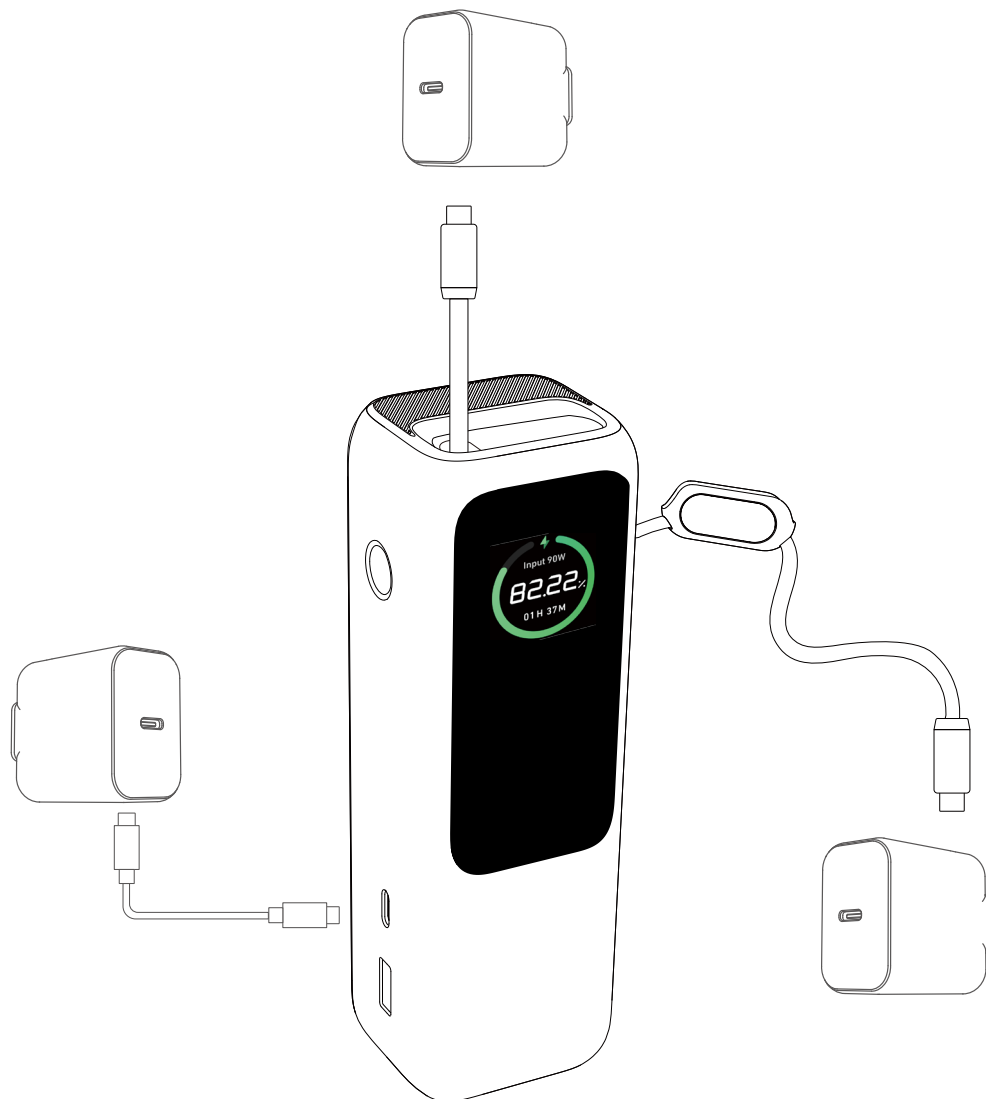


Druppellaadmodus (lage stroom laadmodus)


Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus te activeren.

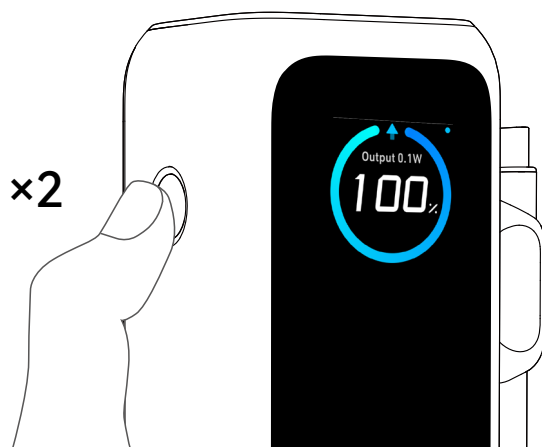

Laad je oordopjes of andere apparaten met laag vermogen op via de USB-A-poort.

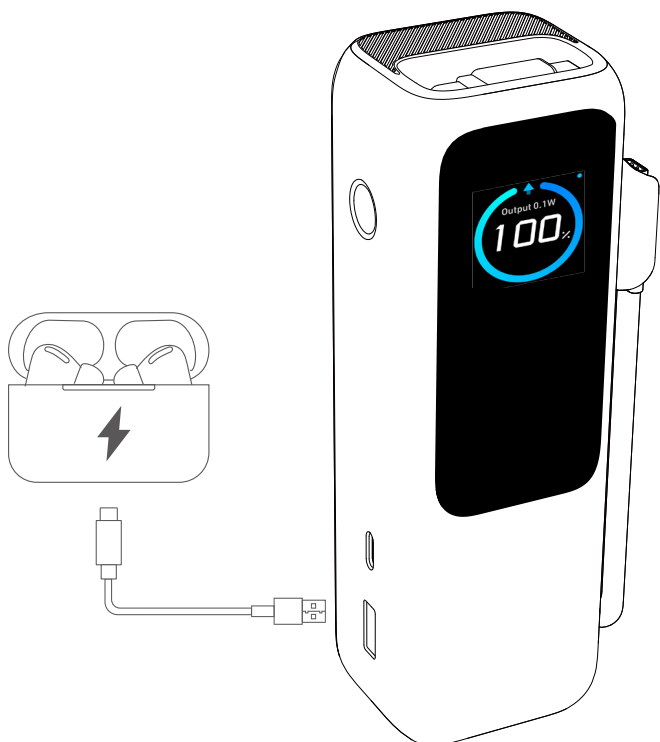

Druk twee keer op de aan/uit-knop om de druppellaadmodus te verlaten.

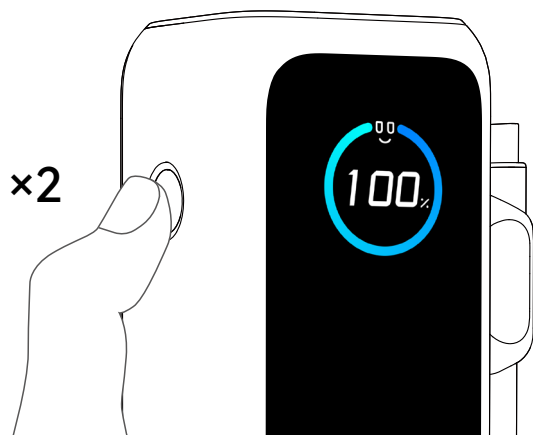


Overige Schermweergaven




Lage batterijwaarschuwing: Wordt weergegeven wanneer het scherm handmatig wordt uitgeschakeld tijdens het opladen/herladen en het batterijpercentage lager is dan 10%.




Circuitbeveiliging: Wordt weergegeven wanneer de stroom- of spanningsafwijking de circuitbeveiliging activeert. Haal het aangesloten apparaat uit het stopcontact en sluit het opnieuw aan wanneer je dit ziet.

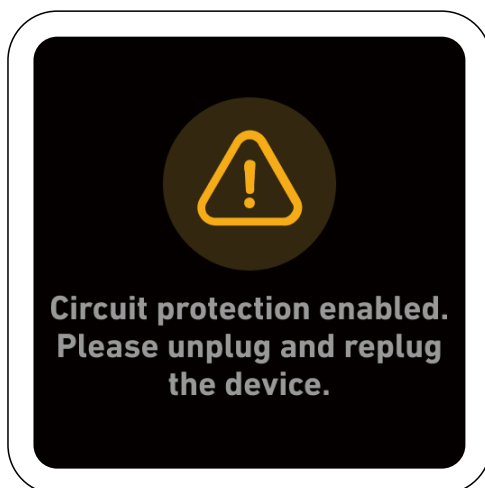

Temperatuurbeschermingsmodus: Activeert wanneer de batterijtemperatuur te hoog of te laag is, waardoor de werking van de powerbank wordt opgeschort totdat de temperatuur normaliseert.

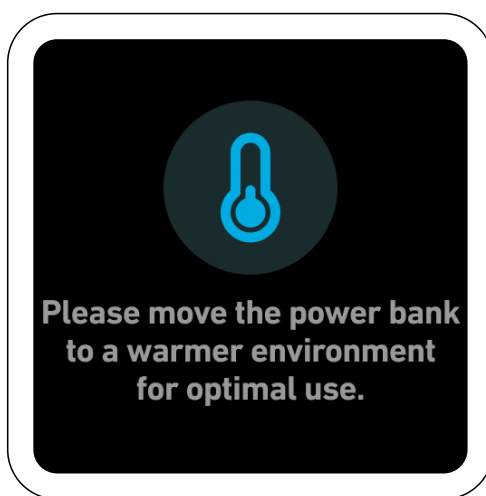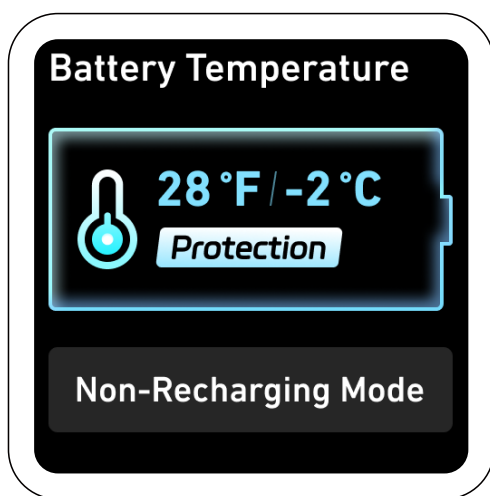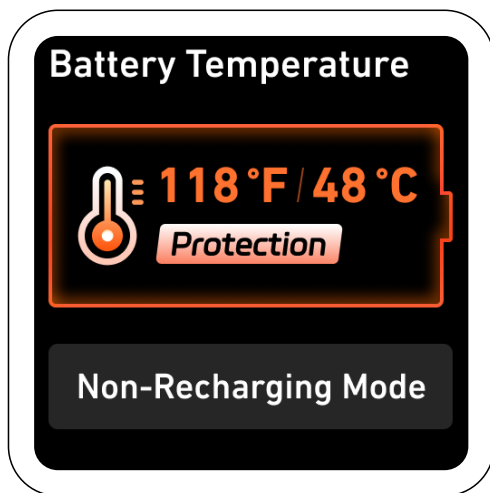

Lage batterijgezondheid: Weergegeven wanneer de batterijlevensduur onder de 60% zakt.

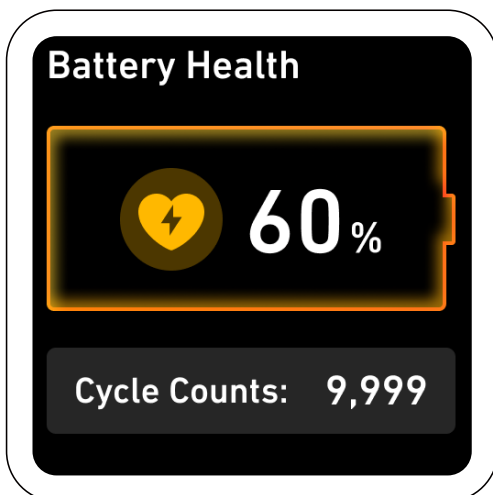

Specificaties

Totale capaciteit	25.000mAh
Celcapaciteit	5.000mAh, 18VDC / 90Wh (Vijf cellen in serie)
Ingang	USB-C-kabel / USB-C-poort: 5-11V $\approx$ 3A / 5V $\approx$ 3A / 9V $\approx$ 3A / 10V $\approx$ 2,25A / 12V $\approx$ 3A / 15V $\approx$ 3A / 20V $\approx$ 5A (100W Max)
Uitgang	USB-C-kabel / USB-C-poort: 5-11V $\approx$ 3A / 5V $\approx$ 3A / 9V $\approx$ 3A / 10V $\approx$ 2,25A / 12V $\approx$ 3A / 15V $\approx$ 3A / 20V $\approx$ 5A (100W Max) USB-A-poort: 5-11V $\approx$ 3A / 5V $\approx$ 3A / 9V $\approx$ 2A / 10V $\approx$ 2,25A / 12V $\approx$ 1,5A (33W Max)
Totale Uitgang	165W Max