

Vista geral

Como usar os cabos USB-C integrados

Guia de exibição da tela

Carregando seus dispositivos


Recarregando o power bank

Modo de carregamento por gotejamento (modo de carregamento de baixa corrente)

Outras exibições de tela

Especificações

Vista geral

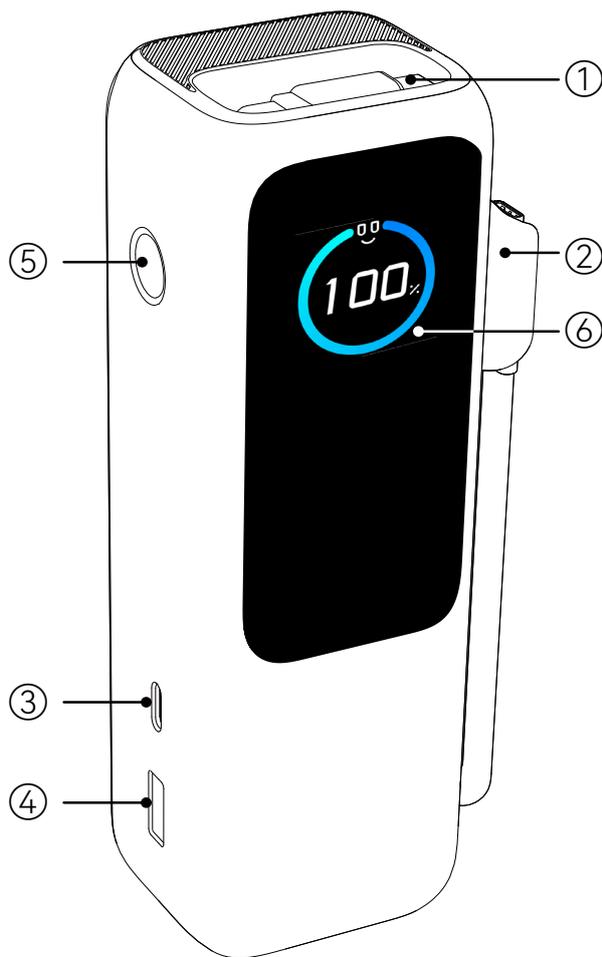


- ① Cabo USB-C incorporado retrátil (USB-C1)
- ② Cabo USB-C incorporado não retrátil (USB-C2)
- ③ Porta USB-C (USB-C3)
- ④ Porta USB-A
- ⑤ Botão de energia
- ⑥ Tela principal


Como usar os cabos USB-C integrados

Cabo USB-C incorporado retrátil (USB-C1)


Puxe o cabo até o comprimento desejado.

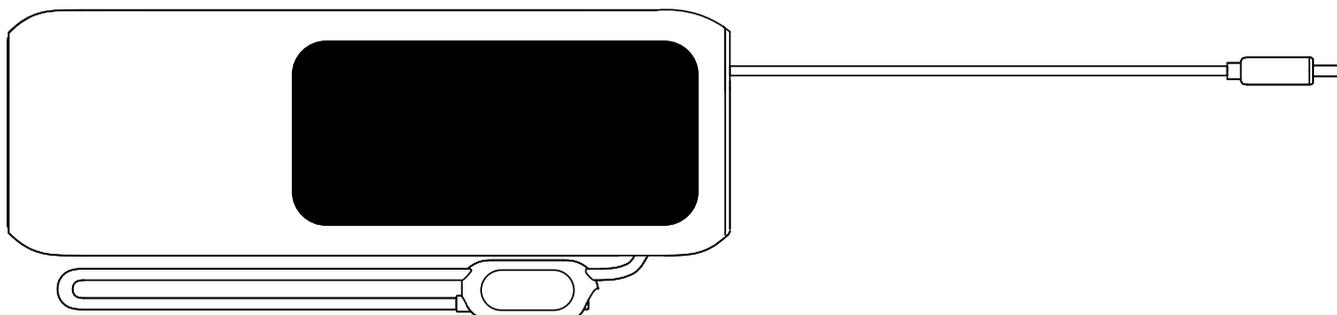

Para ajustar o cabo, puxe novamente, ajuste ao comprimento desejado, em seguida, puxe levemente (cerca de 0,4" / 1 cm) e pare para fixá-lo no lugar.

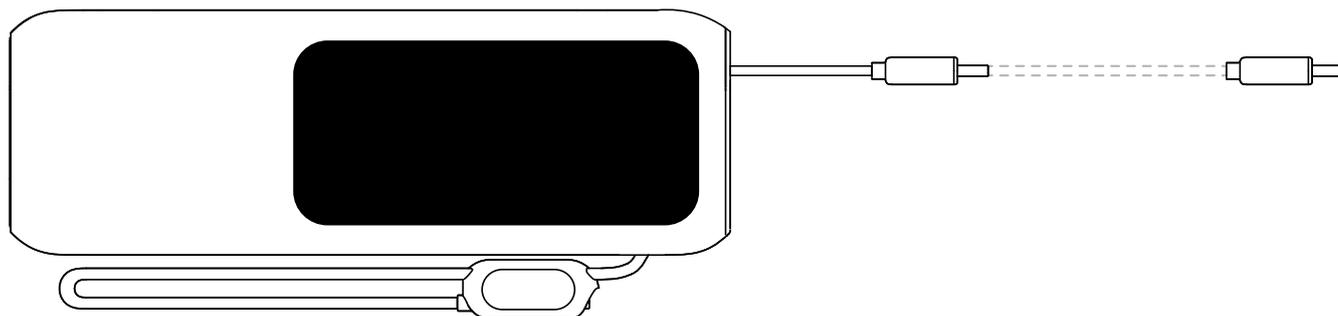


Puxe levemente (cerca de 0,4" / 1 cm) para retrain o cabo.

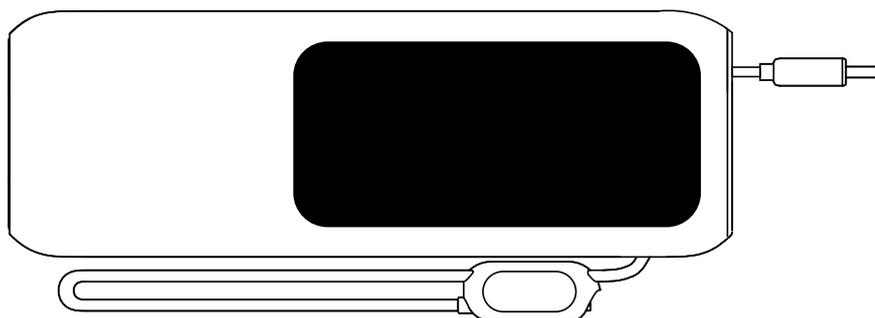

Cabo USB-C incorporado não retrátil (USB-C2)

Empurre para cima para estender o cabo.
Puxe para baixo para fixar o cabo no lugar.

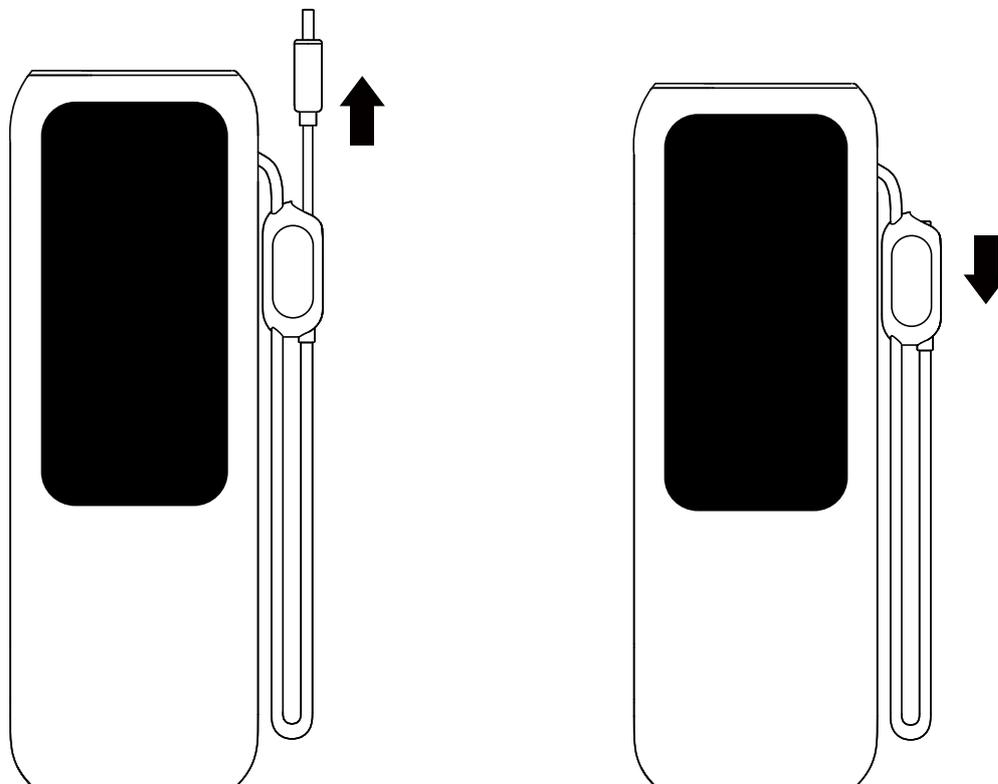


Guia de exibição da tela

1. Pressione o botão de energia ou puxe o Cabo USB-C incorporado retrátil (USB-C1) para ligar a tela e verificar o status da bateria.
2. A tela permanece ligada durante o carregamento / recarregamento. Para desligar manualmente a tela, pressione e segure o botão de energia por 2 segundos.
3. Pressione o botão de ligar/desligar duas vezes para ativar ou sair do modo de carregamento lento.


Verificando o status da bateria sem carregamento / recarregamento

Se não houver interação dentro de 10 segundos, a tela desligará automaticamente.

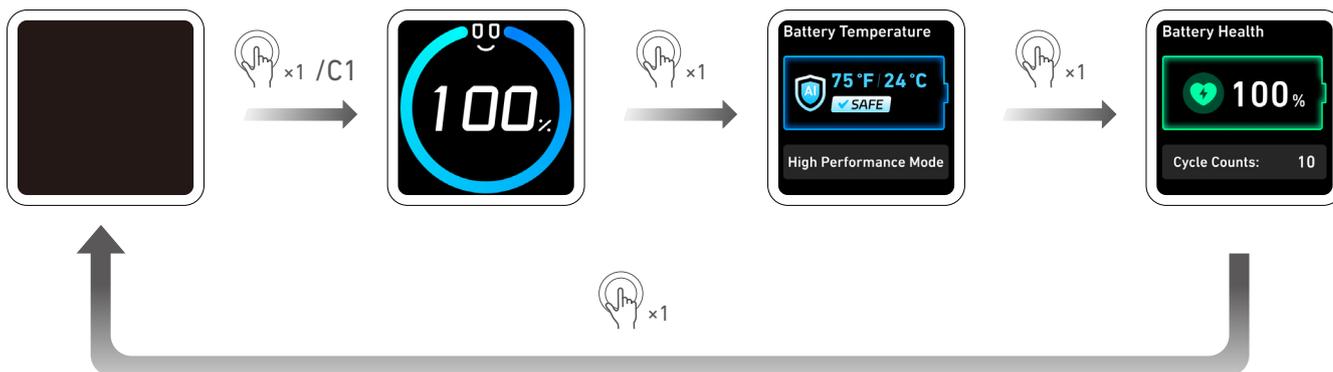


Verificando o status da bateria durante o carregamento / recarregamento

Se não houver interação dentro de 10 segundos, a tela será automaticamente alterada para a tela principal.

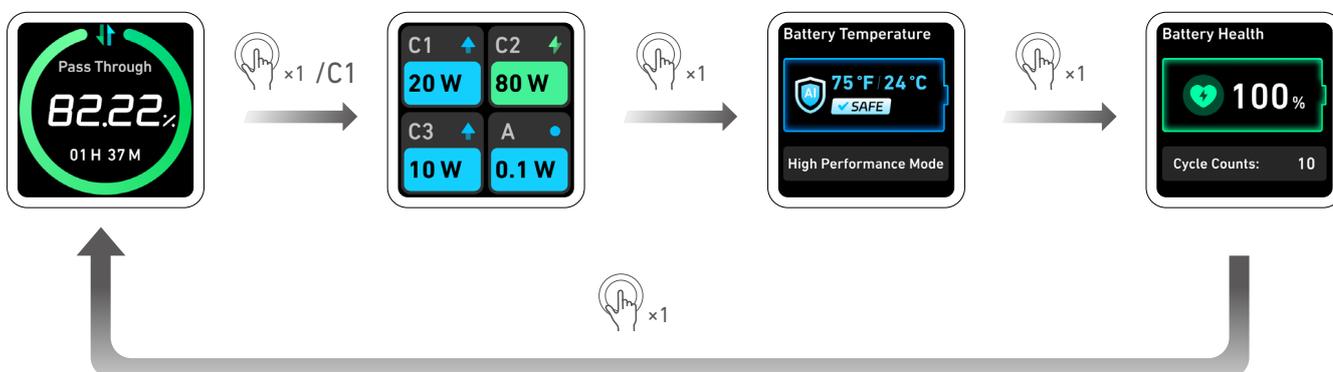

Recursos da Tela Principal

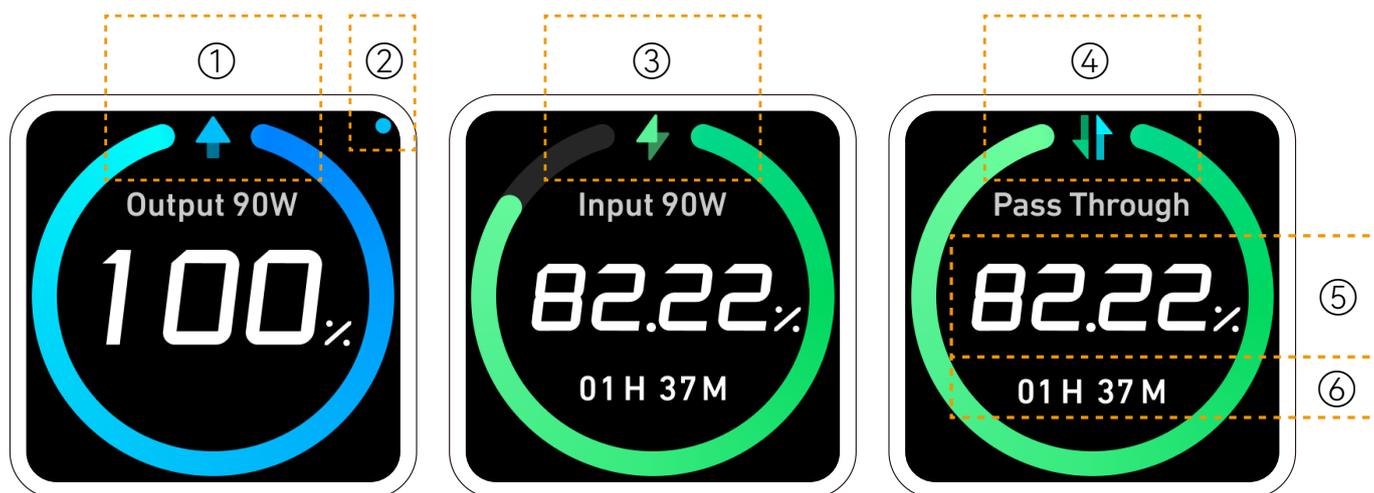


- ① Seta azul: Carregamento / Saída
- ② Ponto azul: Modo de carregamento por gotejamento
- ③ Luz verde: Recarregando / Entrada
- ④ Setas duplas: Carregamento e recarregamento simultâneos
- ⑤ Porcentagem de bateria restante
- ⑥ Tempo total de recarga

Status da Bateria em Condições Normais




Modo de Resfriamento Ativo: Exibido quando a temperatura da bateria está ligeiramente alta, reduzindo a potência de carregamento ou recarregamento para resfriar o power bank.

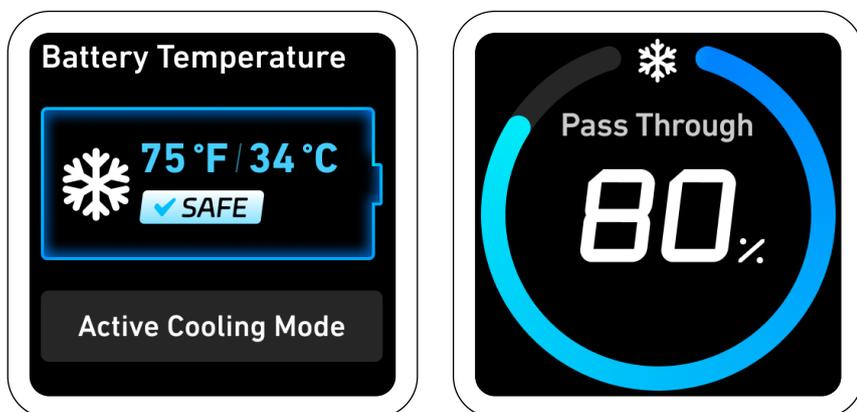

Nota: Outros visores de tela estão listados no final deste guia do usuário.

Carregando seus dispositivos


Carregue seus telefones, tablets ou laptops através dos cabos USB-C embutidos (USB-C1 e USB-C2), da porta USB-C (USB-C3) e da porta USB-A.

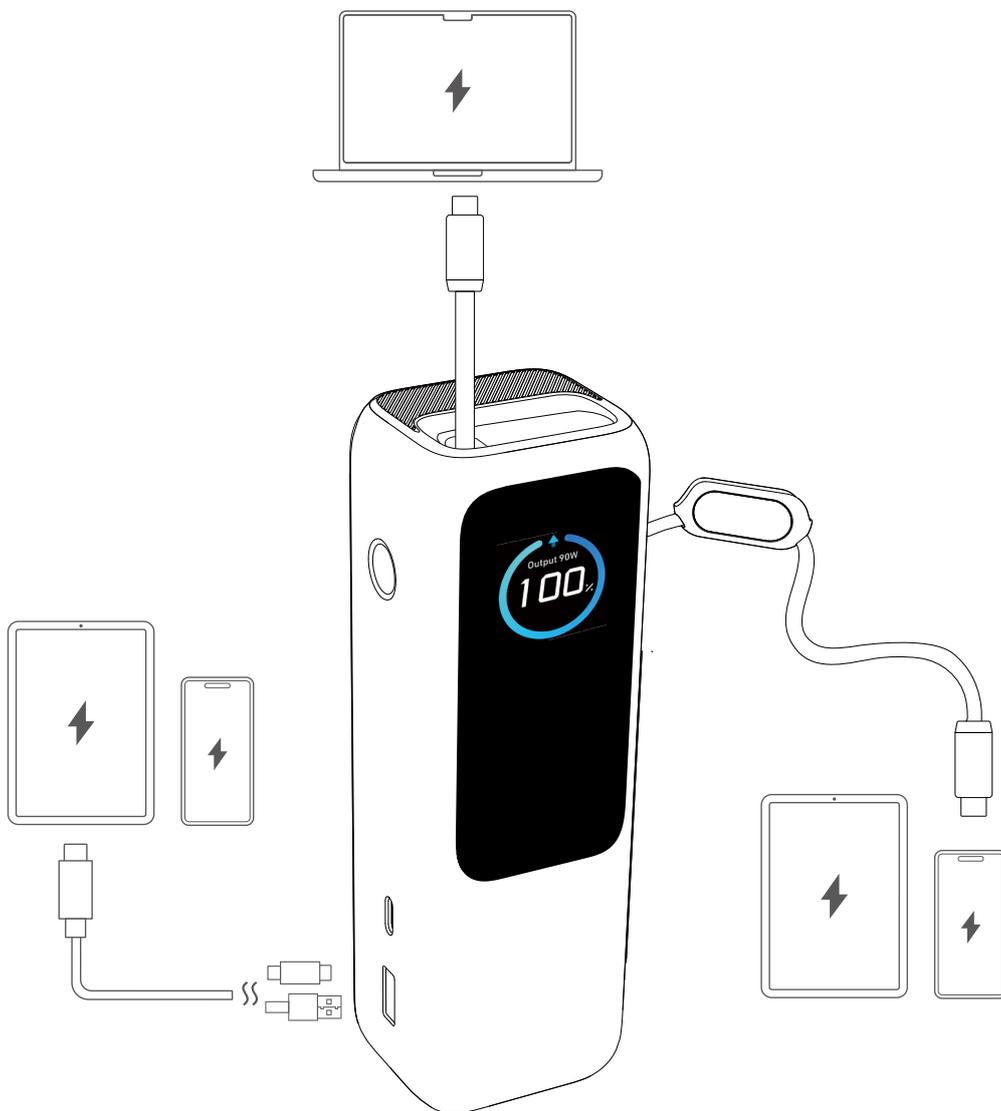

Recarregando o power bank


Recarregue o power bank através de um dos cabos USB-C embutidos (USB-C1 ou USB-C2) ou pela porta USB-C (USB-C3).

Nota: O power bank não pode ser recarregado simultaneamente pelas portas USB-C1, USB-C2 e USB-C3. Quando conectado a várias fontes de energia, o power bank selecionará automaticamente a de maior potência para recarregar.

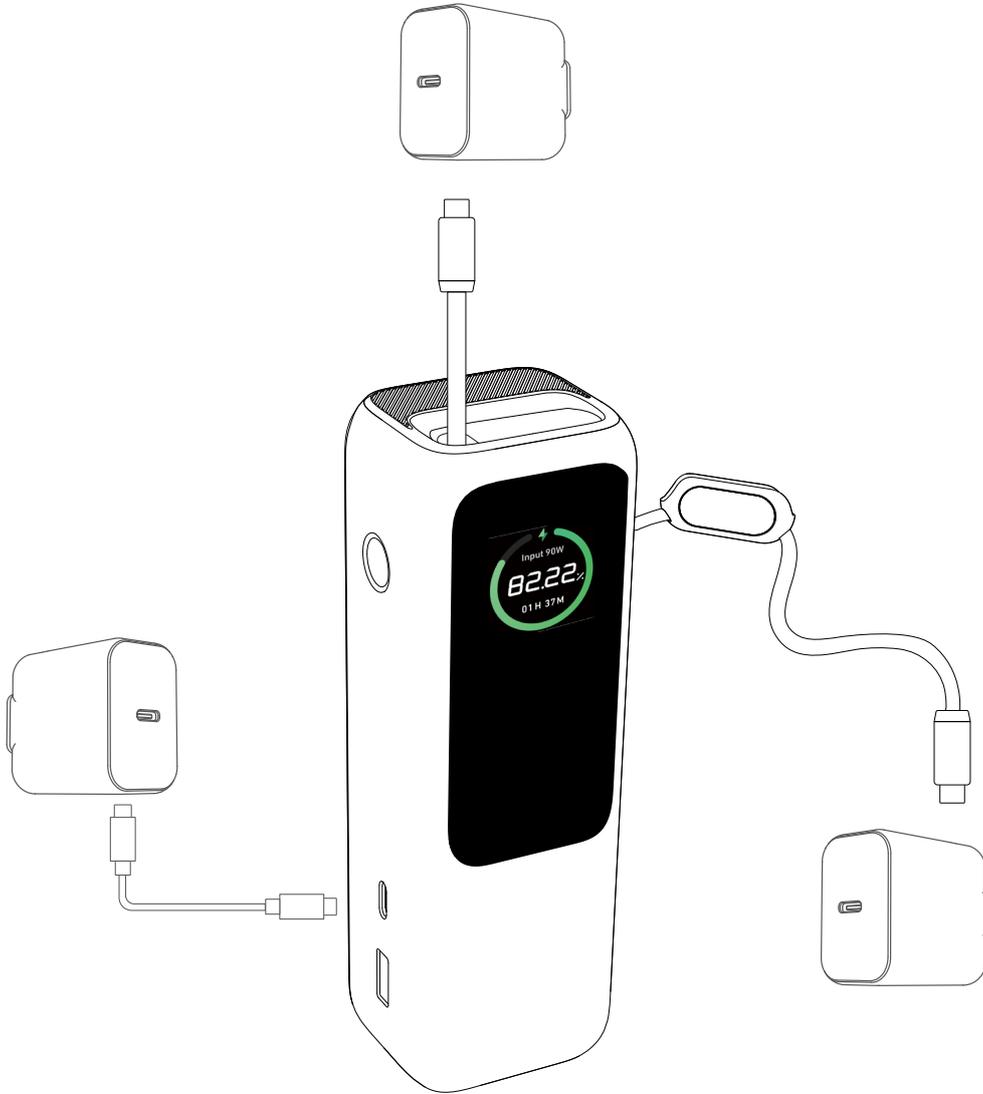


Modo de carregamento por gotejamento (modo de carregamento de baixa corrente)


Pressione o botão de energia duas vezes para ativar o modo de carregamento por gotejamento.

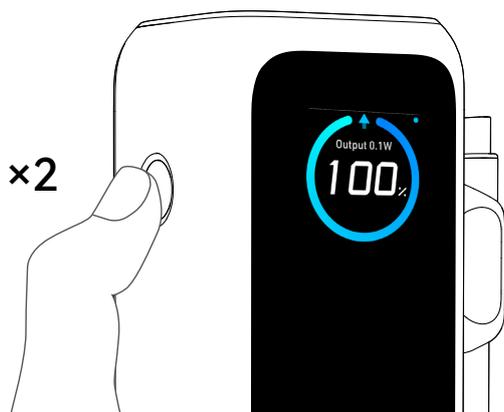

Carregue seus fones de ouvido ou outros dispositivos de baixa potência através da porta USB-A.

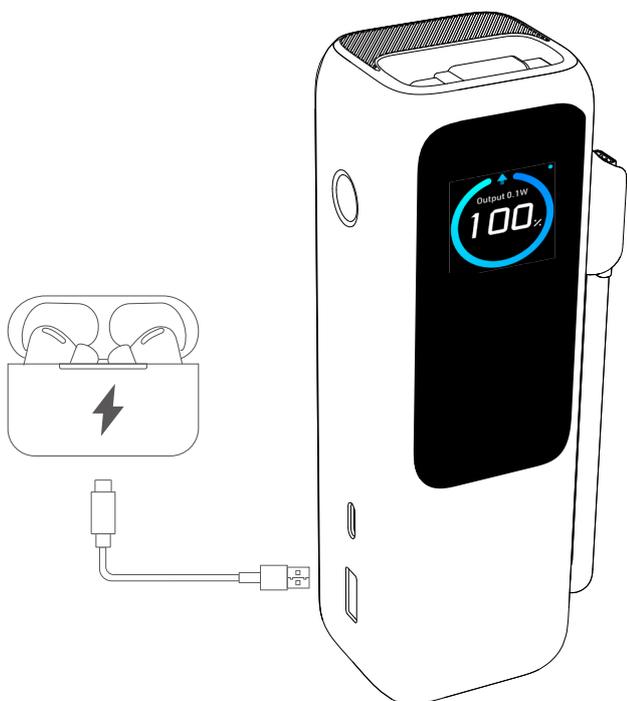

Pressione o botão de energia duas vezes para sair do modo de carregamento por gotejamento.

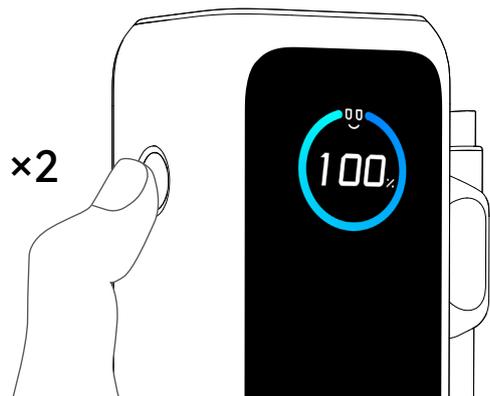


Outras exibições de tela


Alerta de Bateria Fraca: Exibido quando a tela é desligada manualmente durante o carregamento/ recarregamento e o nível de bateria está abaixo de 10%.



Proteção do circuito: Apresentado quando a anormalidade da corrente ou da tensão desencadeia a proteção do circuito. Desligue e volte a ligar o dispositivo ligado quando vir isto.

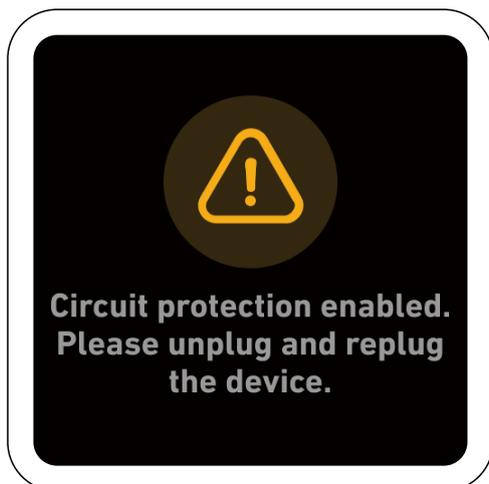

Modo de Proteção de Temperatura: Ativa-se quando a temperatura da bateria está muito alta ou muito baixa, suspendendo o funcionamento do power bank até que a temperatura normalize.

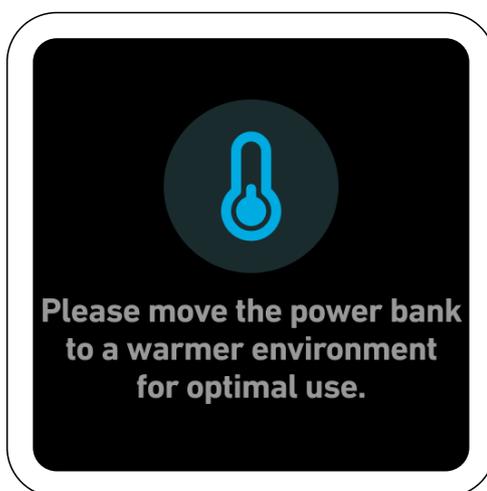

Baixa Saúde da Bateria: Exibido quando a vida útil da bateria cai abaixo de 60%.



Especificações

Capacidade total	25.000mAh
Capacidade da célula	5.000mAh, 18VDC / 90Wh (Cinco células em série)
Entrada	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A (100W Máx)
Saída	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A (100W Máx) Porta USB-A: 5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 1,5A (33W Máx)
Saída total	165W Máx