



Verificando o nível da bateria

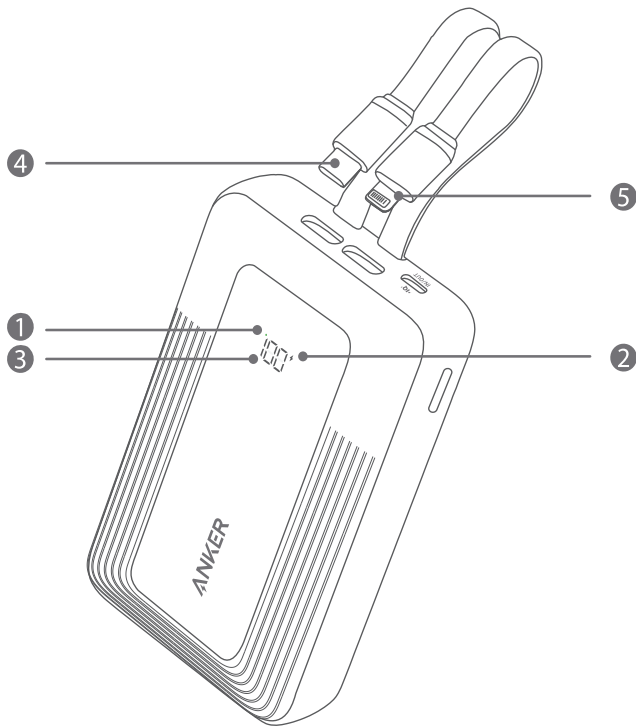

- ① Modo de carregamento por gotejamento
- ② Recarregando
- ③ Percentual Restante da Bateria
- ④ Cabo USB-C
- ⑤ Cabo Lightning

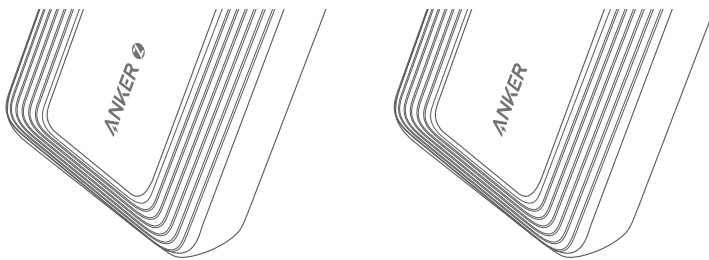


*Nota: No período recente, os power banks com uma das duas versões de logotipo apresentadas acima serão enviados aleatoriamente. Exceto pelo logotipo, a funcionalidade dos produtos permanece idêntica. Por favor, tenha certeza da qualidade do produto.


Carregando seus dispositivos

Carregue seus celulares e tablets através dos cabos integrados USB-C e Lightning ou pelas portas USB.

Com os cabos USB-C e Lightning integrados:

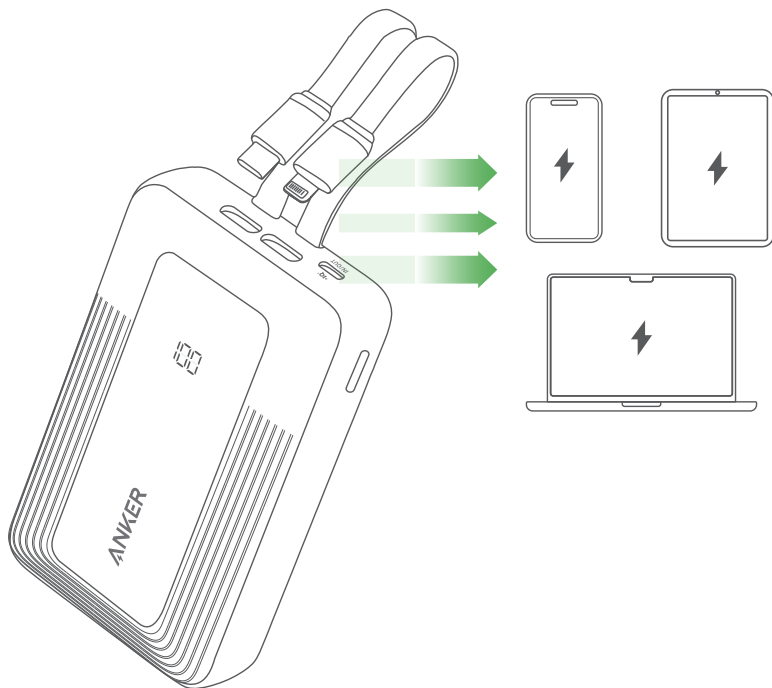


Com as portas USB:

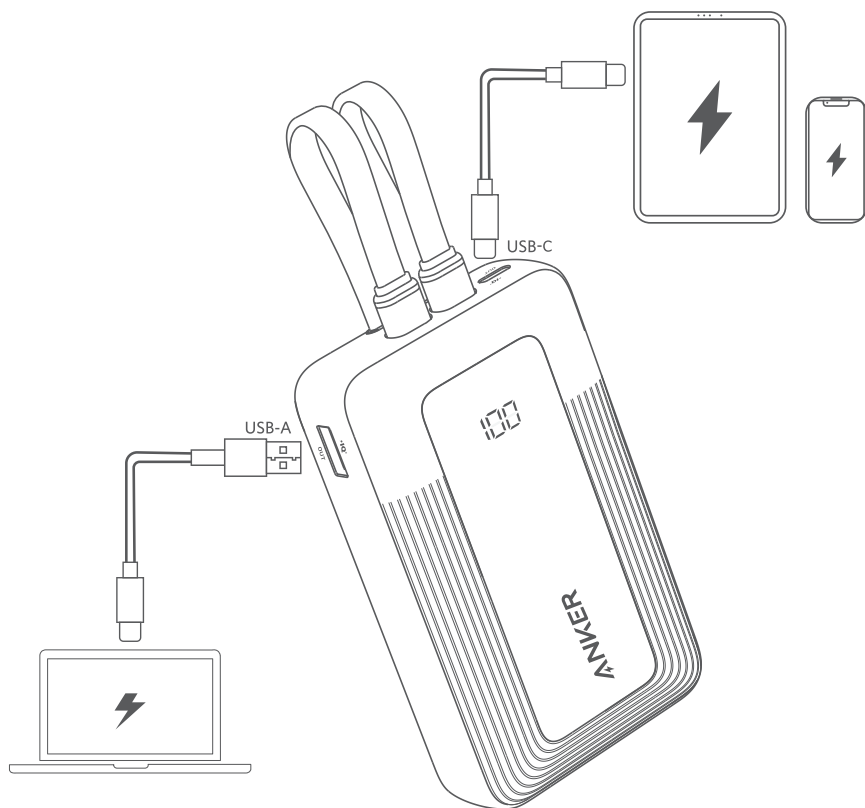


Lembrete de Carregamento Inteligente

Quando o nível da bateria cair para 5%, o indicador de bateria na tela piscará, lembrando você de carregar o power bank prontamente.

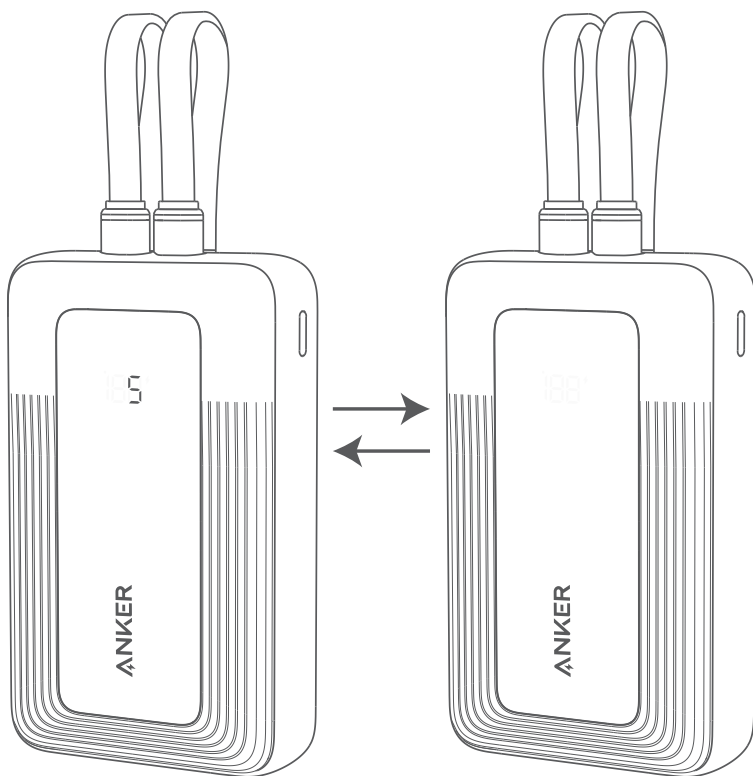


Recarregando seu power bank

Recarregue o power bank pelo cabo USB-C integrado ou pela porta USB-C.

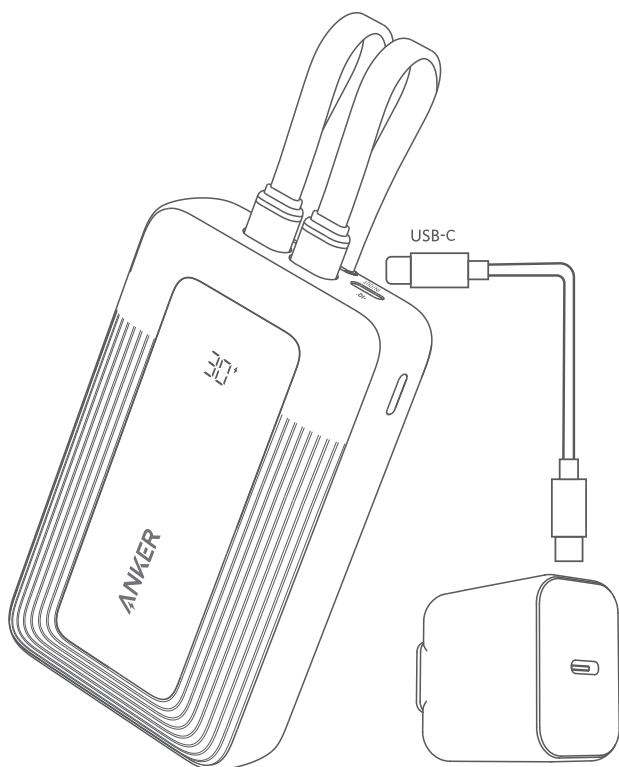


Modo de carregamento por gotejamento (modo de carregamento de baixa corrente)


1. Pressione o botão de energia duas vezes para ativar o modo de carregamento por gotejamento.

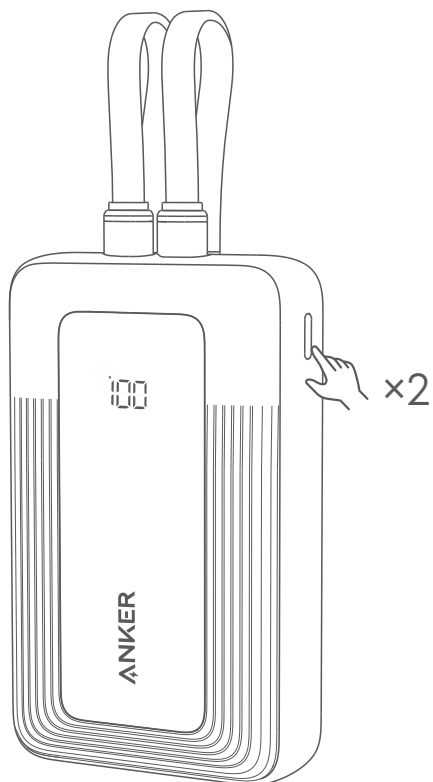

2. Carregue seus fones de ouvido ou outros dispositivos de baixa potência através da porta USB-A.

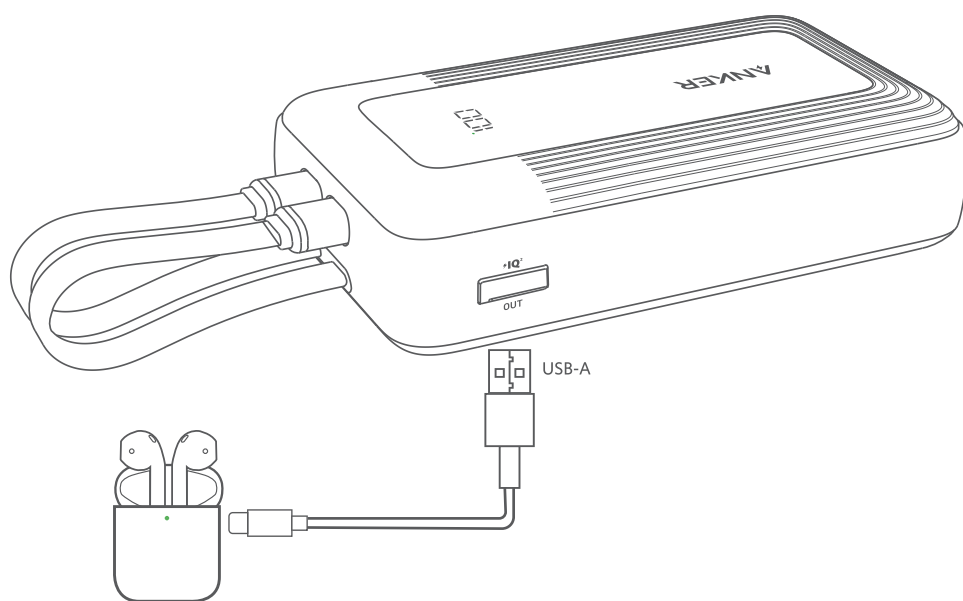

3. Pressione o botão de ligar/desligar duas vezes para sair do modo de carregamento por gotejamento.

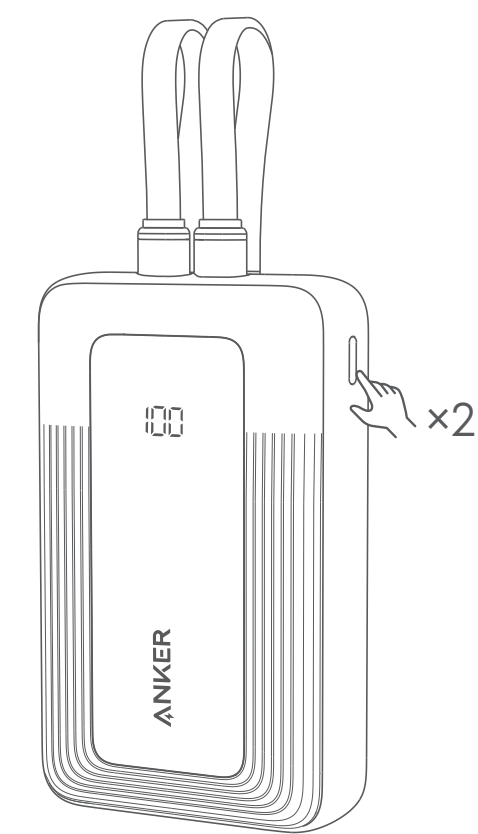

Especificações

Capacidade da célula	10.000 mAh
Capacidade da bateria	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (Duas células em série)
Entrada	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2,22A / 12V ≡ 1,66A (20W máx.)
Saída	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 2,5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1,5A (30W máx.)
	Cabo Lightning: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A (27W máx.)
	Porta USB-A: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 1,5A (22,5W máx.)
Produção Total	5 V ≡ 3 A (15W máx.)