



Pil Seviyesini Kontrol Etme

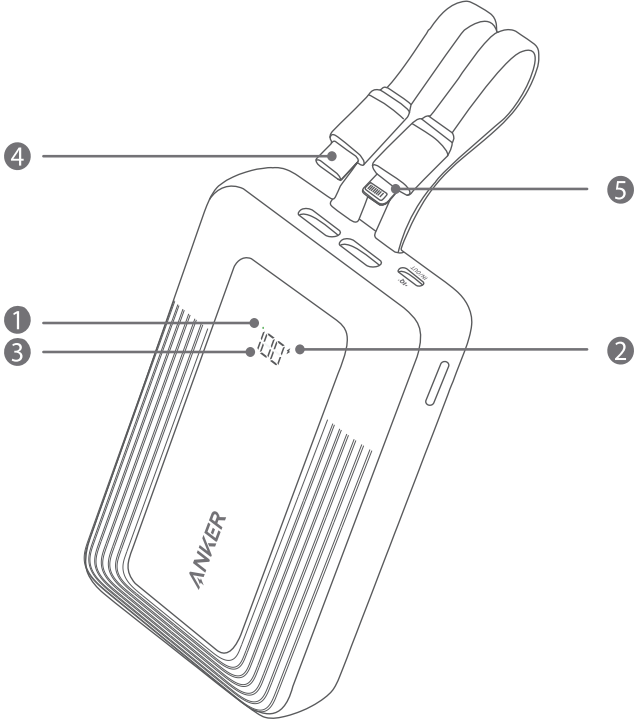

- ① Damlama Şarj Modu
- ② Yeniden Şarj Etme
- ③ Kalan Pil Yüzdesi
- ④ USB-C Kablosu
- ⑤ Lightning Kablosu

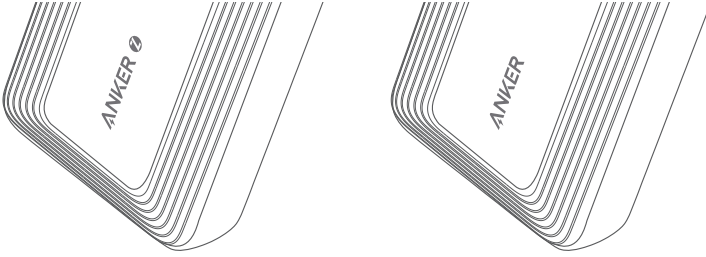


*Not: Son dönemde yukarıda gösterilen iki logo versiyonundan birini içeren power bank'ler rastgele gönderilecektir. Logonun dışında, ürünlerin işlevselliği aynı kalmaktadır. Lütfen ürünün kalitesinden emin olun.


Cihazlarınızı Şarj Etme

Dahili USB-C ve Lightning kabloları veya USB portları aracılığıyla telefonlarınızı ve tabletlerinizi şarj edin.

Dahili USB-C ve Lightning kablolarıyla:

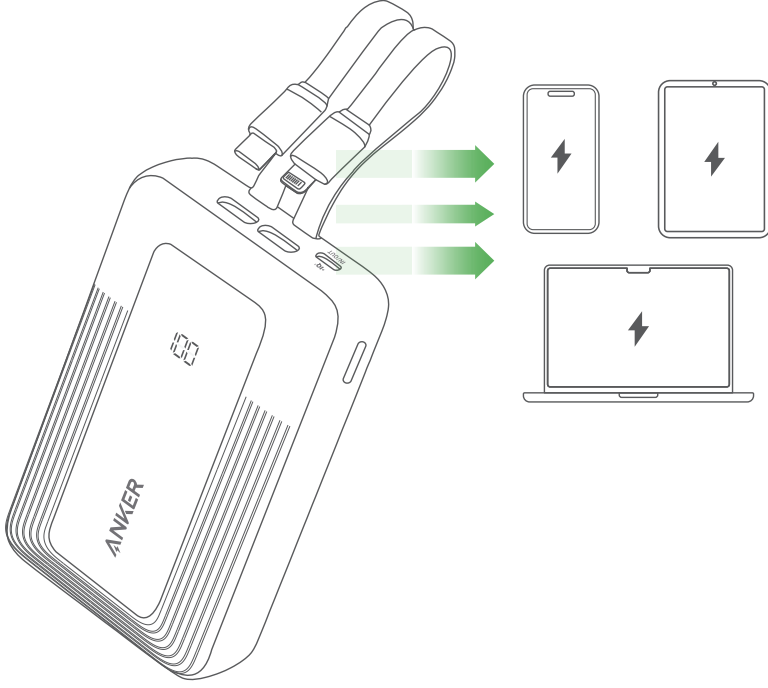


USB portları ile:

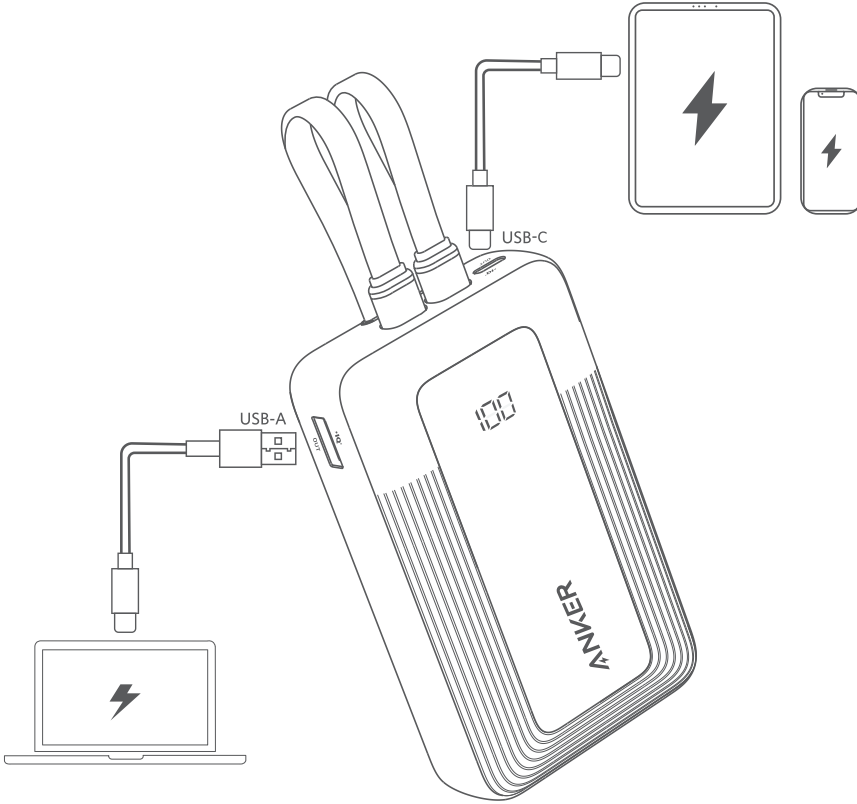


Akıllı Şarj Hatırlatıcısı

Pil seviyesi %5'e düştüğünde, ekrandaki pil göstergesi yanıp söner ve size power bank derhal şarj etmeniz gerektiğini hatırlatır.

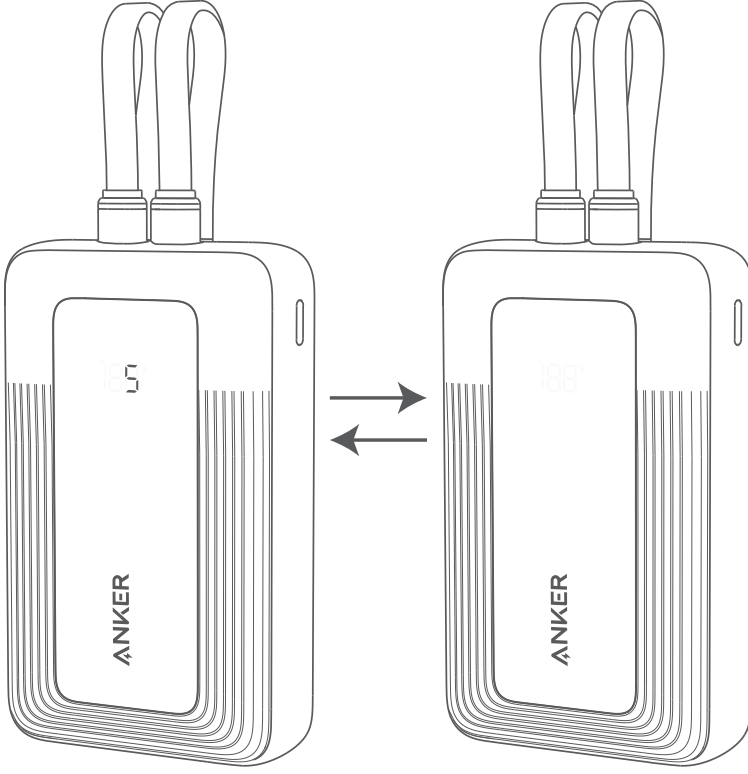


Power bank şarj etme

Dahili USB-C kablosu veya USB-C portu üzerinden power bank'i şarj edin.

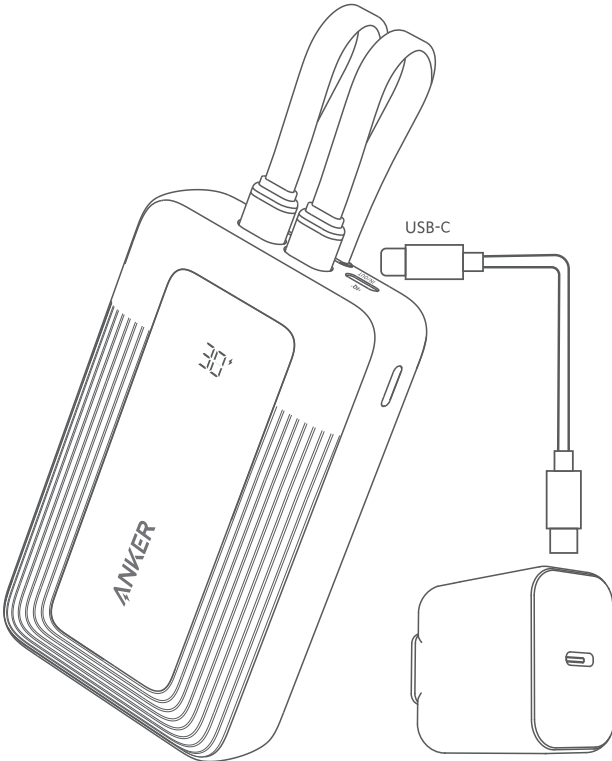


Damlama şarj modu (düşük akım şarj modu)


1. Damlama şarj modunu etkinleştirmek için güç düğmesine iki kez basın.

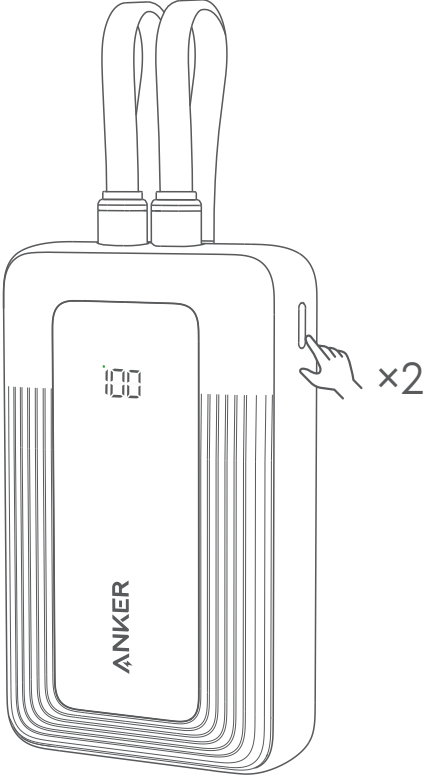

2. USB-A portu üzerinden kulaklıklarınızı veya diğer düşük güçlü cihazlarınızı şarj edin.

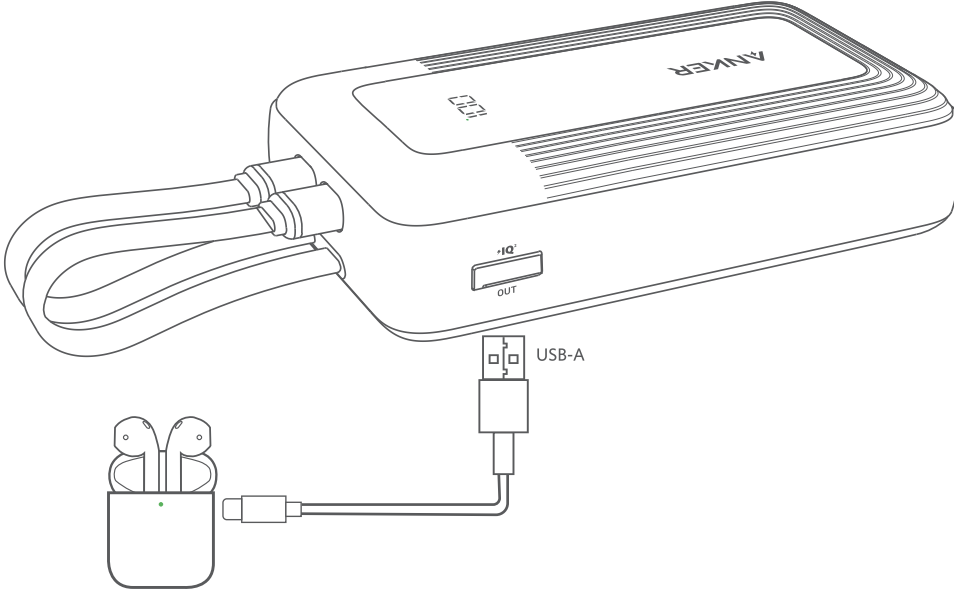

3. Damlama şarj modundan çıkmak için güç düğmesine iki kez basın.

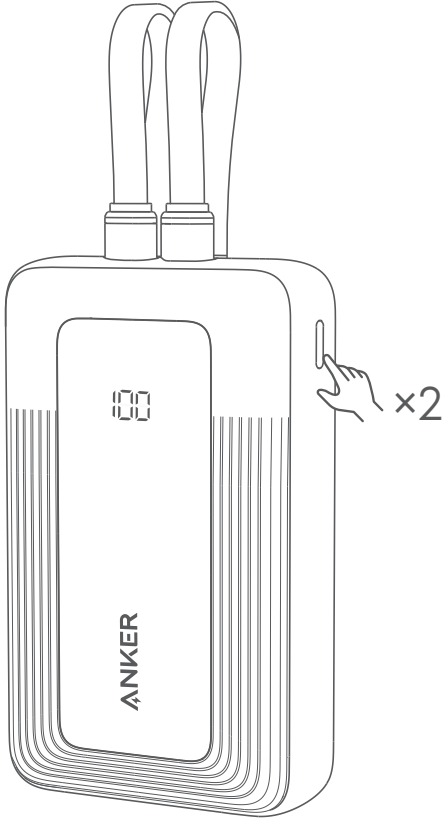

Teknik Özellikler

Hücre Kapasitesi	10.000 mAh
Pil Kapasitesi	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (İki Hücre Seri Bağlı)
Giriş	USB-C Kablosu / USB-C Portu: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,66A (Maks.20W)
Çıkış	USB-C Kablosu / USB-C Portu: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (Maks. 30W) Lightning Kablosu: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A (Maks. 27W) USB-A Portu: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A (Maks. 22,5W)
Toplam Çıkış	5V $\equiv$ 3A (Maks.15W)