



Έλεγχος επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

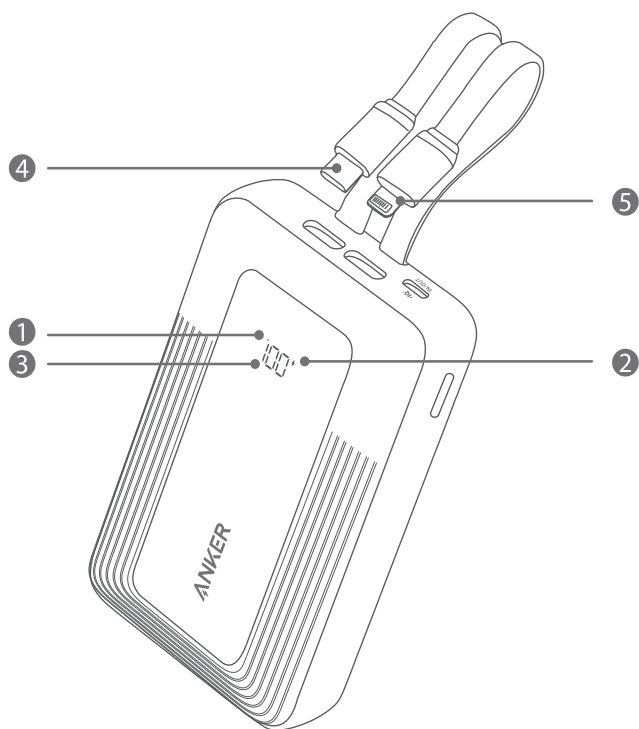

- ① Λειτουργία Φόρτισης Συντήρησης
- ② Επαναφόρτιση
- ③ Ποσοστό Υπολειπόμενης Μπαταρίας
- ④ Καλώδιο USB-C
- ⑤ Καλώδιο Lightning

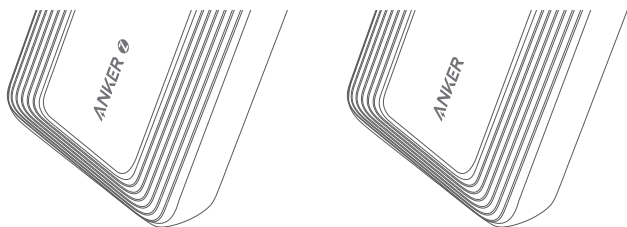


*Σημείωση: Κατά την πρόσφατη περίοδο, οι power banks με οποιαδήποτε από τις δύο εκδοχές λογοτύπων που εμφανίζονται παραπάνω θα αποστέλλονται τυχαία. Εκτός από το λογότυπο, η λειτουργικότητα των προϊόντων παραμένει ίδια. Παρακαλούμε να είστε βέβαιοι για την ποιότητα του προϊόντος.


Φόρτιση των συσκευών σας

Φορτίστε τα τηλέφωνα και τα tablet σας μέσω των ενσωματωμένων καλωδίων USB-C και Lightning ή των θυρών USB.

Με τα ενσωματωμένα καλώδια USB-C και Lightning:

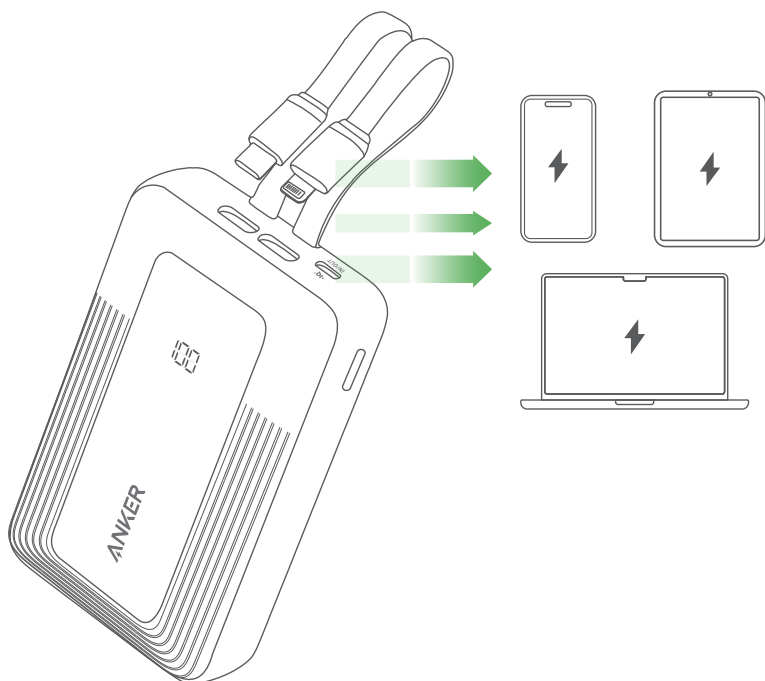


Με τις θύρες USB:

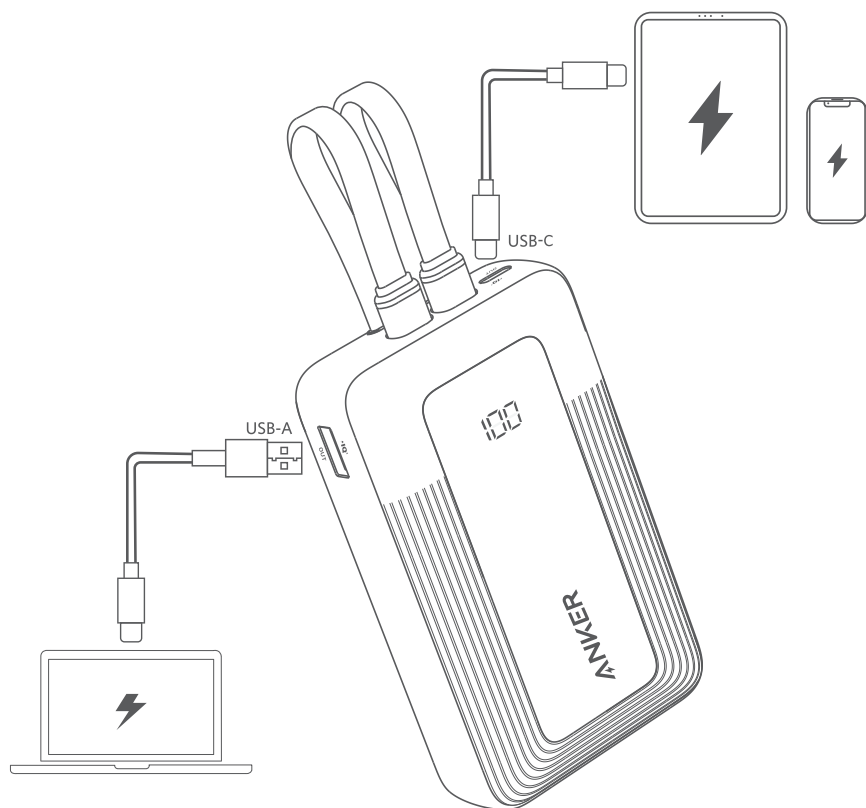


Υπενθύμιση Έξυπνης Φόρτισης

Όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει στο 5%, η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υπενθυμίζοντάς σας να φορτίσετε άμεσα το power bank.

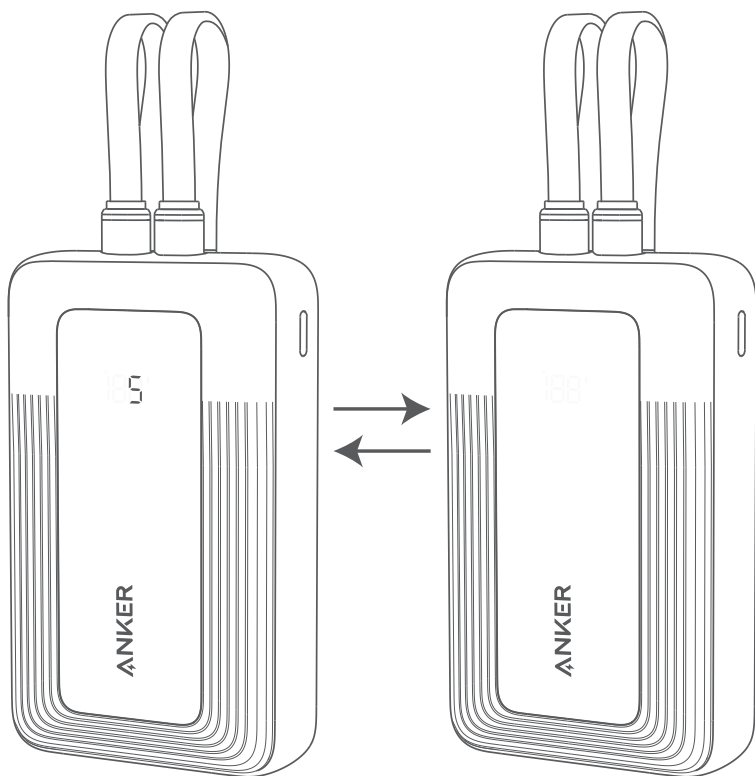


Επαναφόρτιση της τράπεζας ενέργειας

Φορτίστε την power bank μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου USB-C ή της θύρας USB-C.

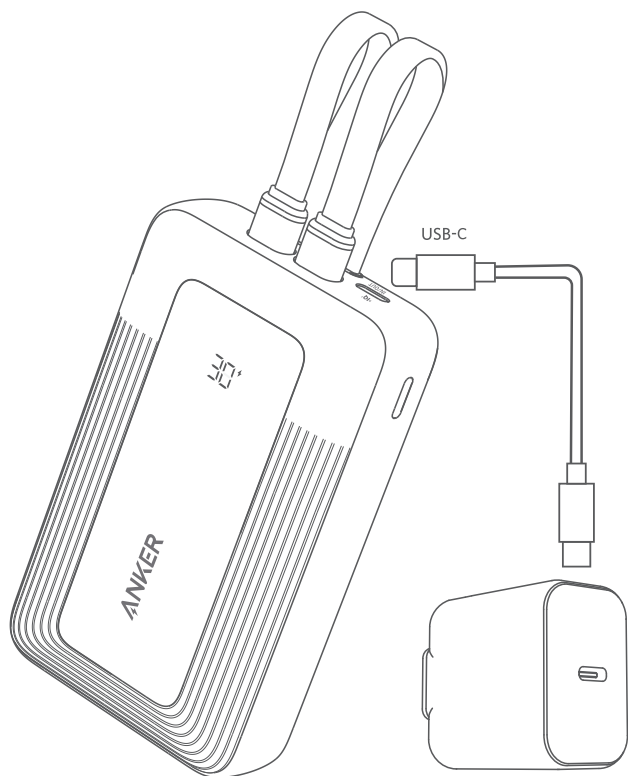


Λειτουργία φόρτισης σταγόνας (Λειτουργία φόρτισης χαμηλού ρεύματος)


1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φόρτισης σταγόνας.

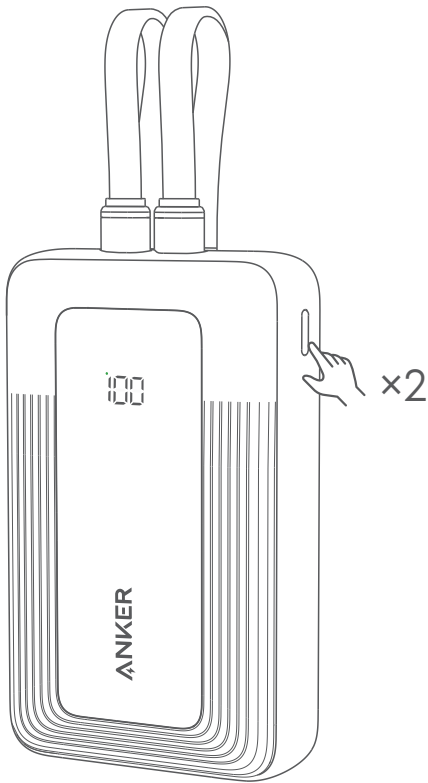

2. Φορτίστε τα ακουστικά σας ή άλλες συσκευές χαμηλής ισχύος μέσω της θύρας USB-A.

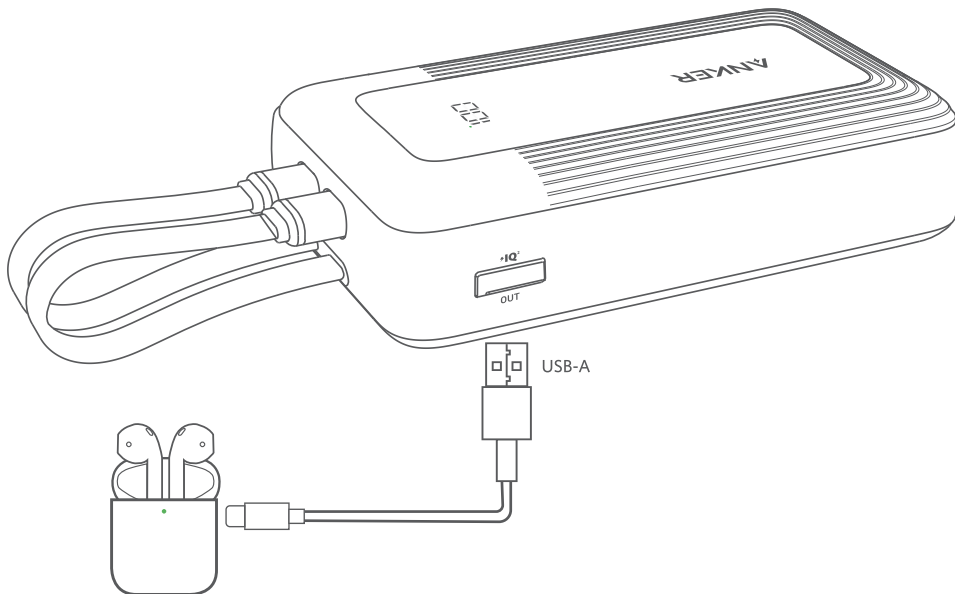

3. Πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να βγείτε από τη λειτουργία φόρτισης σταγόνas.

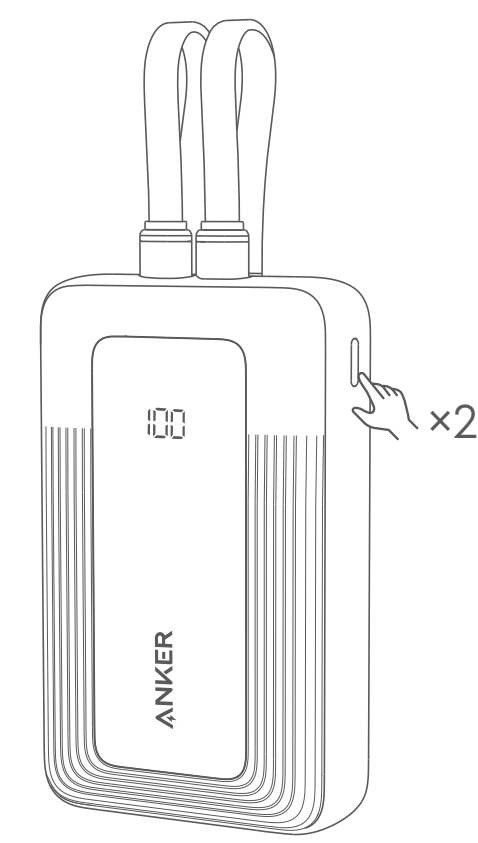

Προδιαγραφές

Χωρητικότητα στοιχείου	20,000 mAh
Χωρητικότητα Μπαταρίας	10.000 mAh 7,4 VDC / 74 Wh (Δύο κυψέλες σε σειρά)
Είσοδος	Καλώδιο USB-C / Θύρα USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2,22A / 12V ≡ 1,66A (20W Μέγ.)
Εξοδος	Καλώδιο USB-C / Θύρα USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 2,5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1,5A (30W Μέγ.)
	Καλώδιο Lightning: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A (27W Μέγ.)
	Θύρα USB-A: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 1,5A (22,5W Μέγ.)
Συνολική έξοδος	5V ≡ 3A (15W Μέγ.)