



בדיקת רמת הסוללה

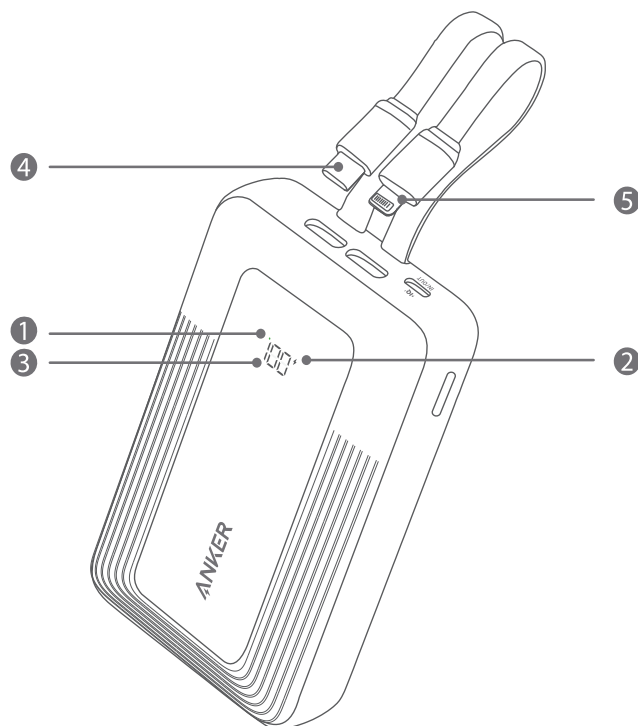

- ① מצב טעינת טפטוף
- ② טעינה מחדש
- ③ Remaining Battery Percentage
- ④ כבל USB-C
- ⑤ כבל Lightning

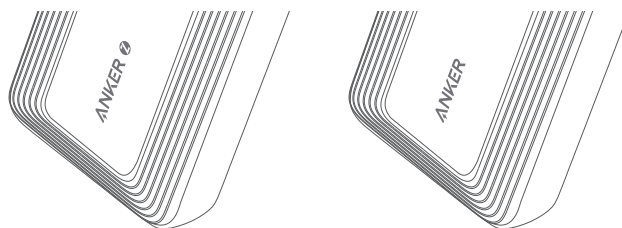


הערה: בתקופה האחרונה, סוללות גיבוי עם אחד משני עיצובי הלוגו המוצגים לעיל יישלחו באופן אקראי. מלבד הלוגו, הפונקציונליות של המוצרים נשארת זהה. אנא היו בטוחים באיכות המוצר.


טעינת המכשירים שלך

טענו את הטלפונים והטאבלטים שלכם באמצעות כבלים מובנים מסוג USB-C ו-Lightning או דרך יציאות ה-USB.

עם כבלי USB-C ו-Lightning המובנים:

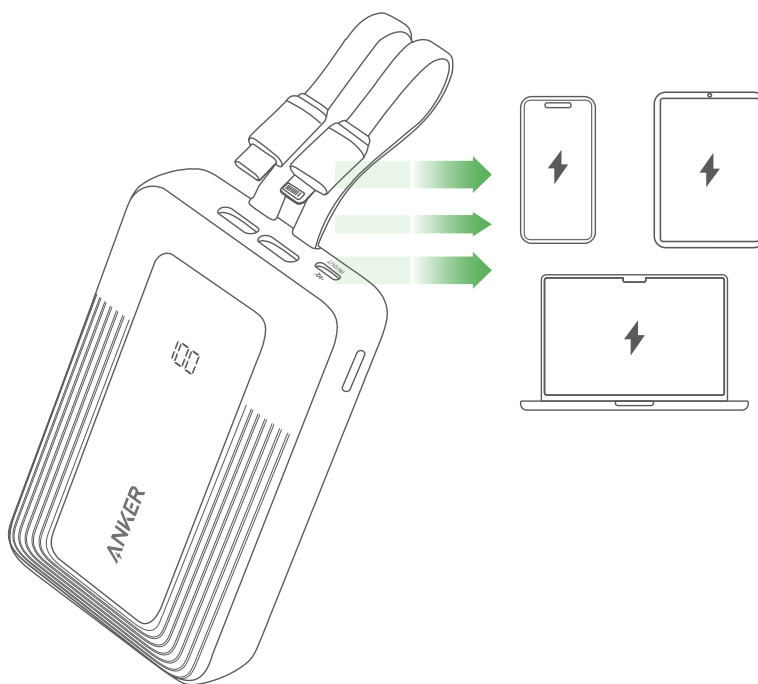


עם יציאות ה-USB:

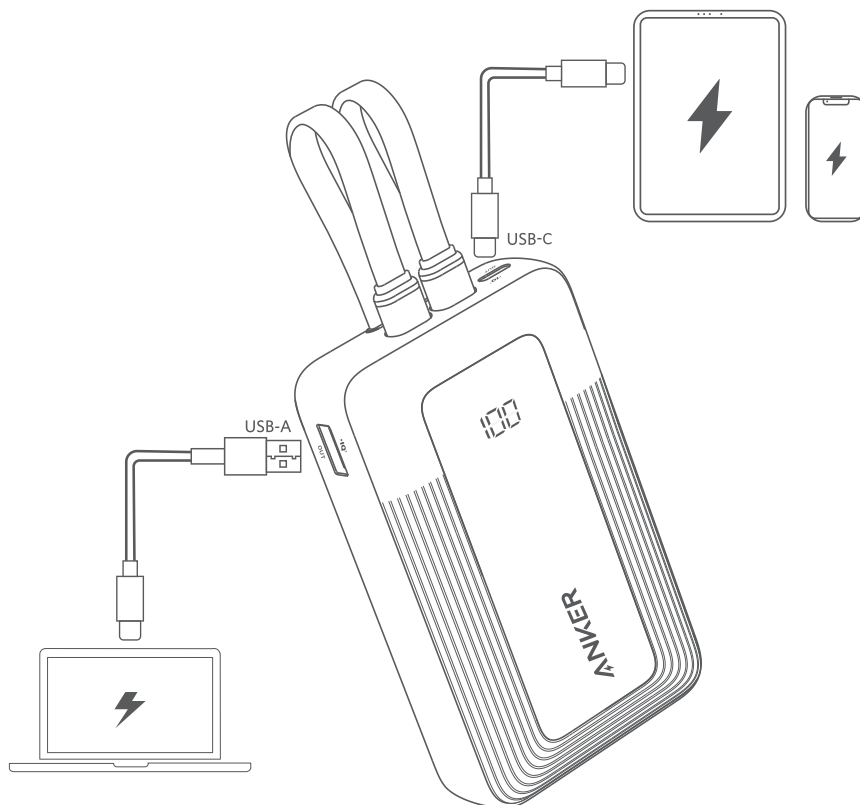


תזכורת לטעינה חכמה

כאשר רמת הסוללה יורדת ל-5%, מחוון הסוללה במסך יבהב, ויזכיר לך לטעון את הסוללה הניידת מיד.

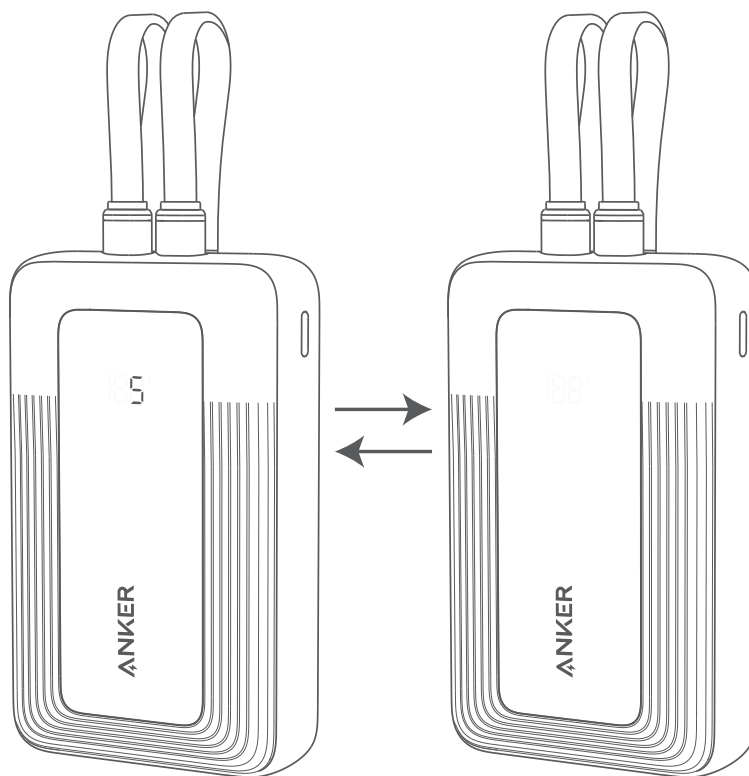


טעינת סוללת הגיבוי

טען את הסוללה הניידת באמצעות כבל ה-USB-C המובנה או דרך שקע ה-USB-C.

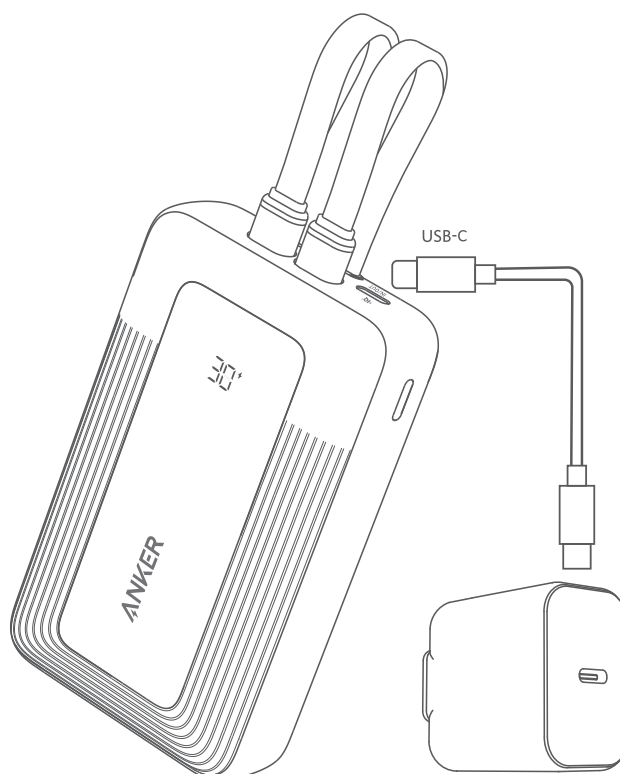


מצב טעינת טפטוף (מצב טעינת זרם נמוך)


1. לחץ על לחצן ההפעלה פעמיים כדי להפעיל מצב טעינת טפטוף.

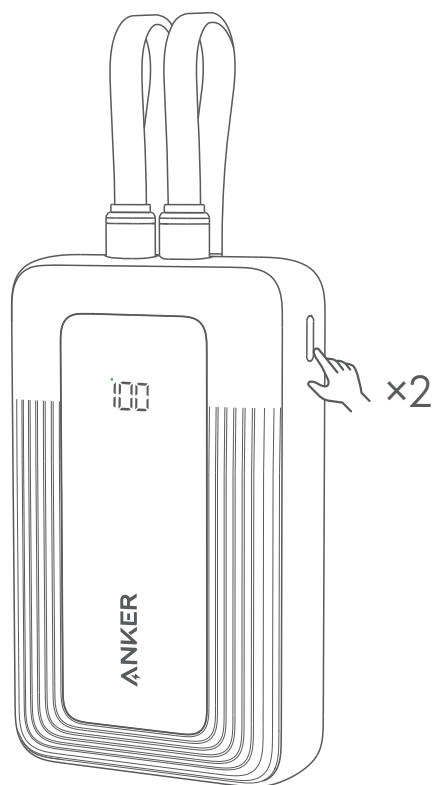

2. טען את אוזניותך או מכשירים אחרים בעלי צריכת חשמל נמוכה דרך יציאת USB-A.

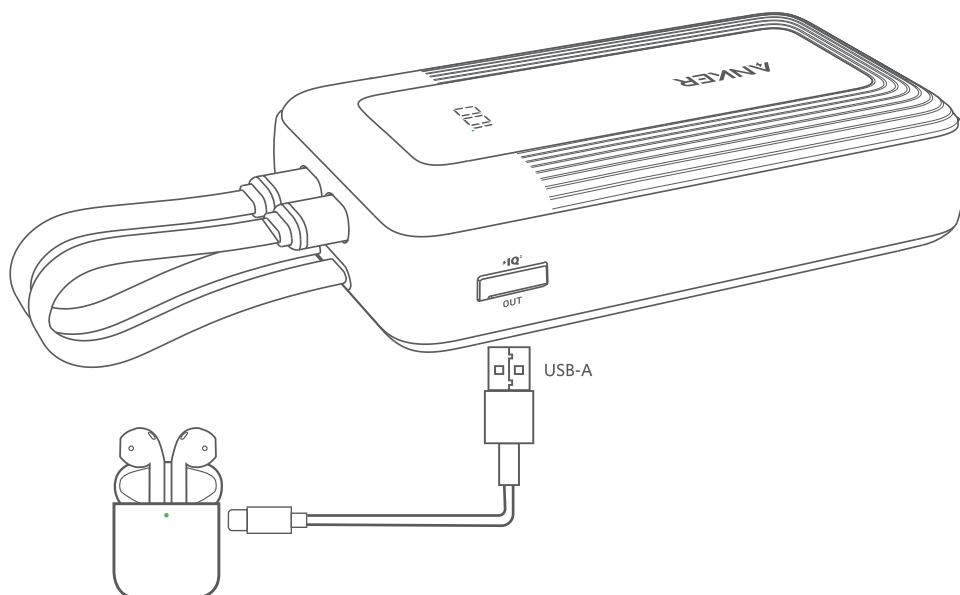

3. לחץ על לחצן ההפעלה פעמיים כדי לצאת מצב טעינת טפטוף.

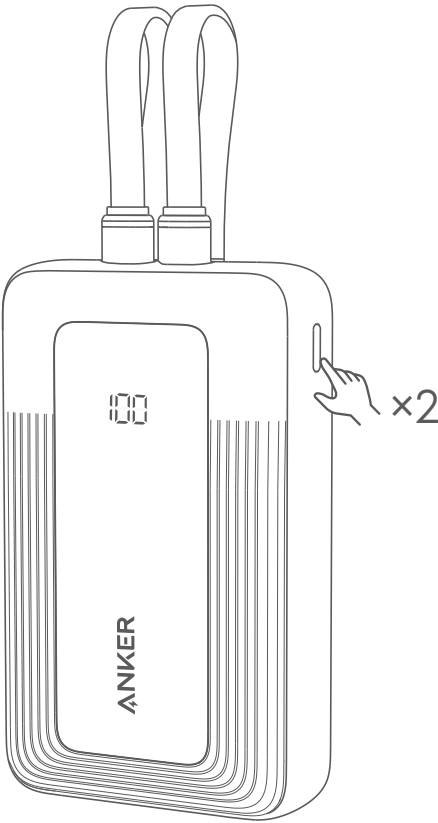

מפרט טכני

קיבולת תא	mAh 20,000
קיבולת הסוללה	mAh 7.4 VDC / 74 Wh 10,000 (שתי תאים בטור)
קלט	כבל USB-C / יציאת 20W (USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A / 12V ⎓ 1.66A) מקסימום
פלט	כבל USB-C / יציאת 30W (USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A) מקסימום כבל Lightning: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A (27W) מקסימום יציאת 22.5W (USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 1.5A) מקסימום
פלט כולל	5V ⎓ 3A (15W) מקסימום