



Kontrola úrovně baterie

Stiskněte tlačítko napájení pro kontrolu úrovně baterie.

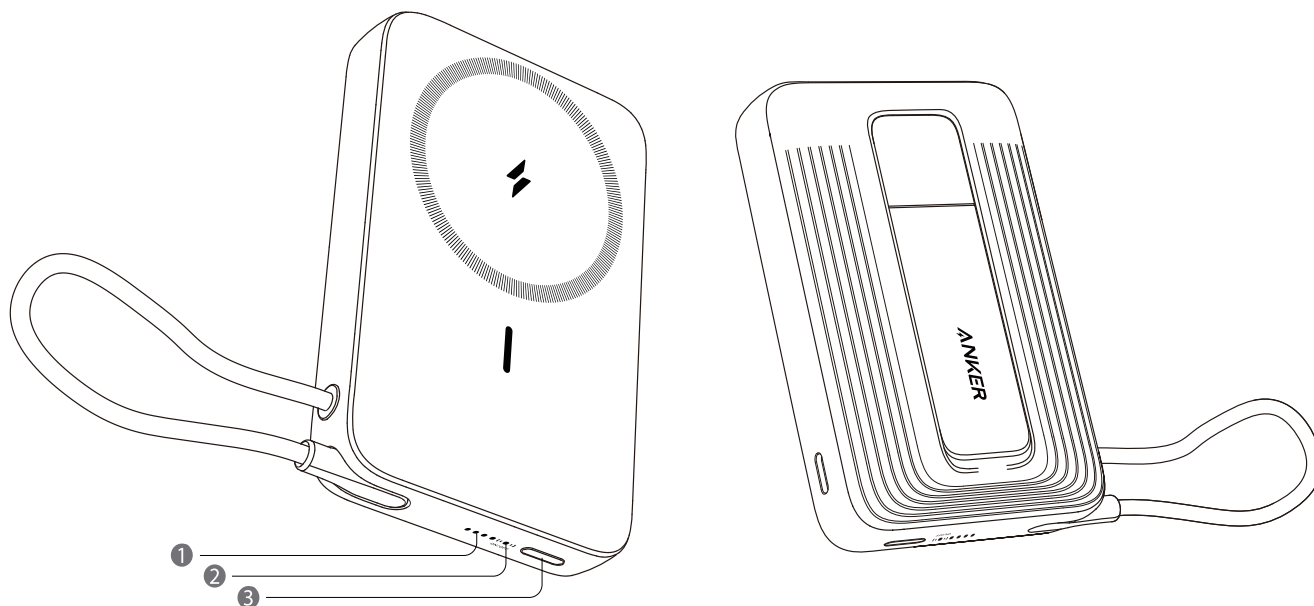

- ① Bílé světlo: Indikátor stavu nabití baterie
- ② Modré světlo: Indikátor bezdrátového nabíjení
- ③ Tlačítko napájení

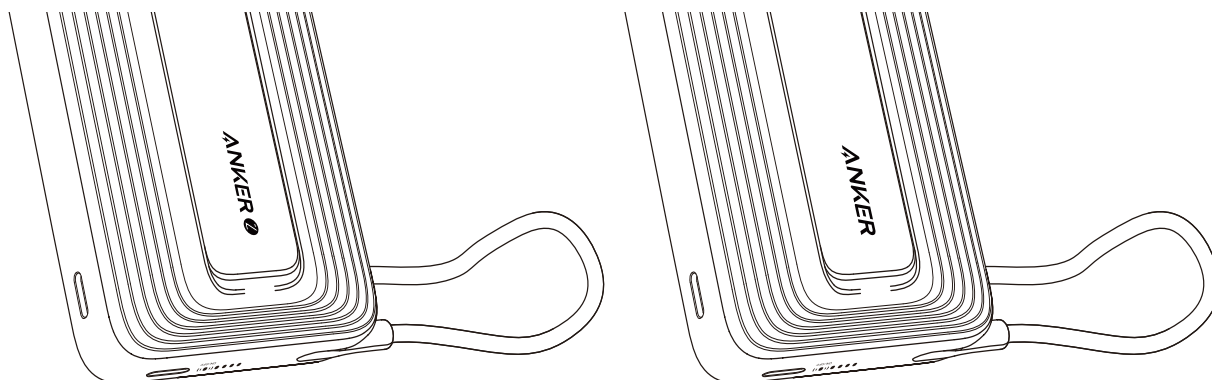

*Poznámka: V nedávném období budou powerbanky s jednou z výše uvedených verzí loga zasílány náhodně. Kromě loga zůstává funkčnost produktů stejná. Ujistujeme vás o kvalitě produktu.


Nabíjení zařízení

Bezdrátové nabíjení vašich zařízení


Bílý indikátor úrovně baterie a modrý indikátor bezdrátového nabíjení se rozsvítí, když se vaše zařízení nabíjejí bezdrátově.

Poznámka: Chcete-li ručně aktivovat nebo ukončit režim bezdrátového nabíjení, stiskněte dvakrát tlačítko napájení.


1

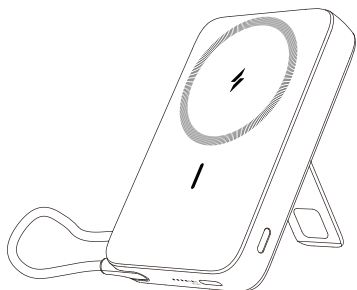

2

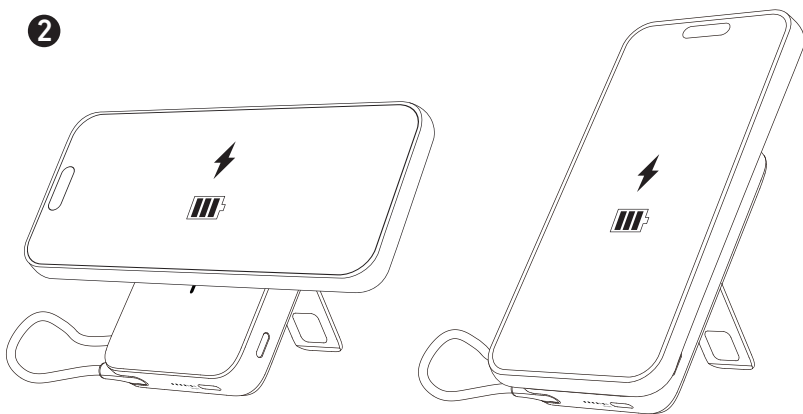

Nabíjení vašich zařízení prostřednictvím vestavěného kabelu USB-C nebo portu USB-C

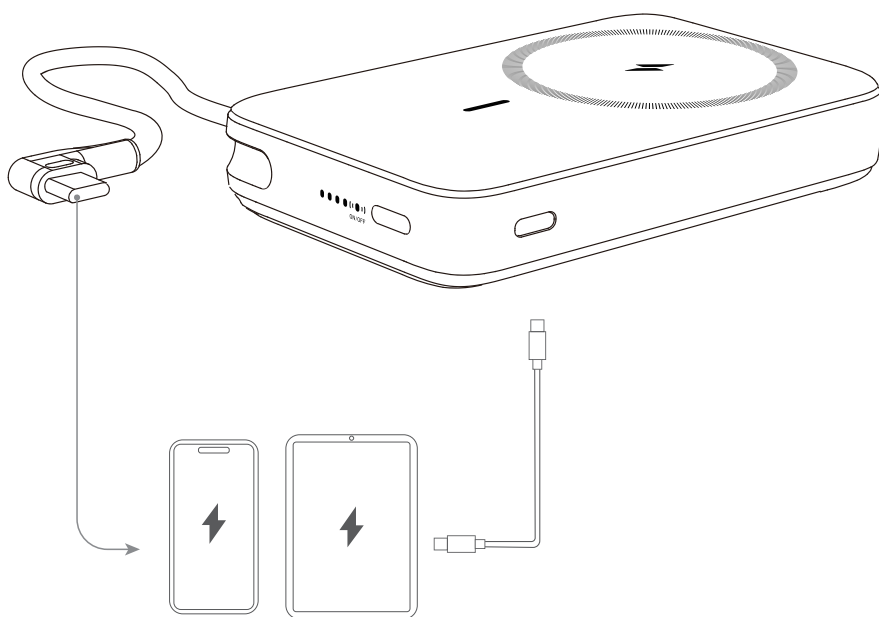


Poznámka:

Použijte vestavěný kabel USB-C k dosažení rychlého nabíjení. Alternativně zvýšíte rychlost bezdrátového nabíjení tím, že nebudete používat svůj telefon a zavřete aplikace s vysokou spotřebou energie. Když je vaše zařízení nabíjeno pomocí vestavěného USB-C kabelu, bezdrátové nabíjení bude


automaticky deaktivováno. Stiskněte tlačítko napájení dvakrát, aby se znovu aktivoval režim bezdrátového nabíjení.

Dobíjení powerbanky

Nabijte svou powerbanku pomocí vestavěného USB-C kabelu nebo USB-C portu.

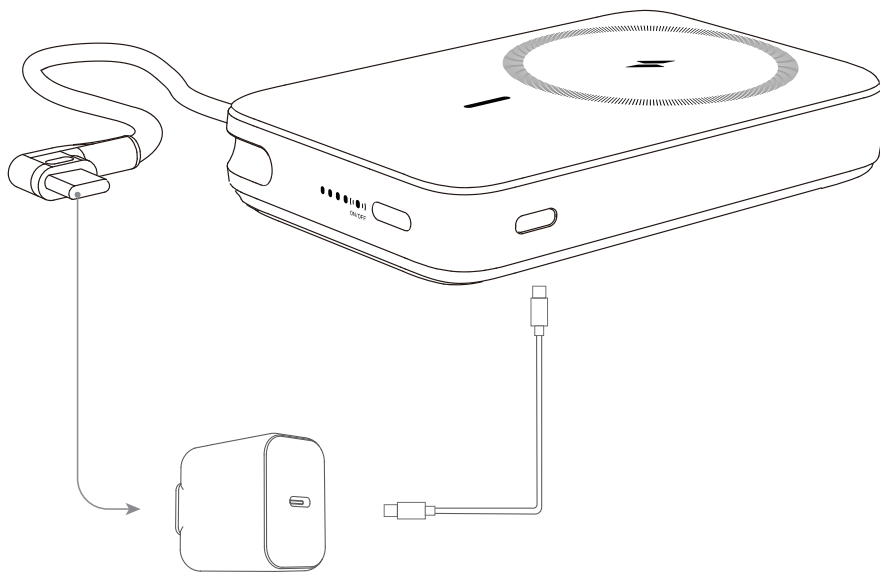

Nabíjení a současné dobíjení

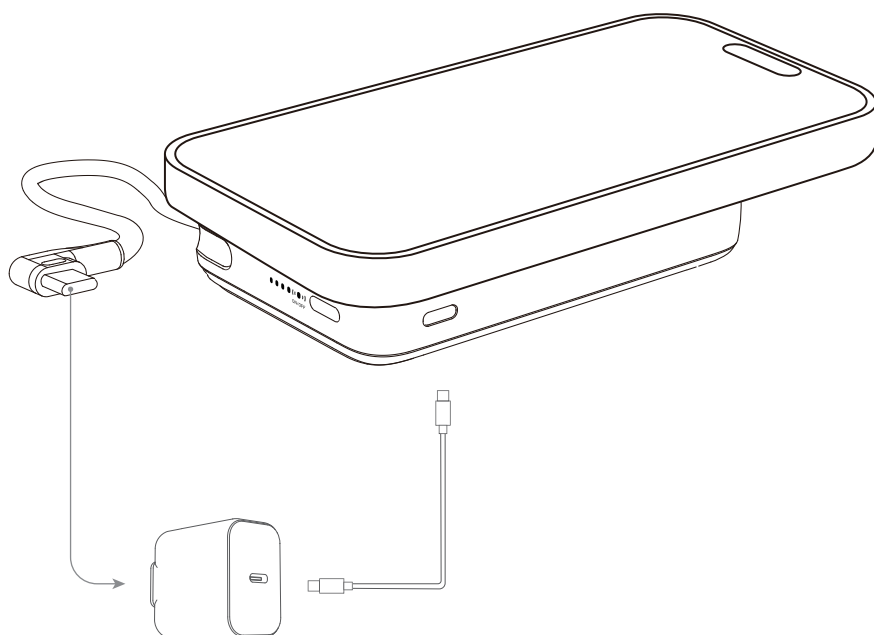

Specifikace

Kapacita článku	10.000 mAh
Vstup	USB-C kabel / USB-C port: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (max. 20W)
Výstup	USB-C kabel / USB-C port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (max. 30W)
Bezdrátový Výstup	5W / 7,5W
Celkový výstup	5V = 3A (max. 15W)