



Akun varaustason tarkistaminen

Paina virtapainiketta tarkistaaksesi akun tason.

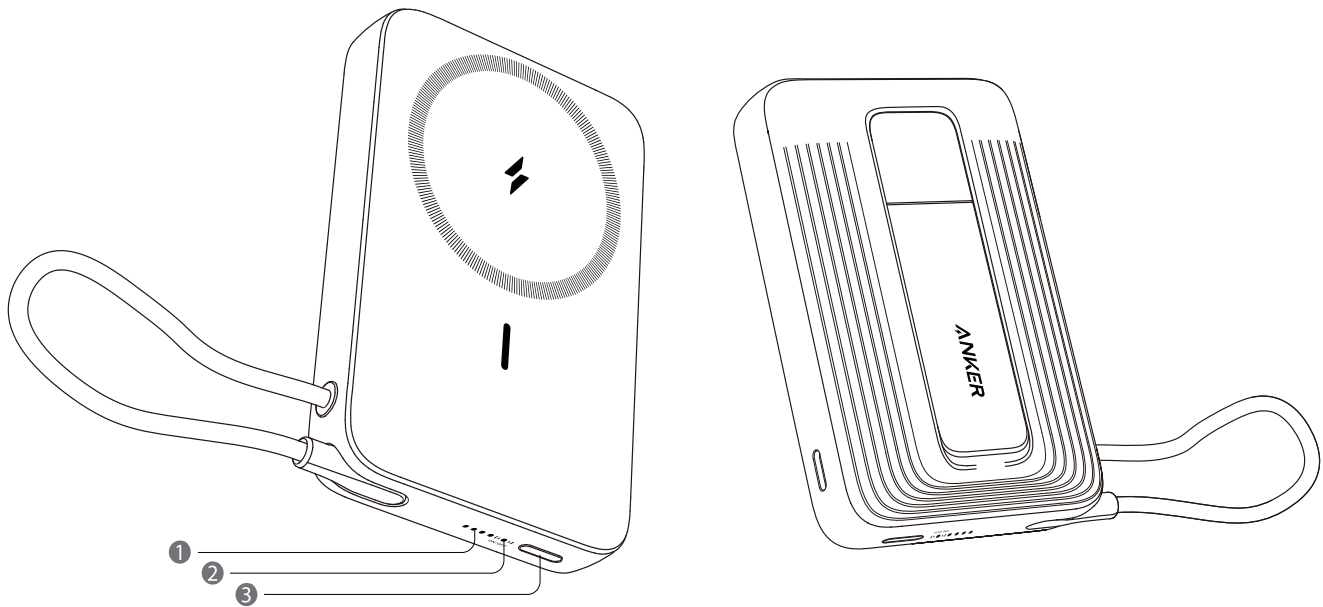

- ① Valkoinen valo: akun varaustason ilmaisin
- ② Sininen valo: Langattoman latauksen merkkivalo
- ③ Virtapainike

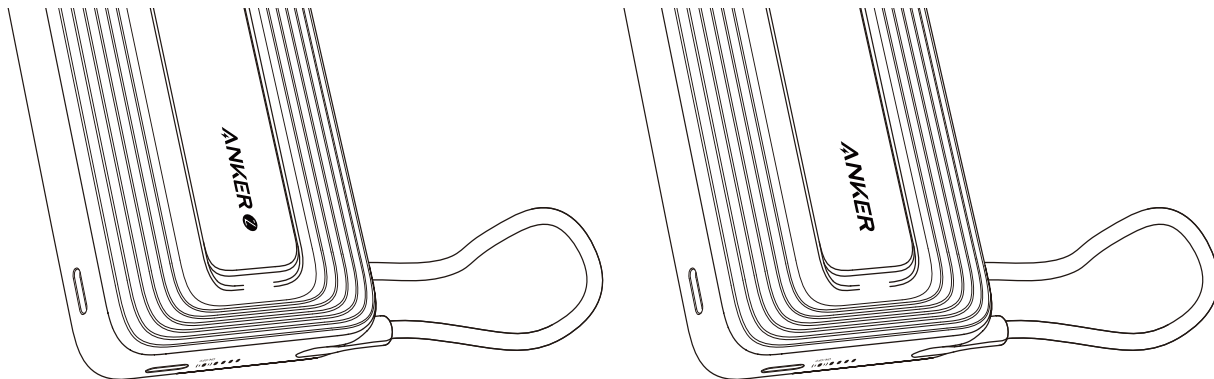

*Huomautus: Viime aikoina lähetettävät virtapankki toimitetaan satunnaisesti jommallakummalla yllä näkyvällä logoversiolla. Lukuun ottamatta logoa, tuotteiden toiminnallisuus säilyy ennallaan. Olethan varma tuotteen laadusta.


Laitteidesi lataaminen

Laitteiden langaton lataaminen


Valkoinen akun varaustason merkkivalo ja sininen langattoman latauksen merkkivalo syttyvät, kun laitteesi ladataan langattomasti.

Huomautus: Voit aktivoida tai poistua langattoman latauksen tilasta manuaalisesti painamalla virtapainiketta kahdesti.


1

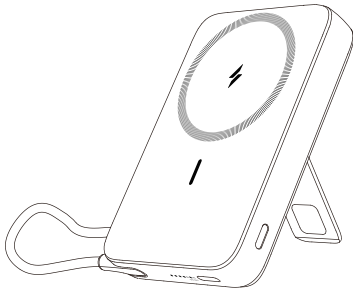

2

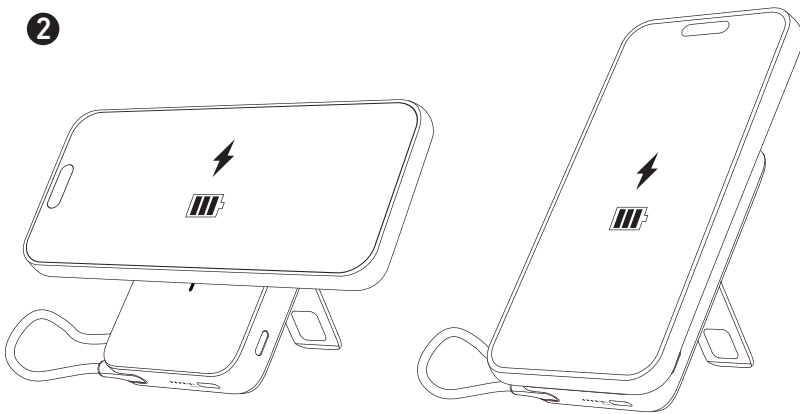

Laitteidesi lataaminen sisäänrakennetun USB-C-kaapelin tai USB-C-portin kautta

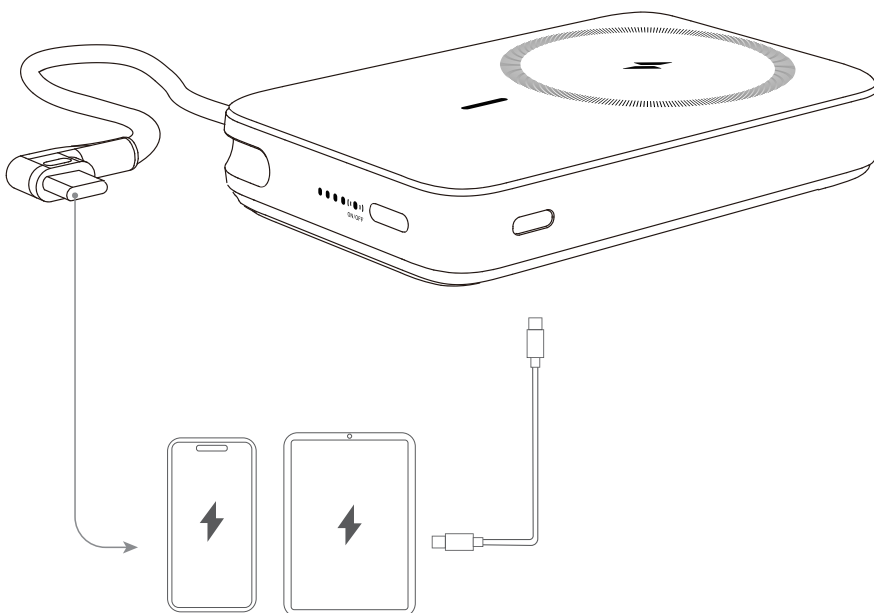


Huomautus:

Käytä sisäänrakennettua USB-C-kaapelia nopeaan lataukseen. Vaihtoehtoisesti voit parantaa langattoman latauksen nopeutta olemalla käyttämättä puhelinta ja sulkemalla paljon virtaa kuluttavat sovellukset.


Kun laite ladataan sisäänrakennetun USB-C-kaapelin kautta, langaton lataus poistetaan automaattisesti käytöstä. Paina virtapainiketta kahdesti aktivoitaksesi langattoman latauksen tilan uudelleen.

Virtapankki lataaminen

Lataa virtapankkisi sisäänrakennetun USB-C-kaapelin tai USB-C-portin kautta.

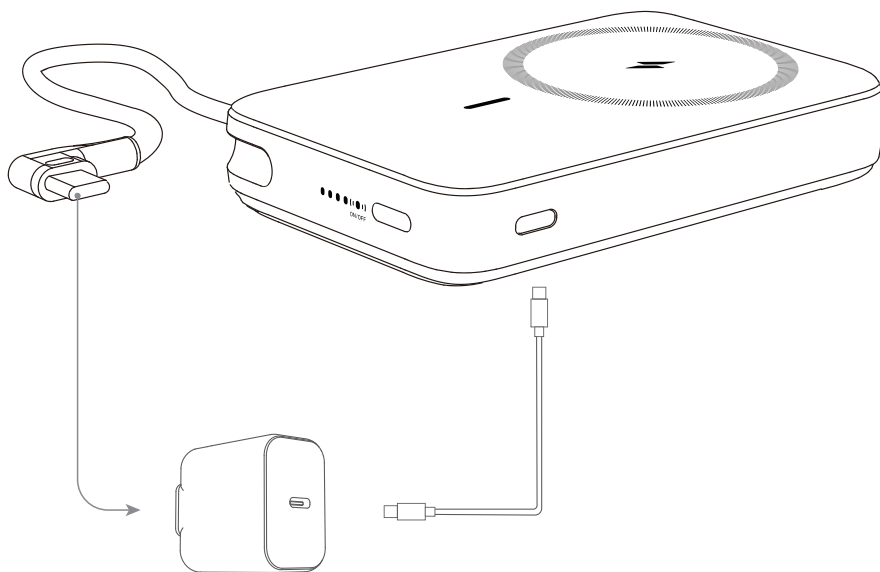

Lataaminen ja uudelleenlataaminen samanaikaisesti

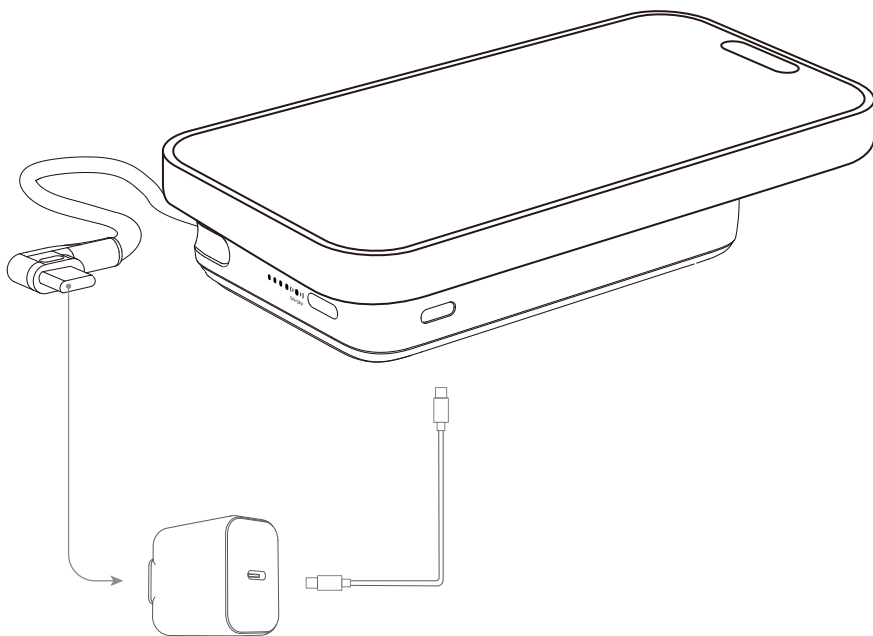

Tekniset tiedot

Kennon varauskyky	10.000 mAh
Syöttö	USB-C-kaapeli / USB-C-portti: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (enintään 20W)
Lähtö	USB-C-kaapeli / USB-C-portti: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (enintään 30W)
Langaton lähtö	5W / 7,5W
Kokonaistuotanto	5V = 3A (enintään 15W)