



Verificarea nivelului bateriei

Apăsați butonul de pornire pentru a verifica nivelul bateriei.

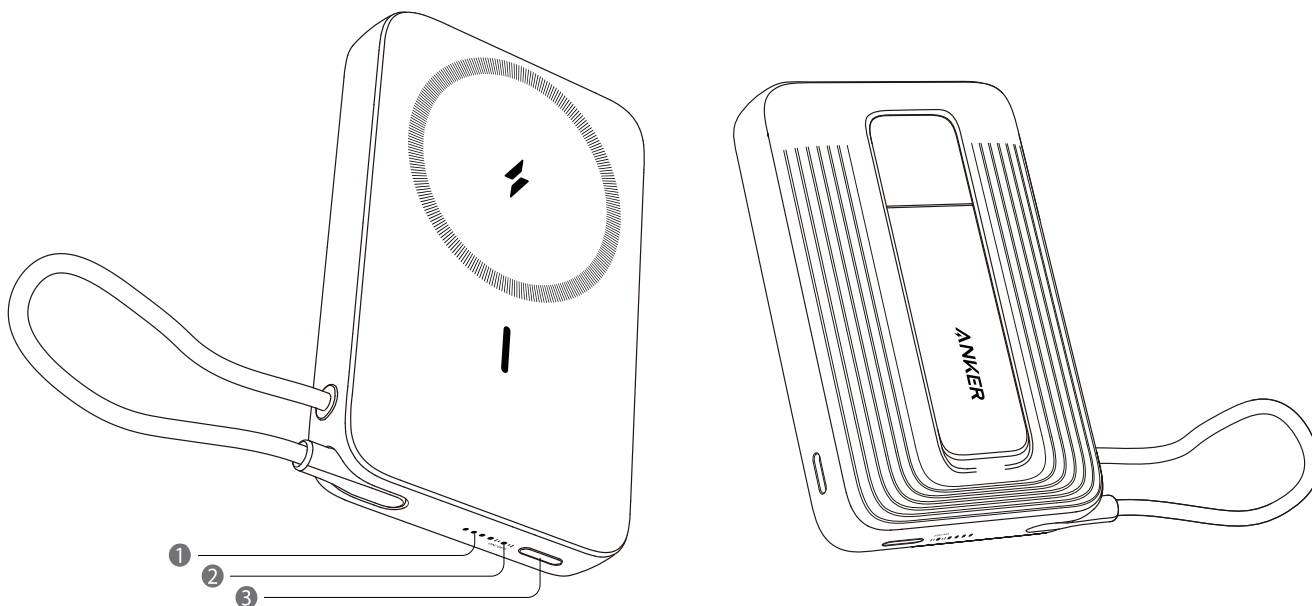

- ① Lumina albă: Indicator nivel baterie
- ② Lumină Albastră: Indicator de Încărcare Wireless
- ③ Buton de pornire

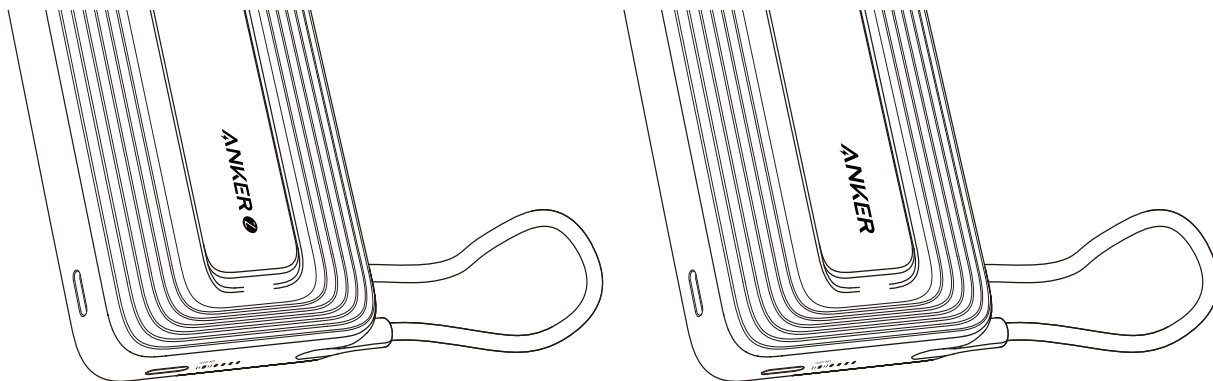

*Notă: în perioada recentă, bateriile externe care prezintă oricare dintre cele două versiuni de logo prezentate mai sus vor fi livrate aleatoriu. În afară de logo, funcționalitatea produselor rămâne identică. Vă rugăm să fiți siguri de calitatea produsului.


Încărcarea dispozitivelor dvs

Încărcarea dispozitivelor dvs. fără fir


Indicatorul alb de nivel al bateriei și indicatorul albastru de încărcare wireless se vor aprinde atunci când dispozitivele dvs. sunt încărcate wireless.

Notă: Pentru a activa sau dezactiva manual modul de încărcare wireless, apăsați de două ori butonul de alimentare.


1

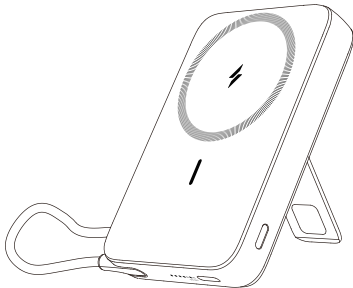

2

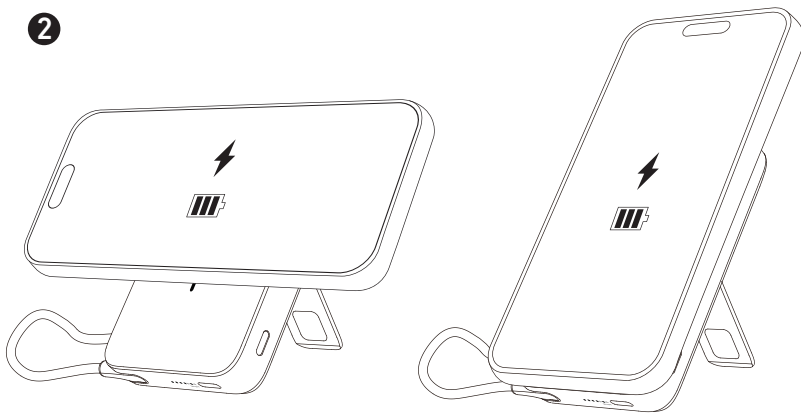

Încărcarea dispozitivelor dvs. prin cablul USB-C integrat sau portul USB-C

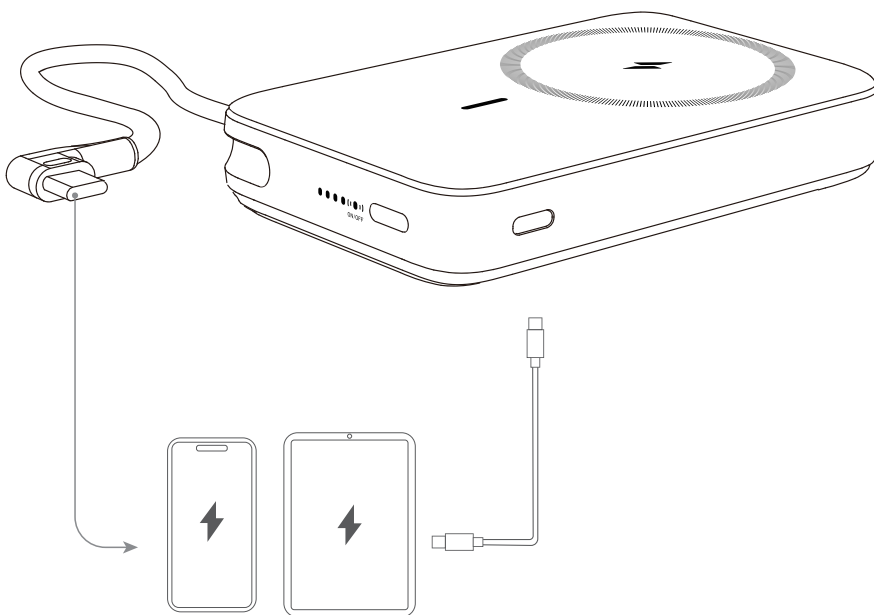


Notă:

Utilizați cablul USB-C integrat pentru a realiza încărcarea rapidă. Alternativ, îmbunătățiți viteza de încărcare wireless evitând utilizarea telefonului și închizând aplicațiile cu consum mare de energie. Când dispozitivul dvs. este încărcat prin cablul USB-C integrat, încărcarea wireless va fi dezactivată.


automat. Apăsați butonul de pornire de două ori pentru a reactiva modul de încărcare wireless.

Reîncărcarea bateriei externe

Reîncărcați bateria externă folosind cablul USB-C integrat sau portul USB-C.

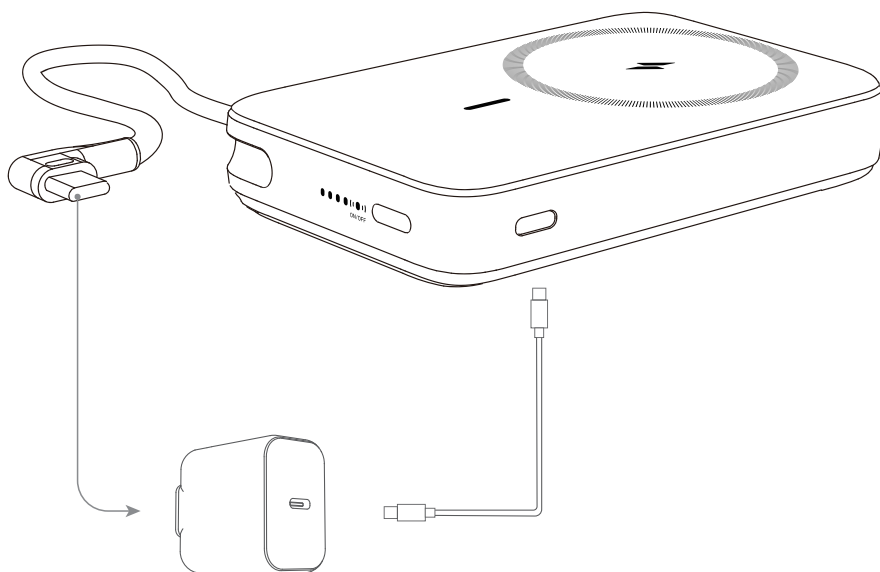

Încărcare și reîncărcare simultană

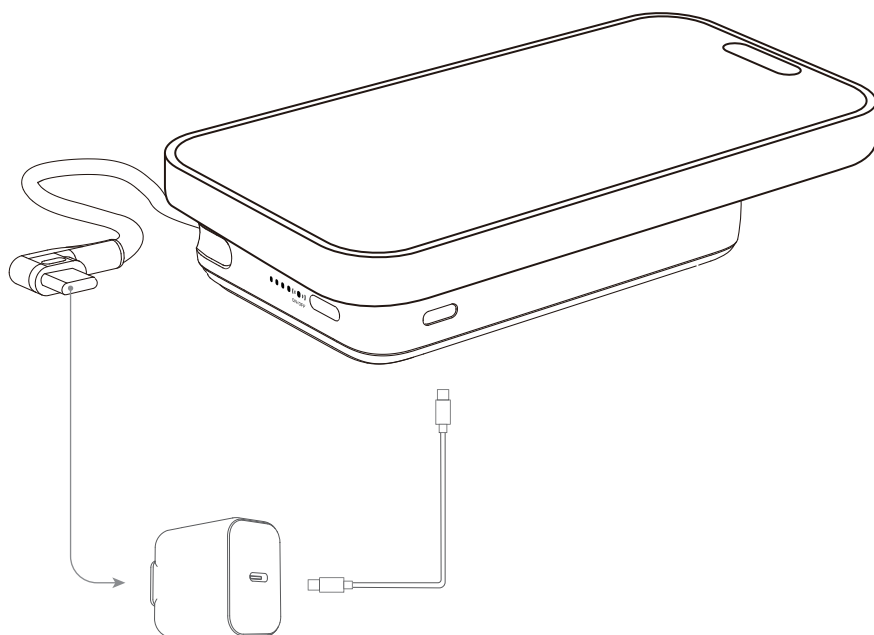

Specificații tehnice

Capacitatea celulei	10.000 mAh
Intrare	Cablu USB-C / Port USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2,22A / 12V ≡ 1,66A (20W Max)
Ieșire	Cablu USB-C / Port USB-C: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 2,5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1,5A (30W max)
Ieșire Wireless	5W / 7,5W
Ieșire totală	5V ≡ 3A (Maxim 15W)