


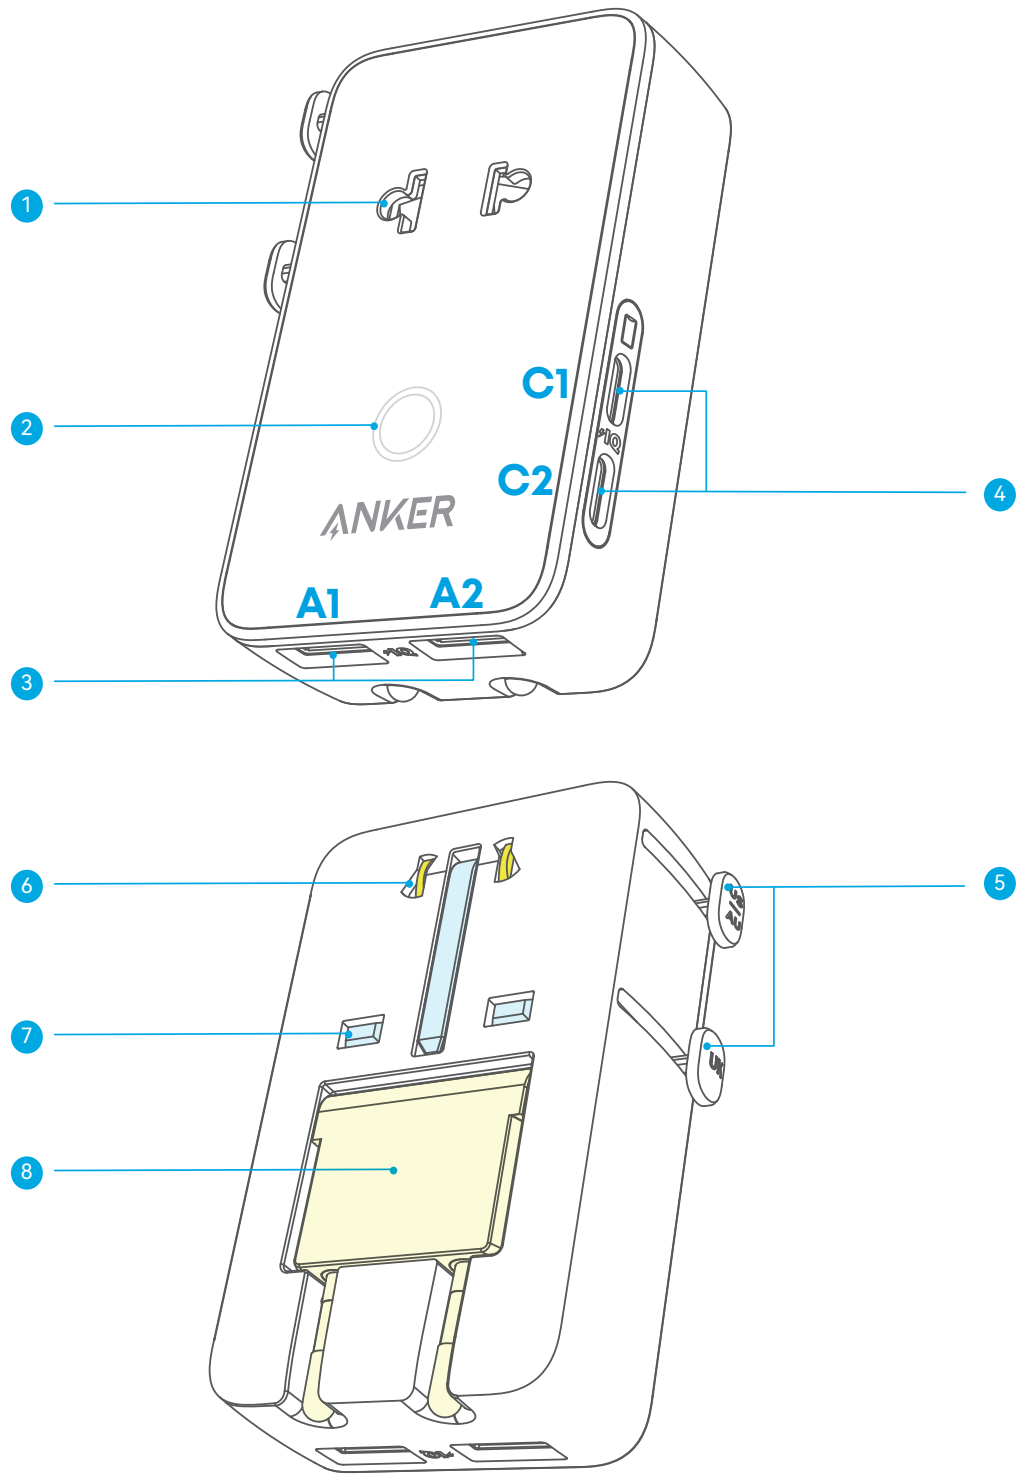

1. منفذ التيار المتردد
2. مؤشر LED
- أبيض ثابت: تشغيل عادي
3. منافذ USB-A
4. منافذ USB-C
5. المنزلق
6. قابس الولايات المتحدة/أستراليا (دبابيس قابلة للتدوير)
7. قابس المملكة المتحدة
8. قابس الاتحاد الأوروبي قابس الاتحاد الأوروبي

كيفية استخدام المحول

انتباه:

1. تأكد من أن المنزلق مثبت بشكل صحيح أثناء الاستخدام.
2. استخدم مقبس تيار متردد واحد فقط في كل مرة. قد يؤدي استخدام الاثنين معًا إلى صعقة كهربائية.
3. استخدم نوعًا واحدًا من القابس في كل مرة عن طريق تحريك مقبض الاختيار. سيتم قفل دبابيس القابس الأخرى تلقائيًا عند تحديد نوع واحد.
4. لا تقم بإدخال محول السفر في محول آخر.
5. هذا المحول الكهربائي مخصص للاستخدام المؤقت ولا ينبغي استخدامه بشكل دائم.

تذكير:


1. هذا المحول لا يحول الجهد.
2. الأجهزة التي يتجاوز استهلاكها للطاقة 1,380 واط لا يمكن استخدامها.
3. الأجهزة التي تتوافق مع مواصفات الجهد والطاقة في الجدول أدناه مناسبة للاستخدام.

الوجهة	الجهد الكهربائي وتقييم الطاقة
المناطق 100 ~ 125 فولت	الجهد المزدوج (100-240 فولت) و >750 واط الجهد الأحادي (125 فولت) و >750 واط
المناطق 220 ~ 240 فولت	الجهد المزدوج (100-240 فولت) و >1,380 واط الجهد الأحادي (230 فولت) و >1,380 واط

ملاحظة: تشمل المناطق ذات الجهد 100-125 فولت الولايات المتحدة وكندا واليابان وغيرها. تشمل المناطق ذات الجهد 220-240 فولت ألمانيا والمملكة المتحدة وسنغافورة وغيرها.


استخدام القابس الأمريكي:

حرك شريط التمرير "US / AU" إلى اليسار بالكامل كما هو موضح. لإرجاع القابس، اضغط مع الاستمرار على منزلق "US / AU"، ثم حركه بالكامل إلى اليمين.

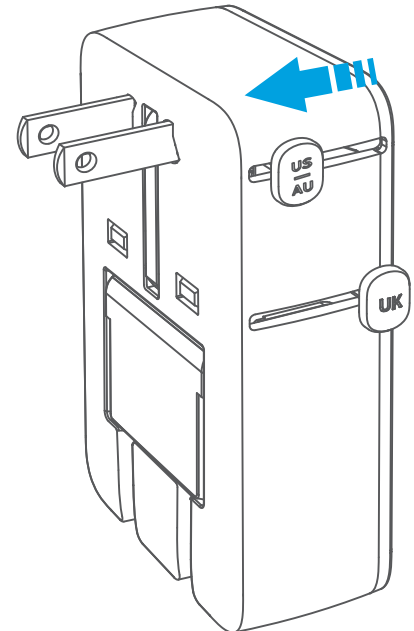

استخدم قابس أستراليا:


حرك شريط التمرير "US / AU" إلى اليسار تمامًا كما هو موضح، ثم قم بتدوير الدبابيس إلى الداخل بزاوية 45°. لإرجاع القابس، اضغط مع الاستمرار على منزلق "US / AU"، ثم حركه بالكامل إلى اليمين.

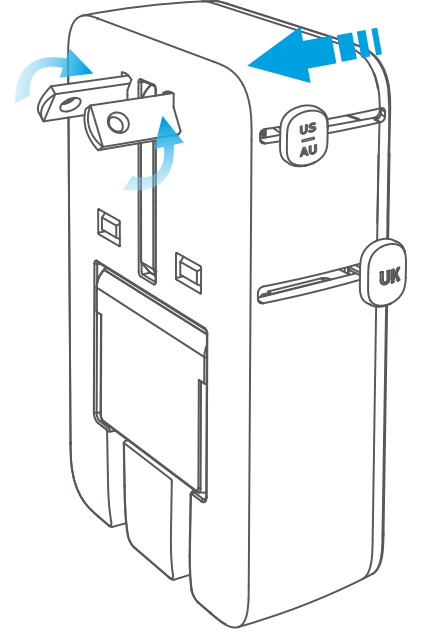


استخدام القابس البريطاني:

حرك شريط التمرير "UK" إلى اليسار بالكامل كما هو موضح، ثم ارفع دبوس الأرض الأوسط يدويًا. لإعادة القابس، اضغط مع الاستمرار على منزلق "UK"، وحركه بالكامل إلى اليمين، ثم اضغط برفق على دبوس التأريض لأسفل.

1

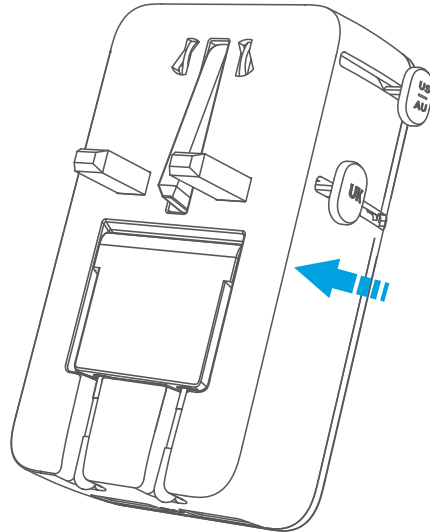

2

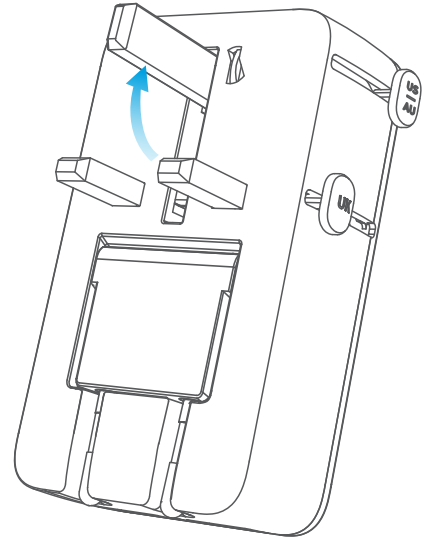


استخدام القابس الأوروبي:


قم برفع القابس يدويًا.

لإرجاع القابس، اضغط عليه برفق للأسفل إلى موضعه الأصلي.

1

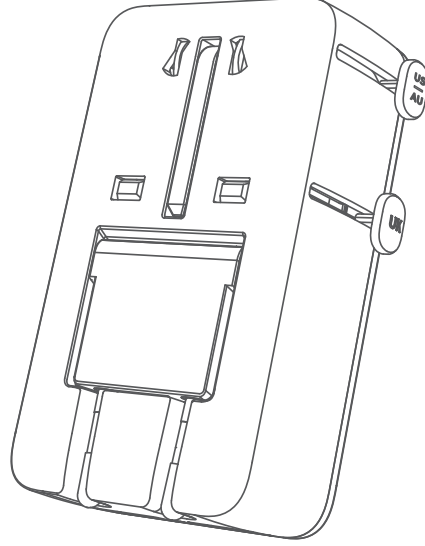

2

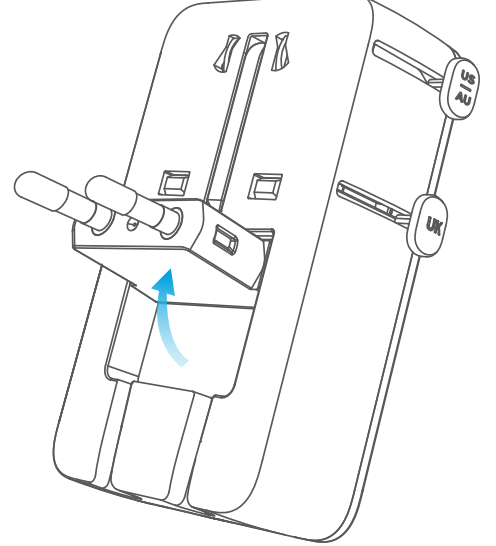



المواصفات


القدرة الكلية بالواط	20.0 واط كحد أقصى
الإدخال	التصنيف للولايات المتحدة: 125 فولت، 50/60 هرتز، 6 أمبير كحد أقصى، 750 واط كحد أقصى التصنيف للمملكة المتحدة / إيطاليا: 230 فولت، 50/60 هرتز، 6 أمبير كحد أقصى، 1,380 واط كحد أقصى
مخرج USB	منفذ واحد: USB-A1 / USB-A2: 5.0V = 2.4A، 12.0W (12.0W كحد أقصى) (USB-C1: 5.0V = 3.0A، 15.0W / 9.0V = 2.22A، 20.0W / 12.0V = 1.67A، 20.0W (20.0W Max كحد أقصى) USB-C2: 5.0V = 3.0A، 15.0W (15.0W كحد أقصى) منفذين / ثلاثة منافذ / أربعة منافذ قيد الاستخدام: 15.0 واط كحد أقصى مشترك
متوسط الكفاءة النشطة	87.20%
الكفاءة عند التحميل المنخفض (10%)	83.23%
استهلاك الطاقة بدون حمل	0.082W







الأسئلة الشائعة

ما هي أنواع معايير القوابس التي يدعمها المحول؟

يُقدم محول السفر نانو أنواع المقابس في أكثر من 200 دولة ومنطقة. مزود بأربعة أنواع أساسية من المقابس: النوع A، النوع I، النوع G، والنوع C، لتلبية احتياجات السفر حول العالم. للحصول على قائمة مفصلة بأنواع القوابس المدعومة، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه.

المناطق	أنواع القوابس	
فرنسا، بلجيكا، بولندا بولندا	النوع E	
إيطاليا، شيلي، شيلي، سان مارينو	النوع L	
ألمانيا ومعظم أوروبا	النوع F	
الدنمارك، غرينلاند غرينلاند	النوع K	
تايلاند	النوع O	
سويسرا	النوع J	
البرازيل، جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا	النوع N	
أوروبا	النوع C	

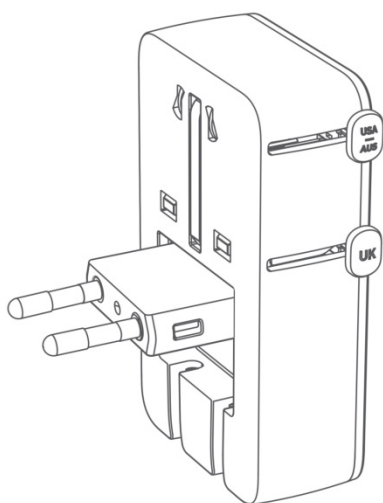

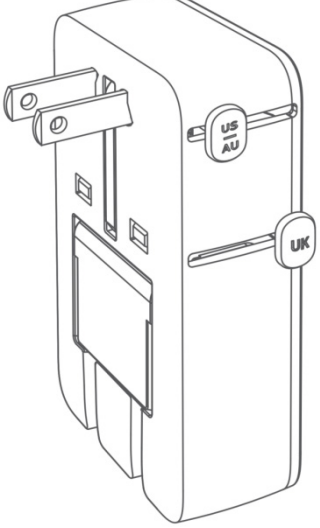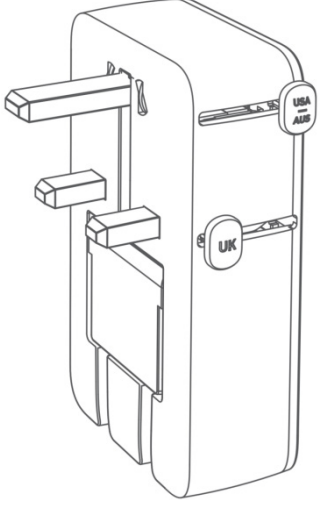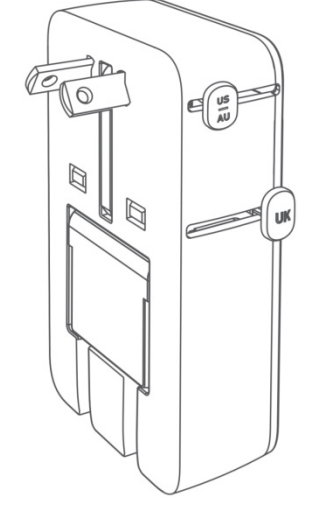	النوع A		الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، اليابان، الفلبين، الصين
	النوع G		المملكة المتحدة، أيرلندا، ماليزيا، سنغافورة سنغافورة
	النوع I		أستراليا، نيوزيلندا، الأرجنتين

ملاحظة: لا يدعم مأخذ التيار المتردد دبابيس القابس الأوروبي من النوع E/F.

هل يحتوي المنتج على ميزات أمان مثل الحماية من التحميل الزائد أو الحماية من الدائرة القصيرة؟

نعم، المنتج مزود بحماية من التحميل الزائد عبر فتيل ذاتي الاستعادة. إذا تجاوز الجهاز المتصل بالتيار المتردد القدرة المقررة للمنتج لفترة طويلة، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا. بعد فصل الجهاز الذي يتجاوز القدرة المسموح بها والانتظار لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، يمكنك إعادة توصيل جهاز تيار متردد ضمن القدرة المسموح بها للتشغيل العادي.

ماذا يجب أن أفعل إذا لم يتم منفذ USB-A بشحن الأجهزة ذات التيار المنخفض (مثل Apple Watch)؟

عند استخدام منفذ USB-A لشحن الأجهزة ذات التيار المنخفض مثل ساعة Apple Watch أو المراوح الكهربائية الصغيرة، قد يبقى تيار الشحن بين 0-15 مللي

أمبير لفترة طويلة. تم تصميم منتجنا لتحديد تلقائيًا أن الجهاز مشحون بالكامل عندما يكتشف أن تيار منفذ USB-A يبقى أقل من 15 مللي أمبير لفترة طويلة، مما يحسن تجربة الشحن. إذا كنت تستخدم كابل USB-A إلى Lightning أو MagSafe لشحن الأجهزة ذات التيار المنخفض، نوصي بفصل الكابل وإعادة توصيله قبل بدء عملية الشحن لضمان شحن مستقر.

لماذا قد ينقطع الشحن عند استخدام عدة منافذ في وقت واحد؟

عند استخدام جميع منافذ USB الأربعة، فإنها تشترك في إجمالي طاقة إخراج قدرها 15 واط، مما قد لا يكون كافيًا لشحن عدة أجهزة عالية الطاقة في الوقت نفسه. نوصي بتجنب الاستخدام المتزامن للأجهزة ذات القدرة العالية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

لماذا لا تعمل الأجهزة عالية الطاقة المتصلة بمنفذ التيار المتردد بشكل صحيح؟

يدعم محول السفر هذا تيارًا أقصى يبلغ 6 أمبير. إذا تجاوز الجهاز المتصل بمنفذ التيار المتردد هذا التصنيف، فقد يفشل في الشحن أو يواجه شحنًا متقطعًا.