

Tutorial video

Pe scurt

Cum să utilizați InstaCord

Cum să utilizați șnurul

Ghid de afișare a ecranului

Încărcarea dispozitivelor

Reîncărcarea baterie externă

Încărcare și reîncărcare simultană

Modul de încărcare continuă (modul de încărcare cu curent redus)

Alte afișaje pe ecran

Specificații

Întrebări frecvente


Tutorial video



Faceți clic pe linkul de mai jos pentru sfaturi ușoare despre Instacord:

<https://youtu.be/mR6scOW4ll0>

Pe scurt

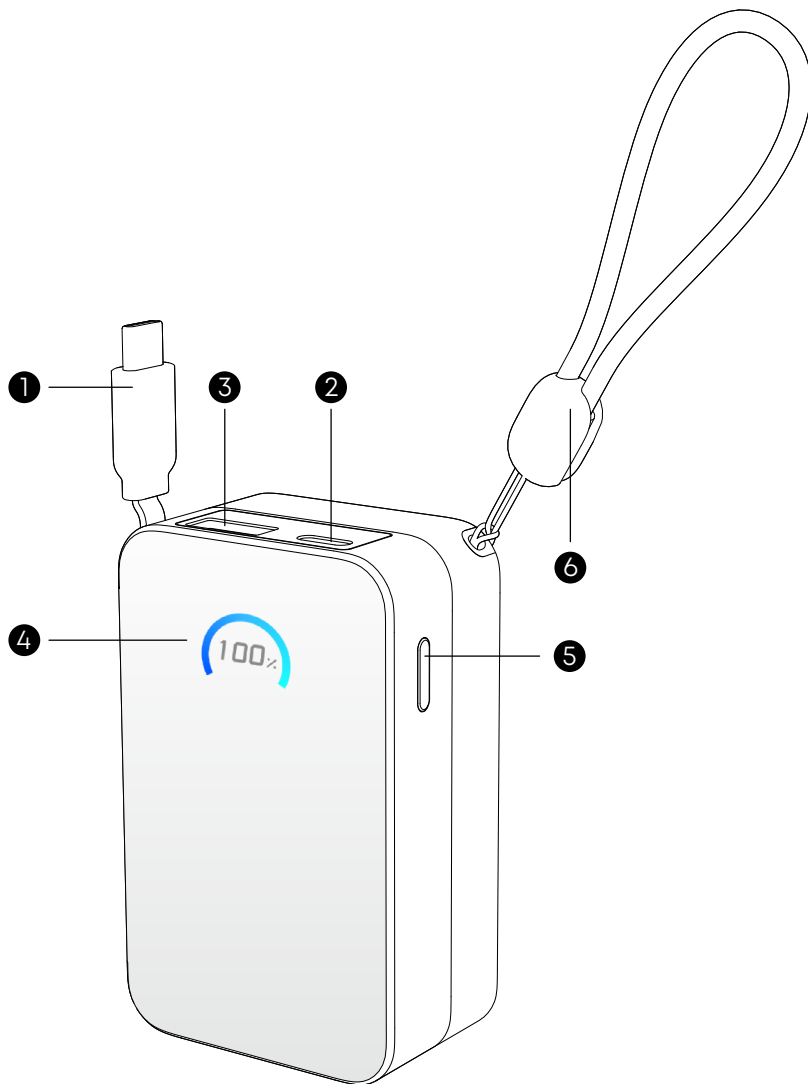


- ① InstaCord: Cablu retractabil USB-C integrat (USB-C1)
- ② Port USB-C (USB-C2)
- ③ Port USB-A
- ④ Ecran principal
- ⑤ Buton de alimentare
- ⑥ Șnur

Cum să utilizați InstaCord

Extindeți cu ușurință prin tragere

Țineți conectorul USB-C și trageți ușor InstaCord-ul. Extindeți InstaCord ușor dincolo de lungimea dorită, apoi eliberați-l pentru a-l fixa în poziție. Trageți cel puțin 0,3 ft / 6 cm pentru a începe încărcarea.


Notă: Pentru a preveni funcționarea defectuoasă, trageți InstaCord orizontal la un unghi de 90° față de baterie externă și evitați să trageți cu forță.

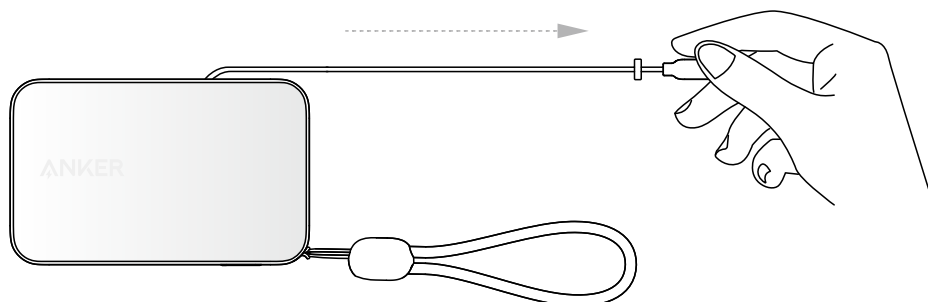

Ajustați lungimea după necesitate


Pentru a extinde mai departe, continuați să trageți InstaCord până atingeți lungimea dorită. Odată ajuns acolo, extindeți puțin mai departe, apoi eliberați ușor pentru a-l bloca în poziție. InstaCord include 8 setări ajustabile și poate fi extins la o lungime maximă de 2,3 ft / 70 cm.

Pentru a scurta, trageți ușor InstaCord-ul (aproximativ 0,4" / 1 cm), lăsați-l să se retragă la lungimea dorită, apoi trageți din nou ușor pentru a-l bloca în poziție.

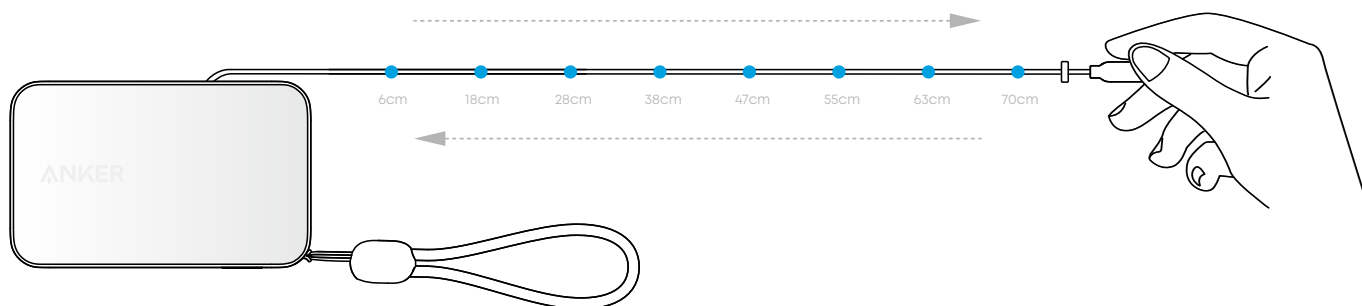


Trageți ușor pentru a se retrage automat

Trageți ușor (aproximativ 0,4" / 1 cm) și eliberați conectorul USB-C, apoi permiteți InstaCord să se retragă automat în baterie externă.

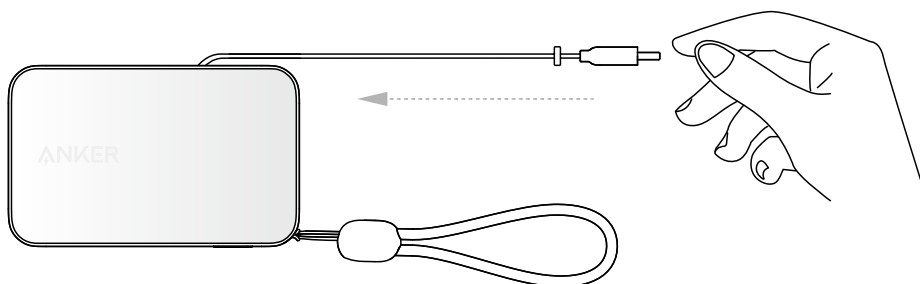

Cum să utilizați șnurul

Împingeți în sus pentru a extinde cordonul.
Trageți în jos pentru a fixa cordonul la locul său.

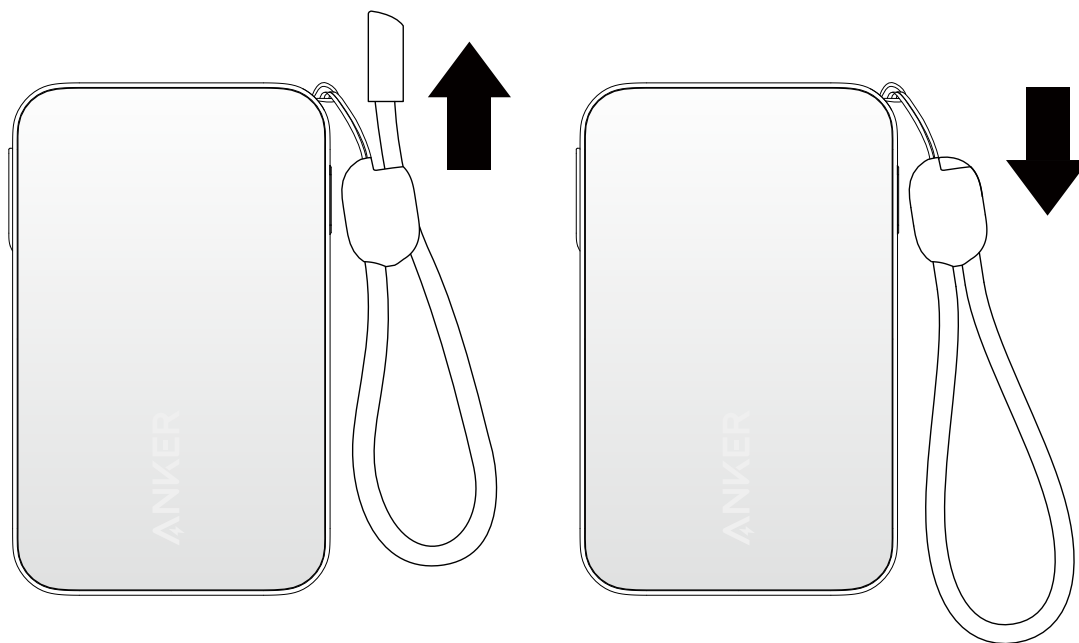


Folosiți șnurul pentru a agăța convenabil baterie externă de geanta dumneavoastră.




Ghid de afișare a ecranului

1. Activă ecranul apăsând butonul de pornire pentru a verifica starea bateriei.
2. Ecranul se stinge automat după 30 de secunde de inactivitate. Pentru a opri manual ecranul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.
3. Apăsați de două ori butonul de pornire pentru a activa sau dezactiva modul de încărcare continuă (pentru dispozitive cu consum redus, cum ar fi căști sau ventilatoare portabile).


Verificarea stării bateriei fără încărcare sau reîncărcare

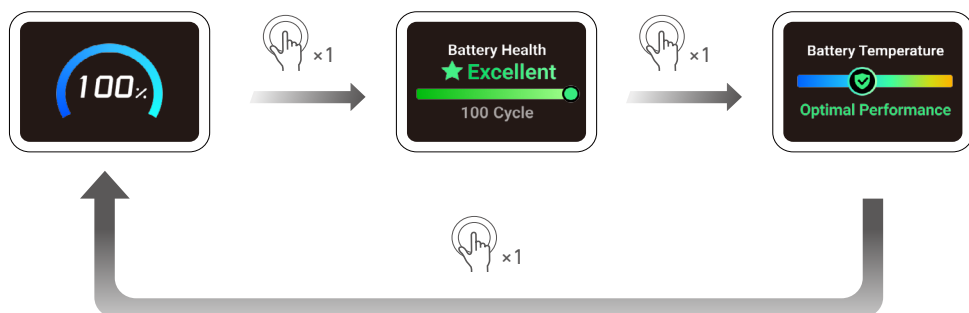

Verificarea stării bateriei în timpul încărcării sau reîncărcării

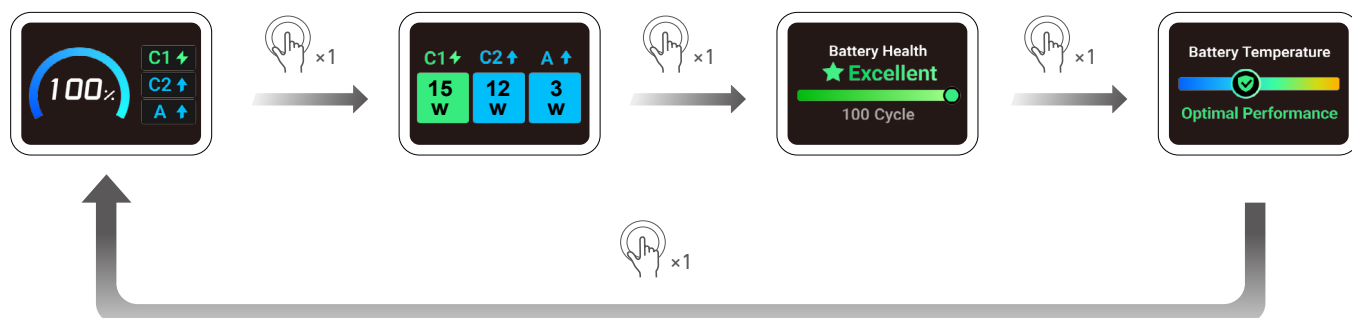


Caracteristicile ecranului principal

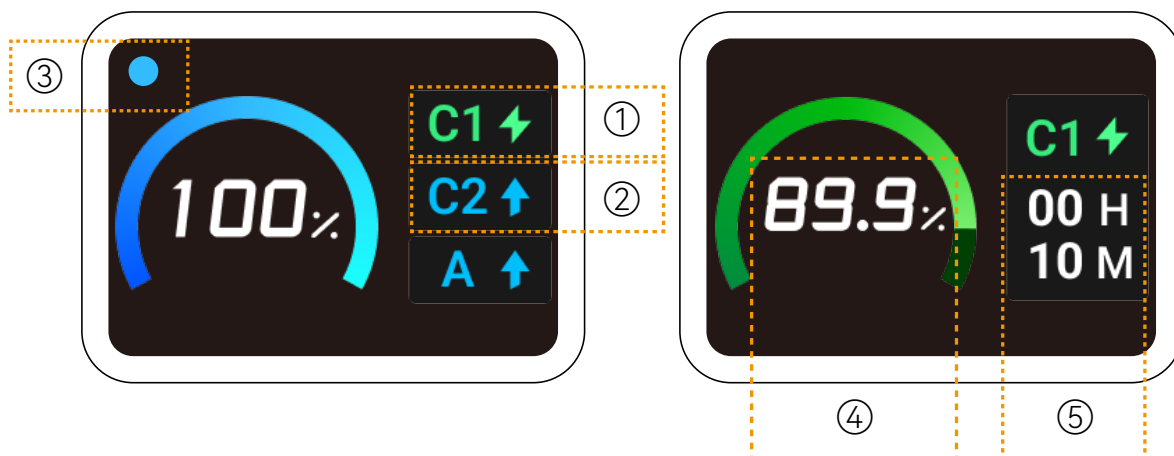

- ① Green Lightning: Reîncărcare / Intrare
- ② Săgeata Albastră: Încărcare / Ieșire
- ③ Punct Albastru: Modul de încărcare continuă
- ④ Procentul rămas al bateriei
- ⑤ Timp complet de reîncărcare


Starea bateriei în condiții normale

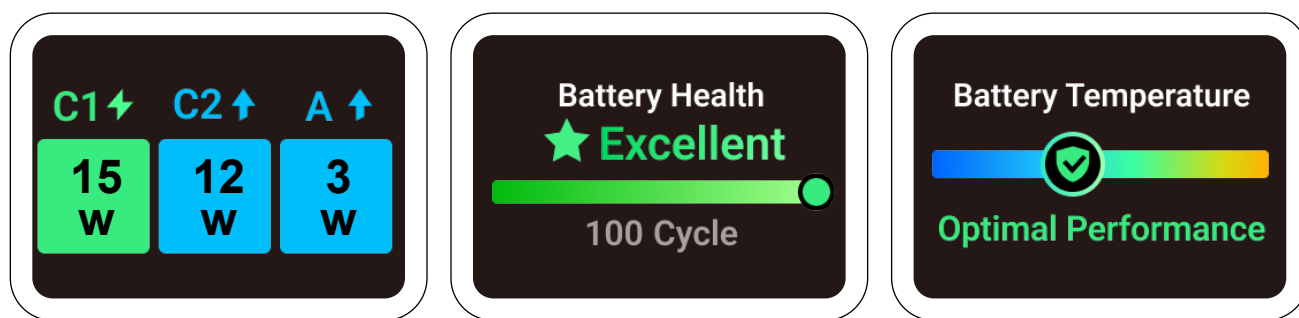

Notă: Afișările suplimentare ale ecranului sunt enumerate la sfârșitul acestui ghid de utilizare.

Încărcarea dispozitivelor


Încărcați telefoanele sau tabletele utilizând cablul USB-C integrat sau porturile USB.

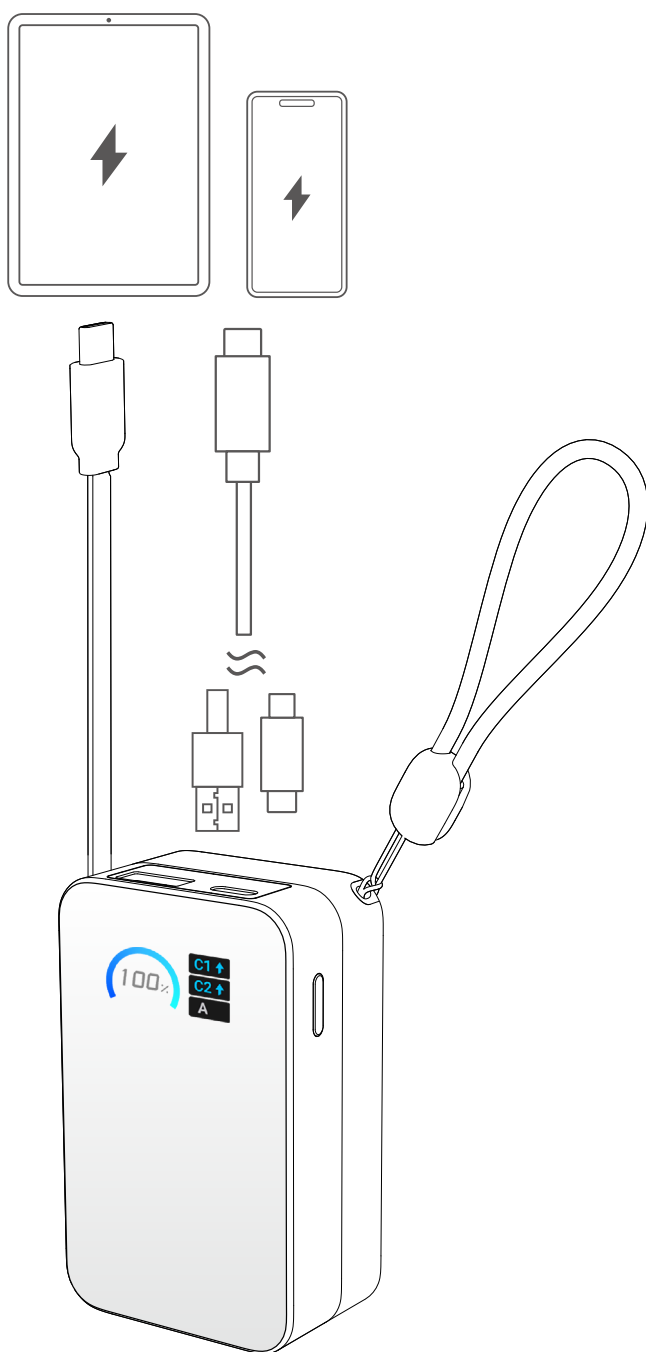

Reîncărcarea baterie externă


Reîncărcați baterie externă folosind cablul USB-C încorporat (USB-C1) sau portul USB-C (USB-C2). Este recomandat să reîncărcați baterie externă cu un încărcător de 30W care suportă standardul USB Power Delivery.

Notă: baterie externă nu poate fi reîncărcată simultan prin USB-C1 și USB-C2.

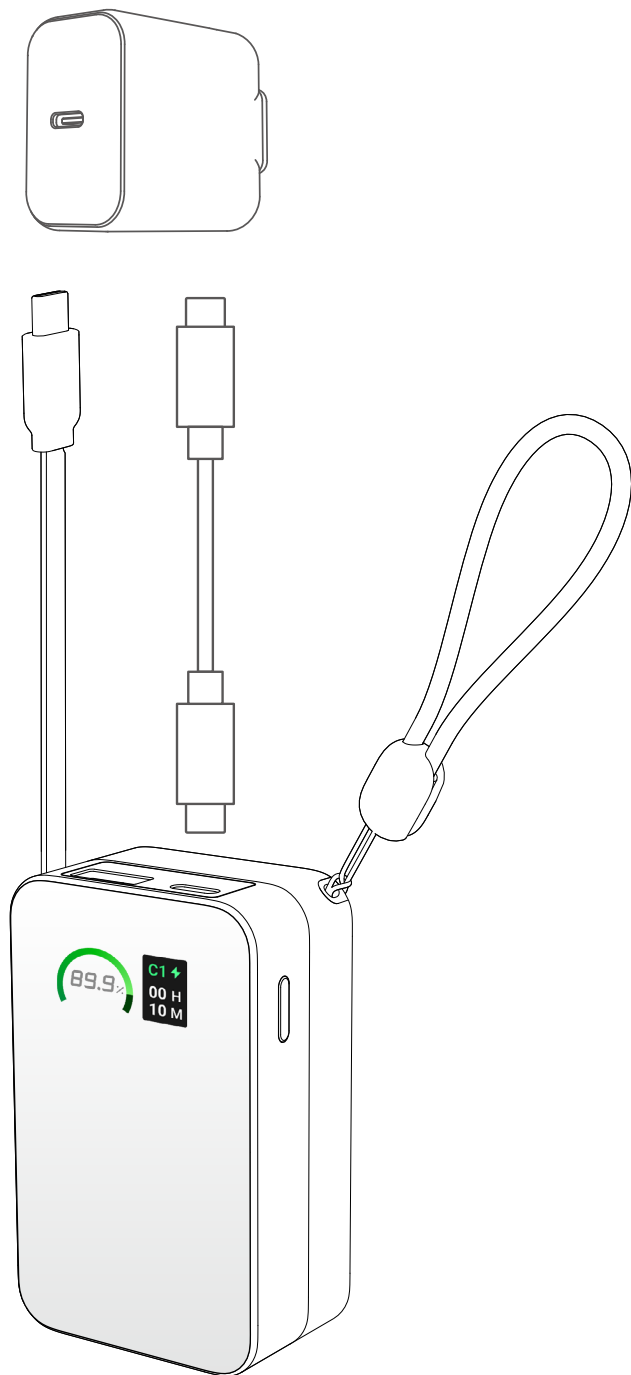

Încărcare și reîncărcare simultană

Notă: În timpul încărcării și reîncărcării simultane, baterie externă își menține nivelul de energie inițial și începe reîncărcarea după ce dispozitivul conectat este complet încărcat.

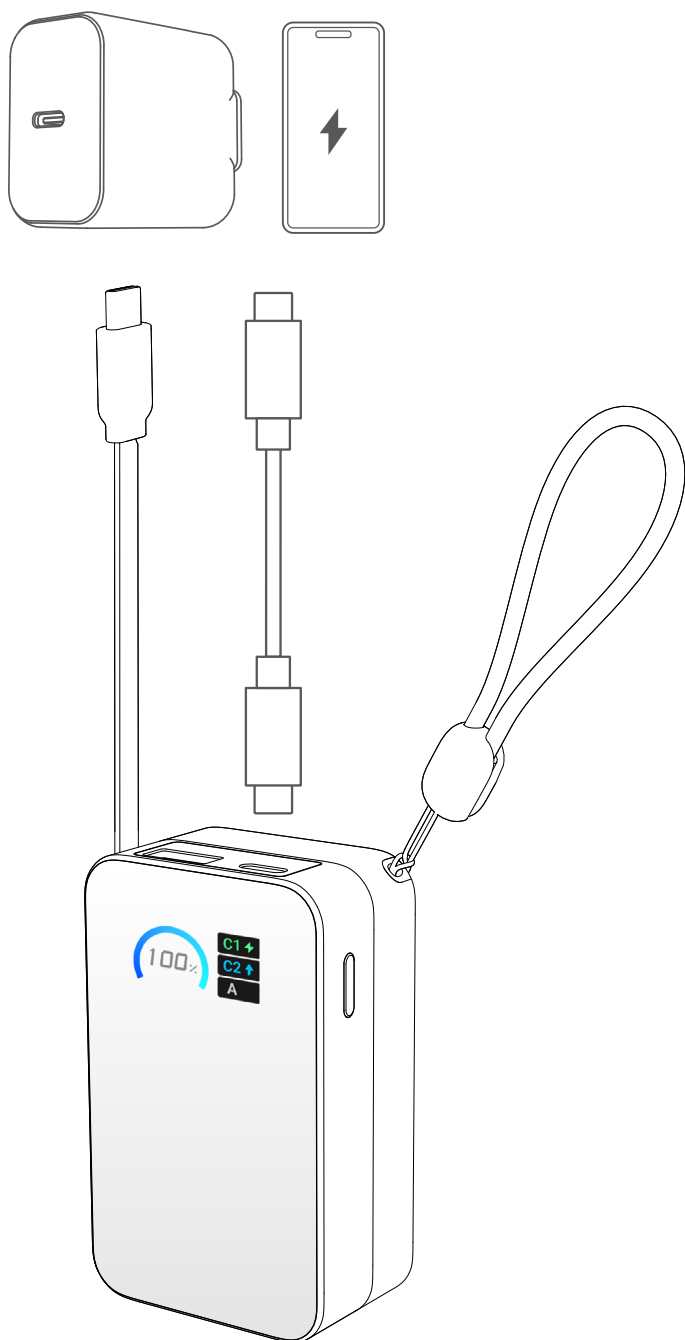

Modul de încărcare continuă (modul de încărcare cu curent redus)


Când încărcați dispozitive cu consum redus de energie, precum căști sau ventilatoare portabile, prin portul USB-A, activați modul de încărcare continuă. Această funcție, disponibilă pe anumite baterii externe Anker, oferă un curent constant, redus, pentru a preveni oprirea baterie externă.

Pentru dispozitivele încărcate prin portul USB-C, acumulatorul își ajustează automat curentul, astfel încât nu este nevoie să activați modul de încărcare continuă.


1. Apăsăți butonul de pornire de două ori pentru a activa modul de încărcare continuă.

Când modul de încărcare continuă este activat și niciun dispozitiv nu este conectat, portul USB-A poate afișa „output 0W”. Acest lucru este normal și nu se transmite niciun curent real. Conectați dispozitivul la portul USB-A și încărcarea va începe.


Notă: Modul de încărcare continuă poate fi activat sau dezactivat doar pe ecranul principal.

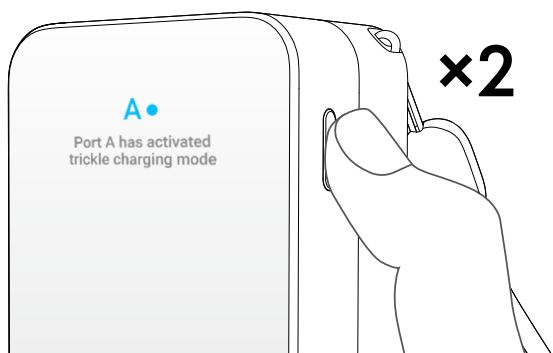

2. Încărcați căștile sau alte dispozitive cu consum redus de energie prin portul USB-A.

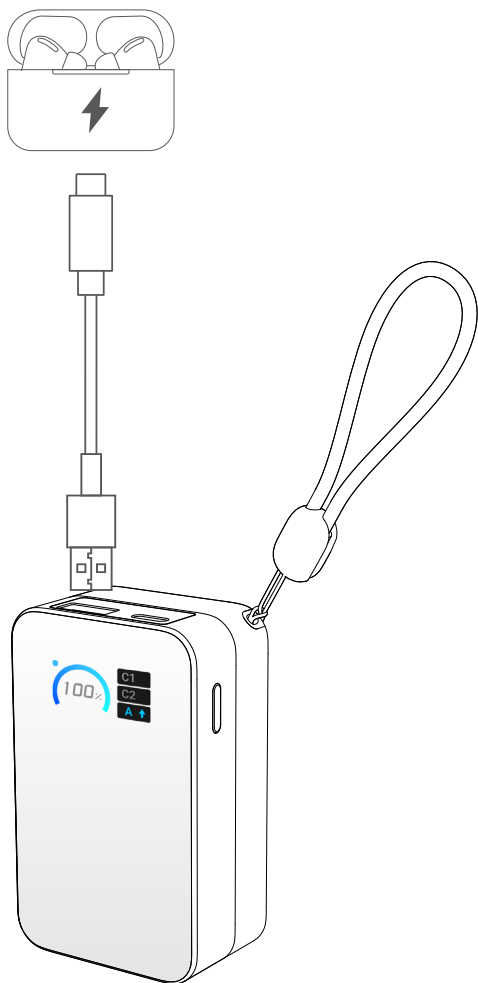


3. Apăsați de două ori butonul de pornire pentru a dezactiva modul de încărcare continuă. Modul de încărcare continuă se oprește automat după 2 ore dacă portul USB-A nu este utilizat.

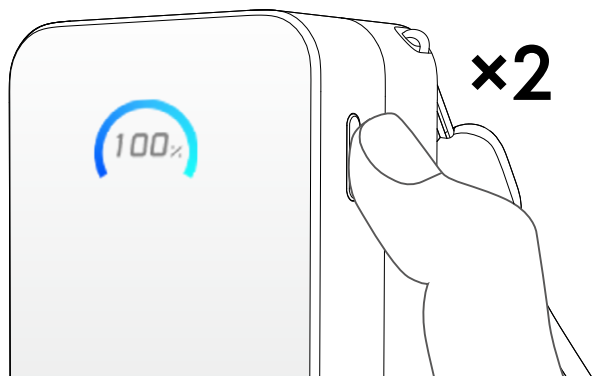


Alte afișaje pe ecran

Sănătatea bateriei: Capacitatea bateriei scade treptat pe măsură ce numărul ciclurilor complete de încărcare crește.

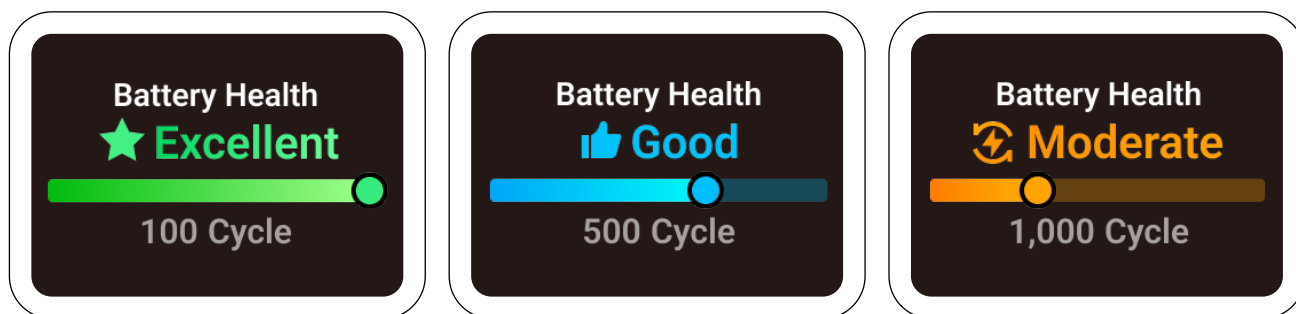

Modul Non-Reîncărcare: Se activează atunci când temperatura bateriei este relativ ridicată sau scăzută, suspendând funcția de reîncărcare a acumulatorului până când temperatura se normalizează.

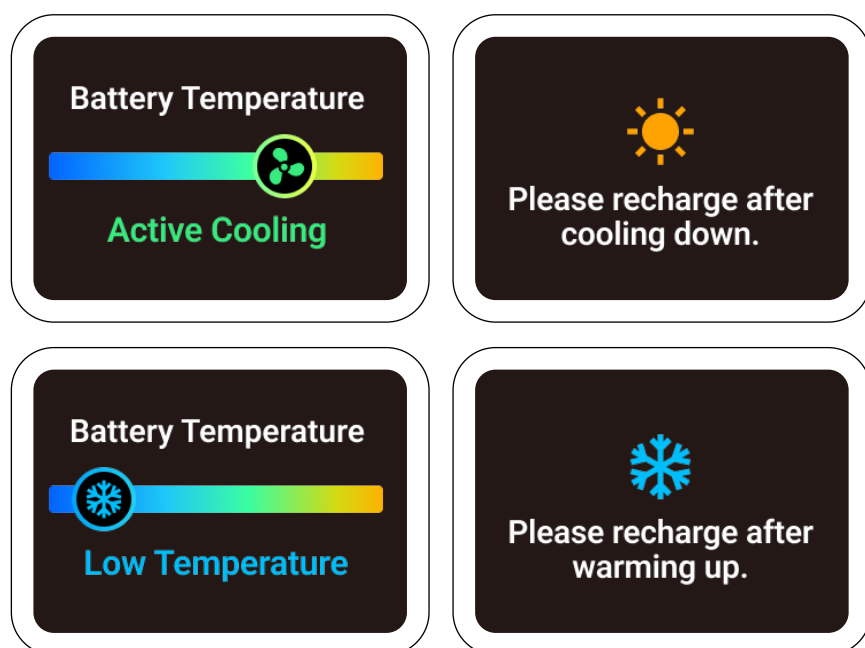

Modul de protecție termică: Se activează atunci când temperatura bateriei este prea mare sau prea scăzută, suspendând funcționarea baterie externă până când temperatura se normalizează.



AI Temp Control.
Charging will resume
when temp decreases.



**Please wait for the power
bank to cool down.**



**Please wait for the
power bank to warm up.**

Protecția circuitului: Afișată atunci când o anomalie de curent sau tensiune declanșează protecția circuitului.



Circuit protection.
Please unplug and replug
the device.

Specificații

Capacitatea celulei	10.000 mAh	
Intrare	Cablu USB-C / Port USB-C: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (30W Max)	
Ieșire	Un port în uz	Cablu USB-C / Port USB-C: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (45W Max) Port USB-A: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (22,5W Max)
	Două porturi în uz	Cablu USB-C + Port USB-C: 15W + 7,5W Cablu USB-C / Port USB-C + Port USB-A: 15W + 7,5W
	Trei porturi în uz	Cablu USB-C + Port USB-C + Port USB-A: 7,5W + 7,5W + 7,5W
	Ieșire totală	5V ≐ 4,8A (24W Max)

Întrebări frecvente

De ce baterie externă oferă mai puține încărcări decât mă aștept?

O parte din energie se pierde în timpul conversiei (de obicei 30% - 45%) din cauza ineficiențelor bateriei și circuitului. O baterie externă complet încărcată de 10.000mAh oferă aproximativ 5.500mAh până la 6.500mAh de energie utilizabilă. Aceasta este standard pentru baterie externă la toate mărcile.

De ce acest produs nu îmi încarcă telefonul la 45W?

Puterea maximă de încărcare variază în funcție de dispozitive, în mare parte datorită diferitelor protocoale de încărcare suportate de diverse branduri de telefoane. Deși produsul suportă până la 45W, unele telefoane nu acceptă o putere atât de mare. Chiar și pentru telefoanele care o fac, încărcarea încetinește pe măsură ce dispozitivul se încălzește, pentru a proteja bateria.

Pentru a înțelege mai bine puterea maximă de încărcare pe care baterie externă o suportă pentru diferite dispozitive, vă rugăm să consultați articolul de mai jos:

<https://support.anker.com/s/article/Understanding-the-Maximum-Charging-Power-of-Anker-Nano-Power-Bank-10K-45W-Built-In-Retractable-USB-C-Cable>

Acest baterie externă poate încărca laptopul meu?

Nu o recomandăm. Datorită capacității și puterii limitate, poate încărca laptopuri doar pentru scurt timp și este mai potrivit pentru încărcarea telefoanelor, tabletelor sau căștilor în cazuri de urgență.

De ce viteza de încărcare este mai lentă când se folosesc mai multe porturi?

Pentru a vă proteja dispozitivele, baterie externă limitează ieșirea atunci când se utilizează mai multe porturi. Puterea maximă de ieșire pe un singur port este de 15W atunci când se utilizează 2 porturi. Puterea maximă pentru un singur port este de 7,5W atunci când se utilizează 3 porturi.

De ce nu se reîncarcă acumulatorul extern după ce a fost complet descărcat?

După utilizare intensă, celulele bateriei pot fi prea calde. Pentru a proteja durata de viață a bateriei, reîncărcarea va fi întreruptă până când temperatura scade la un nivel sigur.