


Přehled

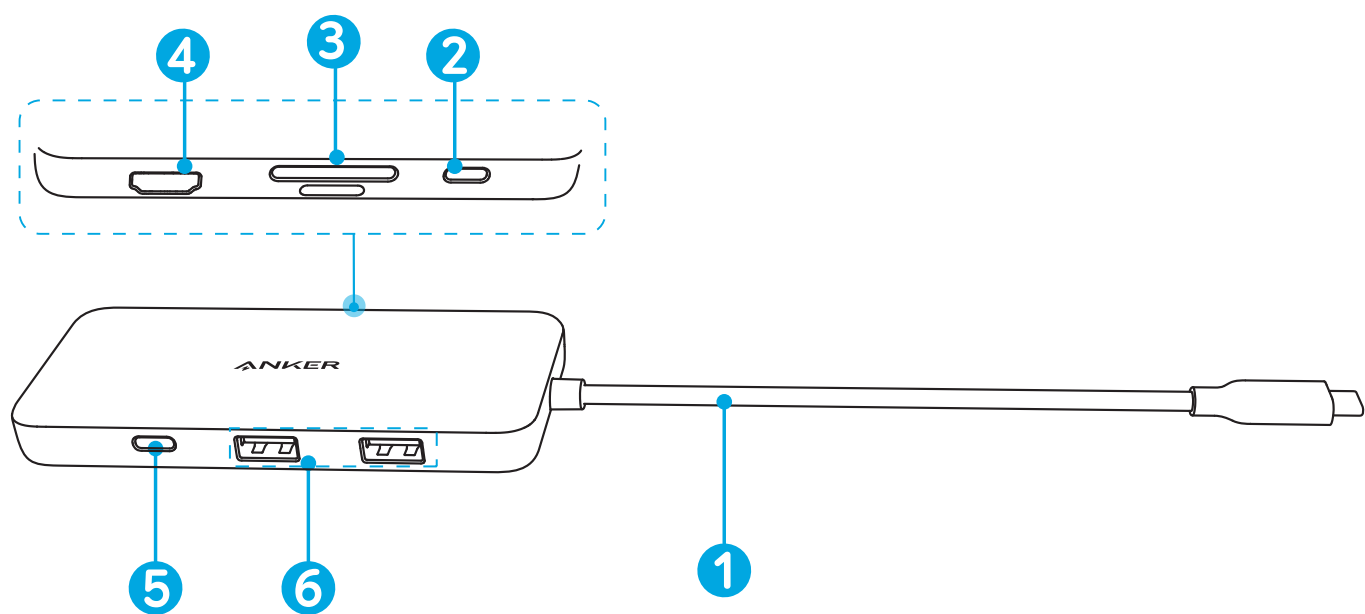

Specifikace portů

Č.	Typ portu	Popis
1	Vestavěný kabel USB-C	21 cm
2	Nabíjecí port USB-C PD-IN	Připojte se k nabíječce s podporou Power Delivery o výkonu 100 W (není součástí balení), abyste umožnili průchozí nabíjení laptopu až do výkonu 85 W. Poznámka: Port USB-C PD-IN je určen pouze k nabíjení a nepodporuje přenos dat ani výstup videa pro zařízení, jako jsou pevné disky, sluchátka, reproduktory nebo monitory. Port USB-C PD podporuje nabíjení až 85 W pro váš notebook a dalších 15 W pro napájení rozbočovače. Pro optimální nabíjení 85 W je zapotřebí 100W PD nabíječka a kabel (nejsou součástí balení).
3	Slot pro SD/ microSD kartu	Vložte paměťovou kartu SD nebo microSD. Poznámka: Podporuje maximální přenosovou rychlost 104 MB/s a až 2 TB úložné kapacity. Poznámka: Podporuje maximální přenosovou rychlost 104 MB/s a až 2 TB úložné kapacity.
4	Port HDMI	Podporuje rozlišení až 4K@30Hz.
5	Datový port USB-C	Poskytuje rychlý přenos dat rychlostí až 5 Gbps. Poznámka: Tento port USB-C slouží pouze k přenosu dat a nepodporuje nabíjení ani zobrazení médií.
6	USB 3.0 port (x 2)	Poskytuje rychlý přenos dat rychlostí až 5 Gbps.

Specifikace hubu


Rychlost přenosu dat	5Gbps
Podporované systémy	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.2 (a vyšší), Linux
Podporovaná hostitelská zařízení	Počítače Windows a MacBook, které podporují USB-C s DP Alt Mode a Power Delivery, stejně jako porty USB4 a Thunderbolt 3/4/5.

Používání vašeho rozbočovače

1. Připojte jej k vašemu laptopu

Připojte jej k USB-C portu vašeho notebooku. Ujistěte se, že port USB-C podporuje Power Delivery (pro nabíjení) a DP Alt Mode (pro HDMI zobrazení).


1

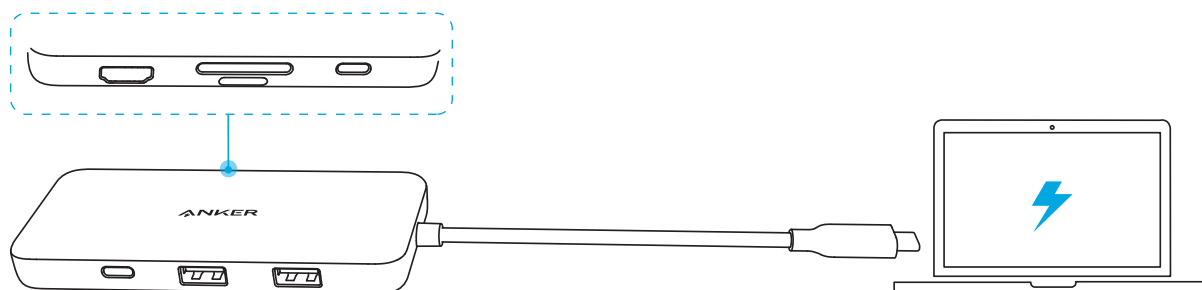

2. Pokud je to nutné, nabíjejte svůj notebook přes rozbočovač.


Pro nabíjení vašeho notebooku přes tento hub připojte PD nabíječku (není součástí balení) k portu USB-C PD-IN pomocí USB-C kabelu (není součástí balení). Vzhledem k tomu, že hub spotřebovává 15 W pro svůj vlastní provoz, doporučujeme použít PD nabíječku, která poskytuje alespoň o 15 W více než původní nabíječka vašeho notebooku.

2

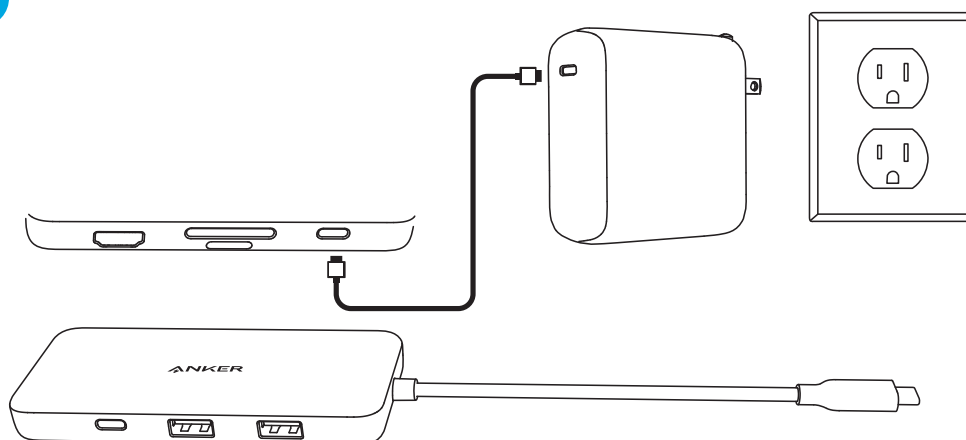

3. Připojte periferní zařízení

3

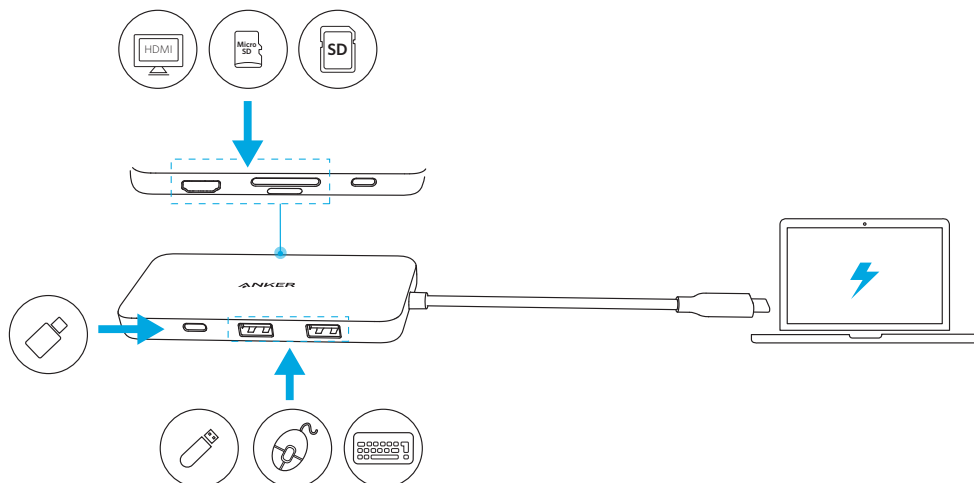

Řešení problémů

Problém s výstupem videa

Vyzkoušejte prosím tyto kroky pro řešení problémů:

1. Ověřte, zda port USB-C na vašem notebooku podporuje režim DP Alt Mode (výstup displeje). Zkontrolujte uživatelskou příručku vašeho laptopu, kontaktujte prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce pro ověření.
2. Aktualizujte grafický ovladač svého notebooku, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.
3. Otestujte zařízení s jiným notebookem, který má port USB-C podporující režim DP Alt Mode.
4. Zkuste použít jiný HDMI kabel nebo monitor a snížit rozlišení či obnovovací frekvenci, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.
5. Odpojte rozbočovač od notebooku a odpojte všechna zařízení alespoň na 5 minut. Restartujte svůj notebook a znovu připojte rozbočovač, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.

Problém s řádným fungováním

Vyzkoušejte prosím tyto kroky pro řešení problémů:

1. Odpojte rozbočovač od svého notebooku a všech připojených zařízení na alespoň 5 minut. Restartujte svůj notebook a znovu připojte rozbočovač, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.
2. Otestujte zařízení s jiným notebookem, abyste zjistili, zda problém přetrvává.
3. Ověřte, zda periferní zařízení fungují normálně bez hubu.
4. Zkuste použít jiné USB zařízení, abyste zjistili, zda správně funguje v portech.

Problém s nabíjením

USB-C PD port na tomto hubu podporuje nabíjení až 85 W, pokud je připojen k 100W PD nabíječce a USB-C na USB-C kabelu, protože samotný hub vyžaduje 15 W pro provoz. Pokud používáte nabíječku o výkonu 30 W, hub spotřebuje 15 W, což ponechává nedostatečný výkon pro nabíjení vašeho laptopu.

Tento USB-C hub navíc nepodporuje rychlé nabíjení podle protokolu PPS (Programmable Power Supply) od společnosti Samsung. Proto se zařízení Samsung připojená k tomuto hubu budou nabíjet standardní rychlostí, což je běžné při použití příslušenství, které není kompatibilní s PPS, u zařízení Samsung vyžadujících tuto specifickou technologii.

Kroky při odstraňování problémů:

1. Ověřte výstup nabíječky připojené k portu USB-C PD na rozbočovači.
2. Zkontrolujte, zda se váš notebook nabíjí přímo z nabíječky, aniž byste používali hub.

3.Zkuste použít hub s jinou nabíječkou do zásuvky a kabelem USB-C na USB-C, které oba podporují nabíjení 100 W PD, abyste zjistili, zda problém přetrvává.

4.Otestujte rozbočovač s jiným laptopem, abyste zjistili, zda problém s nabíjením souvisí pouze s jedním zařízením.

5.Odpojte rozbočovač od svého notebooku a všech připojených zařízení na alespoň 5 minut. Restartujte svůj notebook a znovu připojte rozbočovač, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.

Problém s SD/microSD kartou

Vyzkoušejte prosím tyto kroky pro řešení problémů:

1.Odpojte rozbočovač od svého notebooku a všech připojených zařízení na alespoň 5 minut. Restartujte svůj notebook a znovu připojte rozbočovač, abyste zjistili, zda to problém vyřeší.

2.Zkontrolujte, zda není na SD kartě aktivován přepínač ochrany proti zápisu. Pokud ano, vypněte jej posunutím přepínače do odemčené polohy.

3.Otestujte s jiným zařízením nebo jinou SD kartou.

4.Ujistěte se, že je karta zcela zasunuta.

Časté otázky

Bude tento hub fungovat s jakýmkoli laptopem? Jak mohu zjistit, zda je můj laptop kompatibilní s tímto rozbočovačem?

Tento rozbočovač je kompatibilní s notebooky, které mají port USB-C podporující Thunderbolt 4, USB4, režim DisplayPort Alt Mode a Power Delivery. Chcete-li ověřit schopnosti USB-C portu vašeho notebooku, zkontrolujte uživatelskou příručku nebo kontaktujte výrobce. Pokud váš USB-C port nepodporuje režim DisplayPort Alt Mode, nebudete mít video výstup. Pokud postrádá funkci Power Delivery, rozbočovač bude fungovat pro video a data, ale nebude nabíjet váš notebook.

Q2: Proč je hub teplý?

A: Je normální, že se hub při nabíjení nebo přenosu dat vysokou rychlostí zahřívá. Tento teplotní rozsah je v rámci provozních limitů rozbočovače. Aby nedošlo k nadměrnému zahřívání, neumísťujte na rozbočovač žádné předměty a nepřikrývejte ho.

Q3: Musím nainstalovat nějaké ovladače, abych mohl/a používat tento hub?

Ne, tento rozbočovač je typu plug-and-play. Není nutná instalace softwaru ani ovladačů.

Q4: Musím použít 100W PD nabíječku do zásuvky, abych mohl nabíjet svůj notebook přes tento hub?

A: Požadovaný napájecí adaptér závisí na potřebách nabíjení vašeho notebooku. Hub podporuje maximální vstup 100 W a spotřebovává 15 W pro provoz, přičemž zbývající výkon je k dispozici pro nabíjení vašeho notebooku. Pro optimální nabíjení:

- Notebook, který vyžaduje 85 W, by měl používat 100W PD nabíječku a 100W kabel (15 W pro hub + 85 W pro notebook).

- Notebook, který vyžaduje 65 W, by měl používat 80W PD nabíječku a 80W kabel (15 W pro hub + 65 W pro notebook).

Ujistěte se, že nabíječka i kabel splňují požadavky na příkon pro efektivní nabíjení.

Umístění SN středu

Sériové číslo (SN) se nachází na zadní straně rozbočovače.

