


Et Overblik

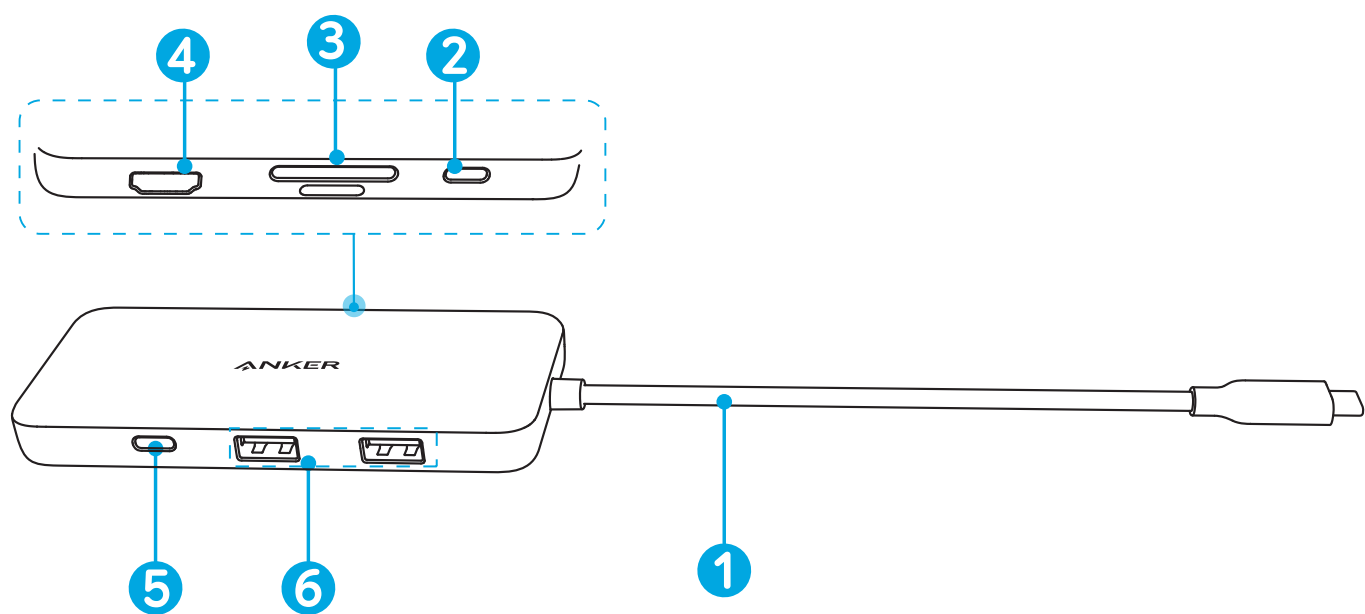

Portspecifikationer

Nr.	Porttype	Beskrivelse
1	Indbygget USB-C-kabel	21 cm
2	USB-C PD-IN opladningsport	Tilslut en 100W Power Delivery-oplader (medfølger ikke) for at aktivere op til 85W pass-through-opladning til en bærbar computer. Bemærk: USB-C PD-IN-porten er kun dedikeret til opladning og understøtter ikke dataoverførsel eller videooutput til enheder såsom harddiske, hovedtelefoner, højttalere eller skærme. USB-C PD-porten understøtter opladning på op til 85W til din bærbare computer samt yderligere 15W til at forsyne hubben. For optimal 85W opladning kræves en 100W PD-oplader og kabel (medfølger ikke).
3	SD/microSD-kortslot	Indsæt et SD- eller microSD-hukommelseskort. Bemærk: Understøtter en maksimal overførselshastighed på 104MB/s og op til 2TB lagerkapacitet. Bemærk: Understøtter en maksimal overførselshastighed på 104MB/s og op til 2TB lagerkapacitet.
4	HDMI-port	Understøtter opløsninger op til 4K@30Hz.
5	USB-C-dataport	Leverer hurtig dataoverførsel med hastigheder op til 5Gbps. Bemærk: Denne USB-C-port er kun til dataoverførsel og understøtter ikke opladning eller medievisning.
6	USB 3.0-port (x 2)	Leverer hurtig dataoverførsel med hastigheder op til 5Gbps.

Hub-specifikationer

Dataoverførselshastighed	5Gbps
Understøttede systemer	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.2 (og nyere), Linux
Understøttede værtsenheder	Windows- og MacBook-computere, der understøtter USB-C med DP Alt Mode og Power Delivery, samt USB4- og Thunderbolt 3/4/5-porte

Brug af din hub

1. Tilslut den til din bærbare computer

Tilslut den til din laptops USB-C-port. Sørg for, at USB-C-porten understøtter Power Delivery (til opladning) og DP Alt Mode (til HDMI-skærm).


1



2. Oplad din bærbare computer via hubben, hvis det er nødvendigt


For at oplade din bærbare computer via denne hub, skal du tilslutte en PD-vægooplader (ikke inkluderet) til USB-C PD-IN-porten ved hjælp af et USB-C-kabel (ikke inkluderet). Da hubben bruger 15W til sin egen drift, anbefaler vi at bruge en PD-oplader, der leverer mindst 15W mere end din laptops originale oplader.

2

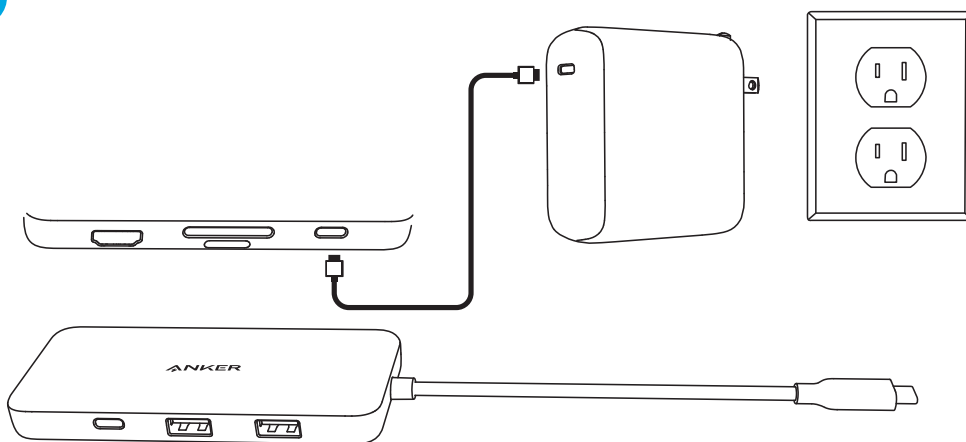

3. Tilslut perifere enheder

3

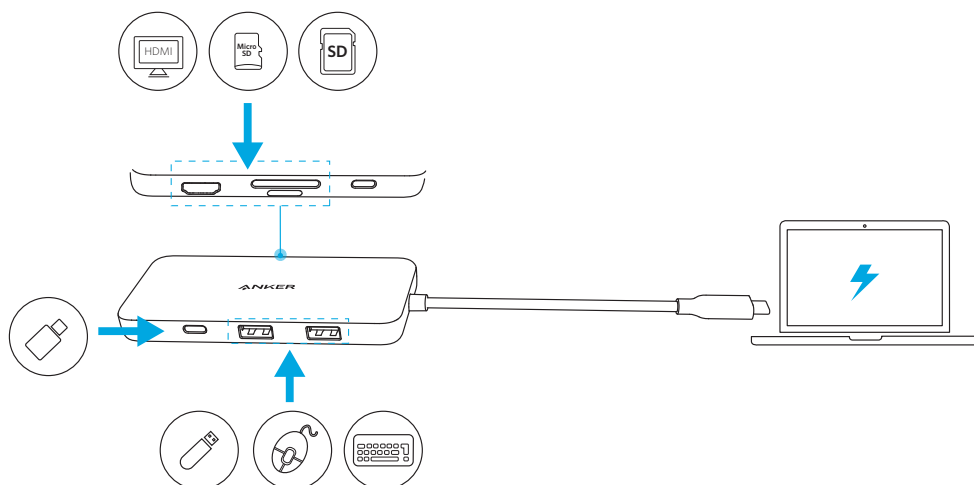

Fejlfinding

Problem med videooutput

Prøv venligst disse fejlfindingstrin:

1. Bekræft, om USB-C-porten på din bærbare computer understøtter DP Alt Mode (skærmoutput). Tjek din laptops brugervejledning, kontakt sælgeren, eller besøg producentens hjemmeside for at verificere.
2. Opdater grafikdriveren på din bærbare computer for at se, om det løser problemet.
3. Test enheden med en anden laptop, der har en USB-C-port, som understøtter DP Alt Mode.
4. Prøv at bruge et andet HDMI-kabel eller en anden skærm, og sænk opløsningen eller opdateringshastigheden for at se, om det løser problemet.
5. Afbryd hubben fra din bærbare computer, og afbryd alle enheder i mindst 5 minutter. Genstart din bærbare computer, og tilslut hubben igen for at se, om dette løser problemet.

Problem med at fungere korrekt

Prøv venligst disse fejlfindingstrin:

1. Afbryd hubben fra din bærbare computer og alle tilsluttede enheder i mindst 5 minutter. Genstart din bærbare computer, og tilslut hubben igen for at se, om dette løser problemet.
2. Test enheden med en anden bærbar computer for at se, om problemet fortsætter.
3. Bekræft, at perifere enheder fungerer normalt uden hubben.
4. Prøv at bruge en anden USB-enhed for at tjekke, om den fungerer korrekt i portene.

Problem med opladning

USB-C PD-porten på denne hub understøtter op til 85W opladning, når den er forbundet med en 100W PD-oplader og et USB-C til USB-C-kabel, da hubben selv kræver 15W til drift. Hvis du bruger en 30W oplader, bruger hubben 15W, hvilket ikke efterlader tilstrækkelig strøm til at oplade din bærbare computer.

Derudover understøtter denne USB-C hub ikke Samsungs PPS (Programmable Power Supply) hurtigopladningsprotokol. Derfor vil Samsung-enheder, der er tilsluttet denne hub, oplade med standardhastigheder, hvilket er normalt, når man bruger tilbehør, der ikke er PPS-kompatible, med Samsung-enheder, der kræver denne specifikke teknologi.

Fejlfindingstrin:

1. Kontrollér output fra vægopladeren, der er tilsluttet USB-C PD-indgangsporten på hubben.
2. Kontroller, om din bærbare computer oplades direkte fra opladeren uden at bruge hubben.

3. Prøv at bruge hubben med en anden vægoplader og et USB-C til USB-C-kabel, der begge understøtter 100W PD-opladning, for at afgøre, om problemet fortsætter.

4. Test hubben med en anden bærbar computer for at se, om opladningsproblemet er specifikt for en enhed.

5. Afbryd hubben fra din bærbare computer og alle tilsluttede enheder i mindst 5 minutter. Genstart din bærbare computer, og tilslut hubben igen for at se, om dette løser problemet.

Problem med SD/microSD-kort

Prøv venligst disse fejlfindingstrin:

1. Afbryd hubben fra din bærbare computer og alle tilsluttede enheder i mindst 5 minutter. Genstart din bærbare computer, og tilslut hubben igen for at se, om dette løser problemet.

2. Kontroller, om SD-kortet har en skrivebeskyttelsesafbryder aktiveret; hvis ja, deaktiver den ved at skubbe afbryderen til oplåst position.

3. Test med en anden enhed eller et andet SD-kort.

4. Sørg for, at kortet er helt indsat.

Ofte stillede spørgsmål

Q1: Vil denne hub fungere med enhver bærbar computer? Hvordan sikrer jeg, at min bærbar computer er kompatibel med denne hub?

A: Denne hub er kompatibel med bærbare computere med en USB-C-port, der understøtter Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Mode og Power Delivery. For at verificere din laptops USB-C ports kapaciteter, skal du tjekke brugermanualen eller kontakte producenten. Hvis din USB-C port ikke understøtter DisplayPort Alt Mode, vil du ikke modtage videooutput. Hvis den mangler Power Delivery, vil hubben fungere til video og data, men vil ikke oplade din laptop.

Q2: Hvorfor føles hubben varm?

A: Det er normalt, at hubben føles varm, når den oplader eller overfører data med høj hastighed. Denne varme er inden for hubbens driftsgrænser. For at undgå overdreven varme, må du ikke placere genstande oven på hubben eller dække den til.

Q3: Skal jeg installere nogen drivere for at bruge denne hub?

A: Nej, denne hub er plug-and-play. Ingen software- eller driverinstallation er påkrævet.

Q4: Skal jeg bruge en 100W PD-vægoplader til at oplade min bærbare computer via denne hub?

A: Den oversatte tekst er korrekt og præcist gengivet.

En bærbar computer, der kræver 85W, bør bruge en 100W PD-oplader og et 100W-kabel (15W til hubben + 85W til den bærbare computer).

En bærbar computer, der kræver 65W, bør bruge en 80W PD-oplader og et 80W-kabel (15W til hubben + 65W til den bærbare computer).

Sørg for, at både opladeren og kablet opfylder effektkravene for effektiv opladning.

Serienummerplacering

Serienummeret (SN) findes på bagsiden af hubben.