


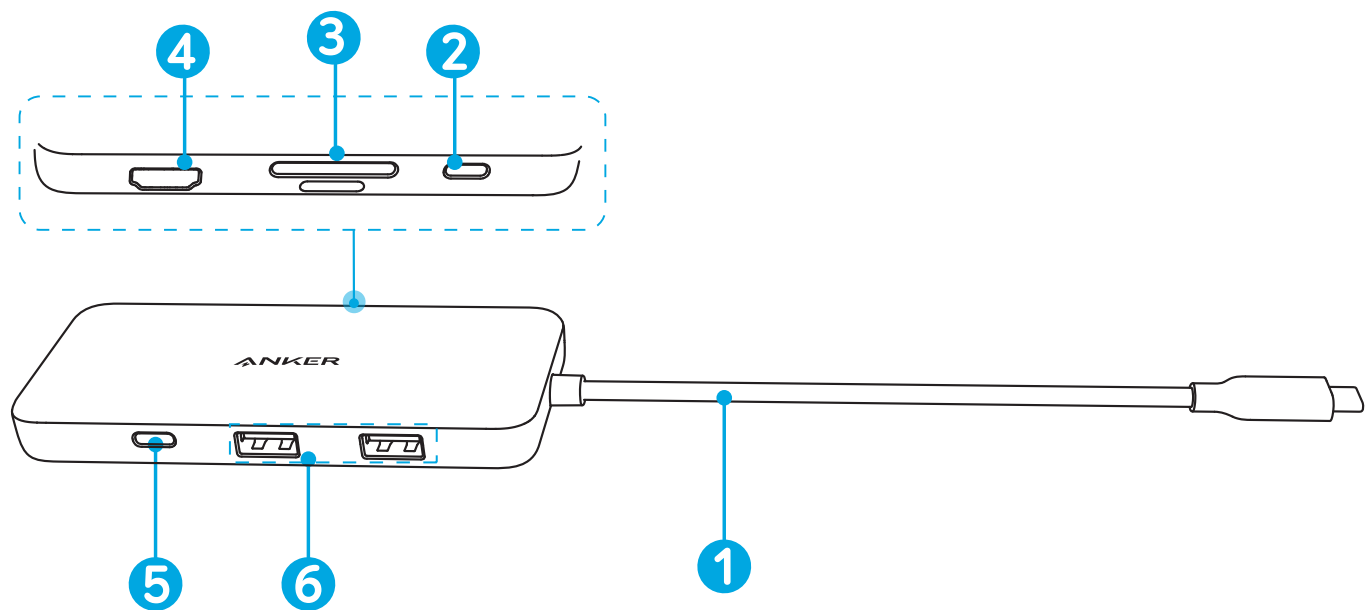

Portspesifikasjoner

| Nr. | Porttype             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Innebygd USB-C-kabel | 21cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | USB-C PD-IN ladeport | <p>Koble til en 100W Power Delivery-lader (ikke inkludert) for å aktivere opptil 85W gjennomstrømslading til en bærbar PC.</p> <p>Merk:</p> <p>USB-C PD-IN-porten er kun dedikert til lading og støtter ikke dataoverføring eller videooutput for enheter som harddisker, hodetelefoner, høyttalere eller skjermer.</p> <p>USB-C PD-porten støtter lading opptil 85W for din bærbare datamaskin, pluss ytterligere 15W for å drive huben.For optimal 85W lading kreves en 100W PD-lader og -kabel (ikke inkludert).</p> |
| 3   | SD/microSD-kortspor  | <p>Sett inn et SD- eller microSD-minnekort.</p> <p>Merk: Støtter en maksimal overføringshastighet på 104 MB/s og opptil 2 TB lagringskapasitet.Merk: Støtter en maksimal overføringshastighet på 104 MB/s og opptil 2 TB lagringskapasitet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | HDMI-port            | Støtter oppløsninger opptil 4K@30Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5   | USB-C-dataport       | <p>Leverer rask dataoverføring med hastigheter opptil 5Gbps.</p> <p>Merk: Denne USB-C-porten er kun for dataoverføring og støtter ikke lading eller medievisning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   | USB 3.0-port (x 2)   | Leverer rask dataoverføring med hastigheter opptil 5Gbps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Hub-spesifikasjoner

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dataoverføringshastighet | 5Gbps                                                                                                                        |
| Støttede systemer        | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS X 10.2 (og nyere), Linux                                                             |
| Støttede vertsenheter    | Windows- og MacBook-datamaskiner som støtter USB-C med DP Alt Mode og Power Delivery, samt USB4- og Thunderbolt 3/4/5-porter |

## Bruke huben din

### 1.Koble den til laptopen din

Koble den til USB-C-porten på laptopen din. Sørg for at USB-C-porten støtter Power Delivery (for lading) og DP Alt Mode (for HDMI-skjerm).


1



### 2.Lad laptopen din via huben hvis nødvendig


For å lade laptopen din gjennom denne huben, koble en PD-veggglader (ikke inkludert) til USB-C PD-IN-porten ved hjelp av en USB-C-kabel (ikke inkludert). Siden huben bruker 15W til sin egen drift, anbefaler vi å bruke en PD-lader som gir minst 15W mer enn den originale laderen til din laptop.

2

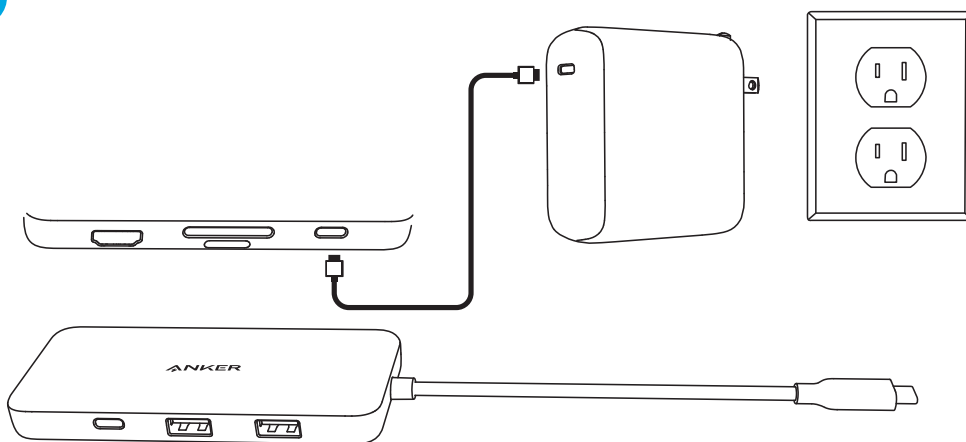

### 3.Koble til eksterne enheter

3

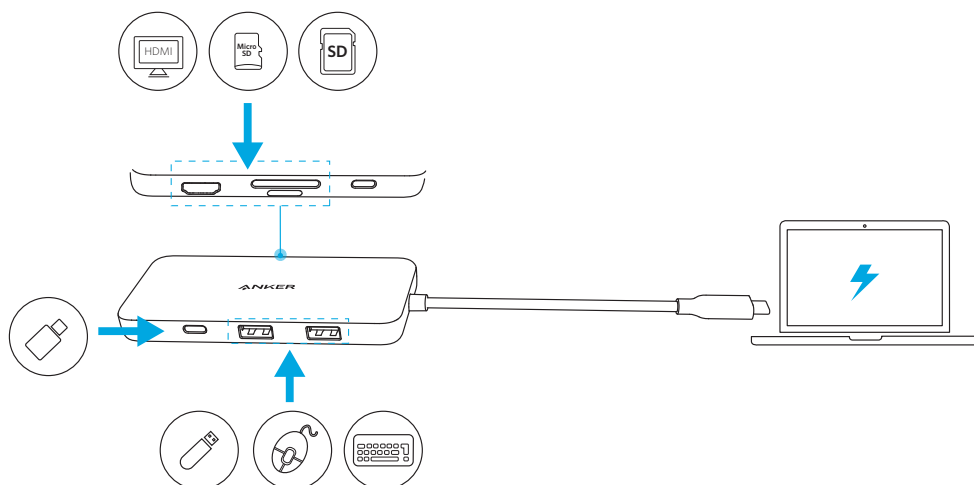

## Feilsøking

### Problem med videooutput

Vennligst prøv disse feilsøkingstrinnene:

- 1.Bekreft om USB-C-porten på laptopen din støtter DP Alt Mode (skjermutgang). Sjekk brukerhåndboken for laptopen din, kontakt selgeren, eller besøk produsentens nettsted for å verifisere.
- 2.Oppdater grafikkdriveren på laptopen din for å se om det løser problemet.
- 3.Test enheten med en annen bærbar PC som har en USB-C-port som støtter DP Alt Mode.
- 4.Prøv å bruke en annen HDMI-kabel eller skjerm, og senk oppløsningen eller oppdateringsfrekvensen for å se om det løser problemet.
- 5.Koble fra huben fra laptopen din og frakoble alle enheter i minst 5 minutter. Start den bærbare datamaskinen på nytt og koble til huben igjen for å se om dette løser problemet.

### Problem med å fungere ordentlig

Vennligst prøv disse feilsøkingstrinnene:

- 1.Koble fra huben fra laptopen din og alle tilkoblede enheter i minst 5 minutter. Start den bærbare datamaskinen på nytt og koble til huben igjen for å se om dette løser problemet.
- 2.Test enheten med en annen bærbar PC for å se om problemet vedvarer.
- 3.Kontroller at eksterne enheter fungerer normalt uten huben.
- 4.Prøv å bruke en annen USB-enhet for å sjekke om den fungerer som den skal i portene.

### Problem med lading

USB-C PD-porten på denne huben støtter opptil 85W lading når den er koblet til en 100W PD-lader og en USB-C-til-USB-C-kabel, ettersom huben selv krever 15W for å fungere. Hvis du bruker en 30W lader, vil huben bruke 15W, noe som ikke gir nok strøm til å lade laptopen din.

I tillegg støtter ikke denne USB-C-huben Samsungs PPS (Programmable Power Supply) hurtigladeprotokoll. Derfor vil Samsung-enheter som er koblet til denne huben lade med standard hastighet, noe som er normalt når man bruker tilbehør som ikke er kompatibelt med PPS-teknologi på Samsung-enheter som krever denne spesifikke teknologien.

### Feilsøkingstrinn:

- 1.Kontroller utgangen på veggladeren som er koblet til USB-C PD-inngangsporten på huben.
- 2.Sjekk om laptopen din lades direkte fra laderen uten å bruke huben.

3. Prøv å bruke huben med en annen vegglander og en USB-C til USB-C-kabel som begge støtter 100W PD-lading for å finne ut om problemet vedvarer.

4. Test huben med en annen laptop for å se om ladeproblemet er spesifikt for én enhet.

5. Koble fra huben fra laptopen din og alle tilkoblede enheter i minst 5 minutter. Start den bærbare datamaskinen på nytt og koble til huben igjen for å se om dette løser problemet.

### **Problem med SD/microSD-kort**

Vennligst prøv disse feilsøkingstrinnene:

1. Koble fra huben fra laptopen din og alle tilkoblede enheter i minst 5 minutter. Start den bærbare datamaskinen på nytt og koble til huben igjen for å se om dette løser problemet.

2. Sjekk om SD-kortet har en skrivebeskyttelsesbryter aktivert; hvis det er tilfelle, deaktiver den ved å skyve bryteren til ulåst posisjon.

3. Test med en annen enhet eller et annet SD-kort.

4. Sørg for at kortet er fullt innsatt.

## **Ofte stilte spørsmål**

### **Q1: Vil denne huben fungere med enhver laptop? Hvordan kan jeg sikre at laptopen min er kompatibel med denne huben?**

A: Denne huben er kompatibel med bærbare datamaskiner som har en USB-C-port som støtter Thunderbolt 4, USB4, DisplayPort Alt Mode og Power Delivery. For å bekrefte funksjonene til USB-C-porten på din bærbare PC, sjekk brukerhåndboken eller kontakt produsenten. Hvis USB-C-porten din ikke støtter DisplayPort Alt Mode, vil du ikke få videoutgang. Hvis den mangler Power Delivery, vil huben fungere for video og data, men vil ikke lade den bærbare PC-en din.

### **Q2: Hvorfor føles huben varm?**

A: Det er normalt at huben føles varm når den lades eller overfører data med høy hastighet. Denne varmen er innenfor hubens operasjonelle grenser. For å unngå overdreven varme, må du ikke plassere gjenstander oppå huben eller dekke den til.

### **Q3: Må jeg installere noen drivere for å bruke denne huben?**

A: Nei, denne huben er plug-and-play. Ingen programvare- eller driverinstallasjon er nødvendig.

### **Q4: Må jeg bruke en 100W PD vegglander for å lade laptopen min via denne huben?**

A: Den nødvendige strømadapteren avhenger av laptopens ladebehov. Huben støtter en maksimal inngang på 100W og bruker 15W til drift, med den resterende strømmen tilgjengelig for å lade laptopen din. For optimal lading:

En bærbar PC som krever 85W bør bruke en 100W PD-lader og en 100W-kabel (15W for huben + 85W for den bærbare PC-en).

En bærbar PC som krever 65W bør bruke en 80W PD-lader og en 80W kabel (15W for huben + 65W for den bærbare PC-en).

Sørg for at både laderen og kabelen oppfyller effektspesifikasjonene for effektiv lading.

## **SN-plassering**

Serienummeret (SN) er plassert på baksiden av huben.